


CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE

PRZEKRÓJ A-A

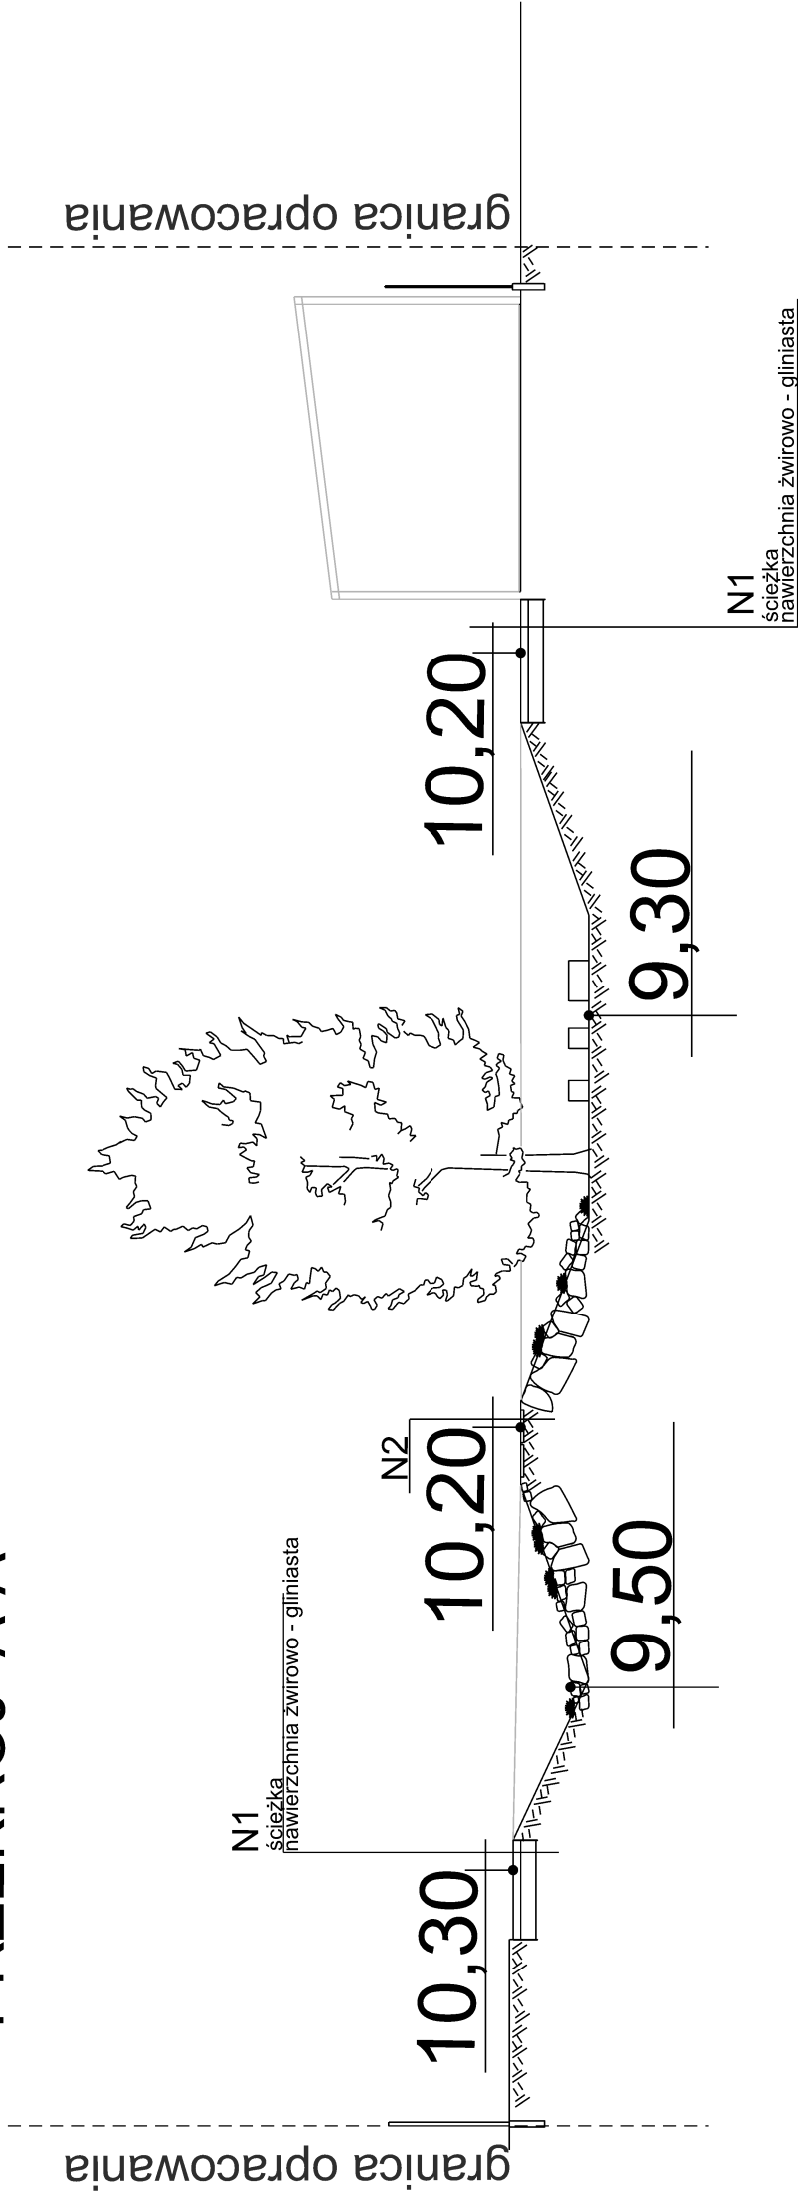

N1

- mieszanina żwirowo-gliniasta gr. 100mm
- kliniec 50mm
- łłuczeń 150mm
- nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy


obrzeże aluminiowe kotwione

trawnik

N1
ścieżka nawierzchnia żwirowo - gliniasta


N3

- warstwa okrywowa - kora gnejsowa/ głazy geowłóknina
- ziemia urodzajna do skalniaków 20cm
- łłuczeń 300mm
- nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

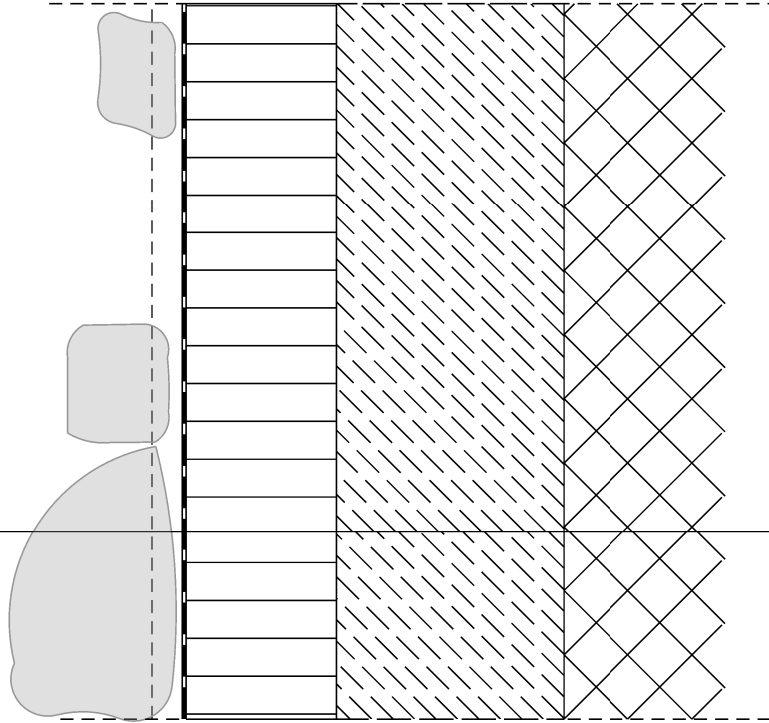

N2

- płyty kamienne gr 40mm
- warstwa okrywowa - kora gnejsowa/ głazy geowłóknina
- łłuczeń 300mm
- nasyp piasek gruboziarnisty/ grunt rodzimy

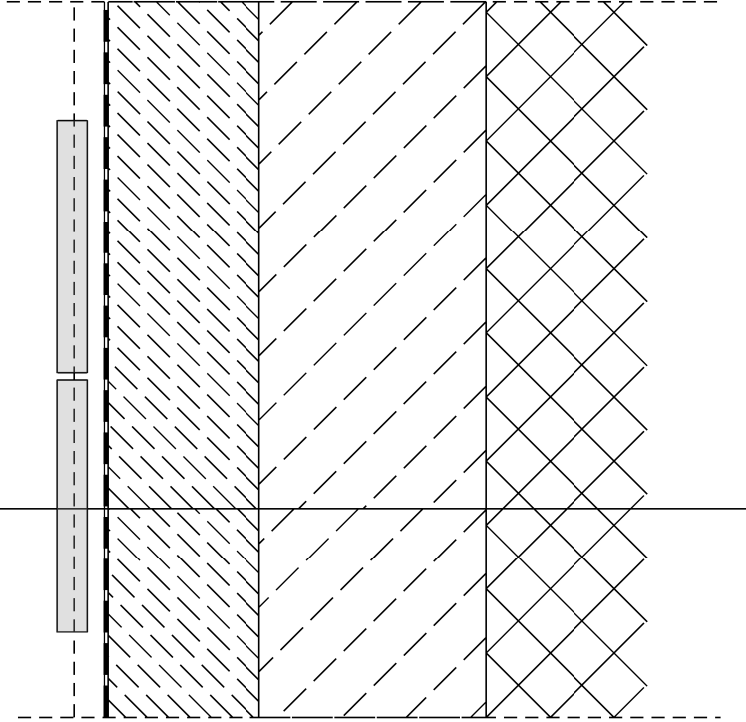

ATELIER HARMOZA PRACOWNIA PROJEKTOWA ATELIER HARMOZA Spółka z o.o. ul. Pomorska 202 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com	
ZIELONY WRZESZCZ, ZIELONA SZKOŁA WIĘCEJ ZIELENI, WIĘCEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIĘCEJ RADOŚCI I EDUKACJI DLA DZIECI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018	
„ZIELONA KLASA” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDAŃSKU, UL. CHROBREGO 9, dz. nr ewid. 671/4, 709/3 OBRĘB 43 GDAŃSK	
INWESTOR: GMINA MIASTA GDAŃSKA DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA UL. ZAGŁOWA 11, 80-560 GDAŃSK	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
RYSUNEK: SKALA: 1:100	
CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE	
DATA: 08.2018	
NR RYS.	
AUTORZY: mgr inż. arch. Marika Harmoza uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. 10/POOKK/IV/2014	
inż. arch. Weronika Denga inż. arch. Julia Depczyk	
A03	