


DETAL NAWIERZCHNI

N1 - WARSTWY NAWIERZCHNI ŻWIROWO - GLINIASTEJ

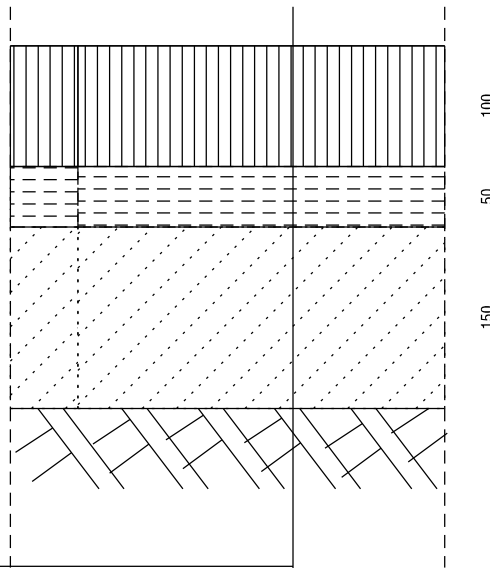

mieszanina żwirowo - gliniasta gr. 100mm

kliniec 50mm

tłuczeń 150mm


grunt rodzimy

WARSTWY SZACHOWNICY PLENEROWEJ

płyty skrajne szer. 10cm, płyty betonowe,
litery i cyfry piaskowane i malowane na

czarno

czcionka arial bold, wys. 7cm

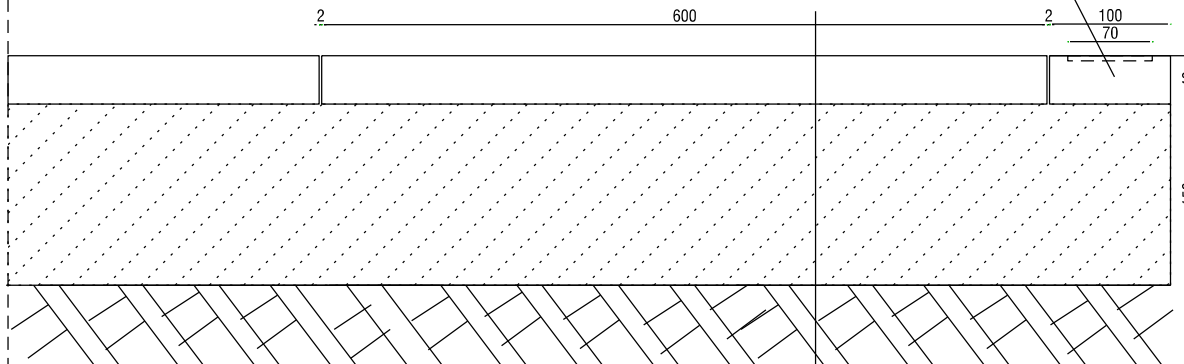

płyta kamienna granitowa/ bazaltowa wym
60x60x4cm

podsyпка cementowo - piaskowa gr 15cm

grunt rodzimy

naw. żwirowo - gliniasta

<div>ATELIER HARMOZA</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div>		<div>ATELIER HARMOZA Spółka z o.o. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelierharmoza.pl e: atelierharmoza@gmail.com</div>	
<div>ZIELONY WRZESZCZ, ZIELONA SZKOŁA WIĘCEJ ZIELENI, WIĘCEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY, WIĘCEJ RADOŚCI I EDUKACJI DLA DZIECI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018</div>			
<div>LOKALIZACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I NASADZENIZIELENI NA PLACU WYBICKIEGO W GDANSKU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018, 237/6 OBRĘB 42 GDANSK</div>			
<div>INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA UL. ŻAGLOWIA 11, 80-560 GDANSK</div>			
<div>FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY</div>		<div>BRANŻA: ARCHITEKTURA</div>	
<div>RYСУNEK: DETAL NAWIERZCHNI</div>		<div>SKALA: 1:10 DATA: 07.2018</div>	
<div>AUTORZY: mgr inż.arch. Marika Harmoza uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr: 10/POO/KI/IV/2014</div>		<div>PODPISY: mgr RYS.</div>	
<div>inż.arch. Weronika Denga inż.arch. Julia Depczyk</div>		<div>A4</div>	