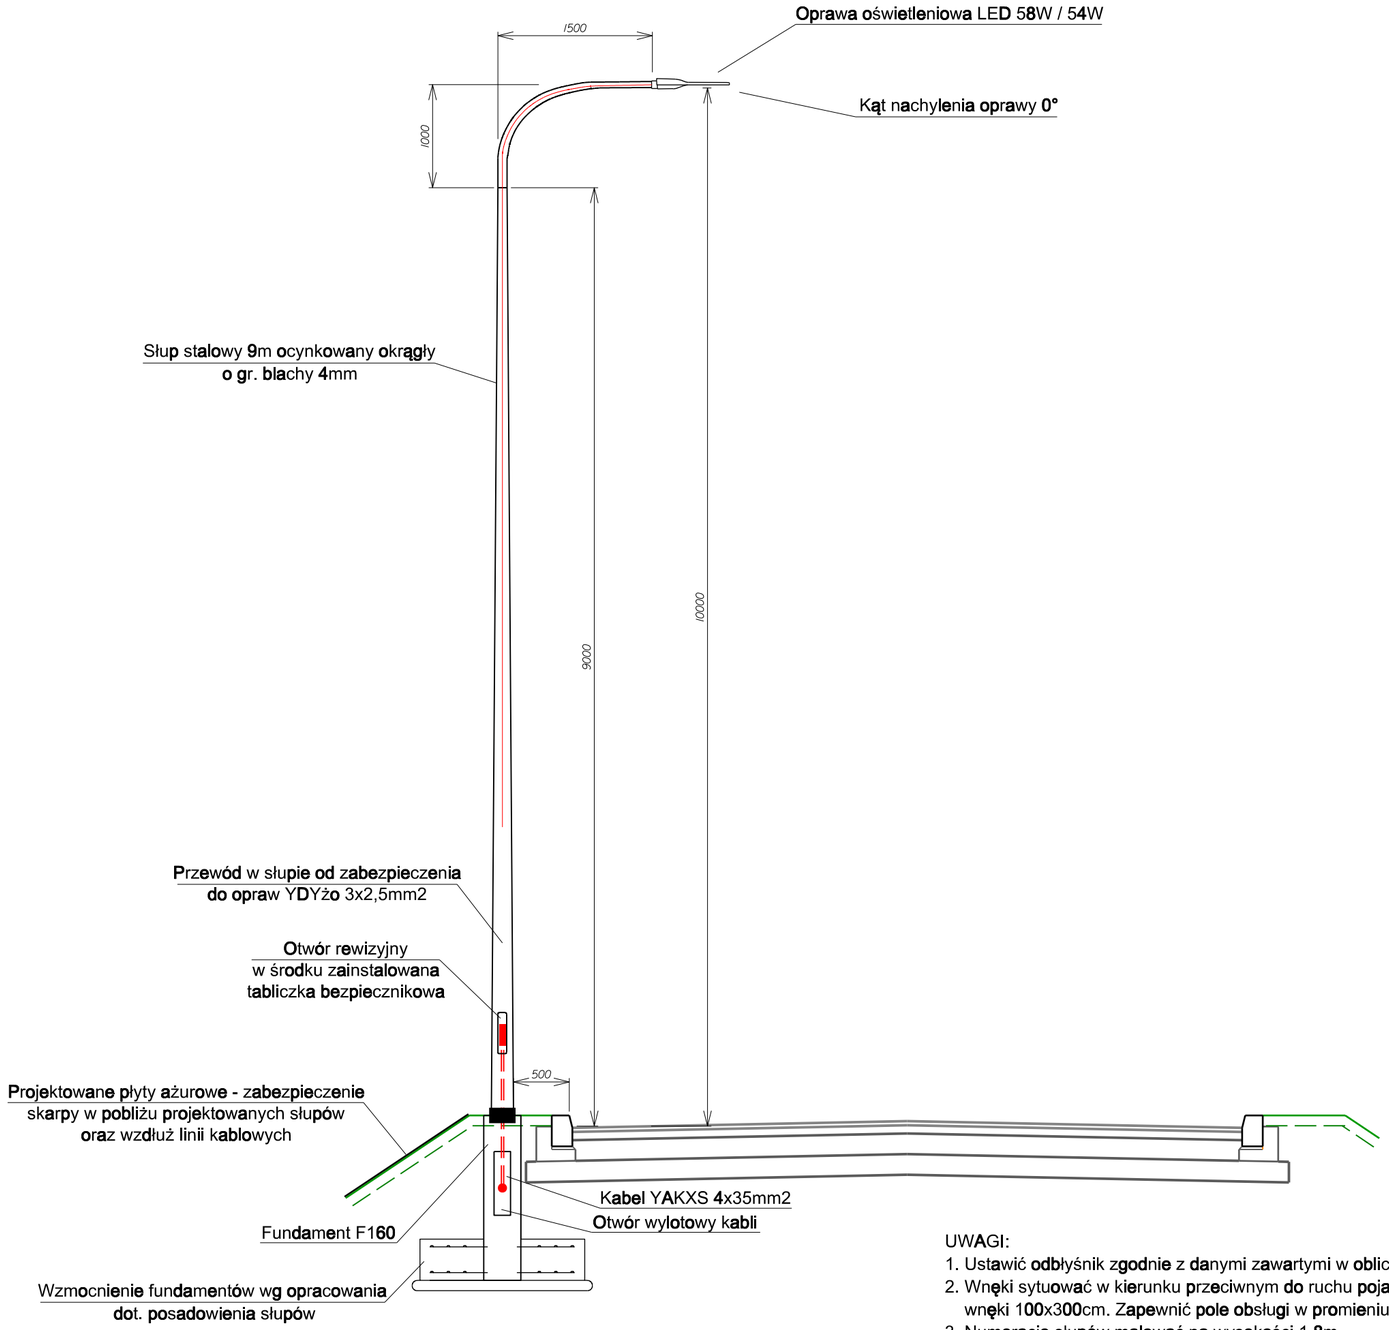

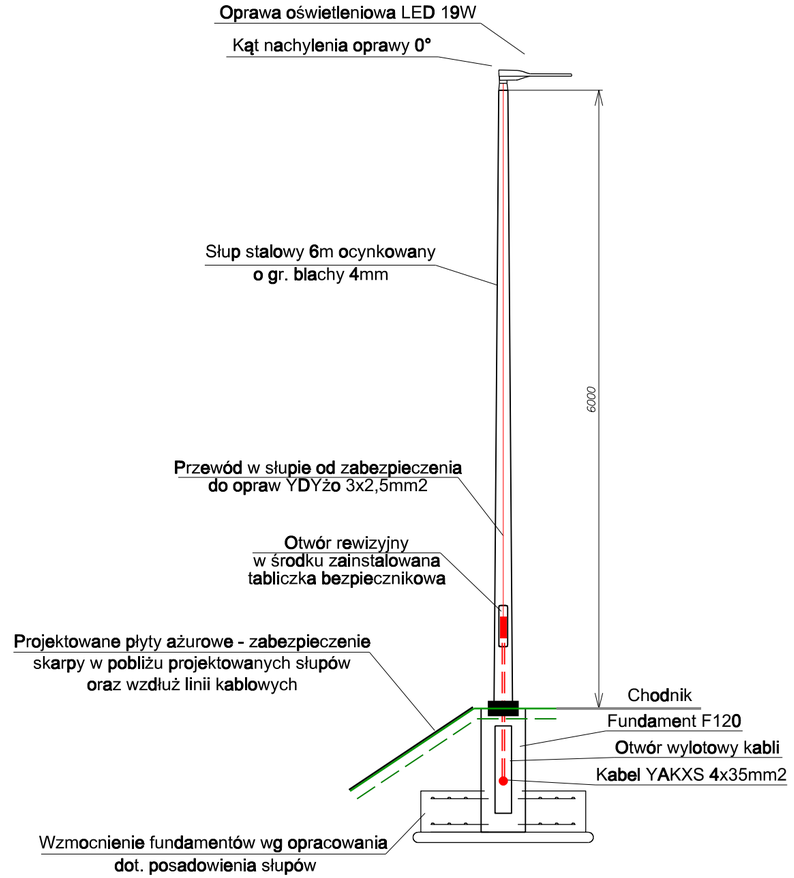

UWAGI:

1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki,
3. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m,
4. Słupy malować proszkowo fabrycznie,
5. Fundament pomalować abizolem,
6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (+/- 1cm).

Inwestor:	Jednostka projektowa:
investGDA invest in gdansk Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Polska E-mail: office@investgda.pl Tel.: +48 58 722 03 00 Fax: +48 58 746 33 99	Pracownia Projektowa PROMAR 83-130 Pelplin Rożental ul. Bielawska 8 E-mail: PROMAR@INTERIA.EU

Nazwa obiektu:	Budowa ul. Nowej Portowej w Gdańsku – etap I			
Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Tom:	OŚWIETLENIE DROGOWE			
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ SŁUPA			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ.		Rys. nr 4
Sprawdzający:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń el. i el-energ.		Data: 03.2019