


PRZESKROJ NORMALNY  
DROGA WEWNĘTRZNA – PRZESKROJ SZLAKOWY  
Skala 1:50


DANE TECHNICZNE:  
klasa techniczna: D  
prędkość Vp=40km/h  
kat. ruchu: KR5

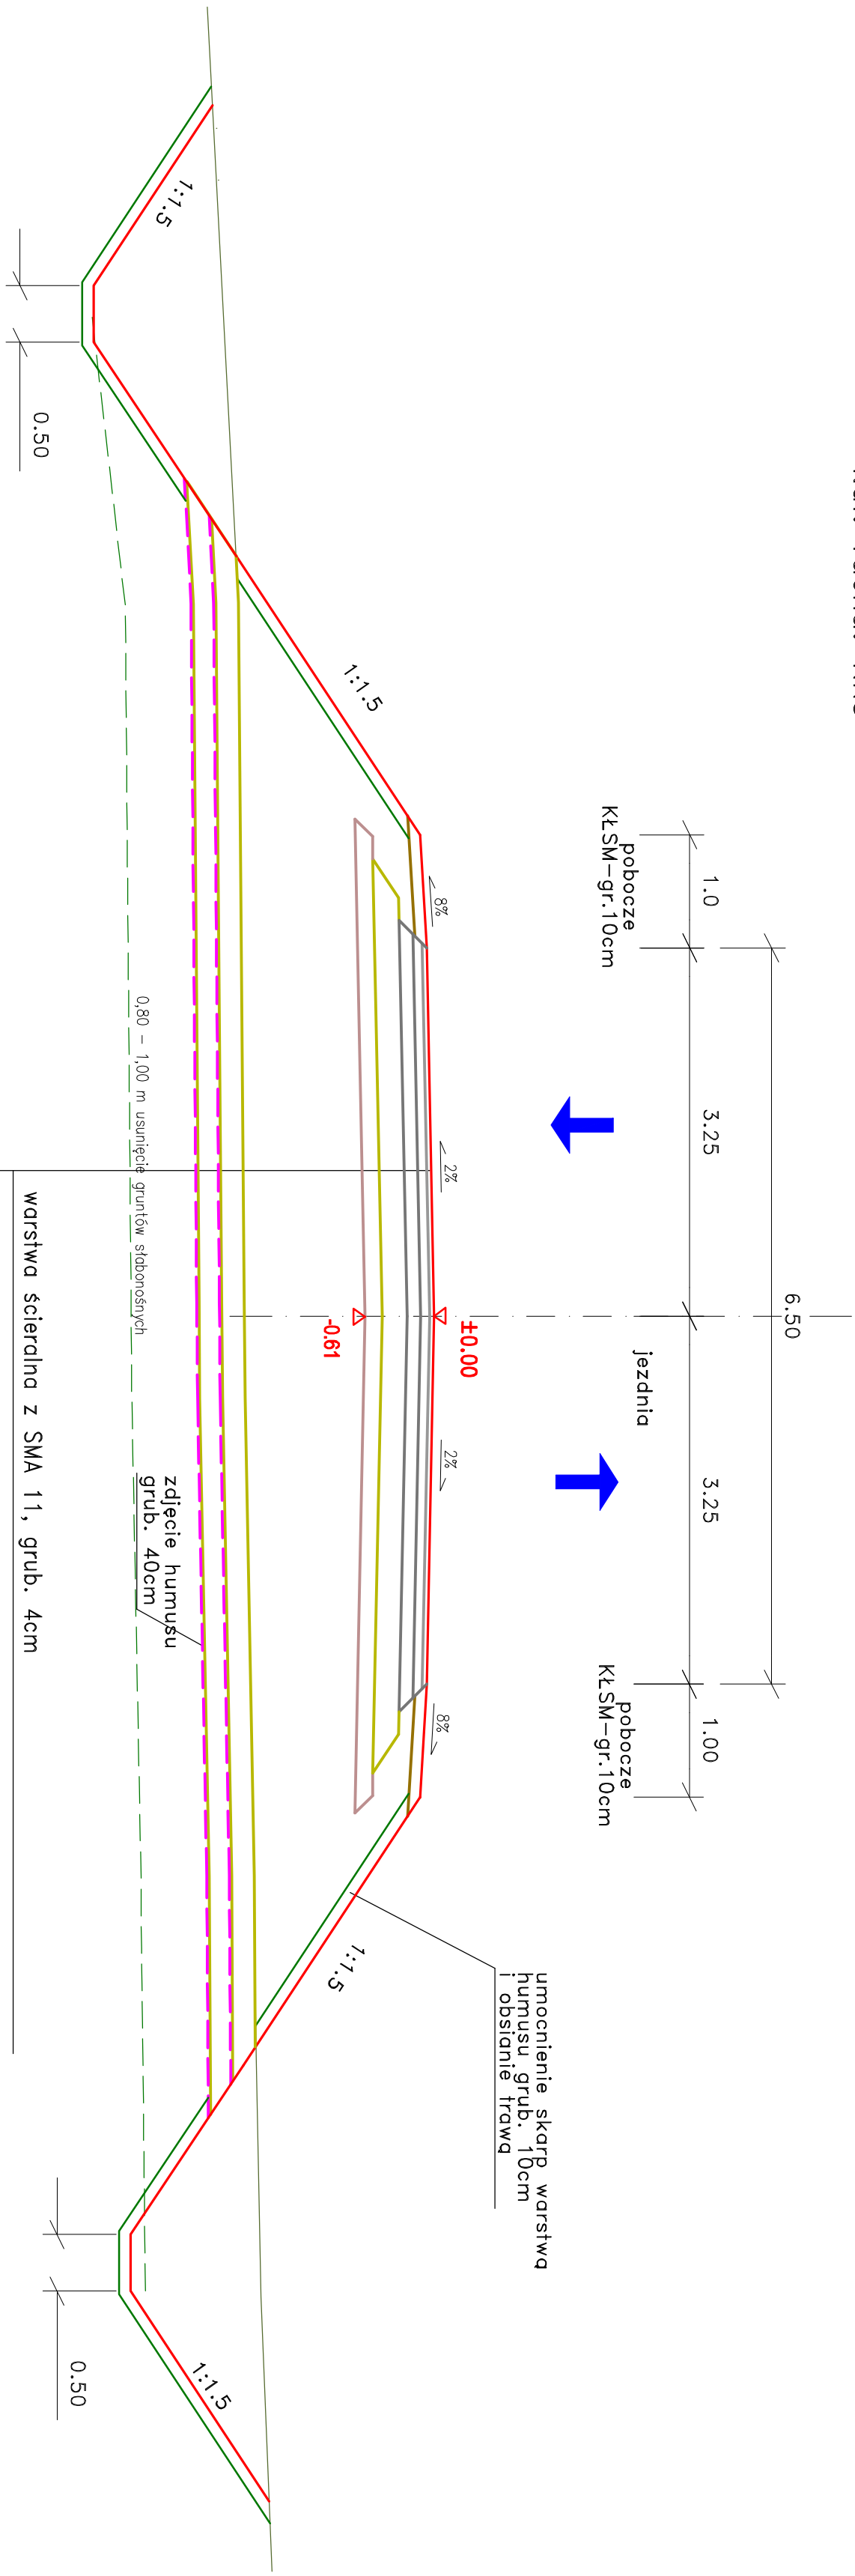


warstwa ścierdlna z SMA 11, grub. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grub. 12cm
podbudowa pomocnicza – KŁSM 0/31.5 , CBR>80%, C50/30, grub. 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – grub. 15cm
nasyp – grubość zmienna
warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm
geosiatka o sztywnych węzłach 40kN/m
warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm
geosiatka o sztywnych węzłach 40kN/m
wzmocnienie podłoża

PRZESKROJ NORMALNY  
DROGA WEWNĘTRZNA – PRZESKROJ ULICZNY  
Skala 1:50

DANE TECHNICZNE:  
klasa techniczna: D  
prędkość Vp=40km/h  
kat. ruchu: KR5

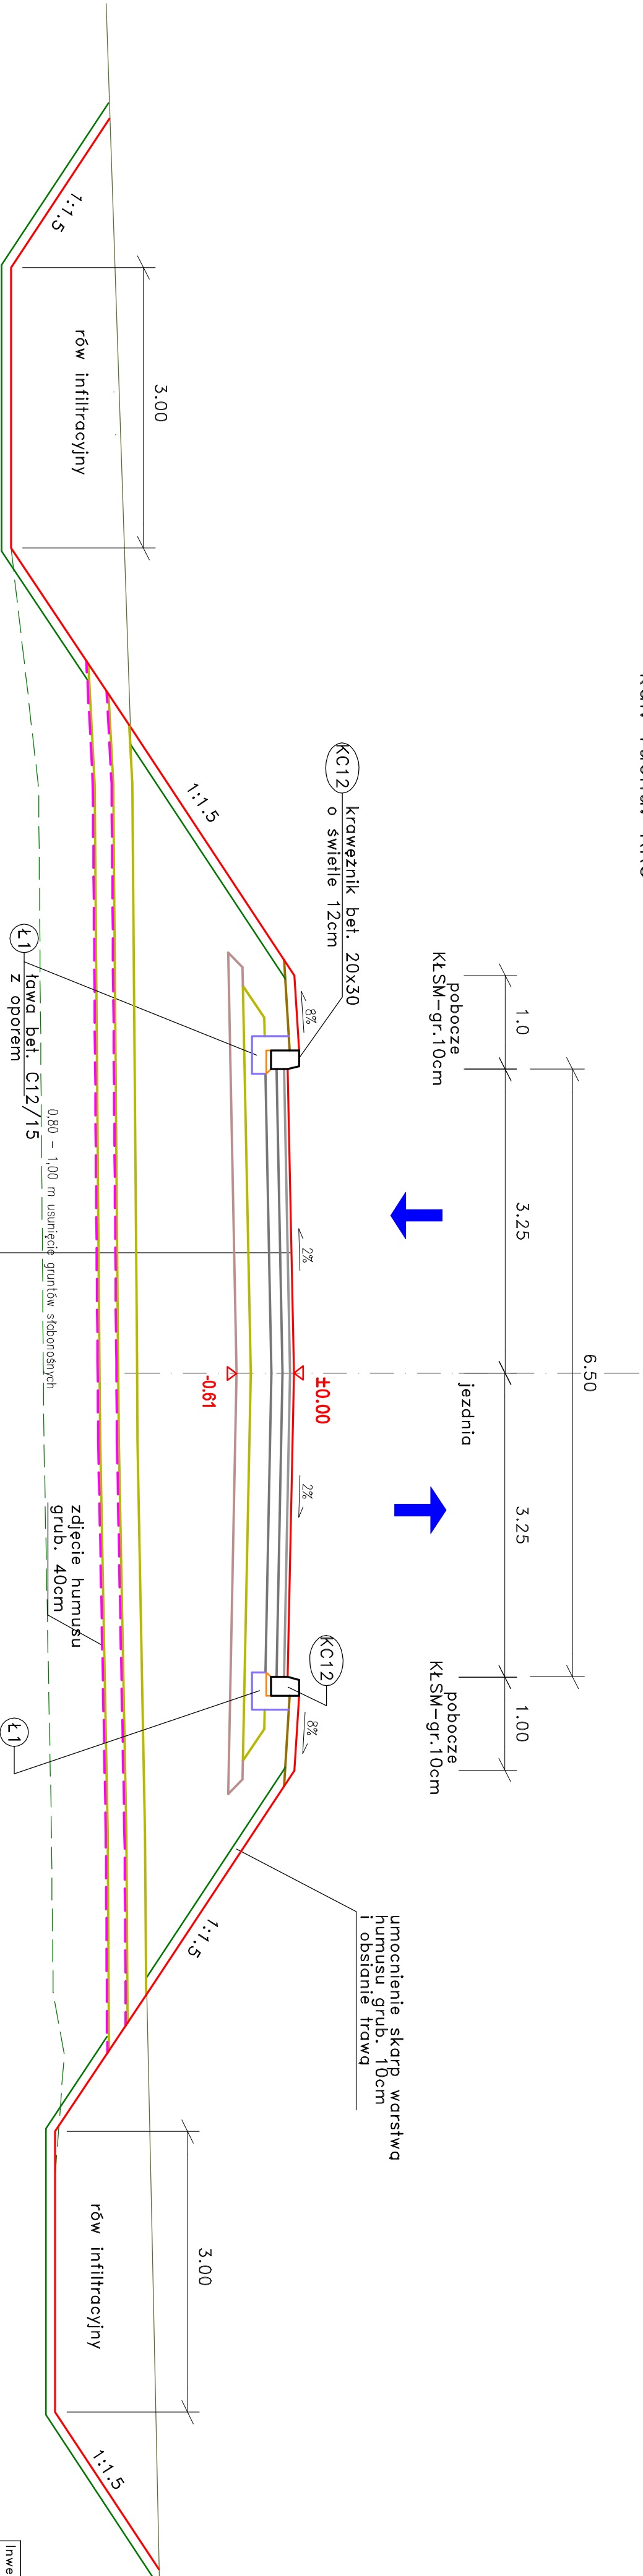

warstwa ścierdlna z SMA 11, grub. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grub. 12cm
podbudowa pomocnicza – KŁSM 0/31.5 , CBR>80%, C50/30, grub. 22cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – grub. 15cm
nasyp – grubość zmienna
warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm
geosiatka o sztywnych węzłach 40kN/m
warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5, CBR>25%, CNR, grub. 20cm
geosiatka o sztywnych węzłach 40kN/m
wzmocnienie podłoża

Investor:	Jednostka projektowa:			
<div><div><div><div><div><div></div><div>investigDA</div></div></div><div><div><div>investigDA</div><div>investingda.pl</div></div></div></div><div><div><div>Główna Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.</div><div>ul. Żeglino 11, 80-560 Gdańsk, Polska</div><div>E-mail: <a href="mailto:ofis@investingda.pl">ofis@investingda.pl</a></div><div>Fax: +48 58 746 33 99</div></div><div><div><div>Procomita - Projektowa PROKAR</div><div>Rozmłot 83-130 Pajęczno</div><div>E-mail: <a href="mailto:PROKOM@INTERIA.PL">PROKOM@INTERIA.PL</a></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div>Procomita - Projektowa PROKAR</div><div>Rozmłot 83-130 Pajęczno</div><div>E-mail: <a href="mailto:PROKOM@INTERIA.PL">PROKOM@INTERIA.PL</a></div></div></div>			
Nazwa obiektu:	Budowa drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ komunikacyjny na terenie PCJ z ulicą Nową Portową w Gdańsku			
Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku:	PRZESKROJE NORMALNE			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. Mariusz Szyszowski	181/164/2002		Rys. nr 3
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Gradowski	POM/0028/PW/0/05		Data: 03.2019