


### PRZĘKRÓJ NAWERZCHNI BOISKA SKALA 1:10


sztuczna trawa zasypowa o wysokości 40 mm  
 podkład pod sztuczną trawę - granulat gumowy - 1,5 cm  
 warstwa wyrównawcza mialu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm  
 warstwa tłuczni kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm  
 warstwa tłuczni kamiennego frakcji 31,5 - 63 mm - gr. 16 cm  
 grunt rodzimy

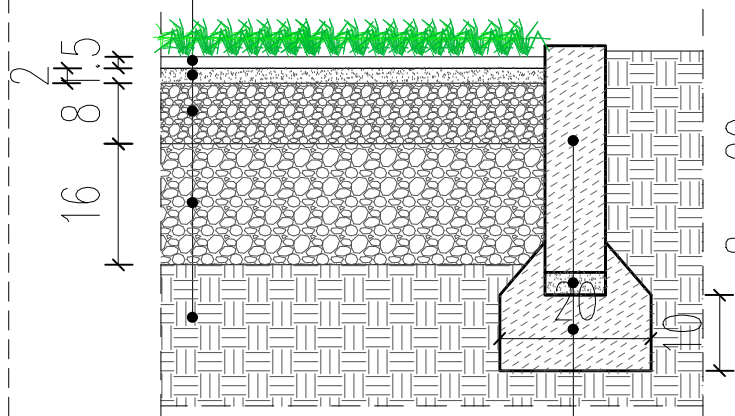

obrzeże betonowe jasno-szare 100x30 gr.8 cm  
 podsypka piaskowa 3cm  
 ława betonowa c8/10

### PRZĘKRÓJ NAWERZCHNI W OBRĘBIE URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH SKALA 1:10

kruszywo 32 mm, gr. 10 cm  
 kruszywo 8-16 mm, gr. 30 cm  
 grunt rodzimy

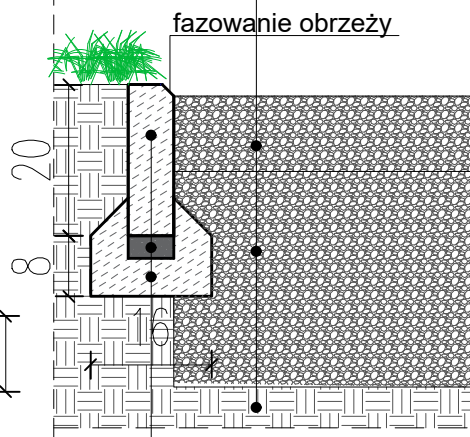


obrzeże betonowe 20 cm gr. 6 cm  
 podsypka piaskowa gr. 3cm  
 ława betonowa, otulina gr. 5 cm

### PRZĘKRÓJ NAWERZCHNI ŚCIEŻKI GLINOWO-ŻWIROWEJ SKALA 1:10

odwodnienie  
 w stronę trawnika

nawierzchnia glinowo-żwirowa gr. 8 cm  
 piasek gruboziarnisty (żwir) - gr. 20 cm  
 tłuczeń kamienny - gr. 15 cm  
 grunt rodzimy

obrzeże zlicowane  
 z nawierzchnią ścieżki

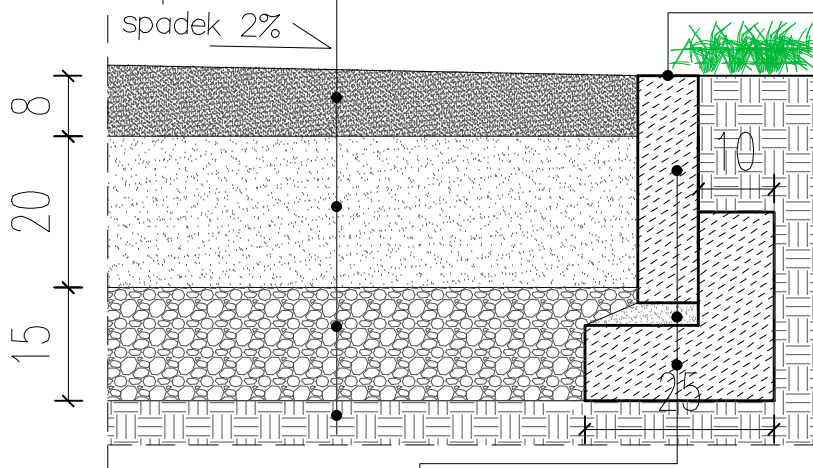

obrzeże betonowe jasno-szare 100x30 gr.6 cm  
 podsypka piaskowa 3cm  
 ława betonowa c8/10

Nazwa rysunku:	Przekroje projektowanych nawierzchni	Skala: 1:10	<div><div></div> Studio Kwadrat B.P.Jurago s.c.</div>		D2
			Pracownia: 80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 tel/fax: 521-76-72		
Nazwa projektu:	Projekt parku rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku"	Branża:  Architektura	Autor:	mgr inż. arch. Beata Jurago	SERIA 1
			uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr PO/KK/205/2008		
Adres inwestycji:	Teren przy ul. Kazimierza Porębskiego i ul. Weżyckiej w Gdańsku dz nr 8/60, 8/87: obręb 74	Faza: Projekt Wykonawczy	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Jurago	
			uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 5969/Gd/94		
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	Data: 06.2018	Opracowanie:		mgr inż. arch. Krzysztof Baranowski