


B |

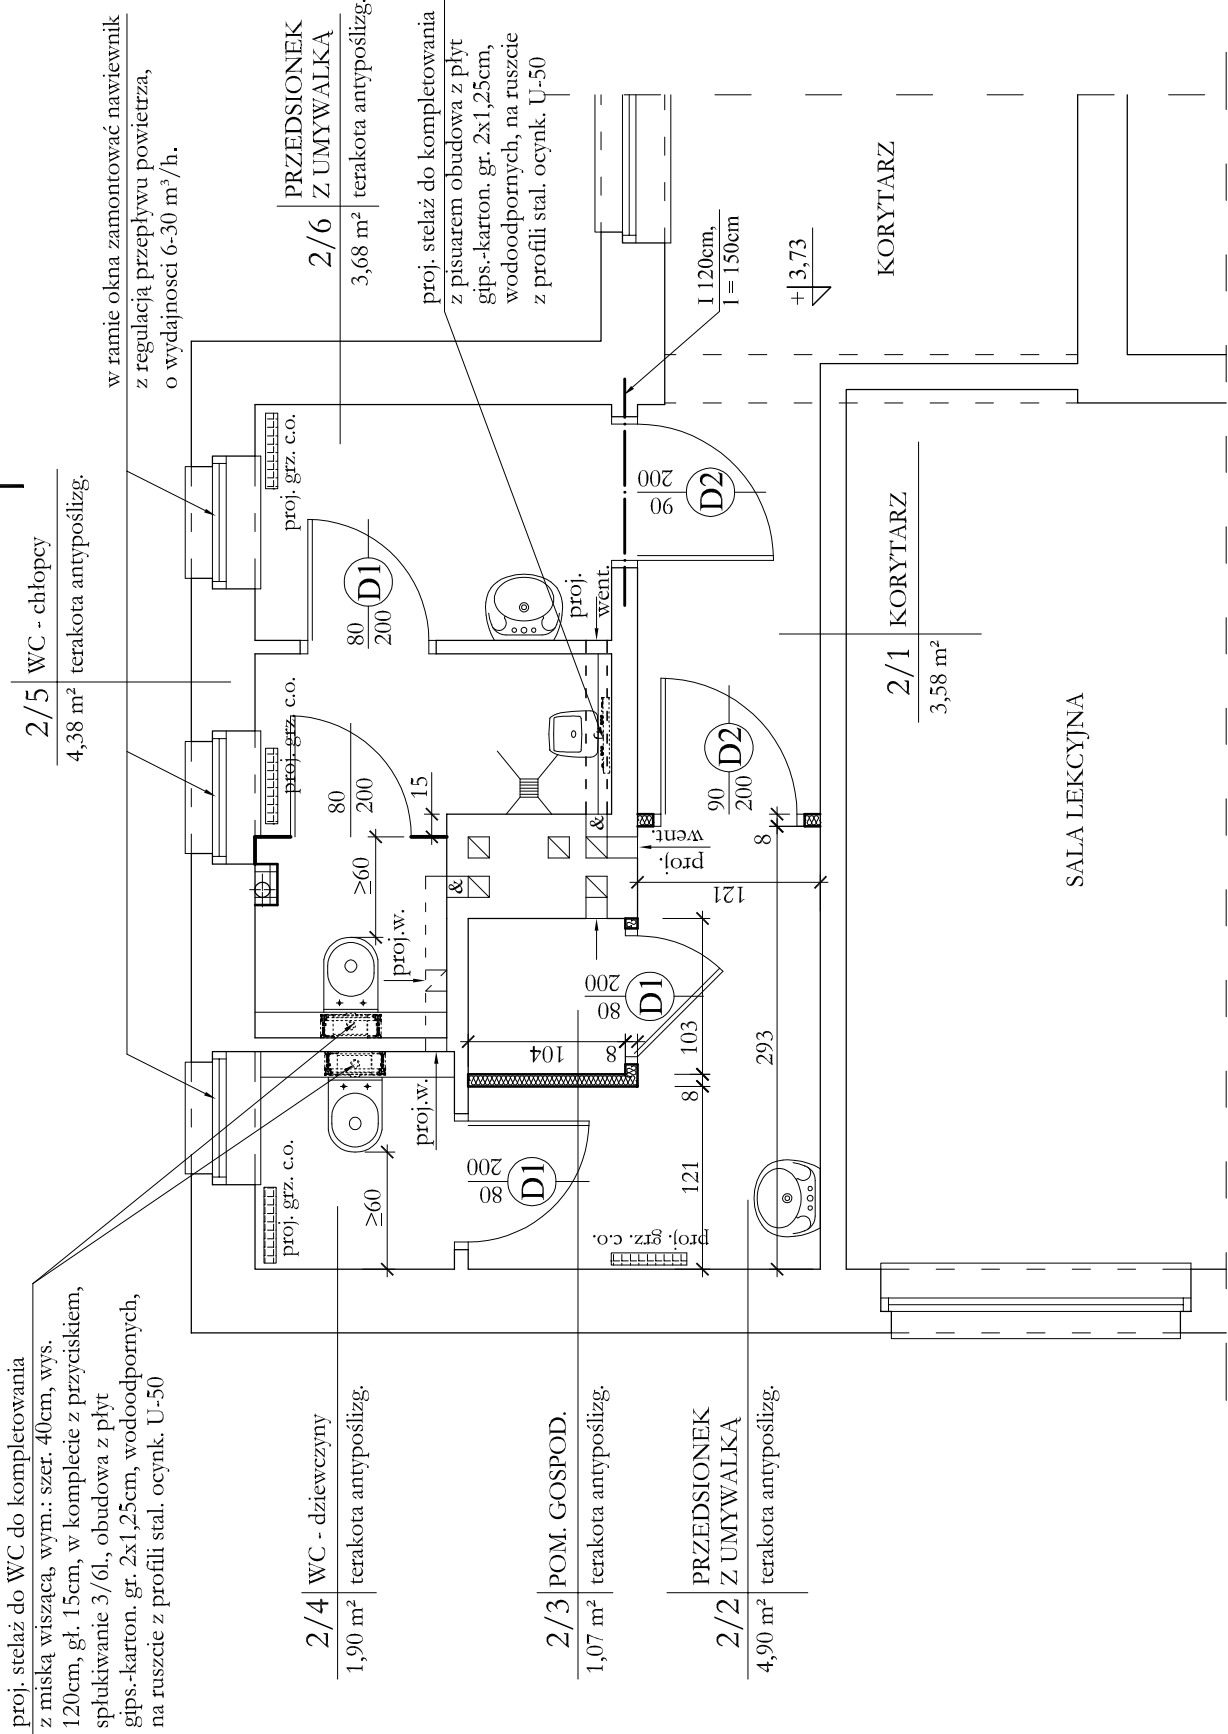

B |

RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJ. ŚCIANKI GR. 8CM, Z PŁYT GIPS.-KARTON., WODOODPORNYCH GR. 1,5CM, NA RUSZCIE Z PROFILI STAL. OCYNK. U-50, Z WYPEŁNIENIEM RUSZTU WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5CM
- OBUDOWA PROJ. RUR KAN. SANITAR., PŁYTĄ GIPS.-KARTON. WODOODPORNA GR. 1,5CM, NA RUSZCIE Z PROFILI STAL. OCYNK. U-50, Z WYPEŁNIENIEM RUSZTU WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5CM
- PROJ. ŚCIANKI W SYSTEMIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH (wym. ścianek: wys. całkowita - 2000cm, wys. elementów - 185cm, odstęp od podłogi - 15cm), płyta - LAMINAT COMPACT gr. 10mm

UWAGA:

- OBUDOWA KANAŁÓW WENT. Z PŁYT GKF WODOODPORNYCH GR.1,5CM NA RUSZCIE Z PROFILI STAL. OCYNK. U-50, W POLACH PROFILI WEŁNA MINERALNA GR. 5CM
- ZASTOSOWAĆ URZĄDZENIA SANITARNE (MISKA USTĘPOWA, UMYWALKA, TYPU "JUNIOR" PRZEZNACZONE DLA DZIECI.
- PRZEWODY MUROWANE WENTYLACYJNE W OBRĘBIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ SANITARIATU NALEŻY UDROŹNIĆ, OCZYŚCIĆ ORAZ USZCZELNIĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI OK. 5M NP. WKŁADAMI OCHRONNYMI ALUMINIOWYMI.

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek 80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 , tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl	
TEMAT:	Projekt architektoniczny remontu sanitariatów w starej części budynku szkoły w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku, ul. Boguckiego 44.
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA:	80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 44, działka nr 70, obr. 141.
BRANŻA:	Architektoniczna
RYSUNEK:	Rzut I piętra - PROJEKT
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Waliko upr. proj. nr PO /KK/298/2009 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)
OPRACOWAŁ:	techn. Dariusz Brożek
Nr rys. A/8	
Data: 11.2016r.	