



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4001.77.2020.RW

Gdańsk dnia 21.01.2020 r.

Sygn. 2806

Strona Internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/213/2019/TK na realizację zadania pn.: „Modernizacja chodników i jezdni wraz z przebudową sieci wodociągowej ul Asesora w Gdańsku”

PYTANIE 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zakres zamówienia nie obejmuje cięć redukcyjnych drzew przewidzianych w zamieszczonym projekcie zieleni? Brak takich pozycji w kosztorysie

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić cięcia redukcyjne zgodnie z projektem branży zieleni. W kosztorysie ofertowym dodaje się pozycję nr 64a Cięcia redukcyjne drzew. W załączeniu kosztorys ofertowy zamienny - załącznik nr 20 do OPZ.

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje ustawienia koszy i ławek. Zamawiający zamieści! w dokumentacji wytyczne dotyczące tabliczek umieszczanych na ławkach i koszach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że projekt nie przewiduje ustawienia ławek i koszy.

PYTANIE 3:

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać tylko regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych bez wymiany włączów, pokryw itd.

ODPOWIEDŹ:

W ramach regulacji pierścienie, płyty włązy i pokrywy należy przewidzieć do wymiany na nowe.

PYTANIE 4:

Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 4.11 d), Wykonawca zobowiązany jest:

„ Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca dokona:

- „ sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski”

Sprawdzenie obmiarów i rzędnych należało do projektanta. Wykonawca nie jest w stanie przed przystąpieniem do robót zweryfikować wszystkich danych. Z doświadczenia wiemy, że takie rozbieżności wychodzą w trakcie realizacji robót. Prosimy o zmianę o w/w zapisu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje ,że punkt 4.11 d) „Wykonawca zobowiązany jest:” otrzymuje brzmienie:

„przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona:

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,”

PYTANIE 5:

W nawiązaniu do punktu 4.46 i 4.47 OPZ prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie leży nadzór archeologiczny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że usuwa się z OPZ pkt 4.46 i 4.47.


PYTANIE 6:

Proszę o naniesienie zmian w przedmiarze w poz. IV „Jezdnia z SMA (2)”. Zgodnie z projektem należy wykonać dwie warstwy wiążące z betonu asfaltowego AC16W, każda o grubości 4 cm:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

JEZDNIA (2) z mastyksu grysowego

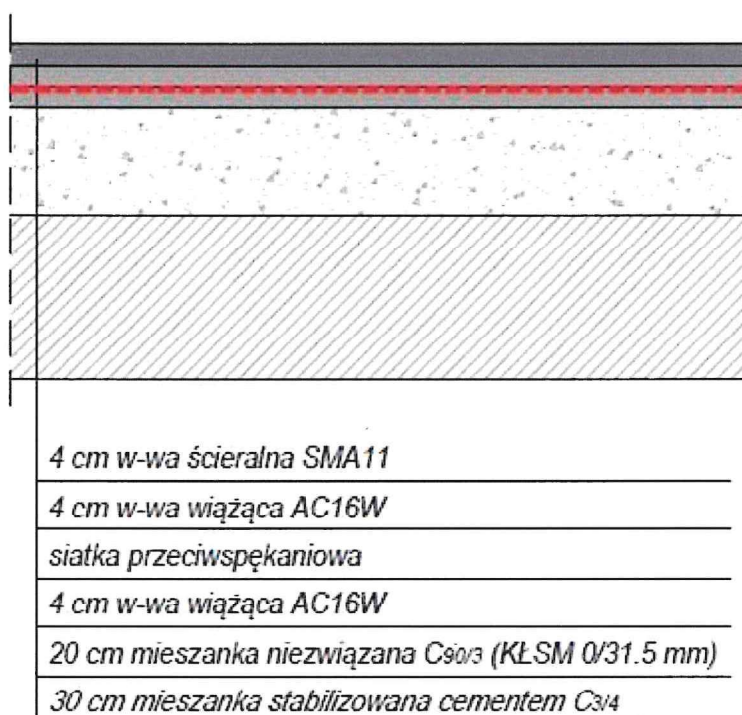

W przedmiarze w poz. 31 jest tylko jedna warstwa. Proszę o dopisanie pozycji lub zwiększenie krotności w poz. 31 oraz 29.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że dodaje się pozycje nr 29a i 29b w kosztorysie ofertowym zamiennym. W załączeniu kosztorys ofertowy zamienny. – załącznik nr 20 do OPZ.

PYTANIE 7:

Proszę o załączenie kosztorysu ofertowego do uzupełnienia. Kosztorys ofertowy załączony jako załącznik nr 19 w arkuszu „ul. Asesora – wodociąg” uniemożliwia wpisanie cen jednostkowych w kolumnie „Cena jedn. netto zł”.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zamieszcza Kosztorys ofertowy zamienny z prawidłową formułą - załącznik nr 20 do OPZ.

PYTANIE 8:

Wg projektu branży drogowej przyjęto kategorię ruchu KR 2, natomiast wg SST należy zastosować warstwę wiążącą z BA dla kategorii KR 3-4. Proszę o jednoznaczne wskazanie dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć warstwę wiążącą z BA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

PYTANIE 9:

W załączonych dokumentach do OPZ zadania pn.: „Modernizacja chodników i jezdni wraz z przebudową sieci wodociągowej ul. Asesora w Gdańsku” brakuje przedmiaru branży drogowej. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że pozycje branży drogowej zawarte są w kosztorysie ofertowy.

W załączeniu:

1. Zał.nr 20 do OPZ. Kosztorys ofertowy zamienny ul Asesora.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Asesora Gdańsku

Lp	Zadanie	wartość
1.	Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Asesora Gdańsku - branża drogowa	
2.	Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku - przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Astora	
RAZEM NETTO		
VAT 23%		
<u>WARTOŚĆ BRUTTO</u>		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Asesora Gdańsku - branża drogowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1	2	3	4	5	6
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe	km	0,37		
2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 5 cm (od 2 do 8 cm)	m2	1672,50		
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 3 cm (od 1 do 4 cm)	m2	71,00		
4	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 16 cm	m2	612,50		
5	Rozebranie istniejącej podbudowy o grubości 29 cm - otwór 2 + próg zwalniający	m2	75,50		
6	Rozebranie istniejącej podbudowy o grubości 17 cm - otwór 3 + próg zwalniający	m2	395,00		
7	Rozebranie istniejącej podbudowy o grubości 19 cm - otwór 4 + próg zwalniający	m2	142,00		
8	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	245,50		
9	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	613,50		
10	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	110,50		
11	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu o grubości 10 cm	m2	52,00		
12	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,50		
13	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o gr 15 cm	m3	4,50		
14	Rozbiórka istniejących krawężników, oporników wraz z ławą betonową	m	680,50		
15	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	m	14,50		
16	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowładkowymi na legalne składowisko lub składowisko GDZIZ wraz z kosztami utylizacji/skladowania	m3	457,37		
	Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
II	ROBOTY ZIEMNE				
17	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm	m2	57,00		
18	Wywóz materiału z odhumusowania na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/skladowania	m3	8,55		
19	Wykonanie wykopów	m3	338,85		
20	Wywóz materiału z wykopu na legalne składowisko wraz z kosztami utylizacji/skladowania	m3	338,85		
	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
III	JEZDNIA Z SMA (1)				

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku - przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Astora

Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1		2	3	4	5	6
	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	00.00.00	Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy	kpl.	1,00		
2	00.00.00	Dostarczenie zamawiającemu zarejestrowanego w odpowiednim ośrodku ODGiK operatu geodezyjnego powykonawczego 4 egz. + wersja elektroniczna (wartość pocyji nie mniejsza niż 8 000,00 zł netto)	kpl.	1,00		
		Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE				
	01.02.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
3	01.02.04	Rozbiórka konstrukcji istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z ułożeniem i przechowywaniem materiału do powtórnego wbudowania	m2	298,00		
4	01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni (ok. 16cm betonu asfaltowego, ok. 29cm gruzu betonowego i kruszywa łamanego)	m2	232,00		
5		Rozebranie nawierzchni wraz z konstrukcją parkingu z kostki betonowej wraz z ułożeniem i przechowywaniem materiału do powtórnego wbudowania	m2	250,00		
6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu wraz z konstrukcją	m2	29,00		
7	01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników betonowych	mb	99,00		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.03.00	ROBOTY INSTALACYJNE				
8	01.03.05	Budowa sieci wodociągowej Dn150 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przelączeniami, płukaniem sieci, próbą szczelności, dezynfekcją, badaniami laboratoryjnymi próbek wody	m	1,00		
9	01.03.05	Budowa sieci wodociągowej Dn100 z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego w wykopie otwartym, wraz z niezbędnymi przelączeniami, płukaniem sieci, próbą szczelności, dezynfekcją, badaniami laboratoryjnymi próbek wody	m	398,00		
10	01.03.05	Budowa sieci wodociągowej Dn63 z rur i kształtek SDR 17 PE 100 w wykopie otwartym wraz z niezbędnymi przelączeniami, płukaniem sieci, próbą szczelności, dezynfekcją, badaniami laboratoryjnymi próbek wody	m	11,00		
11	01.03.05	Budowa sieci wodociągowej Dn40 z rur SDR 17 PE 100 w wykopie otwartym wraz z niezbędnymi przelączeniami, płukaniem sieci, próbą szczelności, dezynfekcją, badaniami laboratoryjnymi próbek wody	m	124,00		
12	01.03.05	Montaż rur dwudzielnych HDPE Dn110 na istniejących sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych	m	32,00		
13	01.03.05	Montaż zasawy odcinającej PN10 Dn50, gwintowanej, klinowej, z miękkim doszczelnieniem, montowanej na nawiertkę	kpl.	28,00		
14	01.03.05	Montaż zasawy odcinającej PN16 Dn50, kolnierzowej, klinowej, z miękkim doszczelnieniem	kpl.	5,00		
15	01.03.05	Montaż zasawy odcinającej PN16 Dn100, kolnierzowej, klinowej, z miękkim doszczelnieniem	kpl.	10,00		
16	01.03.05	Montaż zasawy odcinającej PN16 Dn150, kolnierzowej, klinowej, z miękkim doszczelnieniem	kpl.	1,00		
17	01.03.05	Montaż hydrantu podziemnego Dn80 wraz z armaturą odcinającą i kształtkami montażowymi	kpl.	4,00		
18	01.03.05	Likwidacja poprzez rozbiórkę sieci wodociągowej przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji	m	75,00		
19	01.03.05	Likwidacja poprzez zamulenie sieci wodociągowej przeznaczonej do wyłączenia z eksploatacji	m	625,00		

ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja chodników i jezdni ul. Asesora w Gdańsku - przebudowa sieci wodociągowej DN100 w ul. Astora

Lp.		Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
1		2	3	4	5	6
		Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE				
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
20	02.00.01	Wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów	m	546,00		
21	02.00.01	Wykonanie zasypiania wykopów, wymianą gruntu, zagęszczenie gruntu	m	546,00		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
	04.00.00	PODBUDOWY				
22	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	372,00		
23	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	262,00		
24	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 - gr. 20 cm - jezdnia	m2	126,00		
25	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3- gr. 25 cm - parkingi	m2	233,00		
26	04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 - gr. 10 cm - jezdnia	m2	126,00		
27	04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm	m2	126,00		
		Razem dział: PODBUDOWY				
	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
28	05.03.05a	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm	m2	4,00		
29	05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm	m2	126,00		
30	05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	96,00		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

UWAGA: W cenach jednostkowych powyższych pozycji należy ująć koszty robót niewyszczególnionych i opłat dodatkowych (np. wyłączenia wody, badania bakteriologiczne wody, organizacja ruchu z zabezpieczeniem dojeżdż do posesji, obsługa geodezyjna, rury osłonowe na istn. uzbrojeniu itp.) koniecznych do zrealizowania opisanego zakresu. Należy również uwzględnić roboty odtworzeniowe terenów zielonych i utwardzonych nie ujętych w projekcie na wykonanie nowych nawierzchni, a które będą wykorzystane (naruszone) w trakcie prowadzenia prac związanych z budową (np. praca sprzętu w miejscu pod zaplecze budowy). Należy również uwzględnić użycie materiałów, armatury potrzebnych do prowadzenia robót etapami tak, aby mieszkańcy byli pozbawieni dostaw wody w jak najmniejszym zakresie.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrótowy. Opis ten nie zawiera pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

Cena podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiarowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. Uważa się, że ceny jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania robót.