



**Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM**

Gdańsk, dnia 04.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania:

„Zabezpieczenie i naprawa ścian elewacyjnych w budynku VIII LO w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 128”.

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót. Jednocześnie informujemy, że przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w ramach ceny ryczałtowej.

Terminy wykonania – 10.05.2019 r.

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (repcja - budynek Amber Expo, główne wejście - parter) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie **do 08.03.2019 r. do godz. 15:00.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Małkowski



Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT DLA ZADANIA:

„Zabezpieczenie i naprawa ścian elewacyjnych w budynku VIII LO w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 128”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty zabezpieczające i naprawcze ścian elewacyjnych w budynku VIII LO w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 128 zgodnie z przedmiarem robót zał. 1 do niniejszego opisu oraz opinia techniczną.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na naprawie wieżyczek ceglanych, muru, dachu oraz ścian wraz z zabezpieczeniem tych elementów przed dalszą degradacją w budynku VIII LO w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 128.

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia:

- Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł,
- Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
- Uzupelnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę,
- Usunięcie cegły o licu zniszczonym powyżej 70% oraz rozkruszone i wypłukane spoiny wątku ceglanoego w obrębie remontowanych wieżyczek,
- Rozebranie luźnych wieżyczek i przemurowanie do stanu archiwalnego z zastosowaniem materiałów historycznych,
- Przemurowanie luźnych odcinków murów w okolicy wieżyczek,
- Uzupelnienie spoiny w ścianach,
- Uzupelnienie łęk ceglanych.

3. Warunki prowadzenia robót

3.1. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy,

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w uzgodnieniu z Dyrekcją obiektu w sposób nie kolidujący z działaniem placówki oraz odbywającym się ruchem samochodowym na ulicy Malczewskiego.

**Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM**

- 3.3. Dla realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest czasowe zajęcie pasa drogowego. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów w związku z:
- opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
 - kosztami zajęcia pasa drogowego.
- 3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym i czynnym pasie drogowym przy zapewnieniu stałej eksploatacji obiektów. Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach pracy szkoły bądź w uzgodnieniu z Dyrekcją obiektu.
- 3.5. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku oraz korzystającymi z pasa ruchu drogowego,
- 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
- nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu,
 - zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe,
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest:
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich,
 - utrzymać w należyтым porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,
 - prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
 - przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
- 3.6. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.
- 3.7. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:
- ustawy – Prawo budowlane,
 - ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.,
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ,



**Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM**

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
- 3.8. Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności przed wbudowaniem.
- 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko materiałów demontażu i rozbiórek. Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym a dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko należy dostarczyć Zamawiającemu.
- 3.10. Dostawa wody i energii elektrycznej nastąpi na koszt Wykonawcy z miejsc wskazanych przez Użytkownika po zawarciu umowy przez Wykonawcę z Dyrekcją szkoły.
- 3.11. Urządzenie placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt.

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskaniem terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- 3.12. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie działających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego.
- 3.13. Wykonane roboty powinny być objęte min. 36 m-nym okresem gwarancji.

Załączniki:

1. Przedmiar robót.
2. Opinia techniczna ścian zewnętrznych budynku VIII LO w Gdańsku.

OPINIA TECHNICZNA

Przedmiotem opinii technicznej jest określenie stanu technicznego wieżyczek ceglanych usytuowanych na elewacji budynku VIII L.O w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 128. Zagrożenia wynikające z tego stanu oraz zakres robót niezbędny do zabezpieczenia tych elementów przed dalszą degradacją. Opinia techniczna jest podstawą do wykonania robót naprawczych

1. Opis budynku

Budynek wolnostojący wielokondygnacyjny usytuowany na terenie szkolnym położony między ulicami Kartuska i Malczewskiego w Gdańsku. Obiekt budowany w pierwszej dekadzie stulecia posiada rozczłonkowaną bryłę o IV-V kondygnacjach z użytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji ciesielskiej wielopłociowej, kryty dachówką. Elewacja – nietynkowana z cegły ceramicznej, licówki z zastosowaniem cegły-stużki profilowanej z kolorową glazurą. Ściany szczytowe i frontony wyposażone w wieżyczki ceglane zakończone kwiatonem.

2. Wykaz elementów architektonicznych przeznaczonych do remontu

a. Wieżyczki ceglane

Wieżyczki ceglane usytuowane na ścianach szczytowych i frontonach wykończone ceglami glazurowanymi – profilowaną stróżką. Wierzchołek zakończony ceramicznym kwiatonem. Wieżyczki szt. 2 w szczycie ściany Pn będące w złym stanie technicznym należy odbudować i przywrócić do pierwotnego wyglądu. Luźne cegły leżące w ostatnich warstwach słupków stwarzają zagrożenie dla przechodniów i uczniów szkoły. Ponadto wypłukane spoiny w murach – (zwieńczenie ścian skośnych) w znacznym stopniu osłabiają ich wytrzymałość. Wieżyczki należy odtworzyć stosując kształtki ceramiczne identyczne jak istniejące z zachowaniem kolorystyki elementów glazurowanych. Wieżyczki należy powiązać z ścianami. Wtórne wykonanie fragmentu wieżyczki na ścianie południowej należy rozebrać i wymurować ponownie z zachowaniem historycznego wyglądu. Równocześnie należy przemurować brakującą część sklepienia nad oknem oraz uzupełnić fragment ściany szczytowej wraz z kształtkami ceramicznymi. Wypłukane spoiny należy uzupełnić zaprawą wapienna.



Fronton wschodni – brakująca wieżyczka




Wieżyczka wraz z ścianą przeznaczona do remontu. Do odtworzenia łęk ceglany .
Luźne cegły w ostatniej warstwie korony wieżyczki. Wypłukane spoiny w ścianie kalenicowej.

Elewacja południowa






Luźne cegły w koronie wieżyczki. Narożnik ściany w którym należy odtworzyć wieżyczkę

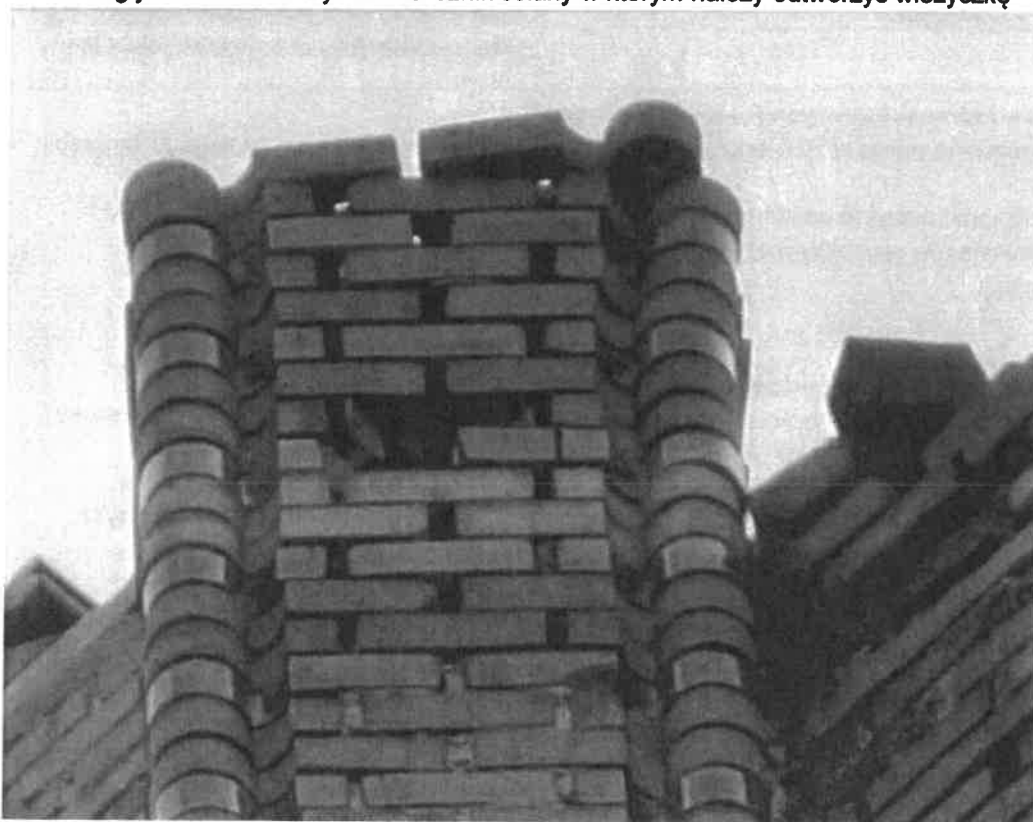

Luźne cegły grożą spadnięciem na chodnik przy budynku-ściana szczytowa północna.



Ściana szczytowa północna – wieżyczka remontu i odtworzenia.

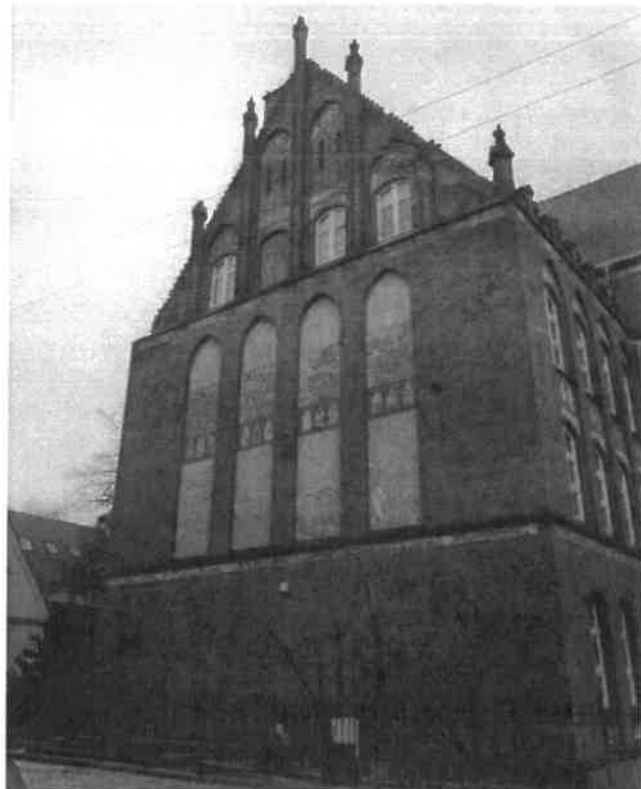

Ściana szczytowa południowa - wieżyczka do odbudowy, ściana do przemurowania.

3. ZALECENIA Dot. Napraw bieżących wieżyczek i ścian - pilnych

- Usunąć cegły o licu zniszczonym powyżej 70% oraz rozkruszone i wyplukane spoiny wążku ceglanego w obrębie remontowanych wieżyczek
- Rozebrać luźne wieżyczki i przemurować do stanu archiwalnego z zastosowaniem materiałów historycznych.
- Przemurować luźne odcinki murów w okolicy wieżyczek.
- Uzupełnić spoiny w ścianach
- Uzupełnić łęki ceglane

Uwaga

Oslabione partie muru wzmocnić za pomocą preparatu krzemooorganicznego np.: KSE 300 f-my Remmers. Zaleca się aby ewentualne naprawy wymagające pilnego wykonania wykonać doraźnie zabezpieczając luźne cegły w wieżyczkach i ścianach przed spadnięciem. Zabezpieczenie spękań murów przeprowadzić w technologii Helifix f-my Hilti. Ilość i rozstaw kotew dostosować zgodnie ze stopniem zniszczeń i zaleceniami producenta systemu. Ze względu na zły stan techniczny wieżyczek i murów w obrębie ścian szczytowych zalecane jest wykonanie remontu tych elementów w trybie pilnym.

BIURO PROJEKTOWE
Miroslaw Piorkowski
70-530 Wyrzysk, ul. Wolności Polskiego 14
tel./fax 04 35 71 145 / 043 682 172 440
NIP 674-144 02-31 / REG. 330559430

PROJEKTANT
Miroslaw Piorkowski
uprawnienia budowlane do projektowania
nr ew. UAN/N/7210/1039/88

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty naprawcze dekarские i murowe w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Kartuska
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21-02-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-02-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty dekarские.	1	13
2	Naprawa ścian	14	16
3	Przemurowania i naprawy wiżyczek i muru	17	20

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty dekarские.			
1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć ANALOGIA; CZYSZCZENIE I USZCZELNIANIE RYNNY <Dn.180>11,0*4+5,5*4	m		
			m	66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR 4-01 0524-0_	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0506-04	Wymiana pokryć z dachówki zakładkowej o powierzchni do 1 m2 6	miejsc.		
			miejsc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki NAPRAWA DACHU PRZY WYKUSZU PRACE Z PODNOŚNIKA 3,0*1,20*4	m ²		
			m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
6	KNR-W 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę NAPRAWA DACHU PRZY WYKUSZU poz.5	m ²		
			m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
7	KNR-W 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych 1,2	m		
			m	1,200	
				RAZEM	1,200
8	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 52	szt.		
			szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
9	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ANALOGIA; OPUKANIE OGNIOMURKÓW I PARAPETÓW 14,0*4+24*4	m		
			m	152,000	
				RAZEM	152,000
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km <gruz>1,5	m ³		
			m ³	1,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
11 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 <gruz>poz.10	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
12 d.1		Przyjęcie gruzu na wysypisku poz.10*1,6	t t	2,400	
				RAZEM	2,400
13 d.1		ZAJĘCIE PASA RUCHU DROGOWEGO - OPLATA (14 mbx7m szerokości x 1 dzień) 14*7*1	m ² m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
2		Naprawa ścian			
14 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ANALOGIA; WYKUCIE BRUZD POZIOMYCH O WYMIARACH 1,5*4 CM 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
15 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych ANALOGIA; PRĘTAMI HELIBAR średnicy 8 MM SYSTEMU HELIFIX 80	kg kg	80,000	
				RAZEM	80,000
16 d.2	KNR BC-02 0519-03	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
3		Przemurowania i naprawy wiżyczek i muru			
17 d.3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie ścian z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 <wieżyczka PN>0,35 <wieżyczka PD>0,40 <fragment ściany PN>1,4	m ³ m ³ m ³	0,350 0,400 1,400	
				RAZEM	2,150
18 d.3	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,50	m m	6,500	
				RAZEM	6,500
19 d.3	KNR 4-01 0314-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg. w ścianach z cegieł <łęk ściana PN>1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
20 d.3	KNR BC-02 0519-03	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm 1,95+2,40+1,40	m ² m ²	5,750	
				RAZEM	5,750

L p.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1800003-020	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45	szt	944,8000		
2.		Zaprawa do systemu Helibar	kg	36,0000		
3.	1102199-040	Pręty okrągłe HELIBAR	m	80,0000		
4.	238066124	Spoina elastyczna Ceresit CE 40 Aquastatic, III gr.: kolorowa, opak. 5 kg	kg	30,7500		
5.	1820008-020	Dachówka ceramiczna renesansowa, czerwona	szt	108,0000		
6.	1800102-020	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	318,5000		
7.	1200204-033	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	3,5740		
8.	1700305-034	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,2203		
9.	1820110-020	Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)	szt	4,6800		
10.		Opłata za zajęcie pasa	dzień	98,0000		
11.		Przyjęcie gruzu na wysypisku'	t	2,4000		
12.	1120310-033	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm	kg	9,3600		
13.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0,6712		
14.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0528		
15.	1120720-033	Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 0,5-0,9mm	kg	3,4120		
16.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,0195		
17.	1411300-033	Kwas solny techniczny 33-29%	kg	1,3210		
18.	2600104-060	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0090		
19.	1601801-060	Piasek naturalny kopany	m ³	0,2040		
20.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	334,9770		
					RAZEM

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Podnośnik sam.hydr.do 27m (2)	m-g	164,2000		
2.	Samochód samowylad.do 5t (1)	m-g	1,1400		
3.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	1,6905		
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	9,5575		
					RAZEM

Słownie:



Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:, e-mail:

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn.:

„Zabezpieczenie i naprawa ścian elewacyjnych w budynku VIII LO w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 128”.

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł brutto, słownie: (.....), w tym:
 - wynagrodzenie netto:
 - stawka podatku VAT:
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełnięm ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.		



Zamówienie nr R/PU/058/19
BZP-PU/90/2019/PM

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.