


- Legenda:
- 1-fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
 - 2-wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$), ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$)
 - 3-w przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi
 - 4-słupy sytuować poza skrajnią
 - 5-wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnętrza $100\times 300\text{cm}$. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 - 6-numerację słupów malować na wysokości $1,8\text{m}$.
 - 7-wysokość słupa $H=9\text{m}$ przy przejściu dla pieszych $H=6\text{m}$ zawieszenia oprawy $H=10\text{m}$, $h=6\text{m}$ dla przejściu dla pieszych
 - 8-słupy malować proszkowo fabrycznie.
 - 9-wysięg $W=1,0\text{m}$.
 - 10- kąt nachylenia oprawy 0° .
 - 11-ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych

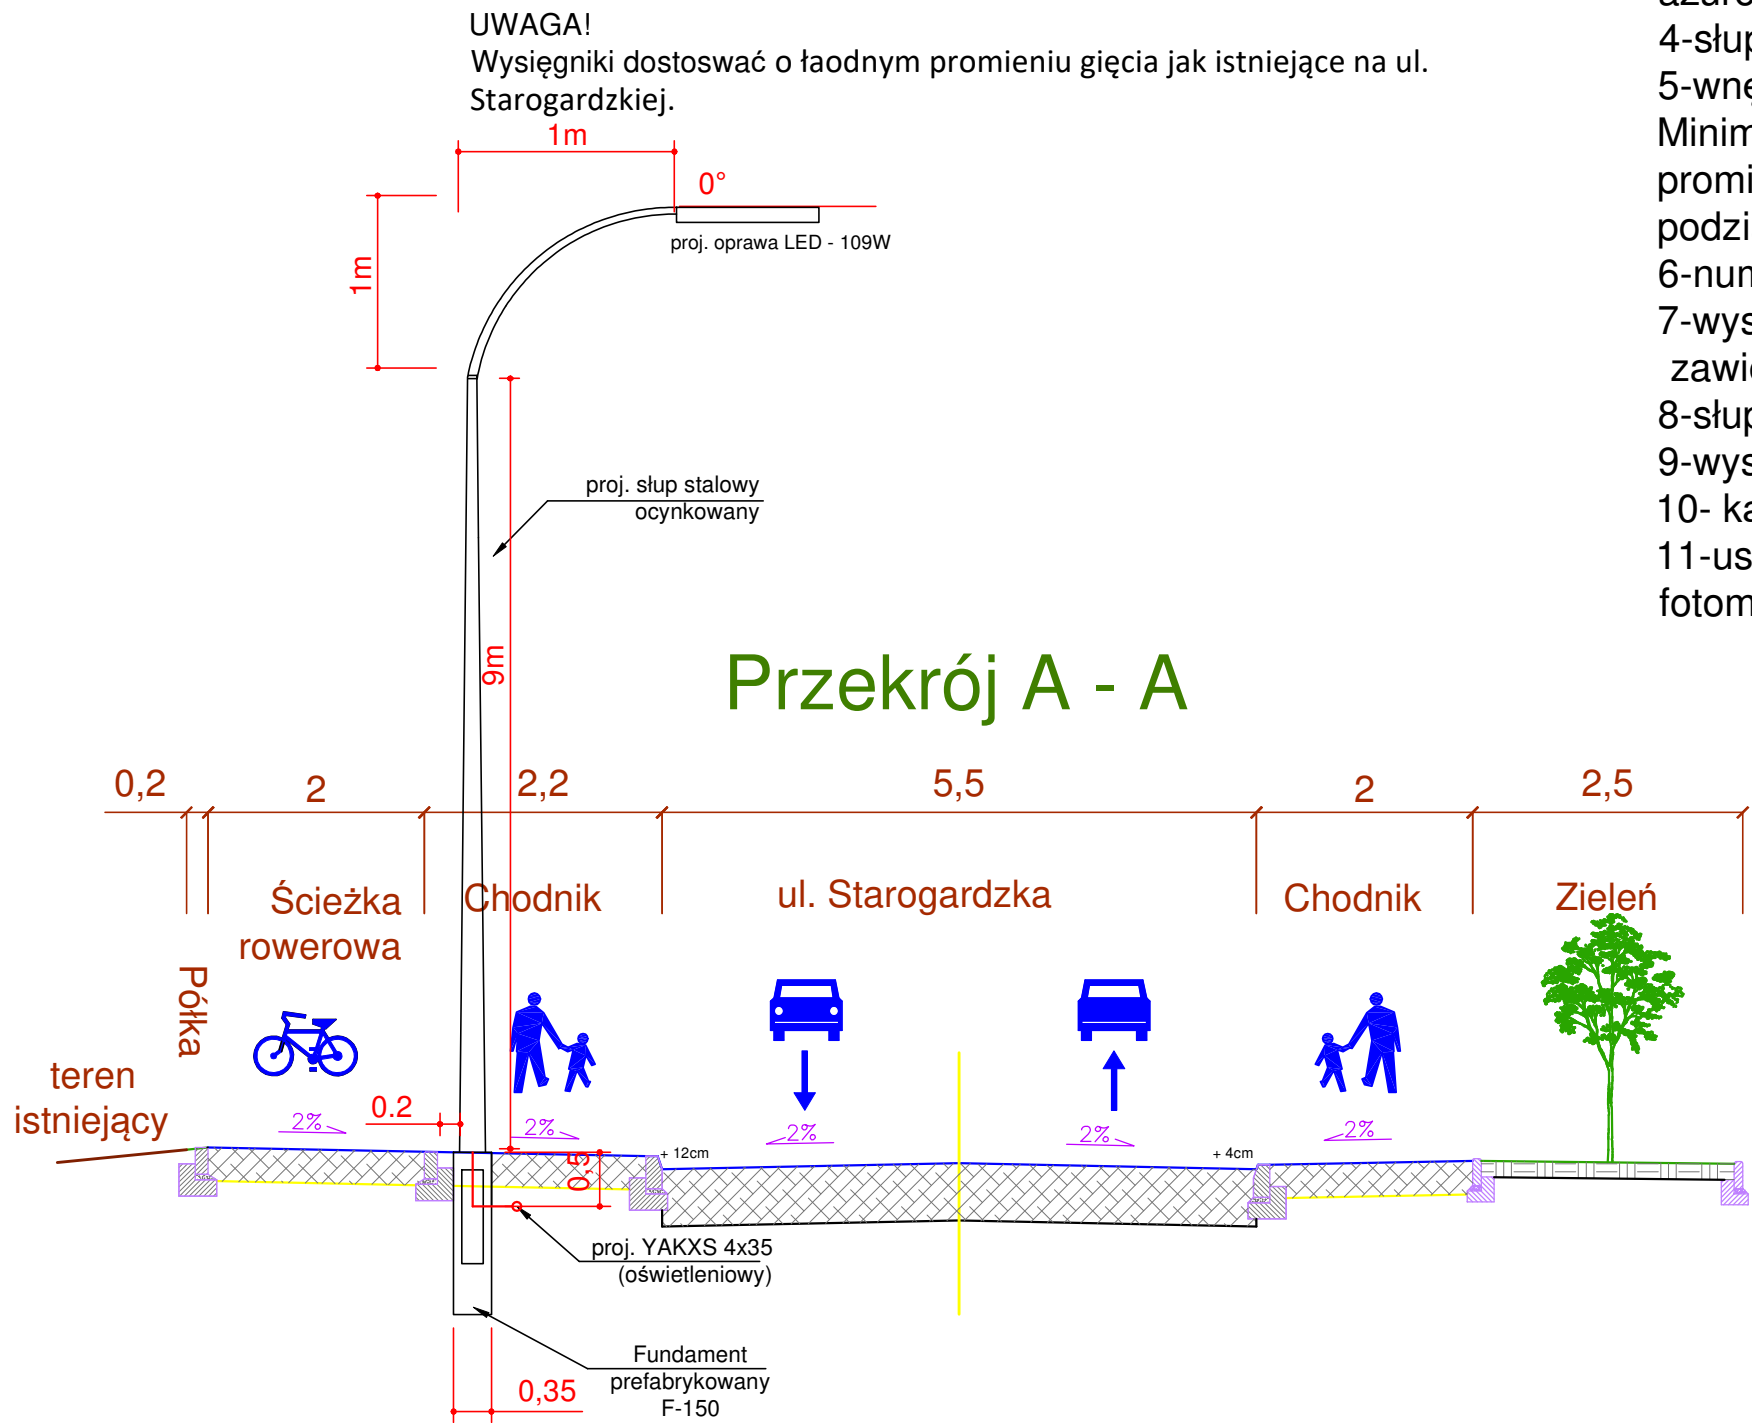

Konsorcjum: NORD-Investments <small>NORD Investments Sp. z o.o. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</small> Zakład Remontowo - Budowlany "TYM - BUD" <small>- Waldemar Tymoszewski 83-000 Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</small>	Projektujący	mgr inż. Radosław Pietrzak	2017.06	8	Branża E	Podziałka 1:500
	Specjalność	nr upr. POM/0021/POOE/12 sieci i urządzenia elektroenergetyczne				
	Sprawdzający	Alojzy Znajdek				
	Specjalność	nr upr. 725/75/Bg sieci i urządzenia elektroenergetyczne				
	Inwestor	Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk				
	Zamawiający	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk				
Faza proj. P.W.	Inwestycja	Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jasniejszy Gdańsk" - etap III, część 2				
	Obiekt	Gdańsk, ul. Starogardzka				
	Tytuł projektu	Projekt wykonawczy - projekt oświetlenia ul. Starogardzkiej				
	Tytuł rysunku	Przekroje				
	Nk:					
			Nr arch. proj. 3610/E/2017			