



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 5895/BR/OTI/2017
z dnia: 2017-08-14**

Zadanie: Przebudowa ulic Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ulice: Zakosy, Nad Jarem

Projektant: Bartosz Duszyński, upr. nr: POM/0286/POOD/11

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

5895/BR/OTI/2017

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
8. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
9. W ulicy Nad Jarem występuje nieuwidocziona na mapie czynna sieci gazowa.
10. Szczegółowy przebieg i położenie tras istniejącej sieci gazowej nie występującej w projekcie a wskazanej na załączonej mapie kolorem czerwonym należy ustalić na budowie przed przystąpieniem do zasadniczych prac, na podstawie przekopów kontrolnych i inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Dla odcinka gazociągu wyróżnionego na załączonej mapie kolorem zielonym i wskazanego w projekcie należy dokonać sprawdzenia głębokości jego ułożenia poprzez wykonanie przekopu próbnego.
12. Prace te przeprowadzać pod nadzorem służb eksploatacyjnych PSG (Gazownia w Gdańsku).
13. Dla odcinków sieci gazowej znajdującej się pod projektowaną przebudową ulicy, jej jezdnią odległość pionowa od jej nawierzchni do górnej ścianki gazociągu winna wynosić min. 1 m natomiast od spodu konstrukcji jezdni- 0,5 m.
14. W przypadku wystąpienia mniejszych wielkości od wskazanych odcinki sieci gazowej należy ułożyć głębiej po tej samej trasie.
15. W celu dokonania tych zmiany należy wystąpić do PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku o warunki techniczne przebudowy sieci gazowej.

KIEROWNIK

Pieczętka i podpis: Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Kamil Barnaś
Kamil Barnaś

Osoba do kontaktu: Tadeusz Gruszczyński (tadeusz.gruszczyński@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

5895/BR/OTI/2017

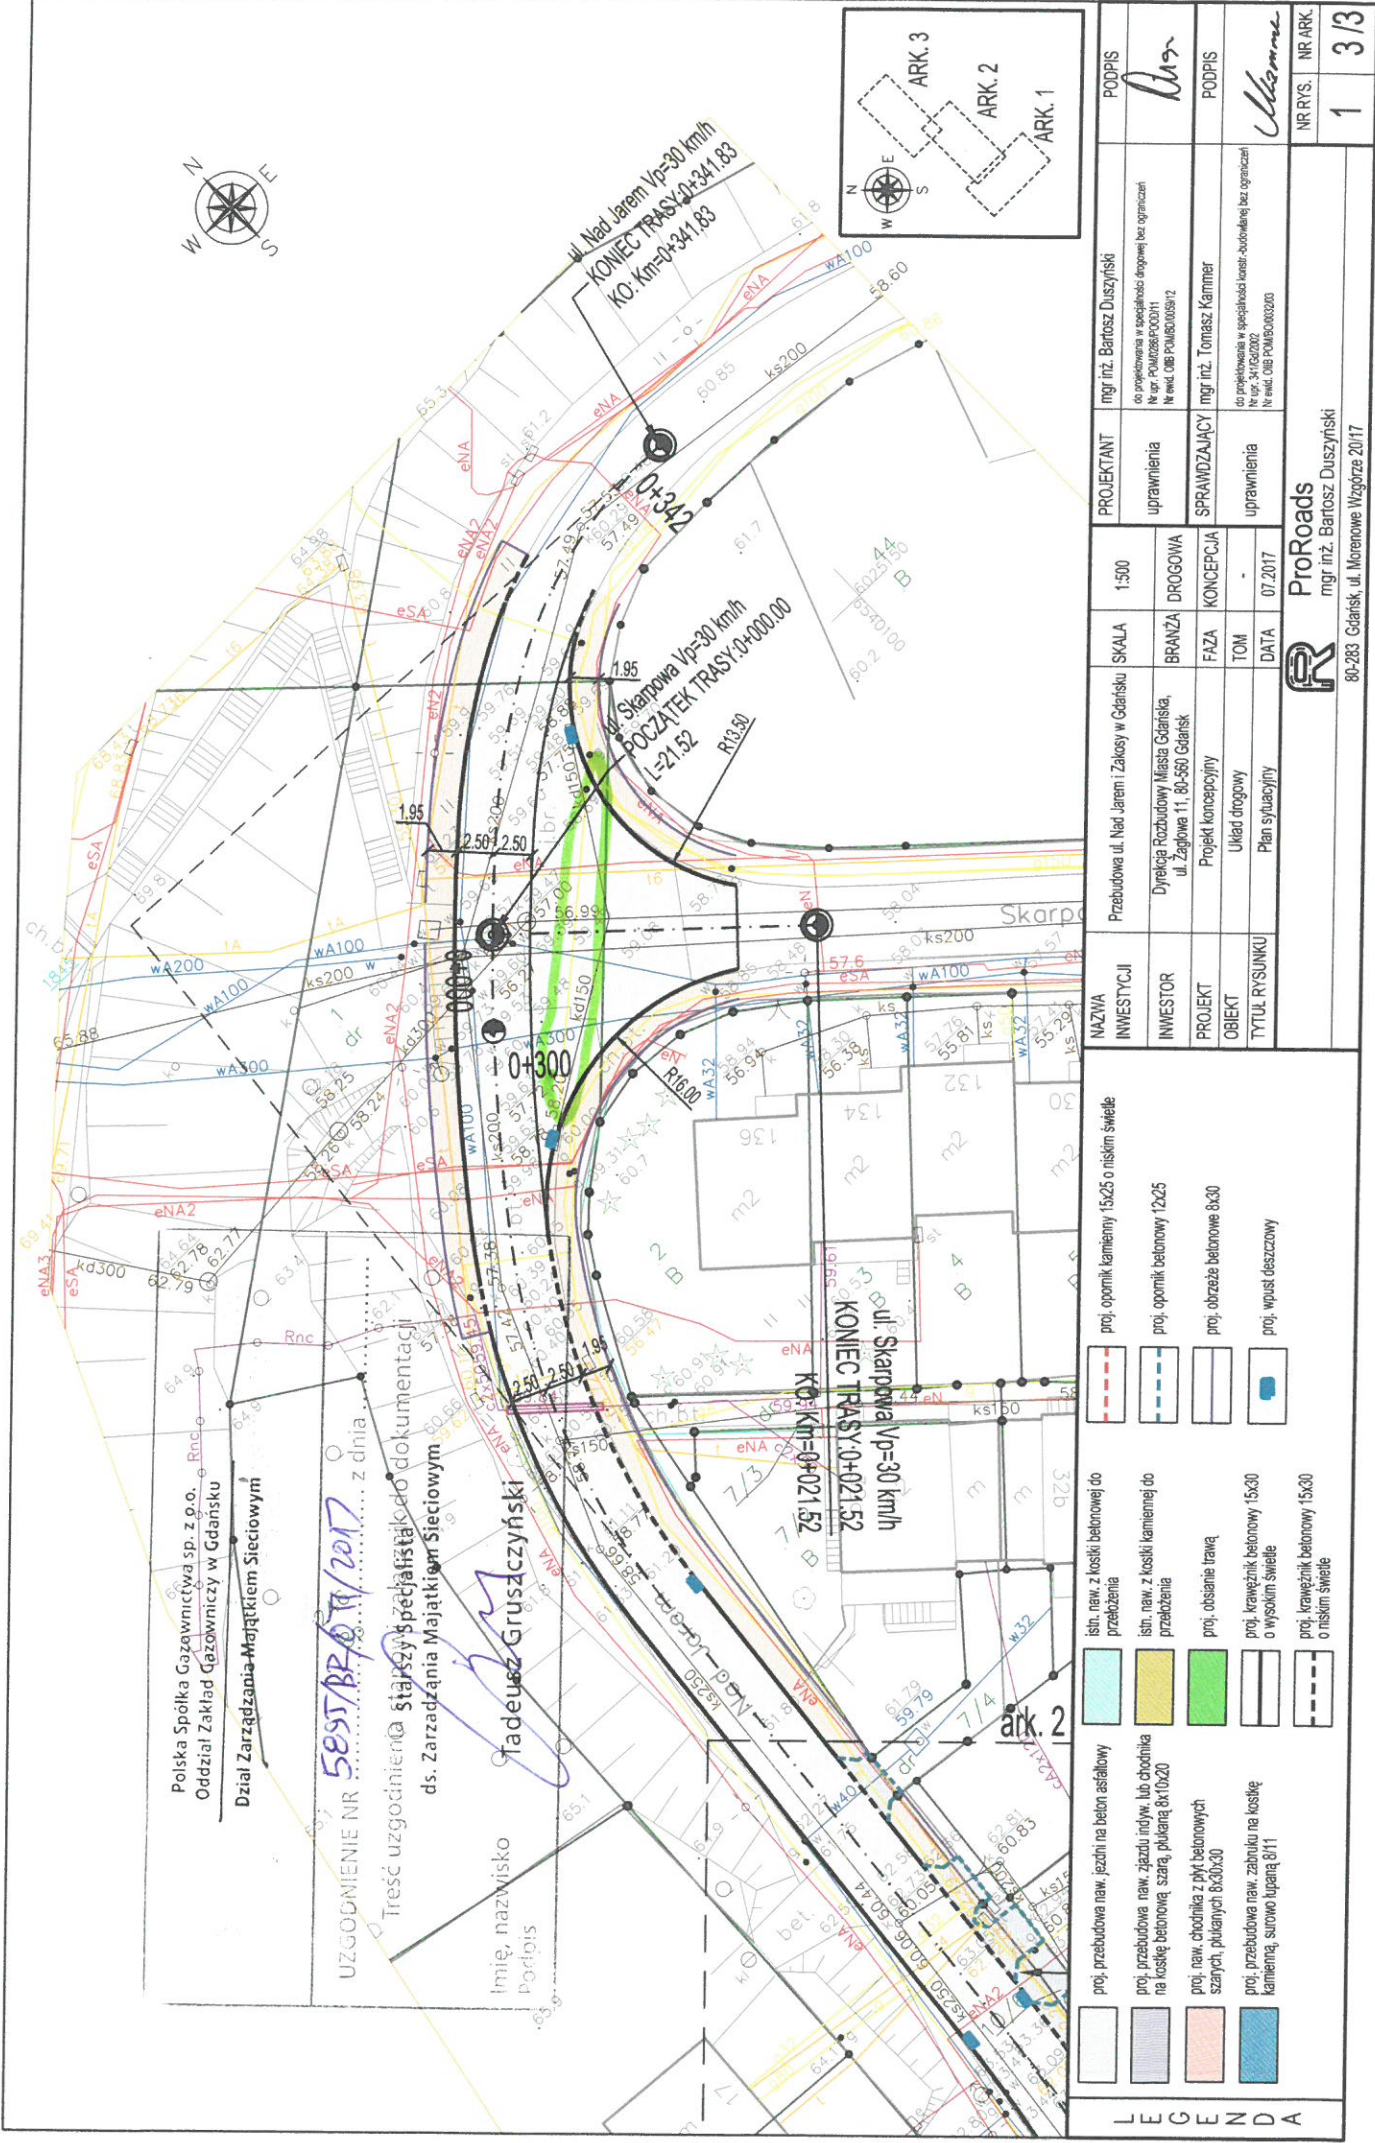

NAZWA	INWESTYCJI	SKALA	1:500	PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Duszyński	PODPIS	
INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Zapłowa 11, 80-560 Gdańsk	BRANŻA	DRÓGOWA	uprawnienia	do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń Nr uw. P.04/2008/000011 Nr ewid. OGB P.04/2008/000012		
PROJEKT	Projekt koncepcyjny	FAZA	KONCEPCJA	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Kammer	PODPIS	
OBJEKT	Układ drogowy	TOM	-	uprawnienia	do sprawdzania w specjalności inżyn. budowlanej bez ograniczeń Nr uw. 34/16/2002 Nr ewid. OGB P.04/2008/000020		
TYTUŁ RYSUNKU	Plan sytuacyjny	DATA	07.2017				
ProRoads				mgr inż. Bartosz Duszyński			
				80-283 Gdańsk, ul. Morenowa Wzgórze 20/17			
				NR RYS. NR ARK.			
				1 3/3			



