



Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

Gdańsk, dnia 14.06.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą:

„Wyrównanie nawierzchni placu zabaw oraz naprawa elementów zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 82 w Gdańsku, ul. Damroki 137”.


Przedmiot zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: zakończenie – **27.08.2019r.**

Jedynym kryterium wyboru oferty jest **cena**, oznacza to że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żagłowej 11 (budynek Amber Expo, kancelaria - II piętro pok.203) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do **18.06.2019r.do godz. 15.00**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
2. Przedmiar robót - zał. nr 2
3. Formularz ofertowy- zał. nr 3
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zał. nr 4

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Ustawowych

Jarosław Maluszek

Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

Załącznik nr 1 do pisma
z dnia 14.06.2019r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Wyrównanie nawierzchni placu zabaw oraz naprawa elementów zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Nr 82 w Gdańsku, ul. Damroki 137”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Nr 82 w Gdańsku przy ul. Damroki 137.

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

- boisko o wymiarach 7x13 m o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,20 m i pikochwytem mocowanym na istniejącym ogrodzeniu, murku oporowym. Boisko należy wyposażać w bramki do piłki nożnej dla dzieci

o konstrukcji aluminiowej i w tablicę informacyjną.

- trasę rowerową dla dzieci o długości 80 m i szerokości 2 m z nawierzchni syntetycznej wraz z górkami rowerowymi – prefabrykowany najazd - górka dla rowerów 5 szt.

- bramę stalową dwuskrzydłową panelową w miejscu istniejącego ogrodzenia przedszkola (dokładna lokalizacja nowej bramy wskazana jest na rysunkach poglądowych nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego OPZ).

- wymianę zawieszenia istniejącej huśtawki na siedzisko tzw.: „bocianie gniazdo” (bez wymiany konstrukcji).

- nasadzenia roślin ozdobnych, jadalnych, ziół (33 rodzaje roślin i ziół – szczegółowo rozpisane w przedmiarze robót) - tzw.: „Ogród poznawczy” wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji.

Szczegółowy zakres robót określony jest z załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia obejmujący:

- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- roboty ogólnobudowlane.

Dodatkowo Zamawiający dołącza dwa rysunki koncepcyjne: Rysunek nr 1 i 2 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

Urządzenia zainstalowane na placu zabaw muszą posiadać aktualne certyfikaty oraz zgodność z normami.

2. Warunki prowadzenia robót:

- 2.1 Roboty budowlane objęte zamówieniem odbywać się będą w czynnym obiekcie Przedszkolnym. Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości funkcjonowania placówki przedszkolnej w sposób możliwie bezkolizyjny w terminie uzgodnionym z Dyrekcją placówki.
- 2.2 Szczegółowy harmonogram realizacji robót wymaga uzgodnienia z Dyrekcją przedszkola i Zamawiającym.
- 2.3 Dla realizacji zadania Wykonawca zapewni udział kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- 2.4 Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy.
- 2.5 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.
- 2.6 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
 - nie powodujący dewastacji pomieszczeń obiektu, jego terenu jak i posesji sąsiadujących,
 - zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe.
- 2.7 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
 - dozór budowy i ochronę mienia,
 - zagospodarowanie placu budowy,
 - utrudnienia związane z realizacją zadania,
 - wywóz i utylizację odpadów.
- 2.8 Wykonawca we własnym zakresie:
 - zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
 - zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej w miarę potrzeb placu budowy lub zawrze Umowę z Użytkownikiem na dostawę wody i energii elektrycznej.

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskaniem terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
- 2.9 Wykonawca zobowiązany jest :
 - odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez oznakowanie, wyгородzenie,

Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

- utrzymać w należyтым porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,
 - przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
 - prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 2.10 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski oraz winny spełniać wymogi:
- Ustawy Prawo budowlane,
 - Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
- 2.11 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.
- 2.12 W zależności od zakresu realizacji zadania, Wykonawca w terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy:
- kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem (w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf). Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
 - sporządzoną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
 - szczegółowe zestawienie wyposażenia, wraz z jednostkowymi cenami netto i brutto.

3. Termin realizacji.

Zakończenie robót: **27 sierpień 2019 r.**

Wymagany okres gwarancji od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego:



Zamówienie nr R/PU/147/19

BZP-PU/199/2019/ BO

- ✓ na wykonane roboty i urządzenia - 36 miesięcy
- ✓ na pielęgnację zieleni - 12 m-cy.

Załączniki:

Rysunek koncepcyjny nr 1 i 2.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PRZEDSZKOLE DAMROKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU KONCEPCJA

Zępcnik nr 2 do OP2



GLÓWNE ZAŁÓŻENIA

1. BOISKO - WYMIAR ~7X13m , nawierzchnia: ~~trawa synt.~~ lub poliuretan
2. PIŁKOCHWYT - H=3m, dł~50m, mocowany na istniejącym ogrodzeniu, murku oporowym
3. OGRODZENIE PANELOWE - h=1,20m, dł~15m
4. NASADZENIA
5. WYMIANA OGRODZENIA NA BRAMĘ - h=2m , sz=4m
6. WYMIANA HUŚTAWKI NA BOCIANIE GNIAZDO - konstrukcja do pozostawienia
7. TRASA "GÓRKA" ROWEROWA , dł ~ 80m, sz~2m
8. OGRÓD POZNAWCZY - 35 RODZAJE ROŚLIN I ZIÓŁ


Rys. nr 1



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PRZEDSZKOLE DAMROKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU KONCEPCJA

Załącznik nr 2 do OPZ

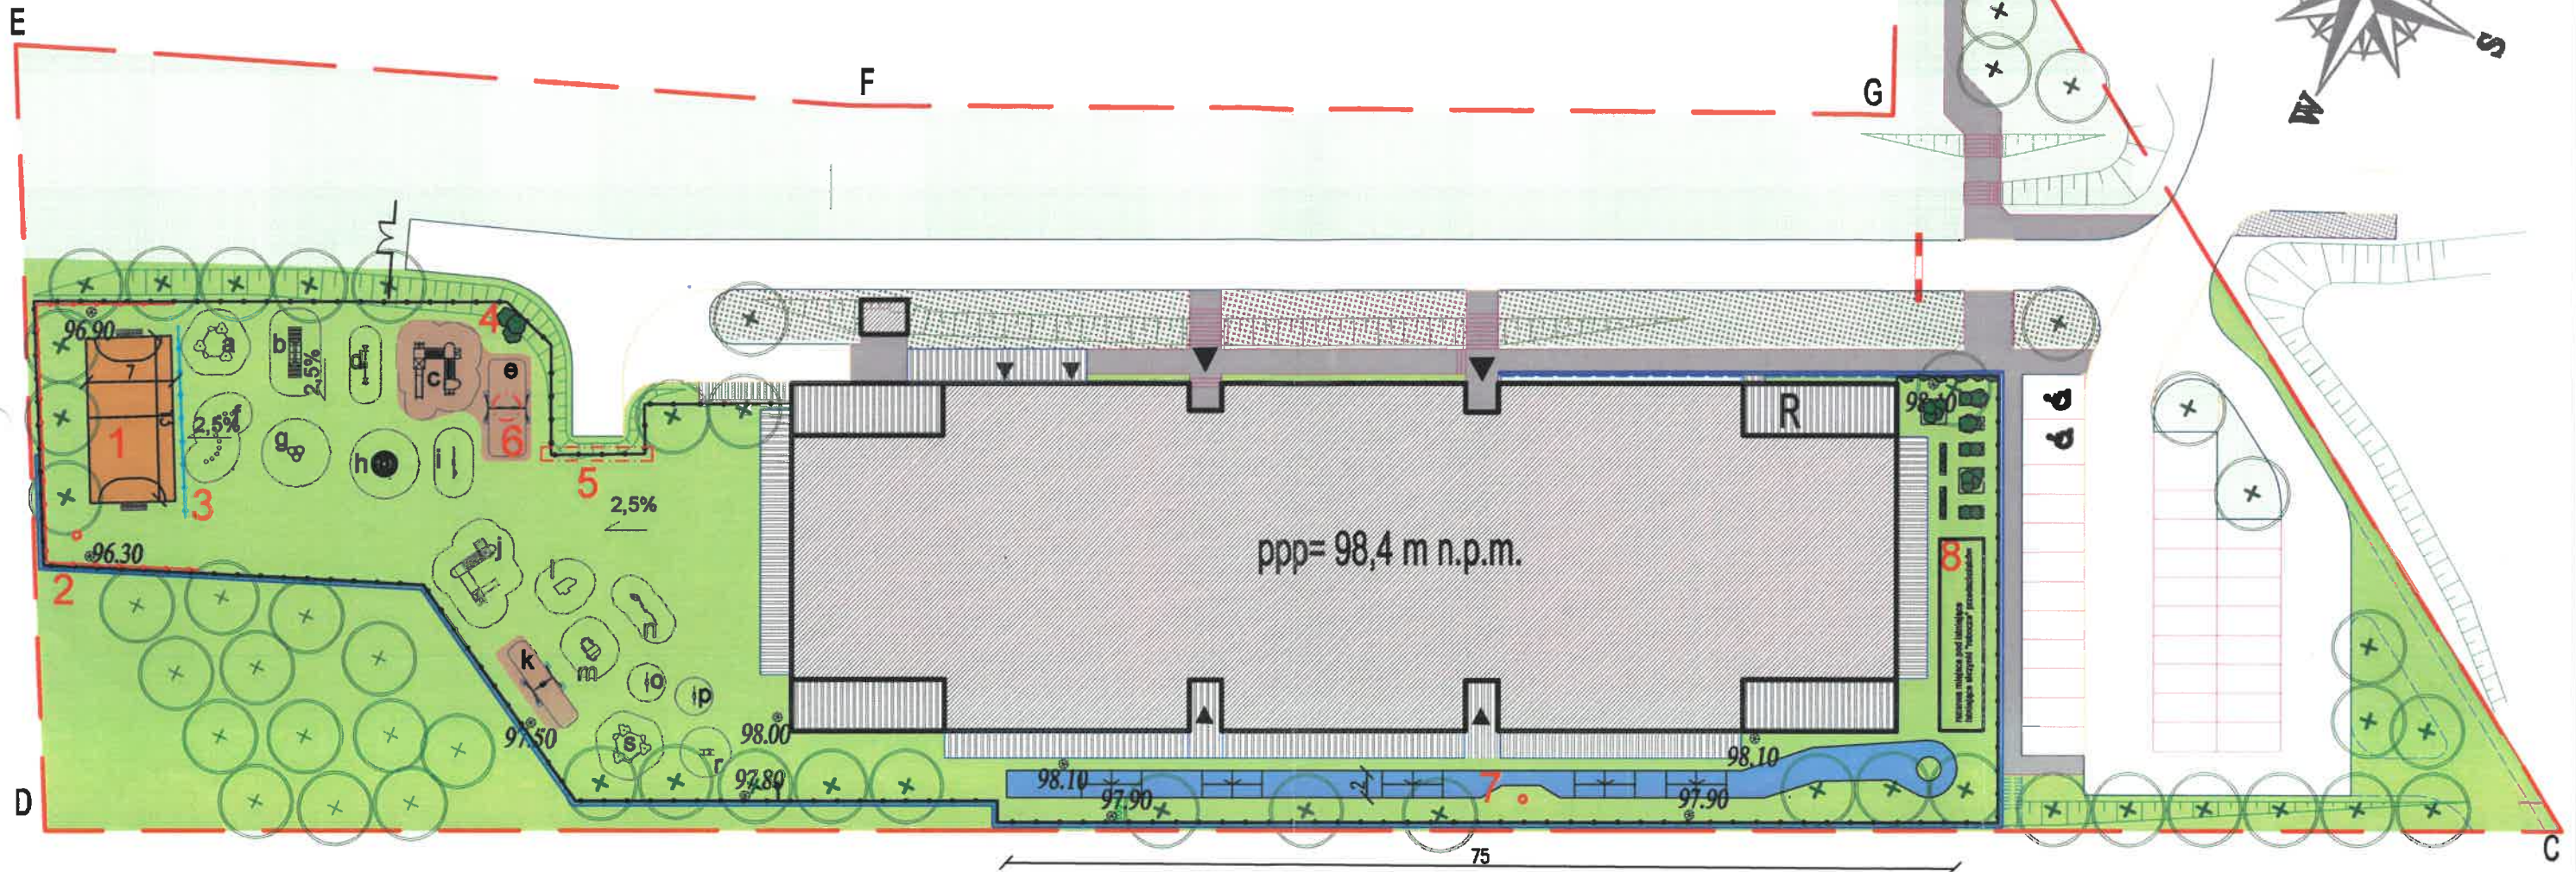

LEGENDA :

- TRASA "GÓRKA" ROWEROWA
- BOISKO Z BRAMKAMI
- PIŁKOCHWYT h=3m
- ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
- OGRODZENIE PANELOWE h=1,20m
- NASADZENIA
- WYMIANA OGRODZENIA NA BRAMĘ - h=2m , sz=4m
- WYMIANA HUŚTAWKI NA BOCIANIE GNIAZDO

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

1. BOISKO - WYMIAR ~7X13m ,
nawierzchnia: ~~beton~~ poliuretan
2. PIŁKOCHWYT - H=3m, dł~50m, mocowany
na istniejącym ogrodzeniu, murku
oporowym
3. OGRODZENIE PANELOWE - h=1,20m,
dł~15m
4. PROJEKTOWANE NASADZENIA
5. WYMIANA OGRODZENIA NA BRAMĘ -
h=2m , sz=4m
6. WYMIANA HUŚTAWKI NA BOCIANIE
GNIAZDO - konstrukcja do pozostawienia
7. TRASA "GÓRKA" ROWEROWA , dł ~ 80m,
sz~2m
8. OGRÓD POZNAWCZY - 33 RODZAJE
ROŚLIN I ZIÓŁ

Rys. nr 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu Przedszkola przy ul. Damroki w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Damroki
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BOISKO	1	29
1.1	Roboty ziemne	1	6
1.2	Podsypki i Podbudowy	7	11
1.3	Obrzeża betonowe	12	15
1.4	Nawierzchnie syntetyczne	16	16
1.5	Wyposażenie	17	20
1.6	Ogrodzenie i piłkochywt	21	26
1.7	Opaska żwirowa	27	29
2	TRASA ROWEROWA	30	41
2.1	Roboty ziemne	30	32
2.2	Podsypki i Podbudowy	33	37
2.3	Obrzeża betonowe	38	39
2.4	Nawierzchnie syntetyczne	40	40
2.5	Przeszkody	41	41
3	BRAMA	42	44
3.1	Wymiana ogrodzenia na bramę	42	44
4	HUŚTAWKA	45	45
4.1	Zmiana huśtawki	45	45
5	NASADZENIA	46	81
5.1	Rośliny ozdobne	46	65
5.2	Rośliny jadalne	66	73
5.3	Zioła	74	80
5.4	Pielęgnacja krzewów	81	81

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO			
1.1	45111200-1	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0228-05	wykop pod warstwy technologiczne gł. 40cm 7,0*13,0*0,40	m ³	36,400	
				RAZEM	36,400
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.1	0103-04	zagęszczenie gruntu rodzimego i wyprofilowanie spadków 7,0*13,0	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
3	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	m ²		
d.1.1	0506-01	ukształtowanie skarpy wys. 80cm w kierunku PN-WSCH. 0,5*0,8*2,0*10,0	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 9-11	Wzmacnianie konstrukcji nasypów geosyntetykami; wysokość nasypu do 3 m	m ³		
d.1.1	0103-01	geokrata na uformowanej skarpie 10,0*2,0	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1.1	0510-01	10,0*2,0	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko odpadów z utylizacją	m ³		
d.1.1	0108-05 0108-08	<ziemia>poz.1 A (suma częściowa)	m ³	36,400	
			m ³	36,400	
				RAZEM	36,400
1.2	45111230-9	Podsypki i Podbudowy			
7	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.1.2	0101-03	7,0*13,0	m ²	91,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	91,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Warstwa pospółki gr10cm stab. mech. poz.7	m ² m ²		
				91,000	
				RAZEM	91,000
9 d.1.2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm Warstwa nośna z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm gr.15cm stab. mech. poz.8	m ² m ²		
				91,000	
				RAZEM	91,000
10 d.1.2	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm Kruszywo kamienne łamane 4-31,5mm poz.8	m ² m ²		
				91,000	
				RAZEM	91,000
11 d.1.2	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 5 cm Warstwa wyrów. z kruszywa bazaltowego o frakcji 0-4mm - gr. 5cm poz.8	m ² m ²		
				91,000	
				RAZEM	91,000
1.3	45233222-1	Obrzeża betonowe			
12 d.1.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 7,0*2+13*2	m m		
				40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu podsypka cem-piaskowa pod ławę bet. poz.12*0,35	m ² m ²		
				14,000	
				RAZEM	14,000
14 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem ława betonowa z oporem - Beton zwykły C16/20 (B-15) poz.12*0,035	m ³ m ³		
				1,400	
				RAZEM	1,400
15 d.1.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obrzeża gr 8cm poz.12	m m		
				40,000	
				RAZEM	40,000
1.4	45236210-5	Nawierzchnie syntetyczne			
16 d.1.4	kalk. warsztatowa	Wykonanie nawierzchni syntetycznej BOISKO Nawierzchnia syntetyczna wylewana dwukolorowa- cena za kompletną nawierzchnię z ułożeniem i liniowaniem (z wyłączeniem kosztów transportu i robocizny) 7,0*13,0	m ² m ²		
				91,000	
				RAZEM	91,000
1.5	37500000-5	Wyposażenie			
17 d.1.5	KNR-W 2-01 0306-01 kalk. warsztatowa	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) wykop pod fundamenty bramek 0,4*0,4*0,50*2*2	m ³ m ³		
				0,320	
				RAZEM	0,320
18 d.1.5	KNR 2-02 0203-01 kalk. warsztatowa	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu Fundamenty pod słupki ogrodzenia boiska poz.17	m ³ m ³		
				0,320	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.1.5 kalk. warsztatowa	Bramki do piłki nożnej - boisko główne	szt	RAZEM	0,320
		Bramki do piłki nożnej dla dzieci, konstrukcja aluminiowa, stacjonarna z siatką- cena z montażem w tulejach	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
20	d.1.5 kalk. warsztatowa	Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	45342000-6	Ogrodzenie i piłkochwył			
21	d.1.6 KNR-W 2-01 0308-11 kalk. warsztatowa	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		ogrodzenie panelowe	dół.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
22	d.1.6 KNR 2-02 0203-01 kalk. warsztatowa	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		Fundamenty pod słupki piłkochyłu	m ³	1,500	
		0,50*0,50*1,0*poz.21		RAZEM	1,500
23	d.1.6 KNR-W 2-25 0419-02	Słupy sytemowe metalowe o przekroju min.45x45mm i dł. 220cm. Ocynkowane i malowane proszkowo	szt.		
		słupki ogrodzenia	szt.	6,000	
		poz.21		RAZEM	6,000
24	d.1.6 KNR-W 2-02 1802-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		analogia: Ogrodzenie panelowe, panel kratowy zgrzewany , średnica drutu 5mm, oczka główne 50x200mm, panel 1200x2500mm, RAL 6005 ocynkowany i powlekany poliestrowo	m	15,000	
		15		RAZEM	15,000
25	d.1.6 KNR-W 2-25 0419-02	Słupy sytemowe metalowe o przekroju min.60x60mm i dł. 300cm. Ocynkowane i malowane proszkowo	szt.		
		słupy piłkochwyłu mocowane do istn. cokołu ogrodzenia - wykucie gniazd i zabetonowanie	szt.	20,000	
		słup po zamontowaniu wys. 300cm			
		20		RAZEM	20,000
26	d.1.6 kalk. warsztatowa	Montaż siatki piłkochwyłu	m ²		
		PIŁKOCHWYT			
		Siatka piłkochwyłu polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości, odporna na działanie różnych warunków atmosferycznych, bezwęzłowa o gr. splotu min.5mm, oczka 80x80mm wraz z akcesoriami do montażu (karabińczyki i linki ocynk 4mm) .wysokość 600cm	m ²	150,000	
		3,0*50,0		RAZEM	150,000
1.7	45233222-1	Opaska żwirowa			
27	d.1.7 KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		ława betonowa z oporem - Beton zwykły C16/20 (B-15)	m ³	1,484	
		42,4*0,035		RAZEM	1,484
28	d.1.7 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		obrzeża gr 8cm	m	42,400	
		42,4		RAZEM	42,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.7	KNR AT-09 0203-03	Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 15 cm 42,4*0,20	m m	 8,480	 8,480
2		TRASA ROWEROWA		RAZEM	8,480
2.1	45111200-1	Roboty ziemne			
30 d.2.1	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III wykop pod warstwy technologiczne gł. 40cm 80,0*2,0*0,40	m ³ m ³	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
31 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV zagęszczenie gruntu rodzimego i wyprofilowanie spadków 80*2,0	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
32 d.2.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko odpadów z utylizacją <ziemia>poz.30 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 64,000 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
2.2	45111230-9	Podsypki i Podbudowy			
33 d.2.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 80*2,0	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
34 d.2.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Warstwa pospółki gr10cm stab. mech. poz.33	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
35 d.2.2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm Warstwa nośna z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm gr.15cm stab. mech. poz.34	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
36 d.2.2	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm Kruszywo kamienne łamane 4-31,5mm poz.34	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
37 d.2.2	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 5 cm Warstwa wyrów. z kruszywa bazaltowego o frakcji 0-4mm - gr. 5cm poz.34	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
2.3	45233222-1	Obrzeża betonowe			
38 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem ława betonowa z oporem - Beton zwykły C16/20 (B-15) 164*0,035	m ³ m ³	 5,740	 5,740
				RAZEM	5,740
39 d.2.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obrzeża gr 8cm 164	m m	 164,000	 164,000
				RAZEM	164,000
2.4	45236210-5	Nawierzchnie syntetyczne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.4	kalk. warsz- tutowa	Wykonanie nawierzchni syntetycznej Nawierzchnia syntetyczna wylewana dwukolorowa- cena za kompletną nawierzchnię z ułożeniem i liniowaniem (pozostałe oparametry są projekt- owane) 80*2	m ² m ²	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
2.5 45236210-5		Przeszkody			
41 d.2.5	kalk. warsz- tutowa	Najazd - górka prefabrykowany najazd dla rowerów 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
3		BRAMA			
3.1 45342000-6		Wymiana ogrodzenia na bramę			
42 d.3.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń panelowych 4,0	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
43 d.3.1	kalk. warsz- tutowa	Przeobienie przęsła - skrócenie + dodatkowy słupek 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
44 d.3.1	KNR 13-12 1101-06	Bramy stalowe dwuskrzydłowe brama stalowa dwuskrzydłowa 400x200cm panelowa , plus słupy przybra- mowe 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4		HUŚTAWKA			
4.1 45342000-6		Zmiana huśtawki			
45 d.4.1	kalk. warsz- tutowa	Wymiana huśtawki z siedziskiemna huśtawkę "bocianie gnazdo" - tylko zawieszenie,bez wymiany konstrukcji 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5		NASADZENIA			
5.1 45342000-6		Rośliny ozdobne			
46 d.5.1	kalk. warsz- tutowa	Budleja Davida - Budleya davidii 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
47 d.5.1	kalk. warsz- tutowa	dziewięcił bezłodygowy - Carlina acaulis 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
48 d.5.1	kalk. warsz- tutowa	irga błyszcząca - Cotoneaster lucida 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
49 d.5.1	kalk. warsz- tutowa	jeżówka purpurowa - Echinacea purpurea a) Liliput 3 szt, b) Cheyenne Spirit-5 szt 3+5	kpl. kpl.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
50 d.5.1	kalk. warsz- tutowa	kostrzewa sina – a)Festuca glauca Golden Toupee, 6 szt b) Festuca glau- ca-6 szt 6+6	kpl. kpl.	 12,000	 12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
51 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	krzewuszką cudowną - Weigela florida „Nana”	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	lawenda wąskolistna - Lavenda augustifolia	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	Lilak Meyera – Syringa meyeri „Palibin”	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
54 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	miskant chiński - Miscanthus siinensis „Adagio”	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	powojnik sp. Clematis: a) „Cassandra” 4 szt, b) „Bill Mackenzie” 15 szt	kpl.		
		4+9	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
56 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	psstrolistka sercowata - Houttuynia cordata „Chameleon”	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	rozchodnik okazały - Sedum spectabile „Brillant”	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	rozplenica japońska - Penisetum alopecuroides „Hameln”	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	rudbekia błyskotliwa - Rudbekia fulgida „Goldstrum”	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	santolina cyprysikowata - Santolina chamaecyparissus	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
61 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	sasanka zwyczajna - Pulsatilla vulgaris	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	tawuła japońska - Spirea japonica: a) „Bullata” 4 szt , b) „Golden Princess” 4 szt, c) „Shirobana”, 2 szt 4+4+2	kpl. kpl.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
63 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	trzcinnik ostroklapowy - Calamagrostis x acutiflora „Karl Foerster” 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
64 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	trzmielina oskrzydłona - Euonymus alatus „Compactus” 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
65 d.5.1	kalk. warsz- tatowa	Żurawka - Heuchera sp. a) Marmalade, b) Lime Marmalade, c) Solar Pa- wer 9	kpl. kpl.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
5.2		Rośliny jadalne			
66 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	borówka wysoka Vaccinum corymbosum „Patriot” 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
67 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	jabłoń - Malus trilongo ‘Tina’ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
68 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	jeżyna bezkońcowa - Rubus fruticosus 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
69 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	porzeczka biała - Ribes niveum Biała z Juterborg 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
70 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	porzeczka czarna Ribes nigrum „Titania” 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
71 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	porzeczka czerwona - Ribes rubrum „Tatran” 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
72 d.5.2	kalk. warsz- tatowa	poziomka pospolita - Fragaria vesca „Rugia” 24	kpl. kpl.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.5.2	kalk. warsztatowa	róża pomarszczona - Rosa rugosa	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5.3		Zioła			
74 d.5.3	kalk. warsztatowa	Bazylika zielona - Ocimum basilicum	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.5.3	kalk. warsztatowa	Majeranek ogrodowy - Origanum majorana	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
76 d.5.3	kalk. warsztatowa	Mięta – Mentha sp.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.5.3	kalk. warsztatowa	Oregano - Origanum vulgare	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
78 d.5.3	kalk. warsztatowa	Tymianek - Thymus vulgaris	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.5.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 21*0,30	m ³ m ³		
				6,300	
				RAZEM	6,300
80 d.5.3	kalk. warsztatowa	Korowanie - kora drobna gr 5cm	m ² m ²		
		21		21,000	
				RAZEM	21,000
5.4		Pielęgnacja krzewów			
81 d.5.4	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji 3+6+5+8+12+3+6+9+2+19+6+3+1+6+5+6+10+6+1+9+1+1+1+1+1+24+ 6+3+3+3+3+3	szt. szt.		
				177,000	
				RAZEM	177,000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

Załącznik nr 3

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk**

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:

adres e-mail :

1. Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na realizację zadania pn. :

„Wyrównanie nawierzchni placu zabaw oraz naprawa elementów zagospodarowania terenu wokół Przedszkola nr 82 w Gdańsku, ul. Damroki 137”.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
1	Wykonanie całości przedmiotu zamówienia	23%
Łączne wynagrodzenie brutto zł:				
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł.				
.....				

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.



Zamówienie nr R/PU/147/19
BZP-PU/199/2019/ BO

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

Zamówienie nr R/PU/147/19

BZP-PU/199/2019/ BO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.