


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
do celów informacyjnych
Skala 1:500

Gmina: Miasto Gdańsk
Obr.: 303

Numer zlecenia: WG-III.6642.2220.2018
Nr sekcji: 6.220.25.20.4.3

Wyk.: Przemysław Jujska
Wydruk mapy wykonano dnia: 2018.07.16

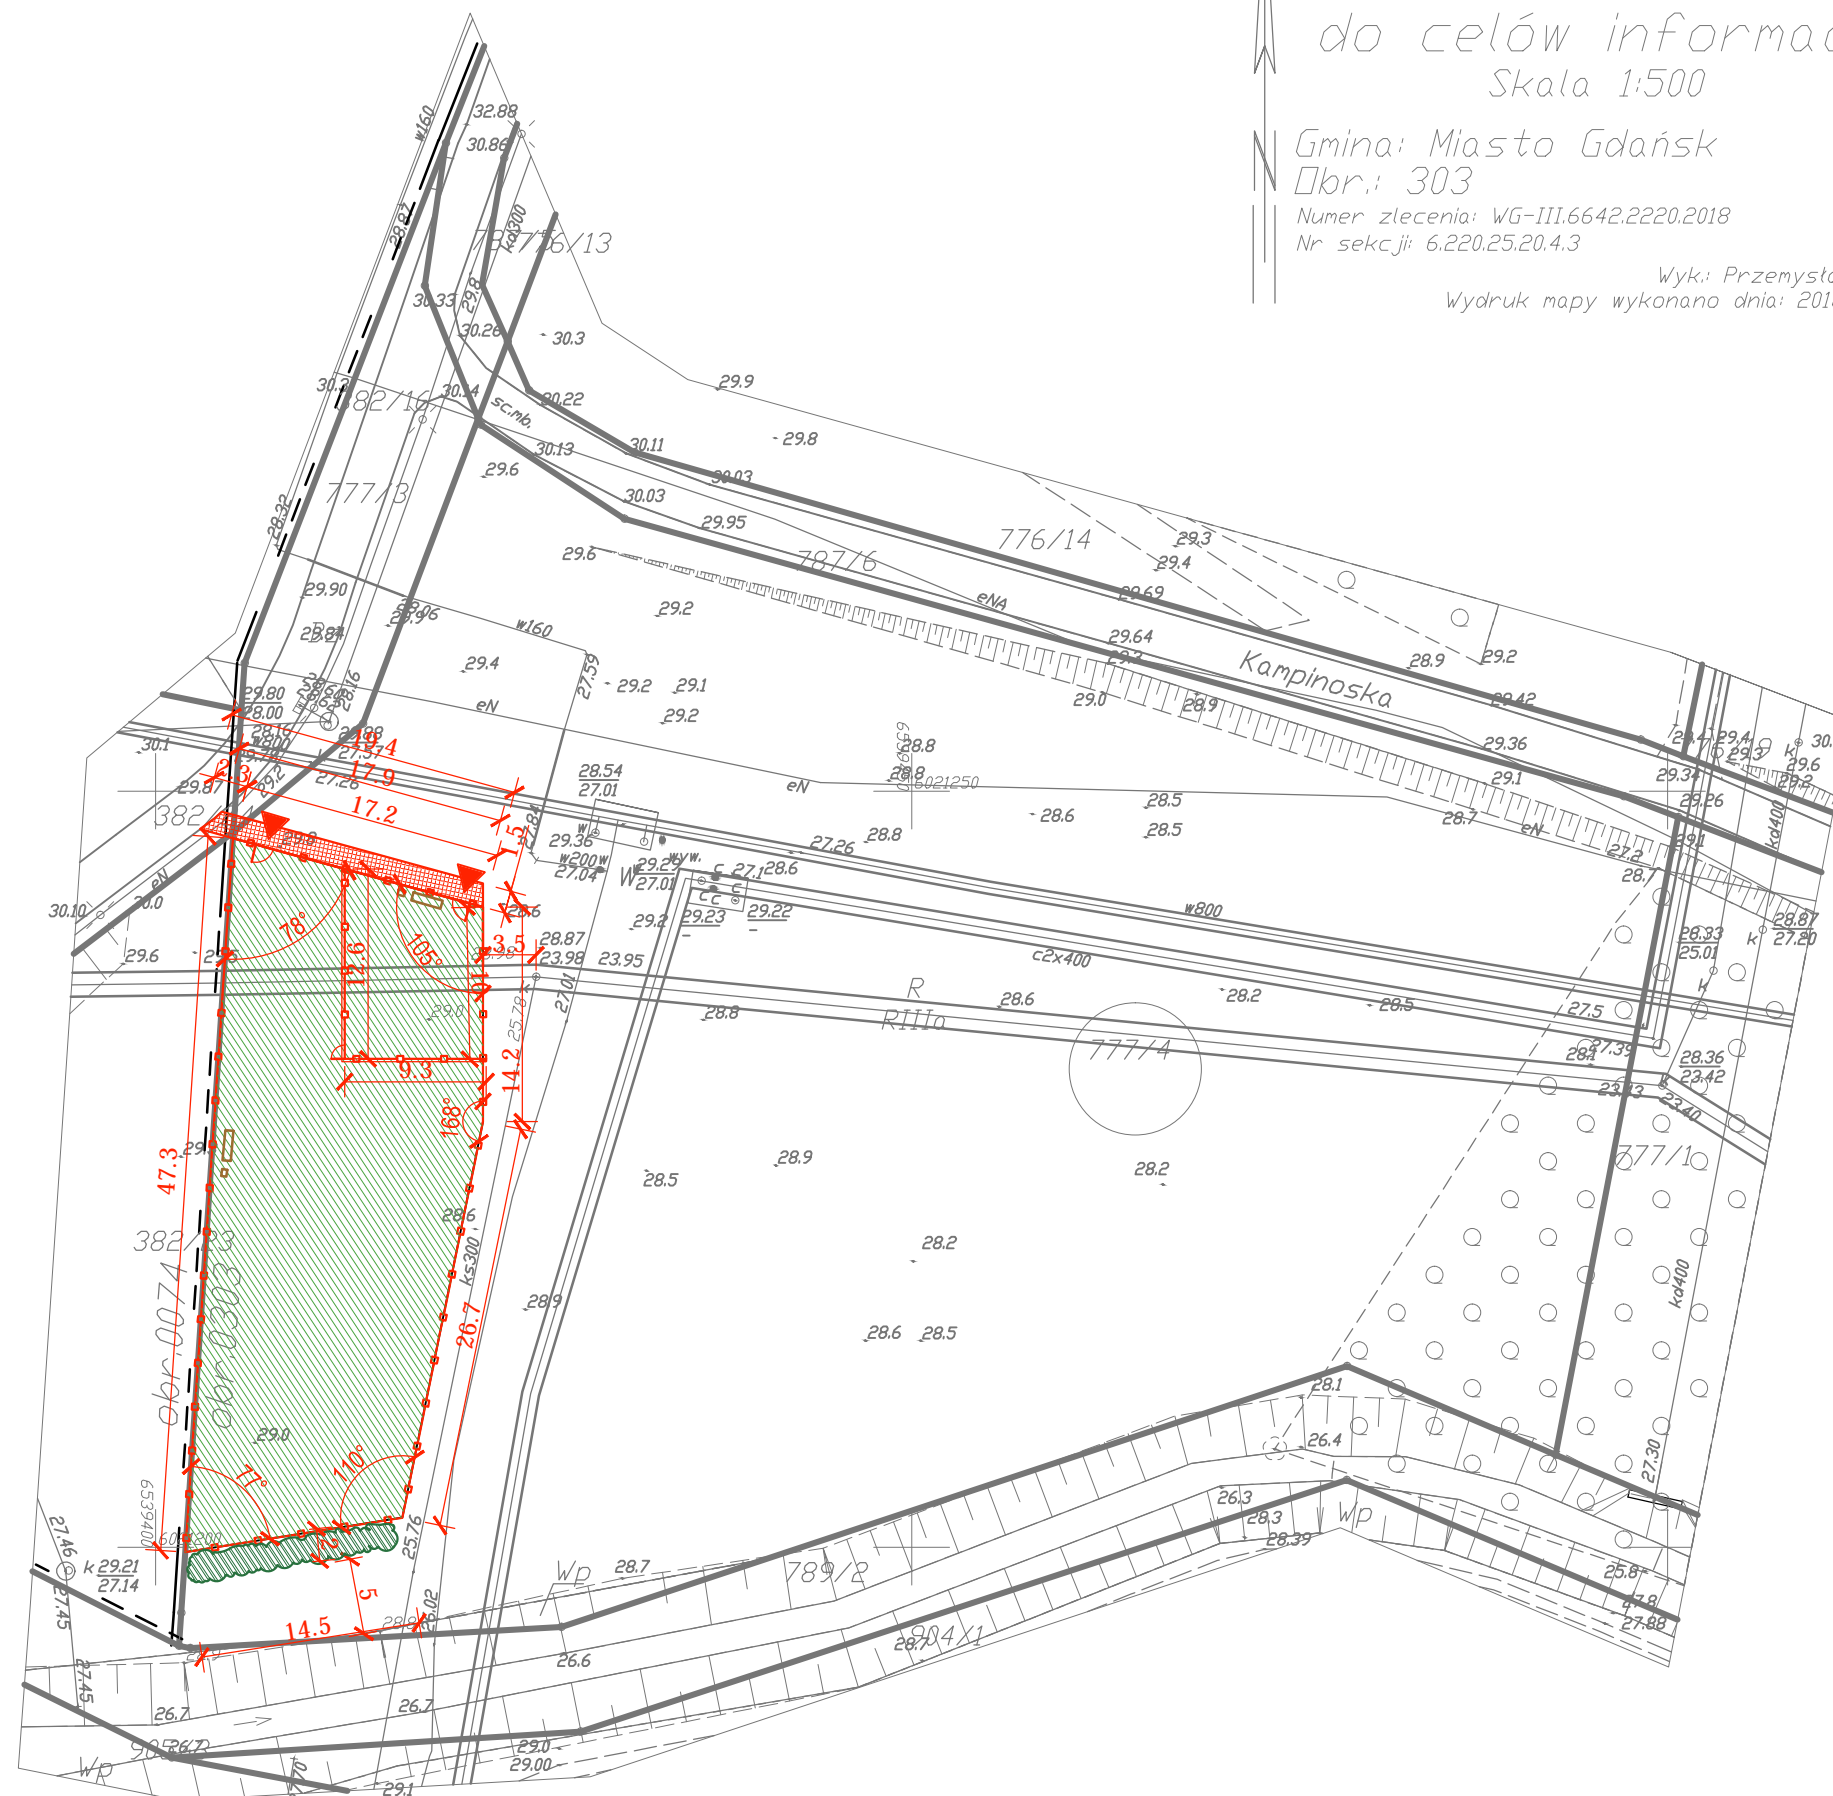

LEGENDA:

- WEJŚCIE
- DOJŚCIE DO WYBIEGU
wykonanie z płytek chodnikowych 30x30 cm gładkich w kolorze szarym.
Dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej szarej niefazowanej o regularnych kształtach
pow. 28 m², opornik betonowy 41 mb
- WYBIEG DLA PSÓW
pow. 720 m²
teren należy przekosić i wyrównać
- ŁAWKI
2 szt.
- MISKA NA WODĘ
metalowe odwracalna miska (stal nierdzewna) na wodę montowana na metalowych
słupkach ocynkowanych 2 szt. i malowanych na kolor RAL 7016,
kotwionych na głębokość 50 cm do podłoża (wzniesienie betonem C20/25)
- OGRODZENIE
ogrodzenie panelowe na słupkach o rozstawie 2,6 m, wys. 1,5 m
wraz z podmurówką prefabrykową betonową, długość 120 m
dwie furtki, opornik zamiast podmurówki na długości łącznie 5,2 mb
kolor RAL 7016
- OGRODZENIE
słupki PCV, wypełnienie sztachety PCV wys. 1,2 m
długość 22,5 mb, jedna furtka, samozamykacz
- nasadzenia wierzba krzewiasta pow. 28 m²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
OSA BIURO PROJEKTOWE sp. z o.o. ul. Wspólna 23/3, 61-479 Poznań tel. +48 606 197 997 e-mail: biuro@projectosa.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm, działka nr 777/4, 382/24 obr.303 gmina Miasto Gdańsk			
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA
mgr inż. arch. Michał Oleksyn	WP-01A/OKK/UpB/24/2009		ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Krzysztof Skolimowski	WP-01A/OKK/UpB/23/2009		DATA
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			07.2018
			SKALA 1:500
			NUMER RYSUNKU A01