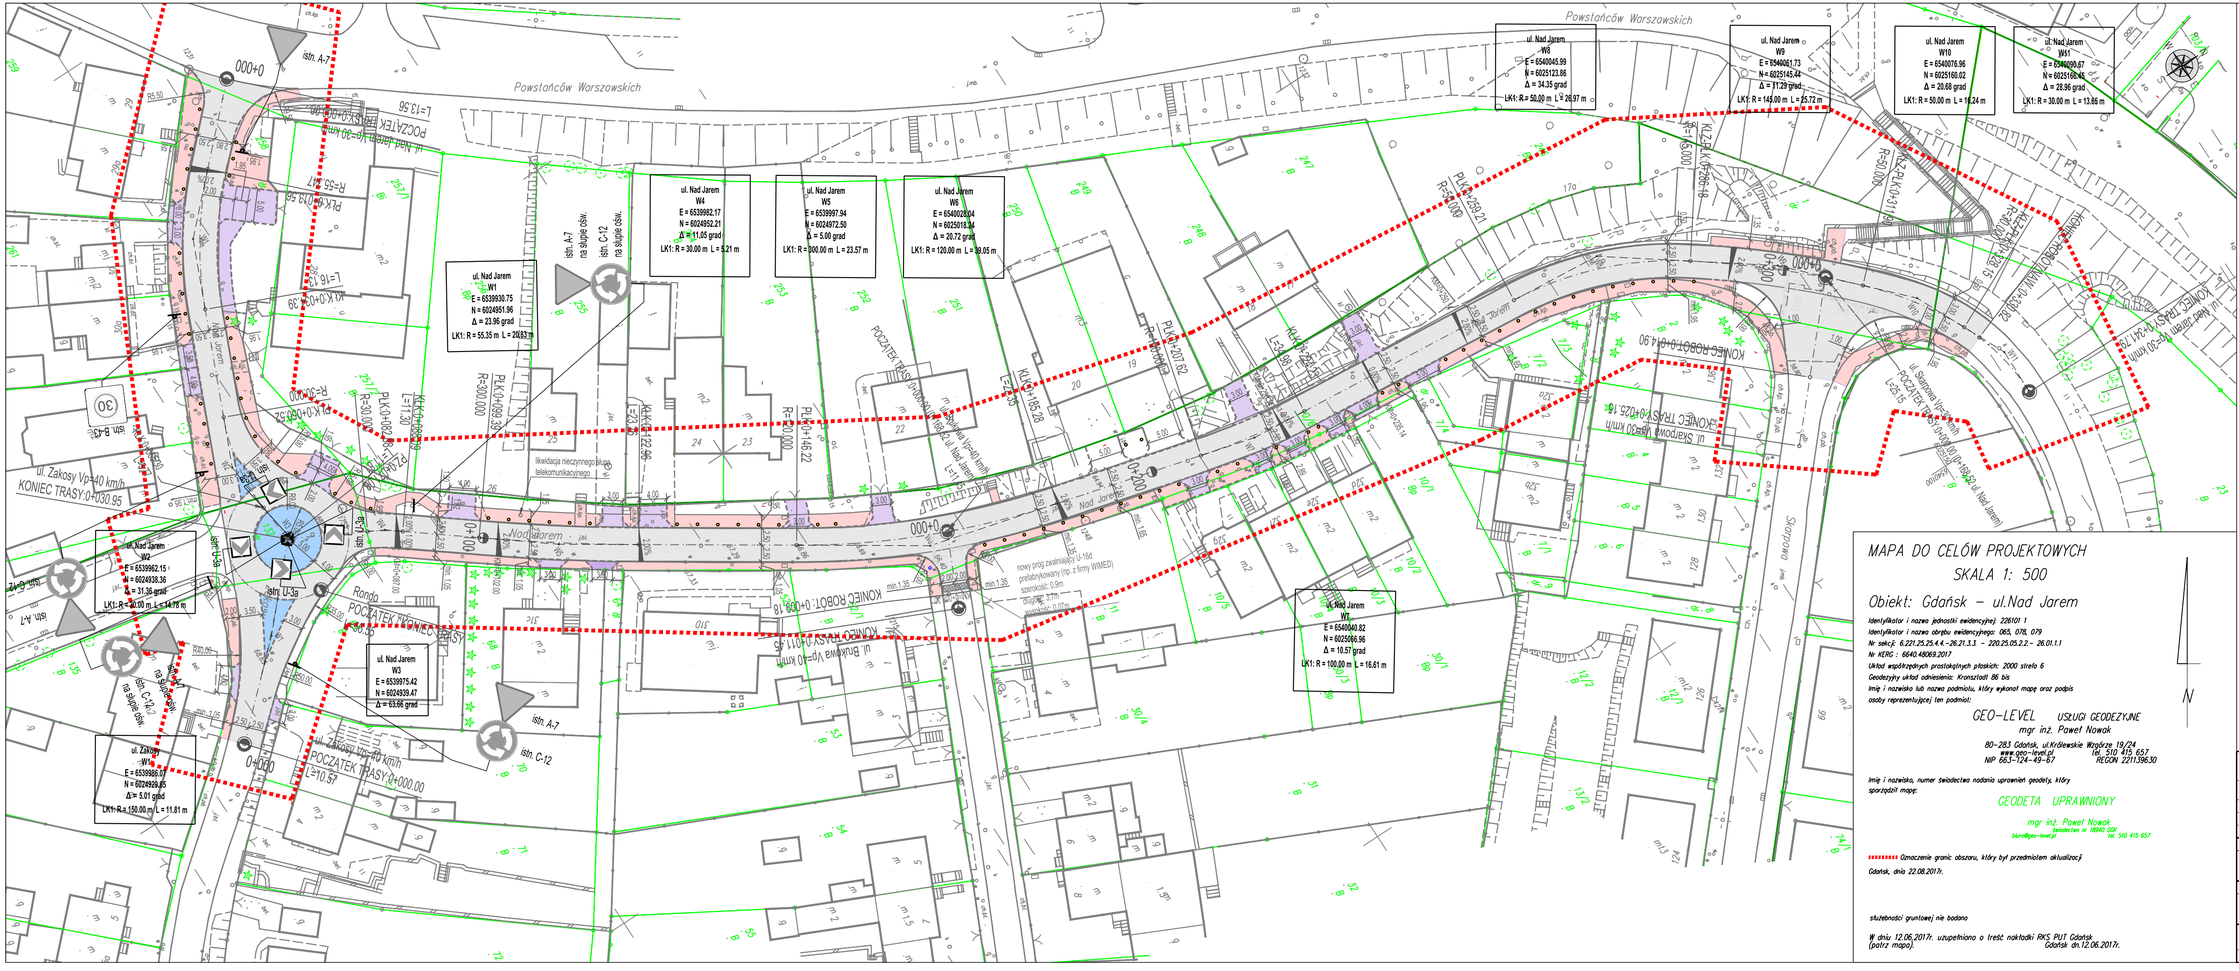
Powstańców Warszawskich
ul. Nad Jarem W1 E = 6539930.75 N = 6024951.96 Δ = 23.96 grad LK1: R = 55.35 m L = 20.83 m
ul. Nad Jarem W2 E = 6539962.15 N = 6024939.36 Δ = 31.35 grad LK1: R = 30.00 m L = 14.76 m
ul. Nad Jarem W3 E = 6539975.42 N = 6024939.47 Δ = 63.86 grad
ul. Nad Jarem W4 E = 6539982.17 N = 6024952.21 Δ = 11.05 grad LK1: R = 30.00 m L = 5.21 m
ul. Nad Jarem W5 E = 6539997.94 N = 6024972.50 Δ = 5.00 grad LK1: R = 900.00 m L = 23.57 m
ul. Nad Jarem W6 E = 6540023.04 N = 6025018.34 Δ = 20.72 grad LK1: R = 120.00 m L = 43.05 m
ul. Nad Jarem W7 E = 6540040.82 N = 6025066.96 Δ = 10.57 grad LK1: R = 100.00 m L = 16.61 m
ul. Nad Jarem W8 E = 6540045.99 N = 6025123.86 Δ = 34.35 grad LK1: R = 50.00 m L = 26.97 m
ul. Nad Jarem W9 E = 6540061.73 N = 6025145.44 Δ = 31.29 grad LK1: R = 145.00 m L = 25.72 m
ul. Nad Jarem W10 E = 6540076.95 N = 6025160.02 Δ = 20.68 grad LK1: R = 50.00 m L = 18.24 m
ul. Nad Jarem W11 E = 6540099.87 N = 6025180.44 Δ = 28.96 grad LK1: R = 30.00 m L = 13.85 m
ul. Zakosy Vp=40 km/h
KONIEC TRASY 0+030.95
POCZĄTEK TRASY 0+000.00
KONIEC TRASY 0+098.18
KONIEC TRASY 0+071.45
KONIEC TRASY 0+026.18
KONIEC TRASY 0+030.75
ul. Nad Jarem
ul. Sitowia Vp=40 km/h
ul. Bukowa Vp=40 km/h
Rondo
istn. A-7
istn. C-12
istn. U-3a
istn. B-45
istn. A-47
istn. C-12a
istn. A-6
istn. A-5
istn. A-7 na słupie dśw.
istn. C-12 na słupie dśw.
likwidacja nieczynnego słupa telekomunikacyjnego
nowy pylon zwalniający U-16d prefabrykowany (np. z firmy WIMED) szerokość: 0,8m długość: 3,7m podstawa: 1,0m
PLK 0+207.62 R=300.000
PLK 0+146.22 R=300.000
PLK 0+098.18 R=300.000
PLK 0+071.45 R=300.000
PLK 0+030.95 R=300.000
PLK 0+026.18 R=300.000
PLK 0+259.21 R=300.000
PLK 0+234.49 R=300.000
PLK 0+185.28 R=300.000
PLK 0+030.75 R=300.000
PLK 0+030.82 R=300.000
PLK 0+030.39 R=300.000
PLK 0+030.56 R=300.000
PLK 0+030.47 R=300.000
PLK 0+030.56 R=300.000
PLK 0+030.56 R=300.000
PLK 0+030.56