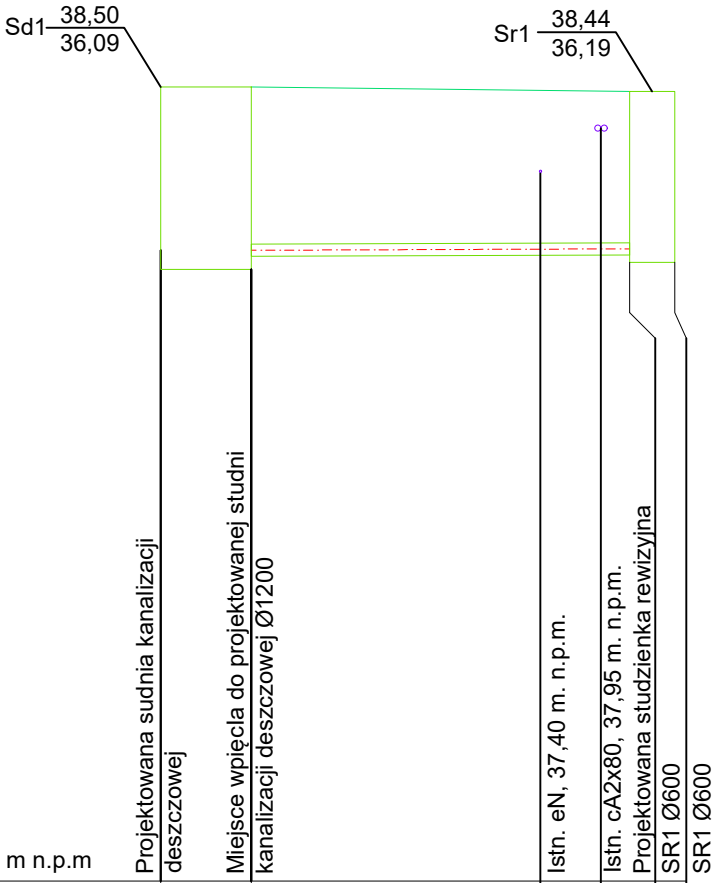

POZIOM PORÓWNAWCZY - 28,0 m n.p.m	Projektowana sudnia kanalizacji deszczowej	Miejsce wpięcia do projektowanej studni kanalizacji deszczowej Ø1200	Istn. eN, 37,40 m. n.p.m.	Istn. cA2x80, 37,95 m. n.p.m.	Projektowana studzienka rewizyjna SR1 Ø600	SR1 Ø600
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m n.p.m]	38,50	38,50	38,45	38,45	38,44	38,44
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m]	36,34	36,34	36,35	36,35	36,36	36,36
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	2,16	2,16	2,10	2,10	2,08	2,08
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	1,20	3,82	0,85	0,38	0,60
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCV DN160					
SPADEK [%]	0,5 %					
DŁUGOŚĆ [m]	0,00	1,20	5,02	5,87	6,25	6,85

UWAGI:

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg i zagłębienia uzbrojenia podziemnego.
Ze względu na brak danych rzędne posadowienia kolizji przyjęto jako orientacyjne. Zaleca się wykonanie wykopów kontrolnych.
Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-audyt.pl

Inst. sanit.:

Projektant: mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	**Podpis:**	**Nr projektu:** 022	**Nr rys.:** PZT-04	
Opracował: mgr inż. Ewelina Deląg	**Podpis:**	**Format:** A4	**Skala:** 1:100/100	
Sprawdzający: mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	**Podpis:**	**Data:** 26.11.2018	**Stadium/Br:** PB/IS	

Tytuł:

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ