

POZIOM 0


UWAGA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. I C.T. PROWADZONE POD STROPIEM PIWNICY ORAZ PARTERU
2. INSTALACJE C.O. PROWADZIC PO WIERZCHU ŚCIAN
3. INSTALACJE C.T. PROWADZIC PO WIERZCHU ŚCIAN
4. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU
5. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.T. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU
6. PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN.3% OD NAJDAŁSZYCH OBIĘKÓRNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIŁIACZY LUB SPÓSTÓW
7. INSTALACJE C.O. ORAZ C.T. ZAŁOŻYĆ OTOULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
8. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIEDZIAJĄCE AUTOMATYCZNIE UCHWAŁIĆ ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS
9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY
10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZEBIEGNIĆ ZŁĄCZENIE PRODUCENTA RUR
11. WSZYSTKIE ROBÓTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WYKONANIE TECHNICZNYMI WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

- OBIĘG C.O. - ZAPLECZE SALI GIM.
- OBIĘG C.O. - HOL
- OBIĘG C.O. - SEGMENT 4.4.11 KUCHNIA
- OBIĘG C.O. - SEGMENT 4.4.11 SZKOŁA
- OBIĘG C.O. - SEGMENT 5.2.1
- OBIĘG C.O. - SALA GIM. NAGRZEWNICE
- OBIĘG C.T.
- -ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY
- -ZAWÓR RÓWNOWAGOWY

grzejnik płytowy z wkładką żarową
22 - dwie płyty podłogowe odcinane
35 - wkładka w m
200 - długość w mm
100 - szerokość w mm

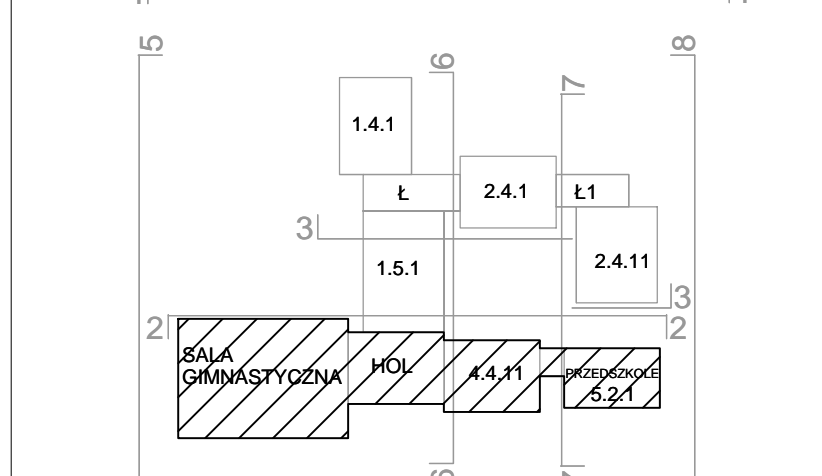

Fundusze Europejskie
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTA POMORSKIEGO
Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Lipińska 103, 81-200 Puck
NIP 788-204-64-63, REGON 30039850

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPÓŁU KSZTAŁCENIA
PODSTAŹOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk
INWESTOR:	Gmina Miasta Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdańsk
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH:	mgr inż. Krzysztof Dostali
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Płoszaj
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Badziński
PRACOWNIA:	WPK0346/POOS/13
PRACOWNIA:	WPK0136/PWOS/14
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: X 2018
Tytuł rysunku: INSTALACJA C.O.+C.T. - RZUT PARTERU (BUDYNKI: SALA GIM.+HOL+4.4.11+5.2.1)	SKALA: 1:100 MYSŁ: S16