


UWAGA:

1. GŁÓWNE RÓZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PROWADZĄCE POD STROPIEM PIWNICY ORAZ PARTERU
2. INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH PODDÓWNE OCYNKOWANYCH
3. INSTALACJE DO WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT (AL / PE-HD. INSTALACJE SKROPIŃ WYKONAĆ Z RUR PP. PN10
4. INSTALACJE WODNA ZAŁOŻYĆ OŚCIEŻNIĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
5. INSTALACJE WODOCIĄGOWA PROWADZĄ PO WIERZCHU ŚCIAN Z WYJĄTKIEM MIEJSC OZNACZONYCH
6. BREZENCJE PODAWANE W KOLEJNOŚCI ZWYKŁOŚCI
7. NA INSTALACJACH WYKONAĆ KOMPENSACJE, STOSUJĄC KOMPENSATORY LUB SZALNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS
8. WYKONAĆ PODKOPIE STALĄ I PRZESUWAĆ ZODJĘCIEM Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR
9. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZODJĘCIEM Z POLSKIMI NORMAMI, WYKONANIA TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWAĆ PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- woda zmieszana
- zawór odcinający
- zawór ze złączką do węży z zaworem antyskażeniowym EA

POZIOM 0

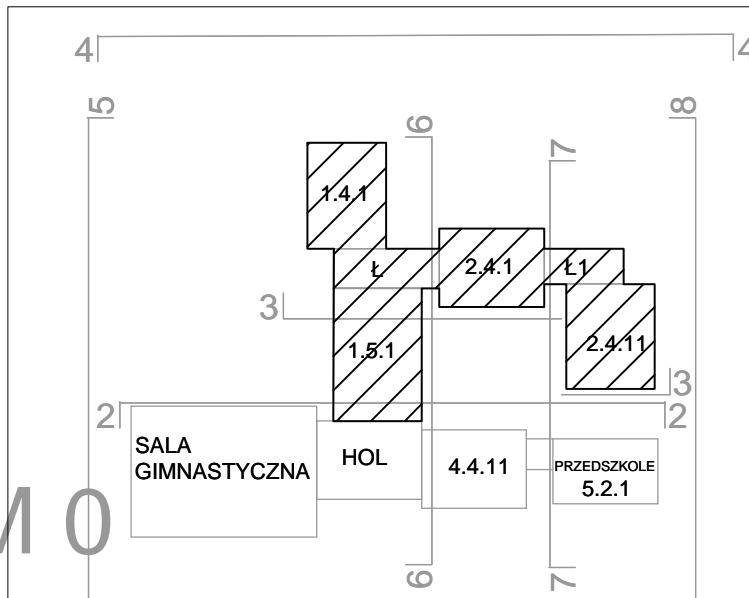

TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13			
Adres obiektu budowlanego: ul. Słarłowa 9, 80-461 Gdańsk			
Inwestor: Gmina Miasta Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdańsk			
Projektant instalacji sanitarnych:	Wykonawca instalacji:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. Krzysztof Dobrzański	mgr inż. Krzysztof Dobrzański	WP/10346/POB/13	
mgr inż. Marcin Płoski	mgr inż. Marcin Płoski	WP/10346/POB/14	
mgr inż. Piotr Badziński	mgr inż. Piotr Badziński		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku: INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU (BUDYNKI: 2.4.11+1.2.4.1+1.4.1+1.5.1)			
Data: X 2018			
Skala: 1:100			
Nr rys.: S2			