


# UWAGA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PROWADZONE POD STROPIEM PIWNICY ORAZ PARTERU
2. INSTALACJE DO WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH PODWÓJNIE OCYNKOWANYCH
3. INSTALACJE DO WODY CIEPŁEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSZTOWYCH PE-RT AL / PE-HD, INSTALACJE SKROPLIN WYKONAĆ Z RUR PP PN10
4. INSTALACJE WODNA ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
5. INSTALACJE WODOCIĄGOWA PROWADZĄC PO WIERZCHU ŚCIAN Z WYJĄTKIEM MIEJSC OZNACZONYCH
6. ŚREDNICE PODAWANE W KOLEJNOŚCI ZWICZYCRK
7. NA INSTALACJACH WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY UKSZTAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
8. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM PRODUCENTA RUR
9. WSZYSTKIE ROBOTY WALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WYRUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

# LEGENDA:

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- woda zmieszana
- zawór odcinający
- zawór ze złączką do węża z zaworem antyskażeniowym EA

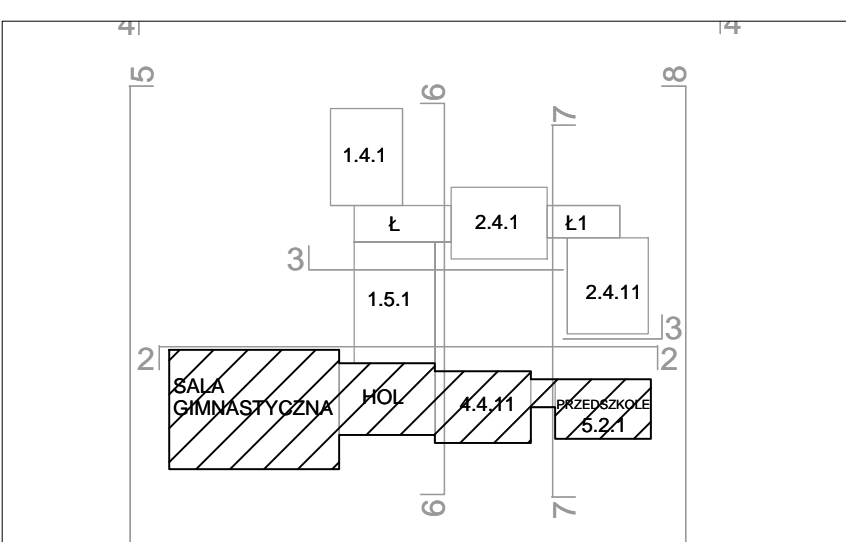

# TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk

INWESTOR:  
Gmina Miasta Gdańsk  
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-419 Gdańsk

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH	BRANŻA SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Dostali	instalacje sanitarne	WKPI0346POOS/13	
mgr inż. Marcin Płoszaj	instalacje sanitarne	WKPI0136PWOS/14	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Piotr Badoński	instalacje sanitarne		

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DATA: X 2018

Tytuł rysunku: INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT II PIĘTRA (BUDYNKI: SALA GIM.+HOL+4.1+5.2.1)

SKALA: 1:100

NR RYS.: S8