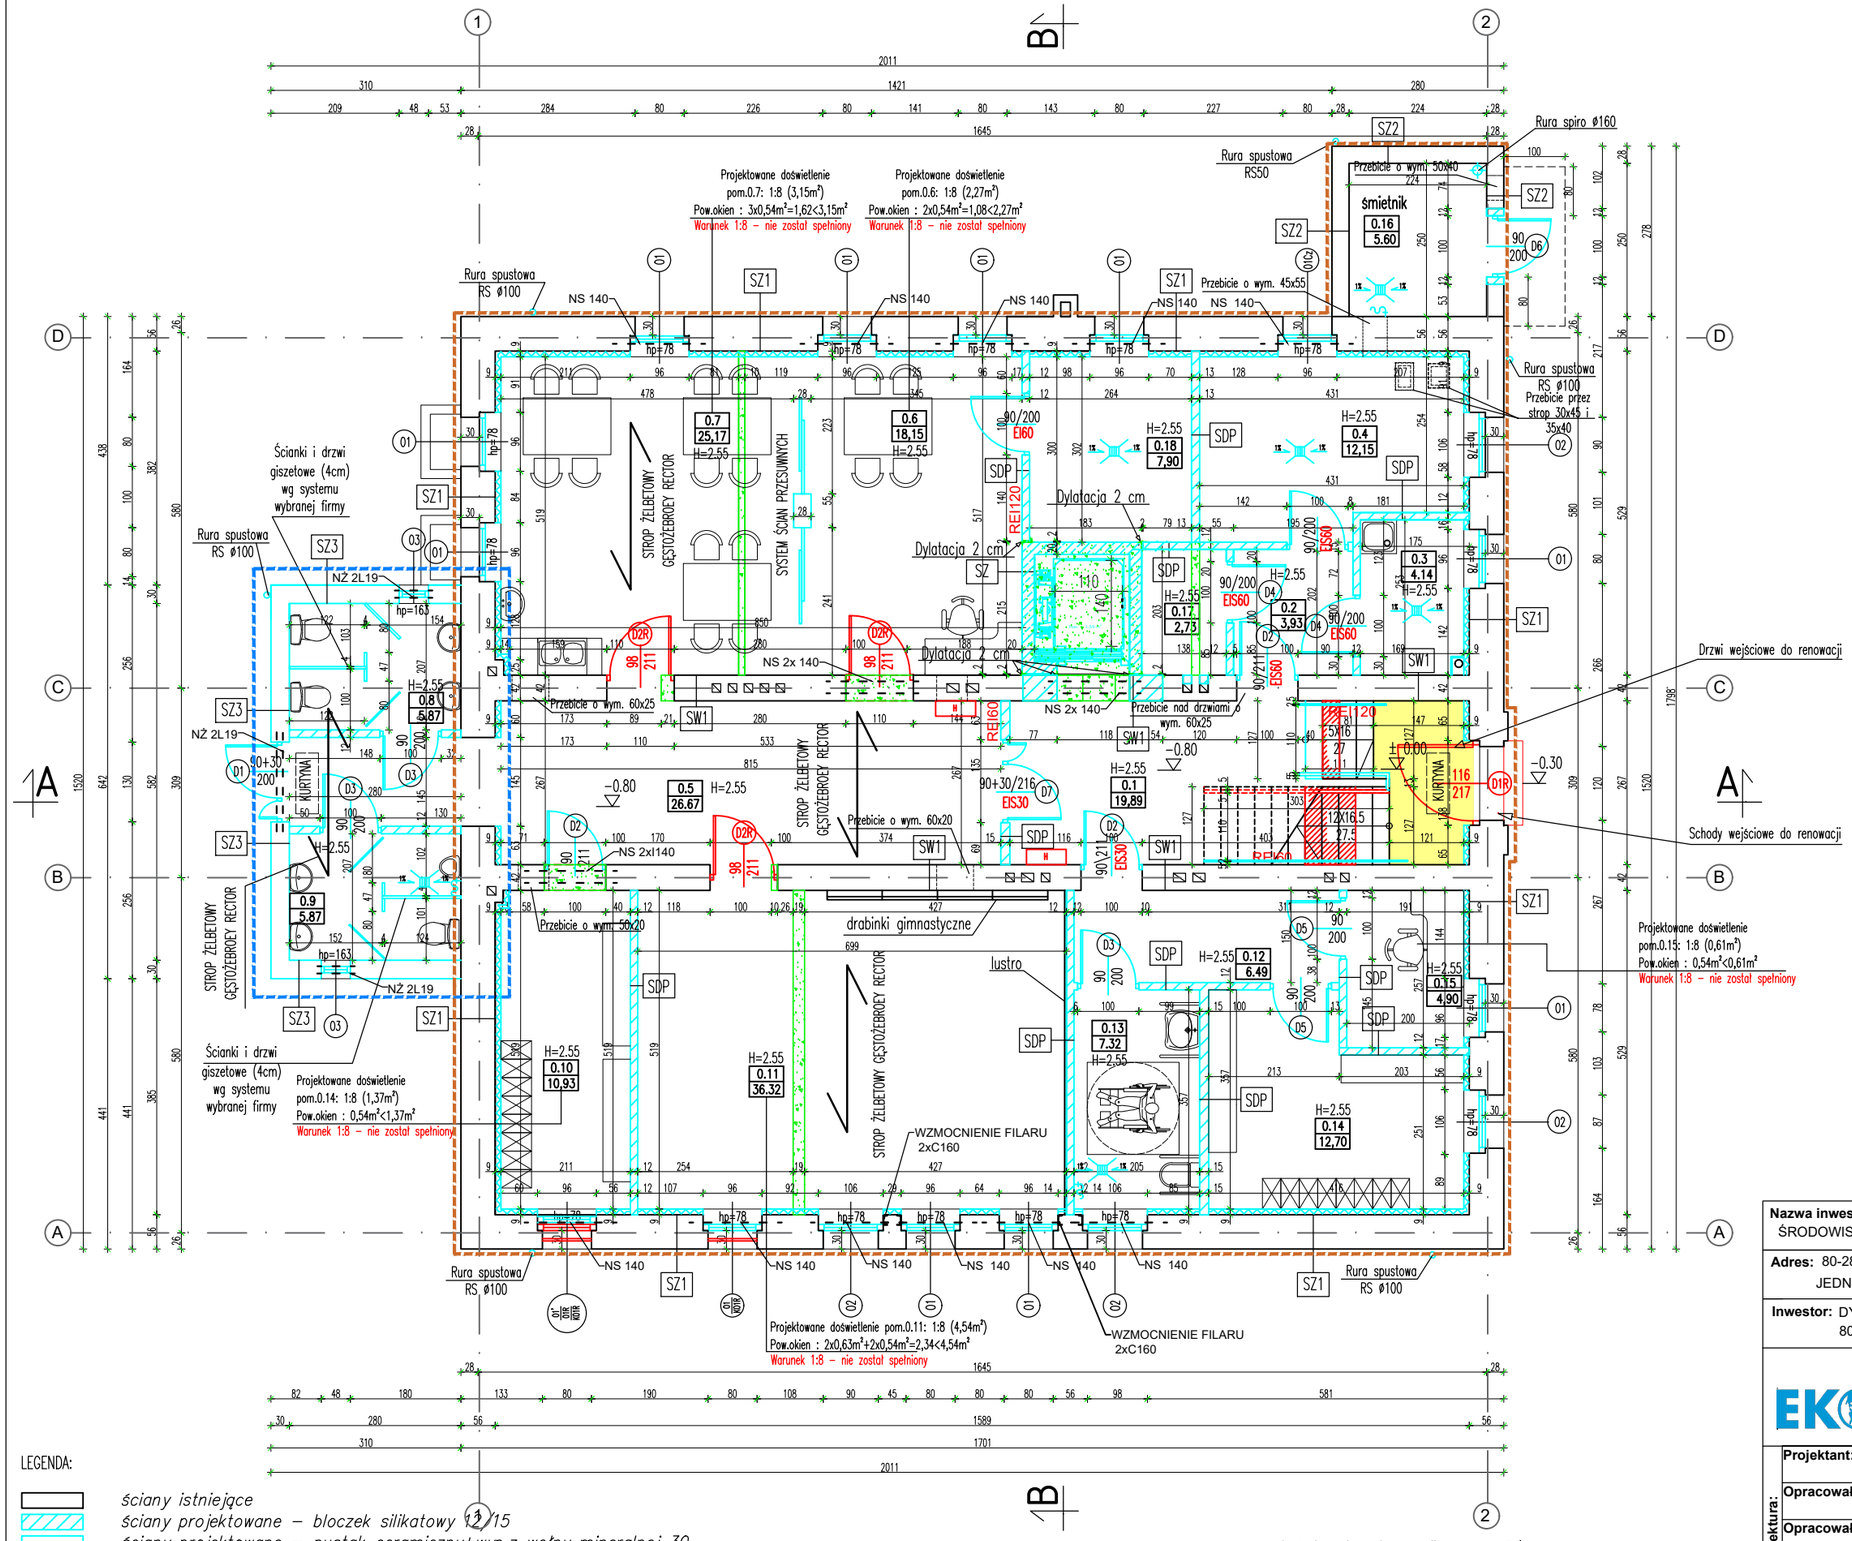

NR	NAZWA	POWIERZCHNIA [m²]	POSADZKA
0.1	KLATKA SCHODOWA	19,89	PŁYTKI CERAMICZNE
0.2	KORYTARZ TECHNICZNY	3,93	PŁYTKI CERAMICZNE
0.3	POM. GOSPODARCZE	4,14	PŁYTKI CERAMICZNE
0.4	WĘZEŁ CIEPLNY	12,15	PŁYTKI CERAMICZNE
0.5	KORYTARZ	26,67	PŁYTKI CERAMICZNE
0.6	ŚWIETLICA	18,15	PŁYTKI CERAMICZNE
0.7	JADALNIA	25,17	PŁYTKI CERAMICZNE
0.8	TOALETA DZIEWCZYNKI	5,87	PŁYTKI CERAMICZNE
0.9	TOALETA CHŁOPCY	5,87	PŁYTKI CERAMICZNE
0.10	SZATNIA WF	10,93	PŁYTKI CERAMICZNE
0.11	SALA ĆWICZEŃ	36,32	SPORTOWA
0.12	KORYTARZ	6,49	PŁYTKI CERAMICZNE
0.13	TOALETA PERSONEL + NPS	7,32	PŁYTKI CERAMICZNE
0.14	SZATNIA UCZNIÓW	12,7	PŁYTKI CERAMICZNE
0.15	POM. OCHRONY	4,9	PŁYTKI CERAMICZNE
0.16	ŚMIETNIK	5,6	PŁYTKI CERAMICZNE
0.17	POM.ROZDZIELNI	2,73	PŁYTKI CERAMICZNE
0.18	POM.TECHNICZNE	7,9	PŁYTKI CERAMICZNE
	SUMA	216,73	

PRZEGRODY BUDOWLANE:

SZ1 ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA
- FARBA AKRYLOWA
- GLADŹ GIPSOWA
- IZOLACJA – PŁYTA Z RDZENIEM Z PIANKI REZOLOWEJ 9,25CM
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 50CM
- ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
- OBRZUTKA
- TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
- WŁAŚCIWY TYNK RENOWACYJNY

SZ2 ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 28CM
- FARBA KRZEMIANOWA ZMYWALNA
- TYNK WEWNĘTRZNY RENOWACYJNY
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 25CM
- ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
- OBRZUTKA
- TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
- WŁAŚCIWY TYNK RENOWACYJNY

SZ3 PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 30CM
- FARBA AKRYLOWA
- TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
- POROTHERM Z WYP. WEŁNĄ MINERALNĄ 30CM
- TYNK RENOWACYJNY

SW1 ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA 42CM
- WŁAŚCIWY TYNK RENOWACYJNY
- TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
- OBRZUTKA
- ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 38CM
- ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
- OBRZUTKA
- TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
- WŁAŚCIWY TYNK RENOWACYJNY

SDP PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
- FARBA AKRYLOWA
- TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
- ŚCIANA PROJ. Z CEGŁY PEŁNEJ 12CM
- TYNK ZEWNĘTRZNY CEM-WAP.
- FARBA AKRYLOWA

SZ SZACHT ŻELBETOWY WINDY 20CM
- TYNK ZEWNĘTRZNY CEM-WAP.
- FARBA AKRYLOWA

Uwaga!
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych na budowie.

LEGENDA:
- ściany istniejące
- ściany projektowane – bloczek silikatowy 12/15
- ściany projektowane – pustak ceramiczny+wyp.z wełny mineralnej 30
- wyburzenia
- izolacja pionowa, klejona – płyta z rdzeniem z pianki rezolowej, 9,25cm
- kompleksowa odbudowa werandy
- hydrant
- istniejący stopień do wymiany
- istniejące okno do zachowania i renowacji
- istniejąca krata okienna do zachowania i renowacji
- okno projektowane, zespolone
- istniejąca okładzina ceramiczna spocznika do renowacji
- istniejąca balustrada klatki schodowej do zachowania i renowacji oraz podniesienia do wysokości 110cm na wszystkich kondygnacjach
- wpust podłogowy (pom.09,013,016)
- zawór ze złączką (pom.09,013,016)
- remont ścian kondygnacji podziemnej (przepona pozioma)
- istniejące drzwi do zachowania i renowacji
- projektowane drzwi

PŻ – podciąg żelbetowy
PS – podciąg stalowy
NŻ – nadproże żelbetowe
NS – nadproże stalowe
TŻ – słup żelbetowy

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGLOWA 11

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul.Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

architektura:		
Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA	**Podpis:**	**Nr projektu:** 022
Opracował: mgr inż. Iwona Polak	**Podpis:**	**Nr rys.:** A-01
Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska	**Podpis:**	**Skala:** 1:100
Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny	**Podpis:**	**Format:** A3
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00	**Podpis:**	**Data:** 26.11.2018

Tytuł:
RZUT PIWNICY

Stadium/Br: PB/ARCH