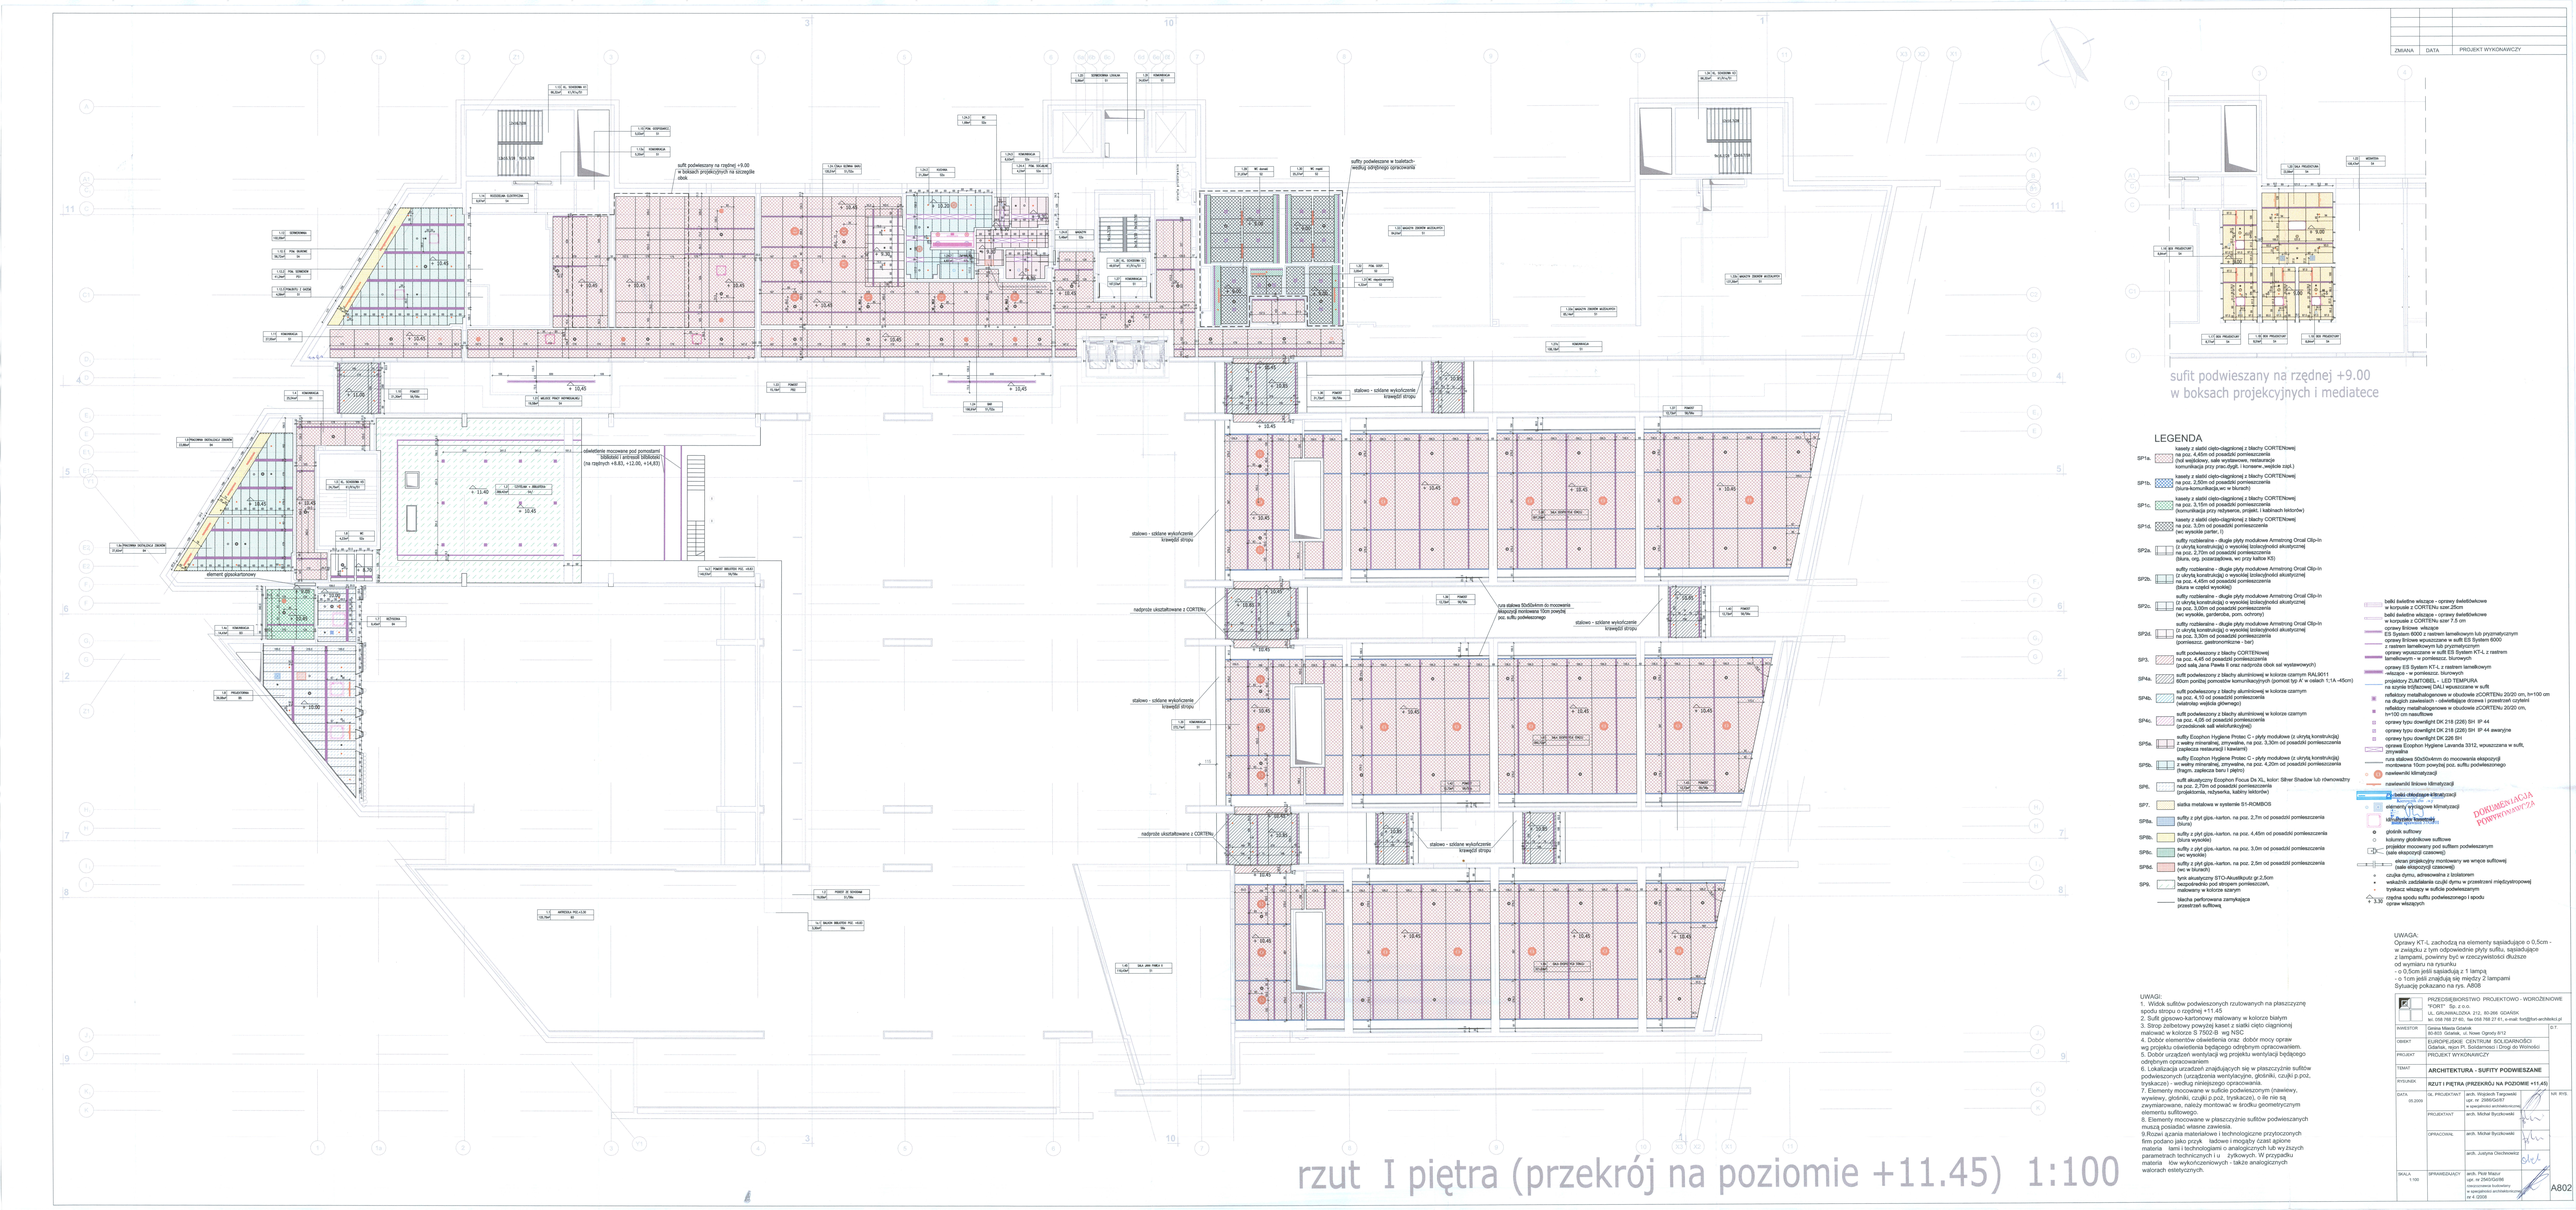

ZMIANA	DATA	PROJEKT WYKONAWCZY

LEGENDA

- SP1a. kasety z siatki cięto-ciągłrónej z blachy CORTENowej na poz. ≥ 4,65m od posadzki pomieszczenia (hol wejściowy, sale wystawowe, restauracja komunikacja przy prac.dygit. i konserw.,wejście zapl.)
- SP1b. kasety z siatki cięto-ciągłrónej z blachy CORTENowej na poz. 2,50m od posadzki pomieszczenia (biura-komunikacja,wc w biurach)
- SP1c. kasety z siatki cięto-ciągłrónej z blachy CORTENowej na poz. 3,15m od posadzki pomieszczenia (komunikacja przy restawrac., projekt. i kabinach historyków)
- SP1d. kasety z siatki cięto-ciągłrónej z blachy CORTENowej na poz. 3,0m od posadzki pomieszczenia (wc, wysokie parter, i)
- SP2a. sufity rozbieralne - długa płyty modułowe Armstrong Orcal Clip-In (z ukrytą konstrukcją o wysokiej izolacyjności akustycznej na poz. 4,65m od posadzki pomieszczenia (biura, org. przestrzenne, wc przy kaflice K3)
- SP2b. sufity rozbieralne - długa płyty modułowe Armstrong Orcal Clip-In (z ukrytą konstrukcją o wysokiej izolacyjności akustycznej na poz.≥ 4,65m od posadzki pomieszczenia (biura w części wysokiej)
- SP2c. sufity rozbieralne - długa płyty modułowe Armstrong Orcal Clip-In (z ukrytą konstrukcją o wysokiej izolacyjności akustycznej na poz. 3,00m od posadzki pomieszczenia (wc, wysokie, garderoba, pom. ochrony)
- SP2d. sufity rozbieralne - długa płyty modułowe Armstrong Orcal Clip-In (z ukrytą konstrukcją o wysokiej izolacyjności akustycznej na poz. 3,50m od posadzki pomieszczenia (pomieszcz. gastronomiczne - bar)
- SP3. sufit podwieszany z blachy CORTENowej na poz. 4,45 od posadzki pomieszczenia (pod sala.tarra Rawie 9 mtaz nadprożia otwk sal wystawowych)
- SP4a. sufit podwieszany z blachy aluminiowej w kolorze czarnym RAL9011 60cm poniżej pomostów komunikacyjnych (pomost typ A' w ustach 1:1A -45cm)
- SP4b. sufit podwieszany z blachy aluminiowej w kolorze czarnym na poz. 4,10 od posadzki pomieszczenia (wiatrołap wejścia głównego)
- SP4c. sufit podwieszany z blachy aluminiowej w kolorze czarnym na poz. 4,05 od posadzki pomieszczenia (przedsionek sali wielofunkcyjnej)
- SP5a. sufity Ecophon Hygiene Protec C - płyty modułowe (z ukrytą konstrukcją) z wełny mineralnej, zmywalne, na poz. 3,30m od posadzki pomieszczenia (zaplecza restauracji i kawiarni)
- SP5b. sufity Ecophon Hygiene Protec C - płyty modułowe (z ukrytą konstrukcją) z wełny mineralnej, zmywalne, na poz. 4,20m od posadzki pomieszczenia (fragm. zaplecza baru i pięro)
- SP6. sufit akustyczny Ecophon Focus Da XL, kolor: Silver Shadow lub równowartny na poz. 2,70m od posadzki pomieszczenia (projektornia, reżyserka, kabiny tłumaczy)
- SP7. siatka metalowa w systemie S1-ROMBOS
- SP8a. sufity z płyt gips.-karton. na poz. 2,7m od posadzki pomieszczenia (biura)
- SP8b. sufity z płyt gips.-karton. na poz. 4,45m od posadzki pomieszczenia (biura wysokie)
- SP8c. sufity z płyt gips.-karton. na poz. 3,0m od posadzki pomieszczenia (wc wysokie)
- SP8d. sufity z płyt gips.-karton. na poz. 2,5m od posadzki pomieszczenia (wc w biurach)
- SP9. tynk akustyczny STO-Akustikputz gr 2,5cm bezpośrednio pod stropem poniesczeń, malowany w kolorze szarym
- blacha perforowana zamykająca przestrzeń suflową,

- kasety z siatki cięto-ciągłrónej z blachy CORTENowej
- balki świetlne wlazące - oprawy świetlówkowe w korpusie z CORTENu szer.25cm
- balki świetlne wlazące - oprawy świetlówkowe w korpusie z CORTENu szer 7,5 cm
- oprawy liniowe wlazące ES System 6000 z rastrem lamelowym lub przymatycznym
- oprawy liniowe wpuszczane w sufit ES System 6000 z rastrem lamelowym lub przymatycznym
- oprawy wpuszczane w sufit ES System KT-L z rastrem lamelowym - w pomieszcz. biurowych
- oprawy ES System KT-L z rastrem lamelowym «wlazące - w pomieszcz. biurowych
- projektory ZUMTOBEL - LED TEMPURA na szynie trójfazowej DALI wpuszczane w sufit
- reflektory metalloplastowe w obudowie (CORTENu 20/20 cm, h=100 cm na długich zawieszeh - oświetlające drzewa i przestrzeń czytelni
- reflektory metalloplastowe w obudowie (CORTENu 20/20 cm, h=100 cm nasuflowe
- oprawy typu downlight DK 218 (226) SH IP 44
- oprawy typu downlight DK 218 (226) SH IP 44 awaryjne
- oprawy typu downlight DK 226 SH
- oprawa Ecophon Hygiene Lavanda 3312, wpuszczana w sufit, zmywalna
- runa stalowa 50x50x4mm do mocowania ekspozycji montowana 10cm powyżej poz. sufitu podwieszonego
- nawiewniki klimatyzacji
- nawiewniki liniowe klimatyzacji
- balki oświetleniowe klimatyzacji
- elementy wentylowe klimatyzacji
- głośniki liniowej sufitowe
- głośnik sufitowy
- kolumny głośnikowe sufitowe
- projektor mocowany pod sufitem podwieszanym (sala ekspozycji czasowej)
- ekran projekcyjny montowany we wnęce sufitowej (sala ekspozycji czasowej)
- czujka dymu, adresowalna z isolatorem
- wskaźnik zadziałania czujki dymu w przestrzeni międzystropowej
- trysksacz wlazący w sufitle podwieszanym
- rzędna spodu sufitu podwieszonego i spodu oprav wlazących

UWAGA:
Oprawy KT-L zachodzą na elementy sąsiadujące o 0,5cm - w zwiazku z tym odpowiednie płyty sufitu, sąsiadujące z lampami, powinny być w rzeczywistości dłuższe od wymiaru na rysunku
- o 0,5cm jeśli sąsiadują z 1 lampą
- o 1cm jeśli znajdują się między 2 lampami
Sytuację pokazano na rys. A808

UWAGI:
1. Widok sufitów podwieszonych rzutowanych na płaszczyznę spodu stropu o rzędnej +11.45
2. Sufit gipsowo-kartonowy malowany w kolorze białym
3. Strop żelbetowy powyżej kaset z siatki cięto ciągnionej malować w SP7
4. Dobór elementów oświetlenia oraz dobór mocy opraw wg projektu oświetlenia będącego odrębnym opracowaniem.
5. Dobór urządzeń wentylacji wg projektu wentylacji będącego odrębnym opracowaniem
6. Lokalizacja urządzeń znajdujących się w płaszczyźnie sufitów podwieszonych (urządzenia wentylacyjne, głośniki, czujki p.poż, tryskacze) - według niniejszego opracowania.
7. Elementy mocowane w suflicie podwieszonym (nawiewy, wywiewy, głośniki, czujki p.poż, tryskacze), o ile nie są zwymiarowane, należy montować w środku geometrycznym elementu sufitowego.
8. Elementy mocowane w płaszczyźnie sufitów podwieszonych muszą posiadać własne zawiesia.
9.Rozwiązania materiałowe i technologiczne przyłączonych firm podano jako przykładowe i mogą być zastąpione materiałami i technologiami o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych. W przypadku materiałów wykończeniowych - także analogicznych walorach estetycznych.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE "PORT" Sp. z o.o.
UL. GRUNWALDZKA 212, 80-266 GDAŃSK
tel. 058 768 27 60, fax 058 768 27 61, e-mail: fun@fort-architekci.pl

INWESTOR	Gmina Miasta Gdańsk 80-832 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12	D.T.
OBIEKT	EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Gdańsk, wysp.Pl. Solidarności i Drogi do Wolności	
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	**ARCHITEKTURA - SUFITY PODWIESZANE**	
RYSUNEK	**RZUT I PIĘTRA (PRZEKRÓJ NA POZIOMIE +11,45)**	
DATA 05.2009	GŁ. PROJEKTANT: arch. Wojciech Targowski upr. nr. 2986/GA/97 w specjalności architektonicznej	NR RYS.
	PROJEKTANT: arch. Michał Byszkowski	
	OPRACOWAŁ: arch. Michał Byszkowski	
	arch. Justyna Olechowicz	
SKALA 1:100	SPRAWDZAJĄCY: arch. Piotr Malor upr. nr 2540/GA/98 uprawnienia budowlany w specjalności architektonicznej Izba Gdańsk	A802

DOKUMENTACJA WYKRYCIOWA'23