


- UWAGI:
- 1-fundament pomalować abtzelem.
 - 2-wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (±1cm)
 - 3-w przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami azurowymi
 - 4-wnęki syltuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm.
 - 5-Słosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 - 6-numerację słupów malować na wysokości 1,8m.
 - 7-słup pomalować farbą antykorozyjną poliuretanową do wysokości 30cm
 - 8- odległość lica słupa od krawędzi drogi ograniczonej krawężnikami min 0,5m; odległość lica słupa od krawędzi drogi nieograniczonej krawężnikami min 1,0m;

PRZESKÓJ A-A UL. GOSTYŃSKA

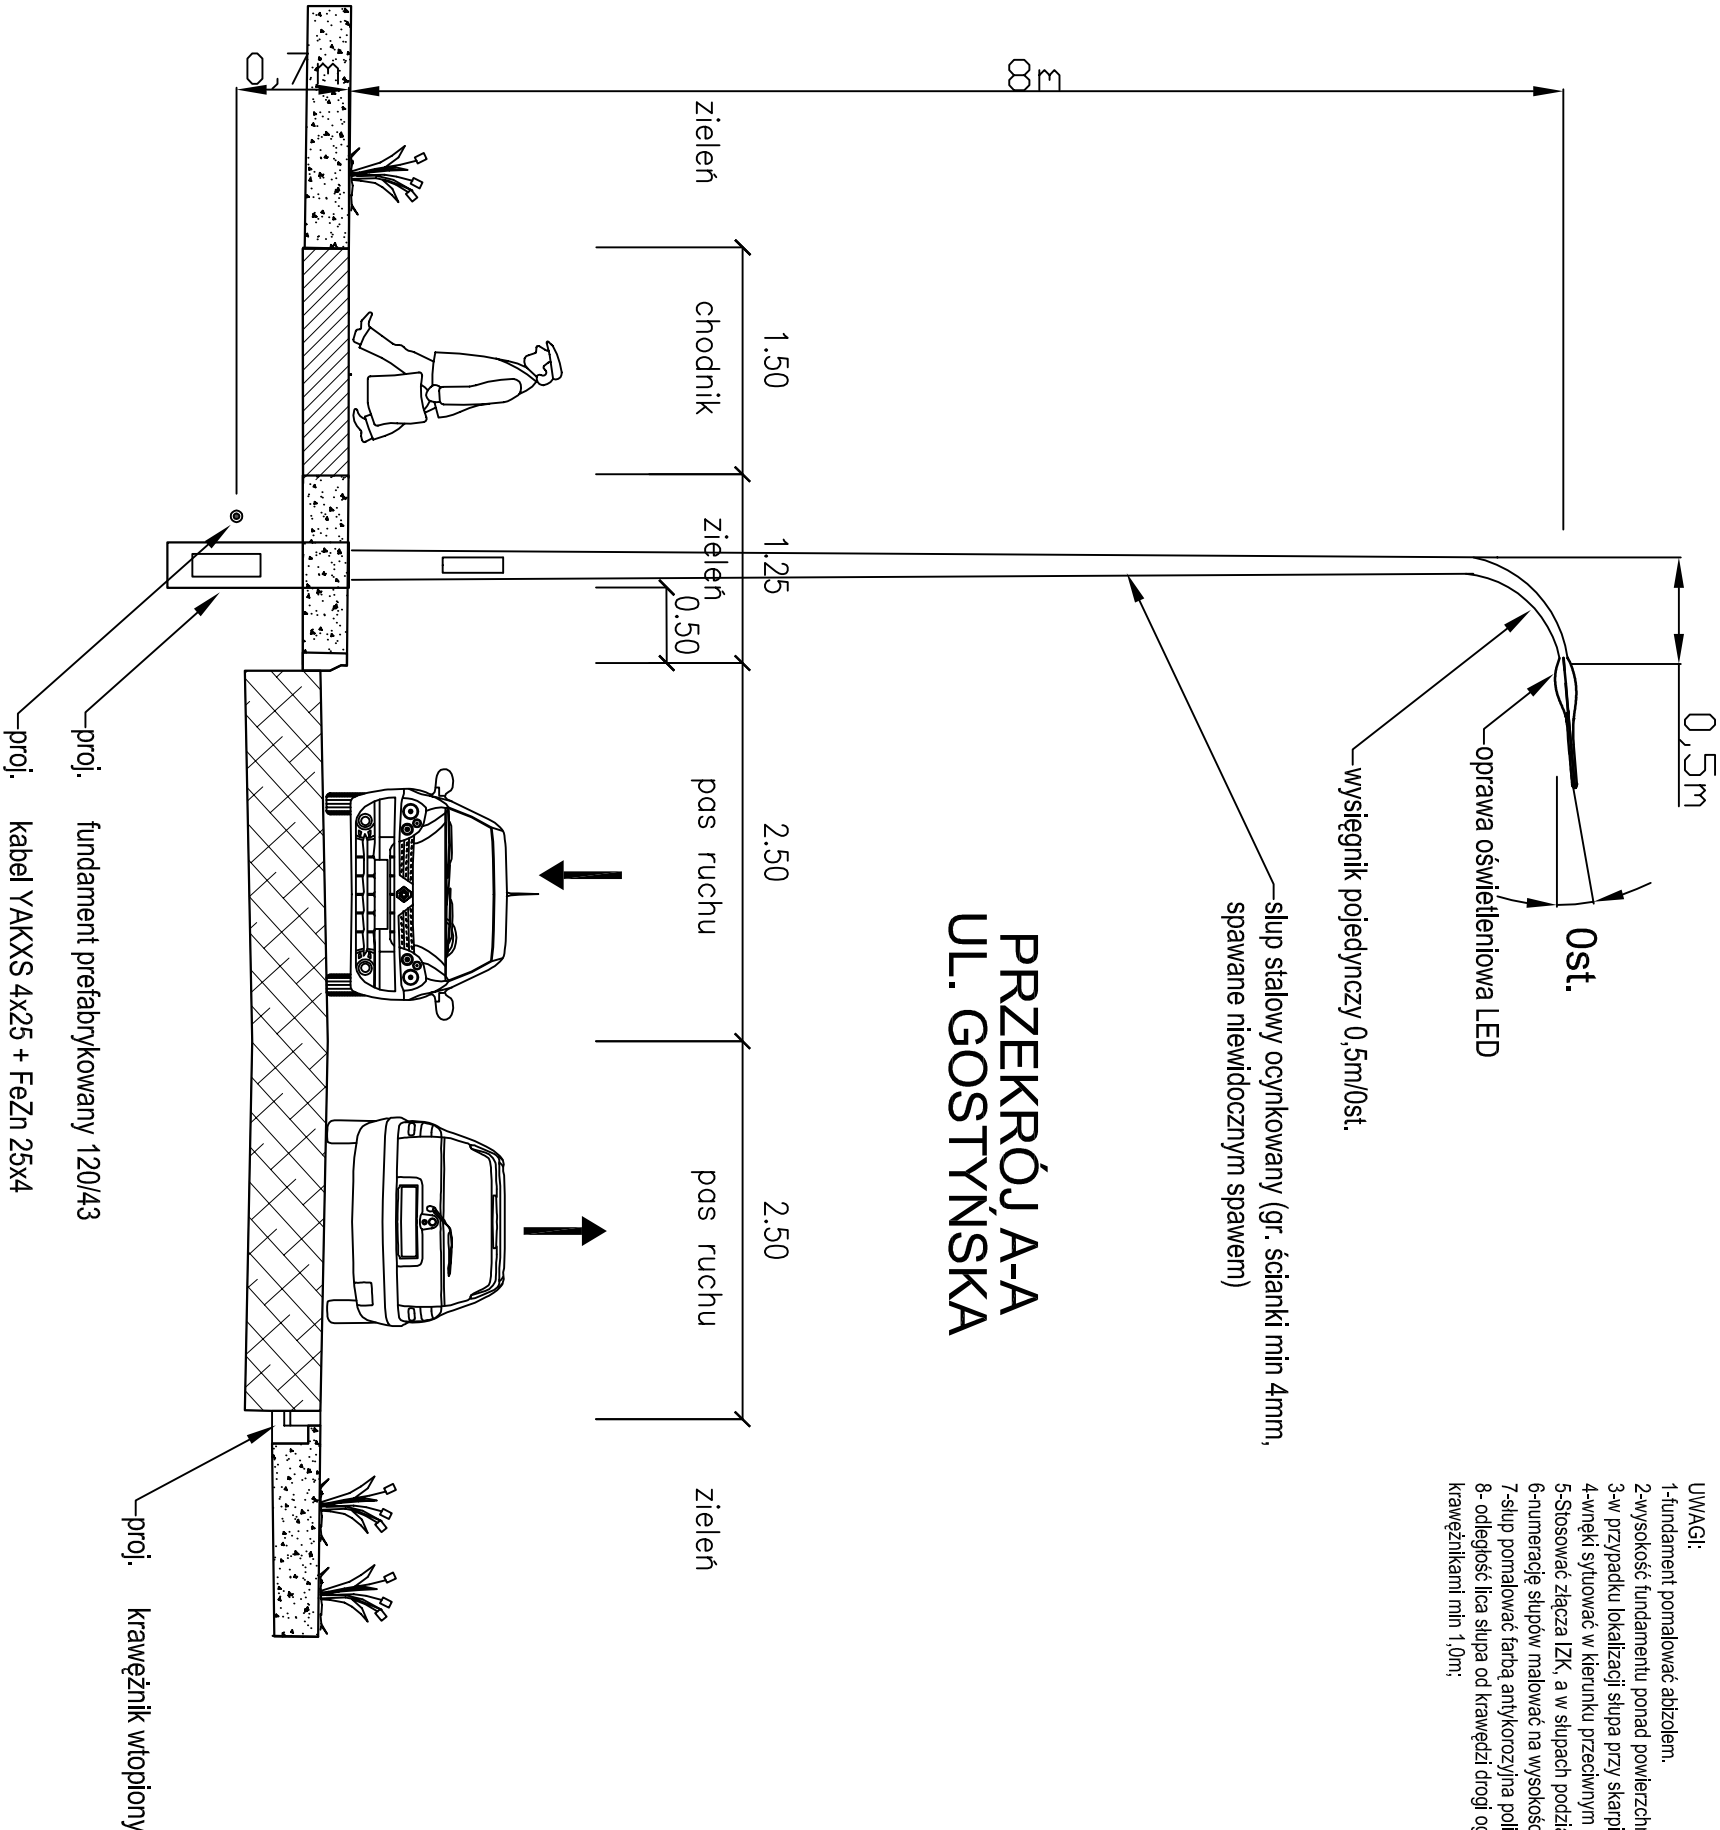

PROJEKT: PROINWESTIA ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax.: (058) 321-8-321 email: biuro@proinwestia.pl		INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk	
TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO UL. GOSTYŃSKIEJ OD UL. WRZEŚNOWEREJ DO UL. OTOMIŃSKIEJ			
ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK UL. GOSTYŃSKA		DATA: III 2017	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Dominik Pleśki nr upr.: POM/0184/PDOE/14			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Fabiański nr upr. 26/Sz/2002			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZECIEK A-A		NR RYS.: E-03.1	