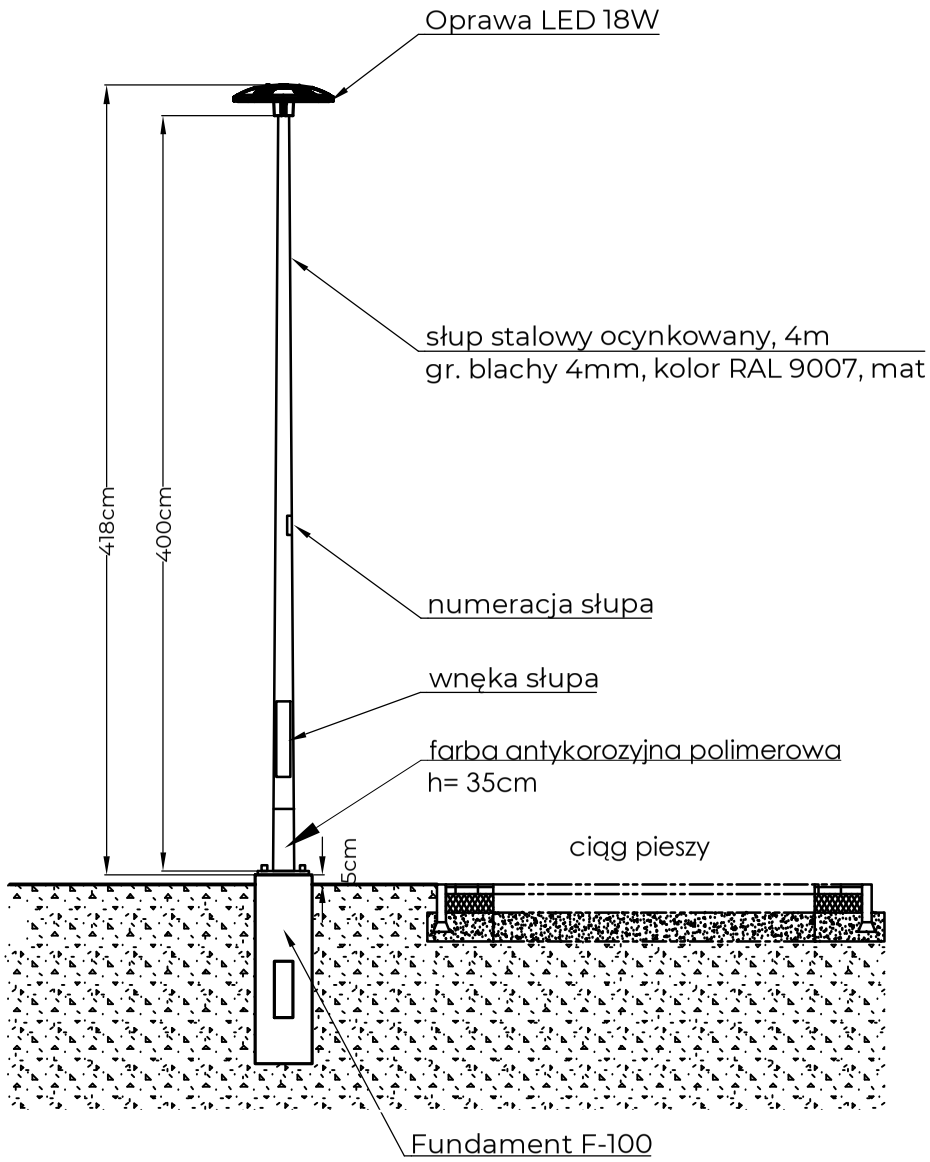

Uwagi:

- fundament i słup sytuować w trawniku wg. rys. E-1
- fundament pomalować abizolem
- wysokość fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5 cm (±1cm)
- wnękę słupa skierować kierunku odwrotnym do placu zabaw i siłowni,
- wymiary wnęki min. 100x300 cm, wewnątrz wnęki złącze IZK
- numerację słupa malować na wysokości 1,8 m
- słup aluminowe anodowane kolor RAL 9007, wykończenie mat struktura
- pomalować podstawy słupów na wysokości 35 cm farbą antykorozyjną polimrową
- odbłysnik ustawić zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
z siedzią w Gdańsku
80-557 Gdańsk
ul. Żaglowa 11

Jednostka Projektowa:
AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z o.o., 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 21C

Stadium: Projekt Budowlany

Zadanie:	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino			
Adres:	dz. nr 907; obr. ew. 0064, gm. m. Gdańsk			data: 05.2020
				skala: 1:250
Tytuł:	Sylwetka słupa			nr rysunku: E-5
Projektował:	mgr inż. Ewa Ziemska	upr. MAZ/0240/PWBE/18 spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.	Podpis:	
			Podpis:	nr arkusza: 1 z 1
			Podpis:	rozmian:
			Podpis:	nr strony: _