



ul. Brazylijska 10a, lok. 37

03-946 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY
„Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy
Niepołomickiej/Topazowej w ramach zadania Budżet Obywatelski
2020”

Dział I | Branża: Architektura Krajobrazu

Kategoria budowlana: VIII

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek):

Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego, ul. Niepołomicka/Topazowa, m. Gdańsk

Działka nr ew.: 304/8, obręb 0074

ZAMAWIAJĄCY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

UMOWA (numer, data):

127/ 2020/BZP-PU.511.55.2020/BU/058

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

Kod główny przedmiotu zamówienia:		
	CPV: 45000000-7	Roboty budowlane
Grupa robót:	CPV: 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa:	CPV: 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria:	CPV: 45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Grupa robót:	CPV: 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa:	CPV: 45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

21.08.2020 r.

PROJEKTANCI (specjalność, zakres opracowania, tytuł, imię, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania	Tytuł, imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność	Podpis
Architektura	mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr. MA/KK/194/05 w specjalności branży architektonicznej numer ewidencyjny: MA/023/05	
Architektura krajobrazu	mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek	
Architektura krajobrazu	mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter	

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

UPRAWNIENÍ PROJEKTANTÓW

DZIAŁ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA ARCH. KRAJOBRAZU

ZGŁOSZENIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM:

- projekt budowlany: matką architekturę

Spis treści

Upewnienie architekta	5
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	8
CZĘŚĆ OPISOWA	9
1. DANE OGÓLNE	9
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	9
1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU	9
1.2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT	9
1.3. ZAMAWIAJĄCY	9
1.4. PROJEKTANCI	9
1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI	10
2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10
2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI	10
2.1.1. OGÓLNE ZAGADNIENIA BUDOWLANE	10
2.2. STAN PRAWNY TERENU	10
2.3. STAN ISTNIEJĄCY	10
2.3.1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO	11
2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12
2.4.1. NAWIERZCHNIE	12
2.4.2. ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY	12
2.6. BILANS TERENU - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE	16
2.7. OCHRONA TERENU	16
2.8. TERENY GÓRNICZE	16
2.9. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16
2.10. PROJEKTOWANE INSTALACJE - elementy uzbrojenia terenu	16
2.11. WPŁYWA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	16
2.12. RODZAJ I ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIÓREK I PRAC PORZĄDKOWYCH	16
2.13. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI - INFOMRACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	16
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	17
3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	21
4. SPIS RYSUNKÓW	21

Uprawnienie architekta



**GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DIR/INN/600/105/06

Warszawa, 2006-02-10

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK
mgr inżynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

z dnia 3.12.2005 r., znak MA/KK/194/05, Nr KK/037/05,

nr ewidencyjny uprawnień MA/023/05

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności architektonicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

został wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 389/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pan mgr inż. arch. Paweł Rafał Chilimoniuk
ul. Margerytki 23
04-906 Warszawa
2. Mazowiecka Okręgowa
Izba Architektów
3. aaMPI



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW
DEPARTAMENTU INŻYNIERY I REJESTRÓW

Grzegorz Figiel



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
ul. Madałenhajlo 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/194/05
numer ewidencyjny uprawnień: MA/021/05

DECYZJA NR KK/037/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, późniejsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 52, poz. 661, Nr 93, poz. 686 i Nr 96, poz. 959, Nr 93, poz. 888, Nr 93, poz. 959, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959; art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 150, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, późniejsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 539, z 2002 r. Nr 113, poz. 564, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1347, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 182, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 84, poz. 505, Nr 78, poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową, jak też na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przez Komisję Egzaminacyjną Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów

stwierdza się, że

Pan magister inżynier architekt **PAWEŁ RAFAŁ CHILIMONIUK**
urodzony dnia 19.10.1974 roku

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczący OKK MOiA	arch. Antoni Reil
Wiceprzewodniczący OKK MOiA	arch. Edward Wysocki
Sejmistrz OKK MOiA	arch. Tomasz Śluszkowski
Członek OKK MOiA	arch. Janusz Pachowski
Członek OKK MOiA	arch. Andrzej Sowa
Członek OKK MOiA	arch. Anna Wójcicka – Talarczyk
Członek OKK MOiA	arch. Krzysztof Igor Żerosławski

Czytają:

1. Wniosekodawca: Paweł Rafał Chilimoniuk
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna:
- Główny inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpłacenia do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
- Okręgowa Rada Izby Architektów
3. *ans*





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Paweł Rafał CHILIMONIUK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/023/05**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1780**.

Członek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 24-06-2020 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1780-6FD8-2F17-8C6D-1B11

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Warszawa, 21.08.2020 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam się, że niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ścieżka przy Zbiorniku Kolorowym rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020”, opracowana na podstawie nr umowy: 127/2020/BZP-PU.511.55.2020/BU/058 pomiędzy:

- Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
- z firmą LandCOM Projects Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek – właścicielkę, obejmująca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):
 - projekt budowlany zagospodarowania terenu objętego opracowaniem;
 - projekty wykonawcze;
 - przedmiar robót (oddzielna oprawa);
 - kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

Dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Oświadczam, że kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów są zgodne z oryginałami. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autorów.

PROJEKTANCI

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter

architekt: mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05)

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 127/2020/BZP-PU.511.55.2020/BU/058 zawarta pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, a firmą **LandCOM Projects Sp. z o. o.**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr inż. Łukasz Kucharski, z dnia 10.07.2020 r.;
- Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w maju 2020
- Wytyczne Inwestora – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
- Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" (Dz. U. nr 109, poz. 719),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),
- Obowiązujące normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest „Ścieżka przy Zbiorniku Kolorowym rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020", działki nr ew.: dz. nr. ew.: 304/8,, obręb 0074, Gdańsk.

1.2.1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT

Zamierzenie jest przedsięwzięciem jednoetapowym, jeżeli Inwestor nie wprowadzi etapowania inwestycji.

1.3. ZAMAWIAJĄCY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek

mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr uprawnień MA/-23/05)

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosić będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego...". Projekt zakłada utworzenie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, która będzie w pełni użyteczna dla mieszkańców pobliskich osiedli w miejscowości Gdańsk

Wg MPZP Maćkowy IV w mieście Gdańsku - nr ew. planu 1913. Zasady ochrony środowiska i przyrody - teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), ze względu na występowanie zbiornika retencyjnego. Dopuszcza się lokalizację małej architektury, zieleń - kształtowana dowolnie. Zakaz zagospodarowywania tymczasowego.

2.1.1. OGÓLNE ZAGADNIENIA BUDOWLANE

Chodniki, ciągi komunikacyjne - wg niniejszego projektu, w dalszej części opracowania. Obrzeża chodników i ciągów komunikacyjnych betonowe.

Mała architektura - wg niniejszego projektu, w dalszej części opracowania. Projekt zakłada lokalizację małej architektury tj. ławki, kosze na odpady.

Spis nawierzchni wg niniejszego projektu, w dalszej części opracowania.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Właścicielem terenu działek 304/8, obręb 0074 Gdańsk, jest miasto Gdańsk. Użytkownikami terenu jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Z terenu korzystać będą mieszkańcy.

2.3. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiot zamówienia tj. planowana ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego, znajduje się przy ulicy Niepołomickiej oraz Topazowej w Gdańsku. Teren jest pokryty roślinnością trawiastą, o względnie równej rzeźbie terenu. W ciągu planowej ścieżki występują niewielkie zbiorowiska roślinne, w tym jedno drzewo. Po wschodniej stronie zbiornika znajdują się urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu.

Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo – wodnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463)

Kategoria geotechniczna: I kategoria geotechniczna. obejmuje obiekty budowlane niewielkich wymiarów o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych na fundamentach bezpośrednich.

2.3.1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Urządzenia występujące na terenie

Na terenie nie występują nawierzchnie utwardzone. Teren porośnięty roślinnością trawiastą. W obrębie planowanych prac budowlanych nie znajdują się elementy do rozbiórki.

Ewentualne demontaże elementów należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji, w celu ponownego wykorzystania bądź utylizacji.

Na projektowanym terenie znajdują się niewielkie grupy roślinności. Nieliczne zakrzaczenia występują w obrębie planowanego umiejscowienia elementów małej architektury we wschodniej części terenu. Na projektowanym terenie zinwentaryzowano jedno drzewo.

Inwentaryzacja zieleni - gospodarka drzewostanem

Tabela inwentaryzacji dendrologicznej i zaleceń gospodarki drzewostanem:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wys.(m)	Obw. - 5 cm	Obw. 130 cm	Uwagi
1.	Wierzba biała	Salix alba	12	121	109	odrosty u podstawy pnia do usunięcia
2.	Róża dzika	Rosa canina L.	1,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 5 m ²
3.	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
4.	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
5.	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
6.	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	1,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
7.	Rokitnik zwyczajny	Hippophae rhamnoides L.	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 4,5 m ²
8.	Rokitnik zwyczajny	Hippophae rhamnoides L.	2,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 7,5 m ²

Tabela inwentaryzacji dendrologicznej stanowi załącznik do opracowania graficznego inwentaryzacji terenu znajdującego się w części rysunkowej (rys. A-0 - Inwentaryzacja zieleni). Inwentaryzacja wskazuje, które drzewa i krzewy należy poddać pielęgnacji oraz usunąć (w tabeli "Uwagi"), w związku z wykonaniem

zadania projektowego. Wszystkie drzewa i krzewy zabezpieczyć trwałym ogrodzeniem na czas trwania robót budowlanych, w celu ochrony przed zniszczeniem i narażeniem na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. Ogrodzenie powinno być wysokie, dobrze widoczne i dostatecznie trwałe. Nie składować w obrębie drzew, krzewów materiałów budowlanych, parkować maszyn i pojazdów.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzględnia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-1, A-2):

- nawierzchni gliniasto żwirowej wokół zbiornika retencyjnego, po jego południowej stronie;
- umieszczenie na terenie obiektów małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bujane, hamaki, kosze na odpady, stół do gry w szachy, stojaki na rowery.

2.4.1. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie wykorzystane w zagospodarowaniu terenu:

- **nawierzchnia gliniasto żwirowa utwardzona - mieszanka optymalna - (łącznie 180 m²)** - z obrzeżem betonowym 6x20x100cm:
 - nawierzchnia ciągów komunikacyjnych;

Nawierzchnia gliniasto żwirowa utwardzona z obrzeżem betonowym 6x20x100cm - układ warstw:

- grunt rodzimy
- podbudowa z piasku kopanego (warstwa odsączająca) - 15 cm
- podbudowa stabilizująca z tłuczni kamienno 0-63 mm - 16 cm
- warstwa - glina+piasek+pospółka (1:1:1) - 2,5 cm
- warstwa - glina+piasek+pospółka (1:3:5) - 2,5 cm

Spadek z nawierzchni ciągów komunikacyjnych w kierunku zieleni, na zewnątrz zbiornika - ok. 1-2,0%. Na etapie wykonywania nawierzchni ścieżki należy wykonać jej połączenie z istniejącą nawierzchnią pod urządzeniami siłowni w północno wschodniej części terenu. Połączenie oznaczono na rysunku A-7, w części graficznej.


2.4.2. ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

Projektuję się różnorodne elementy małej architektury:

- **ławki z oparciem - 4 szt.**

Materiały: ławka parkowa z oparciem, konstrukcja z betonu architektonicznego jasnoszarego i stal kwasoodporna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006, w wykończeniu mat struktura, drewno IROKO olejowane bez barwnika.


Wymiary: długość ławki 230 cm, długość siedziska 199 cm, wysokość ławki 97 cm, wysokość siedziska 43 cm, szerokość całkowita ławki 75,8 cm.

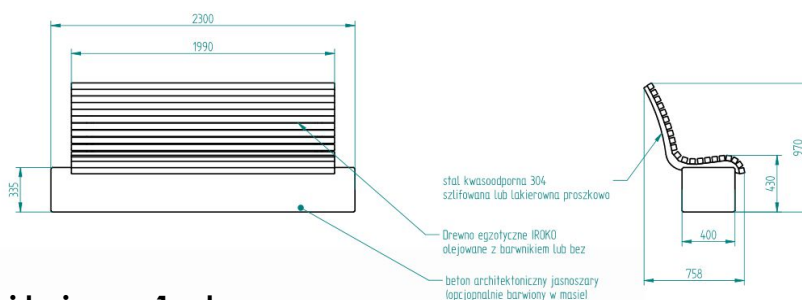

- ławki bujana - 1 szt.

Materiały: stal kwasoodporna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006, w wykończeniu mat struktura, drewno IROKO grubość 43 mm, olejowane bez barwnika, fundament betonowy - beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi śr. 6 mm.


Wymiary: długość 314 cm, wysokość 265 cm, szerokość 195 cm, wymiary fundamentów - 150x50 cm.

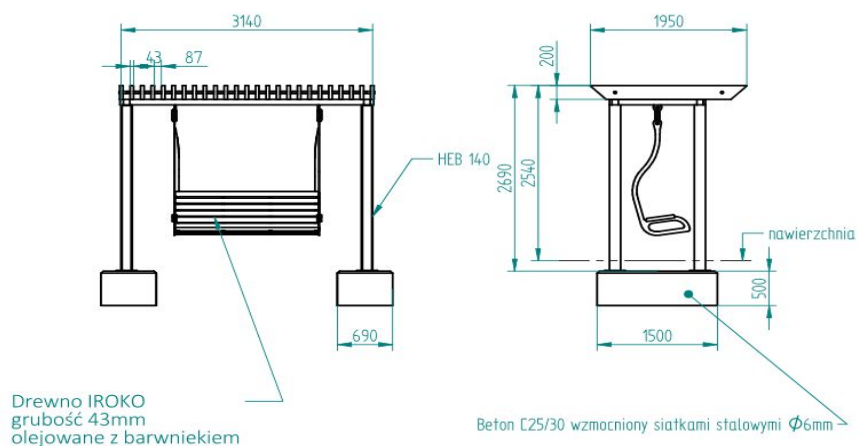

- hamak - 1 szt.

Materiały: stal kwasoodporna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006, w wykończeniu mat struktura, drewno IROKO grubość 43 mm, olejowane bez barwnika,, fundament betonowy - beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowymi śr. 6 mm.


Wymiary: długość 535 cm, wysokość 265 cm, szerokość 120 cm, wymiary fundamentów - 100x75 cm.

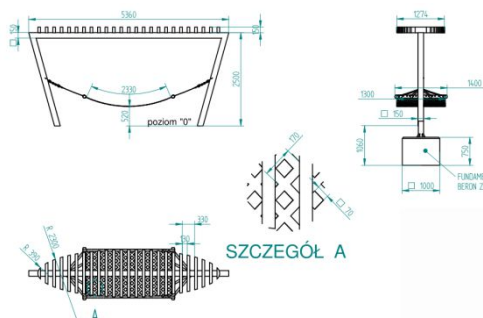

- kosz na odpady - 2 szt.

Materiały: stal kwasoodporna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006, w wykończeniu mat struktura, drewno IROKO grubość 43 mm, olejowane bez barwnika,, pokrywa na sworzniu, fundament betonowy - beton C25/30, przedłużona noga do fundamentowania.


Wymiary: wysokość 102,8 cm, szerokość 31 cm, długość 24 cm, wymiary fundamentów - 30x37 cm.

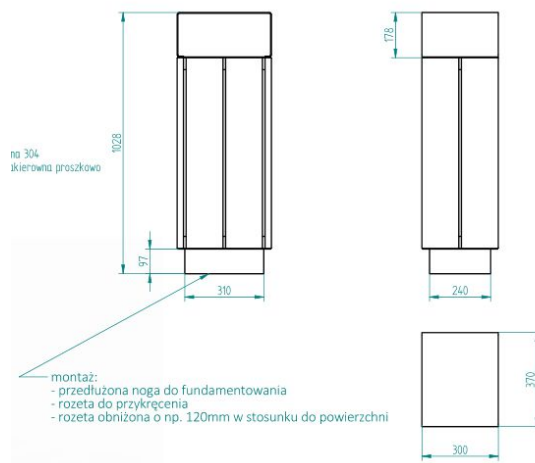

- **stół do gry w szachy - 1 komplet (stół + 3 siedziska)**

Materiały: konstrukcja z betonu architektonicznego w kolorze szarym, drewno IROKO grubość 43 mm, olejowane bez barwnika, fundament betonowy - beton C25/30, przedłużona noga do fundamentowania.


Wymiary: wysokość stołu do gry 72 cm, szerokość 55 cm, długość 55 cm, wysokość siedzisk 45,1 cm, szerokość 31,2 cm, długość 31,2 cm.

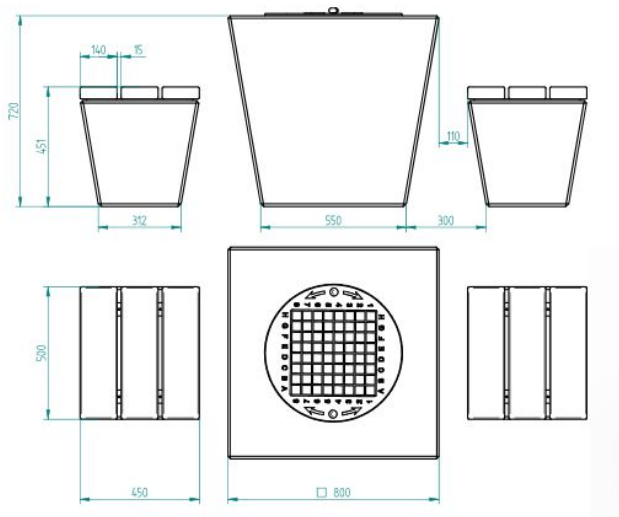

- **stojaki na rowery - 3 szt.**

Materiały: stal kwasoodporna lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006, w wykończeniu mat struktura, gumowy dystans, montaż przedłużoną nogą do fundamentowania, fundament betonowy - beton C25/30.

Wymiary: wysokość 75 cm, długość 75 cm, szerokość 5 cm.

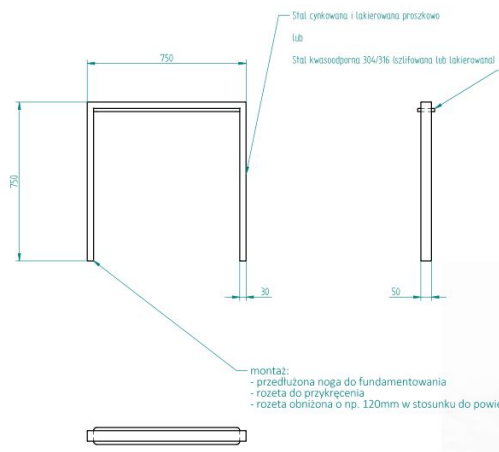

UWAGA:

Wszystkie elementy wyposażenia terenu posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 25/30 lub zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. Wszystkie elementy stalowe malowane w jednakowym kolorze, w celu zapewnienia spójności.

2.4.3. ODWOTRZENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Prace przygotowawcze przed założeniem trawnika należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Pierwszym etapem jest uprzętnienie terenu po budowie, folii, gruzu, kawałków styropianu, desek, poza tym należy pozbyć się kamieni, gałęzi i korzeni, jeżeli występują. Tak przygotowane podłoże należy oczyścić z chwastów. Następnie należy przekopać glebę na głębokość szpadla, usuwając tym samym większe fragmenty pozostałych chwastów. Na większych przestrzeniach warto posłużyć się glebogryzarką. Kolejnym etapem jest doprowadzenie terenu działki do założeń projektowych - miąższość warstwy ziemi urodzajnej min. 10 cm. Teren należy odpowiednio wyrównać.

Wykonywanie trawników

Trawniki teoretycznie można siać od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest przełom kwietnia i maja. Zakłada się, że średnio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m², w celu osiągnięcia szybkiego efektu w początkowym okresie użytkowania oraz przy słabych warunkach glebowych należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion o 70%. Przed przystąpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdłuż linii prostych, by utworzyć bruzdy, w które będą wpadały nasiona. Należy pamiętać o zwilżeniu gleby w celu efektywniejszego pozostawiania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzić z ilością wody. Wysiew najlepiej przeprowadzić przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy ręcznie, ruchem siewcy, połowę siejąc wzdłuż, a połowę w poprzek działki. Na brzegach trawnika siejemy więcej nasion, by

uniknąć dosadzania jej tam w niedalekiej przyszłości. Nasiona przysypujemy półtoracentymetrową warstwą przesianej ziemi kompostowej. Następnie wałujemy podłoże walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem. Zakres zieleni - rysunek A-7.

2.5. BILANS TERENU - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia gliniasto żwirowa - 180 m².

Odtworzenie powierzchni trawnika - 241 m².

2.6. OCHRONA TERENU

Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przedmiotowa działka nr 304/8 w miejscowości Gdańsk, znajduje się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

2.7. TERENY GÓRNICZE

Teren opracowania nie znajduje się w na obszarze górniczym.

2.8. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

2.9. PROJEKTOWANE INSTALACJE - elementy uzbrojenia terenu

Na terenie nie projektują się żadnych elementów uzbrojenia terenu.

2.10. WPŁYWA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadań mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja i związane z nią prace a także proces użytkowania nie zaburzają równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. Żadne z projektowanych elementów zagospodarowania nie stwarzają zagrożenia dla życia ludzi. Projektowane nawierzchnie są całkowicie obojętne dla środowiska gruntowo-wodnego. Elementy zagospodarowania ponadto nie powodują emisji zanieczyszczeń, ani hałasu.

2.11. RODZAJ I ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIÓREK I PRAC PORZĄDKOWYCH

Brak elementów do usunięcia. Teren wymaga niewielkich prac ziemnych związanych z wyrównaniem nawierzchni. Wszelkie demontaże elementów wynikające w postępu prac należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji, w celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.

2.12. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI - INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek objętych projektem zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego dotyczącego budowy ścieżki obejmuje swym oddziaływaniem głównie działkę nr 304/8 będącą w posiadaniu miasta Gdańska. Brak oddziaływania na działki sąsiednie.



ul. Brazylijska 10a, lok. 37

03-946 Warszawa

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
„Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy
Niepołomickiej/Topazowej w ramach zadania Budżet Obywatelski
2020”

Branża: Architektura Krajobrazu

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek):

Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego, ul. Niepołomicka/Topazowa, m. Gdańsk
Działka nr ew.: 304/8, obręb 0074

ZAMAWIAJĄCY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

UMOWA (numer, data):

127/ 2020/BZP-PU.511.55.2020/BU/058

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

PROJEKTANCI (specjalność, zakres opracowania, tytuł, imię, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania	Tytuł, imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność	Podpis
Architektura	mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr. MA/KK/194/05w specjalności branży architektonicznej numer ewidencyjny: MA/023/05	
Architektura krajobrazu	mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek	
Architektura krajobrazu	mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter	

1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowiązek sporządzenia w/w informacji do projektu budowlanego.

2. DANE OGÓLNE

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Adres: ul. Niepołomicka/Topazowa w Gdańsku

Obiekt: ścieżka przy Zbiorniku Kolorowym, dz. nr. ew.: 304/8, obręb 0074.

3. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

W zakres robót podstawowych wchodzi wykonanie:

- nawierzchnia gliniasto żwirowa wokół zbiornika retencyjnego,
- umiejscowienie na terenie obiektów małej architektury tj. ławki z oparciem, hamak, ławka bujana, kosze na odpady, stojaki na rowery, stół do gry w szachy.

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie nie występuje liczne wyposażenie terenu. W części wschodniej terenu opracowania występują nawierzchnia żwirowa z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu, W części zachodniej umiejscowiona jest ławka o złym stanie technicznym.

5. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ., wymaga się spełnienia warunków technologii robót, sprzęt musi spełniać warunki dopuszczenia do stosowania i musi być użyty zgodnie z instrukcją producenta oraz teren budowy powinien mieć wyznaczone prawidłowo miejsce składowania materiałów do wbudowania .

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA, MIEJSCE I CZAS WYSTĘPOWANIA

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

- Skaleczenia mogą wystąpić niemalże w każdym miejscu i na każdym etapie prac budowlanych;
- Upadek z wysokości w czasie robót budowlanych;
- Porażenie prądem w czasie przyłączenia do sieci energetycznej oraz w czasie obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną;
- Zagrożenie pożarem;
- Przygniecenie elementami budowlanymi;
- Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji biologicznej oraz p.poż., lakierami i farbami.

Teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz oznakować miejsce prowadzenia prac. Realizacja robót wymaga właściwej organizacji oraz właściwych dla technologii robót, materiałów i sprzętu. Przewidywane zagrożenia w małej skali mogą wystąpić z publicznego i otwartego charakteru obiektu.

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten potwierdzić przez pracowników własnoręcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy tj.:

- ogrodzić teren i utrzymywać go w stanie nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników;
- na terenie prowadzenia robót należy wyznaczyć miejsca przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;
- zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty oraz ściany obiektu budowlanego;
- obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków;
- dopuścić do pracy osoby przeszkolone i wyposażone w odzież ochronną. Na terenie prowadzenie prac powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie.

3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów
- Uzgodnienie projektu przez GZDiZ z dnia 17 listopada 2020 roku
- Uzgodnienie projektu przez Gdańskie Wody z dnia 30 listopada 2020 roku

4. SPIS RYSUNKÓW

- A-0 - Inwentaryzacja zieleni - Skala 1:500
- A-1 - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:500
- A-2.a - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:250
- A-2.b - Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:250
- A-3.a - Wymiarowanie terenu - Skala 1:250
- A-3.b - Wymiarowanie terenu - Skala 1:250
- A-4 - Przekrój przez nawierzchnie projektowaną - Skala 1:10
- A-5 - Urządzenia małej architektury - karty techniczne
- A-6 - Urządzenia małej architektury - karty techniczne
- A-7 - Zakres odtworzenia zieleni - Skala 1:500

Nr kancelaryjny: WGHL0621.5.2011.2020

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GdańskWojewództwo: pomorskie
Powiat: m.Gdańsk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdańsk
Obręb ewidencyjny: 226101_1.0074, Łostowice

(nazwa organu wydającego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 07-10-2020 11:42:20

Nr jednostki rejestrowej: G854

Osoby: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 własność	GINA MIASTA GDAŃSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Adres / Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek i klasa bonitacyjna		Nr KW lub inne dokumenty
				Użytek	Pow. [ha]	
17	304/8		1.0622	R/Va PsIII W	0.7598 0.2445 0.0579	GD1G/00122269/7

Identyfikator: 226101_1.0074.304/8; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia działek [ha]:	1.0622	ha
Słownie:	jeden hektar sześćset dwadzieścia dwa metry kwadratowe	

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej: 3.3440 (trzy hektary trzy tysiące czterysta czterdzieści metrów kwadratowych)

Opisowania użytków i klas
PsIII - Poziemia trwałe
R/Va - Grunty orne
W - Grunty pod rowami

Dokument został elektronicznie kwalifikacyjnie podpisany elektronicznie, o którym mowa w art. 3 pkt. 12 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług świadczonych w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrzny oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 25.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny.

Weryfikację podpisu można dokonać za pomocą oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKAz up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTÓW
07-10-2020
dokument został podpisany elektronicznieIwona Herda
07-10-2020
dokument został podpisany elektronicznie

(sporządził: data i podpis)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ
lub osoby upoważnionej przez organ: data i podpis)

Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni

Gdańsk, dnia 17.11.2020 r.

UZGODNIENIE NR 6336-387(3)-2020-KS-4914,5693

Uzgadnia się pozytywnie	Projekt budowlany pn. „Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepcłomickiej/Topazowej w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020” <u>Branża: architektura krajobrazu</u>
w liniach rozgraniczających działek	- działka o użytku „R, Ps, W” nr 304/8 obręb 074 w Gdańsku
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żeglowska 11, 80-560 Gdańsk

Zgodnie z poniższymi uwagami:

- Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem działki nr 304/8 obręb 074 w Gdańsku. O prawo do dysponowania ww. terenem należy wystąpić do Wydziału Skarbu UM w Gdańsku.
- Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - Elementy stalowe projektowanych elementów małej architektury należy malować na kolor maksymalnie zbliżony do kolorystyki siłowni zewnętrznej, zaleca się zastosowanie koloru RAL 9006 w wykończeniu mat struktura.
 - W projekcie należy podać szczegółowe opisy zakładania/odtworzenia zieleni, podając bilans powierzchni zieleni. Na planie sytuacyjnym należy oznaczyć zakres zakładania/odtworzenia zieleni.
 - Na planie sytuacyjnym oznaczyć szerokość projektowanej ścieżki.
- Na czas prowadzenia robót miejsce robót oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Na etapie wykonawstwa:
 - należy przestrzegać zapisów pkt. 2.3.1 – str. 12.,
 - należy ustawić ogrodzenie ochronne w obrębie rzutu korony przedmiotowych drzew oraz krzewów,
 - nie należy składować ziemi z wykopów pod koronami drzew,
 - nie należy jeździć ciężkim sprzętem i samochodami w obrębie rzutu korony drzew i krzewów.
- Teren prac po zakończonych robotach przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej. Dodatkowo po zakończonej inwestycji drzewa należy zasilić nawozem bogatym w kwasy humusowe, wyciąg z alg lub granulowanym obornikiem, np. Agar, Humvit – wg zaleceń producenta.
- Inwestor zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytych stanie oraz czystości drogi publicznej w rejonie inwestycji oraz do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem ewentualnych uszkodzeń infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg.
- Przed rozpoczęciem budowy do obowiązków Inwestora należy:
 - w celu zapewnienia należytej ochrony dróg publicznych, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, przy czym inwestor zobowiązany jest pisemnie zgłosić GZDiZ co

- najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na działce inwestora (w tym także wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczęcia wraz z propozycją trasy dojazdu pojazdów budowy,
- b) usunięcie uszkodzeń w drogach prowadzących do placu budowy spowodowanych środkami transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców,
 - c) bieżące i systematyczne czyszczenie dróg, po których poruszać się będą pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawców prowadzących prace budowlane, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego płasku z nieczystościami do zakładu utylizacyjnego.
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostepmowany pieczęcią tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.
9. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 17.11.2022 r.

Uwagi dodatkowe:

1. W miarę możliwości zaleca się maksymalne poszerzenie projektowanej ścieżki.
2. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem.
3. Dokumentacja zawiera inwentaryzację drzewostanu i sposoby jego ochrony.
4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi autor projektu, a także osoba sprawdzająca projekt.

REPERITUM UZGODNIEN
Data Uzgodnienia
Sajmowski
Krzysztof Sajmowski


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych IOOD: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: gdz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania posarczewienia lub decyzji administracyjnej.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i/ lub.
6. posiada Pani/Pan prawo do złączenia od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Mateusz Rychter – LandCOM Projects Sp. z o.o., ul. Mokotowska 4/6 lok. 314, 00-641 Warszawa
2. GZDIZ ZD KS – z/a

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 605 | gzdz@gdansk.gda.pl | www.gdz.gda.pl

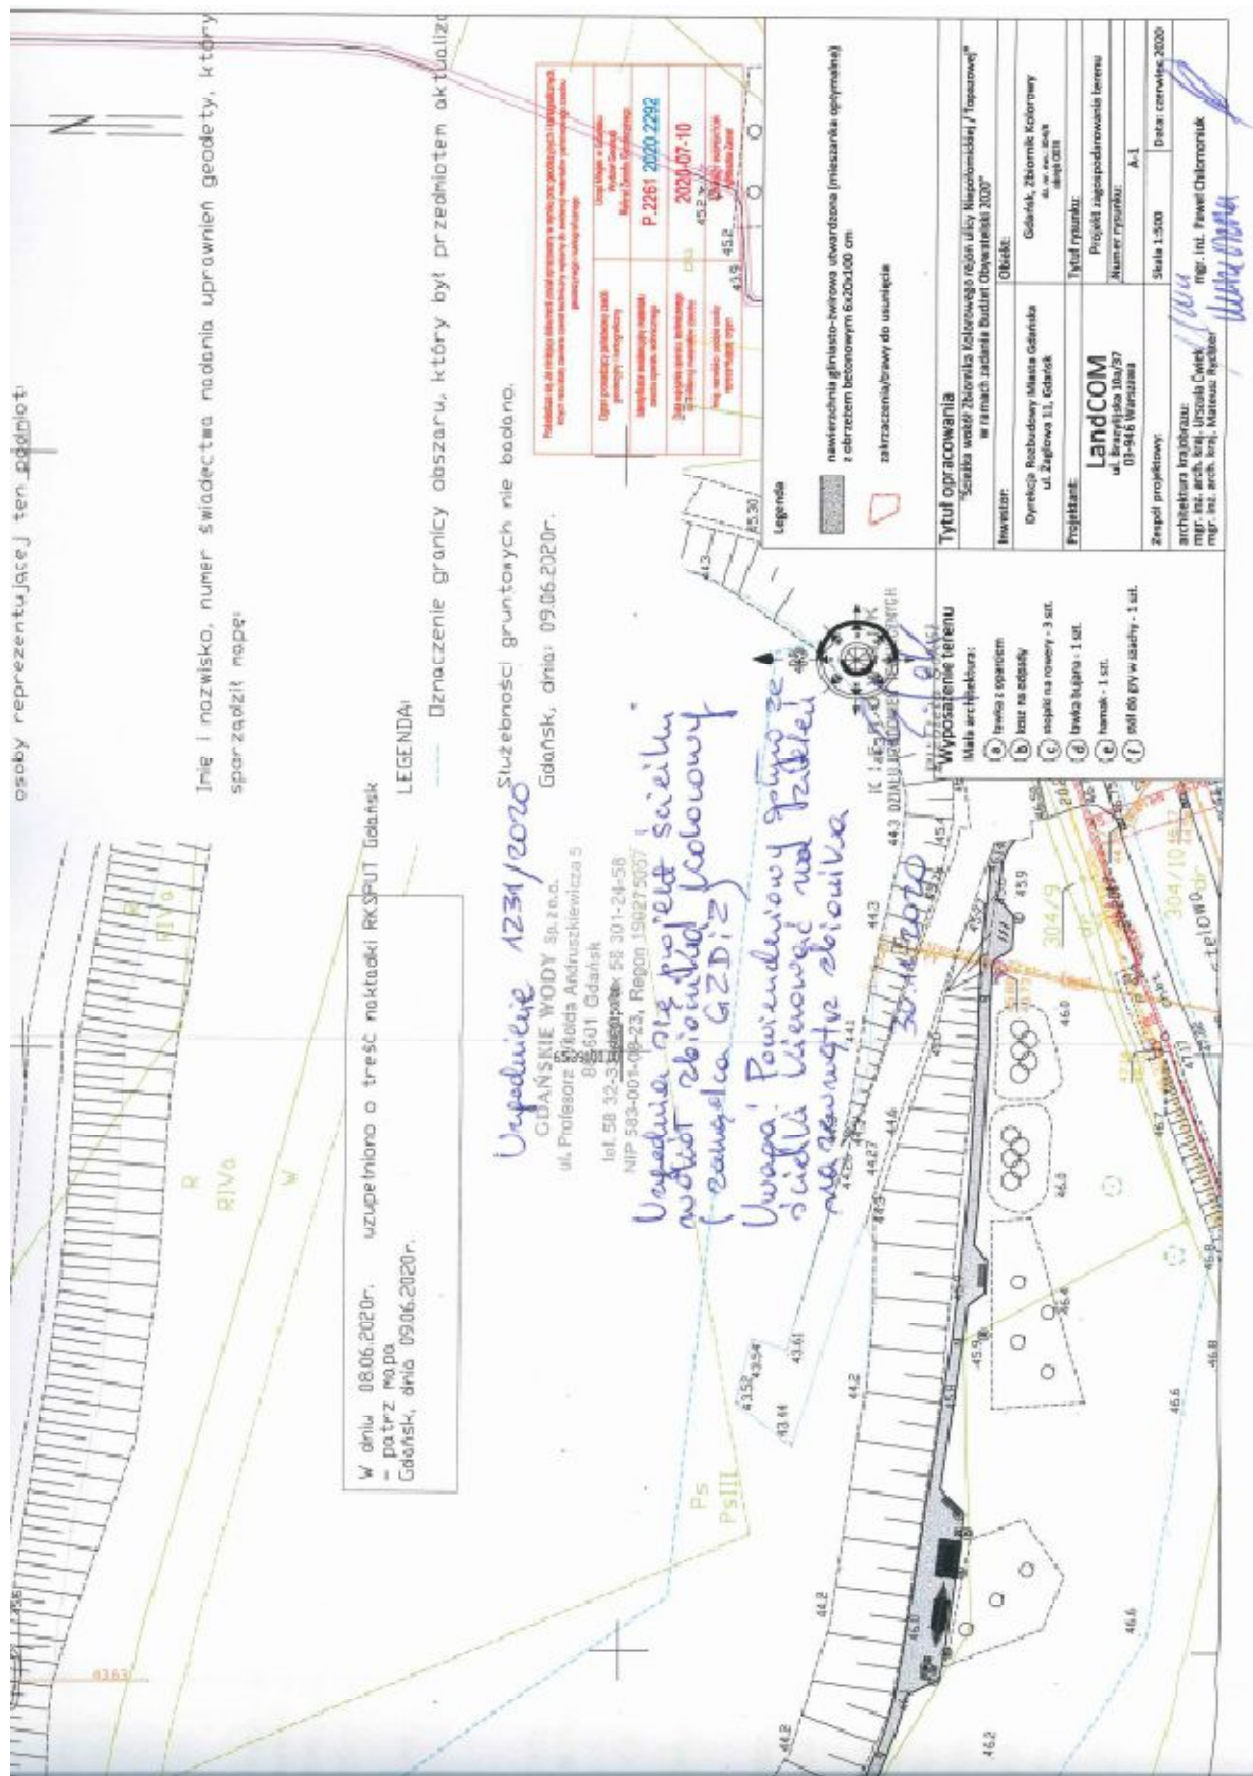

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk – ul. Niepołomicka

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 M. Gdańsk
Identyfikator i nazwa okręgu ewidencyjnego: 0074 [Łostowice]
Nr sekcji: 6.220.25.25.3.4
ID : 66401.2297.2020

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

W dniu 08.06.2020r.	uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Górażdże	
- patrz mapa		
Górażdże, dnia 09.06.2020r.		

LEGENDA:

Spis treści, z czego 5 mapy, które to 5 kompozycji jest w gruncie rzeczy 5 maliza oryginalnych map do celów projektowych.


mgr inż. Urszula Ćwik *mgr inż. Mateusz Rycher* *mgr inż. Paweł Chłimionik*


Gdańsk, dnia: 09.06.2020r.

<p>Organ prowadzący periodyczny zasób geodetyczny i kartograficzny</p> <p>Uzręć Miejski Statystyki Wydział Geodezji Referat Zarządzania Geodezji</p>	<p>Identyfikator ewidencyjny materiału</p> <p>433</p>	<p>Identyfikator operacji pomiarowego</p> <p>45.2</p>	<p>Data wpisania operacji technicznego oporządzenia materiału zasobu do ewidencji materiałów zasobu</p> <p>433</p>	<p>Informacja o ewidencji i oporządzeniu operacji</p> <p>433</p>	<p>Podpisadzca</p> <p>433</p>
<p>Organ prowadzący periodyczny zasób geodetyczny i kartograficzny</p> <p>Uzręć Miejski Statystyki Wydział Geodezji Referat Zarządzania Geodezji</p>	<p>Identyfikator ewidencyjny materiału</p> <p>433</p>	<p>Identyfikator operacji pomiarowego</p> <p>45.2</p>	<p>Data wpisania operacji technicznego oporządzenia materiału zasobu do ewidencji materiałów zasobu</p> <p>433</p>	<p>Informacja o ewidencji i oporządzeniu operacji</p> <p>433</p>	<p>Podpisadzca</p> <p>433</p>

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Wys.(m)	Obw. - 5 cm	Obw. 130 cm	Uwagi
1.	Wierzba biała	Salix alba	12	121	109	odrosty u podstwy pnia do usunięcia
2.	Głóg jednoszl/kowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
3.	Głóg jednoszl/kowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
4.	Głóg jednoszl/kowy	Crataegus monogyna	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
5.	Głóg jednoszl/kowy	Crataegus monogyna	1,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 1 m ²
6.	Róża dzika	Rosa canina L.	1,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 5 m ²
7.	Rokitnik zwyczajny	Hippophae rhamnoides L.	2	-	-	forma krzewiasta, obszar 4,5 m ²
8.	Rokitnik zwyczajny	Hippophae rhamnoides L.	2,5	-	-	forma krzewiasta, obszar 7,5 m ²

Tytuł opracowania		"Sejstka wokół Zbiornika Kolorowego Rejon ulicy Niepodległości / Topazowej"	
w ramach zadania Budżet Wpływatełsk 2020"			
Investor:	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy	Obiekt:	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	ul. Zagłowa 11, Gdańsk	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy	
		dł. nr. ew.: 304/8	
		dopb 007A	
Projektant:	Tytuł rysunku:	Inwentaryzacja zieleni	
Landcom	Numer rysunku:	A-O	
ul. Brzysłowska 109/37			
03-946 Warszawa			
Zespół projektowy:	Skala 1:500	Data: czerwiec 2020	

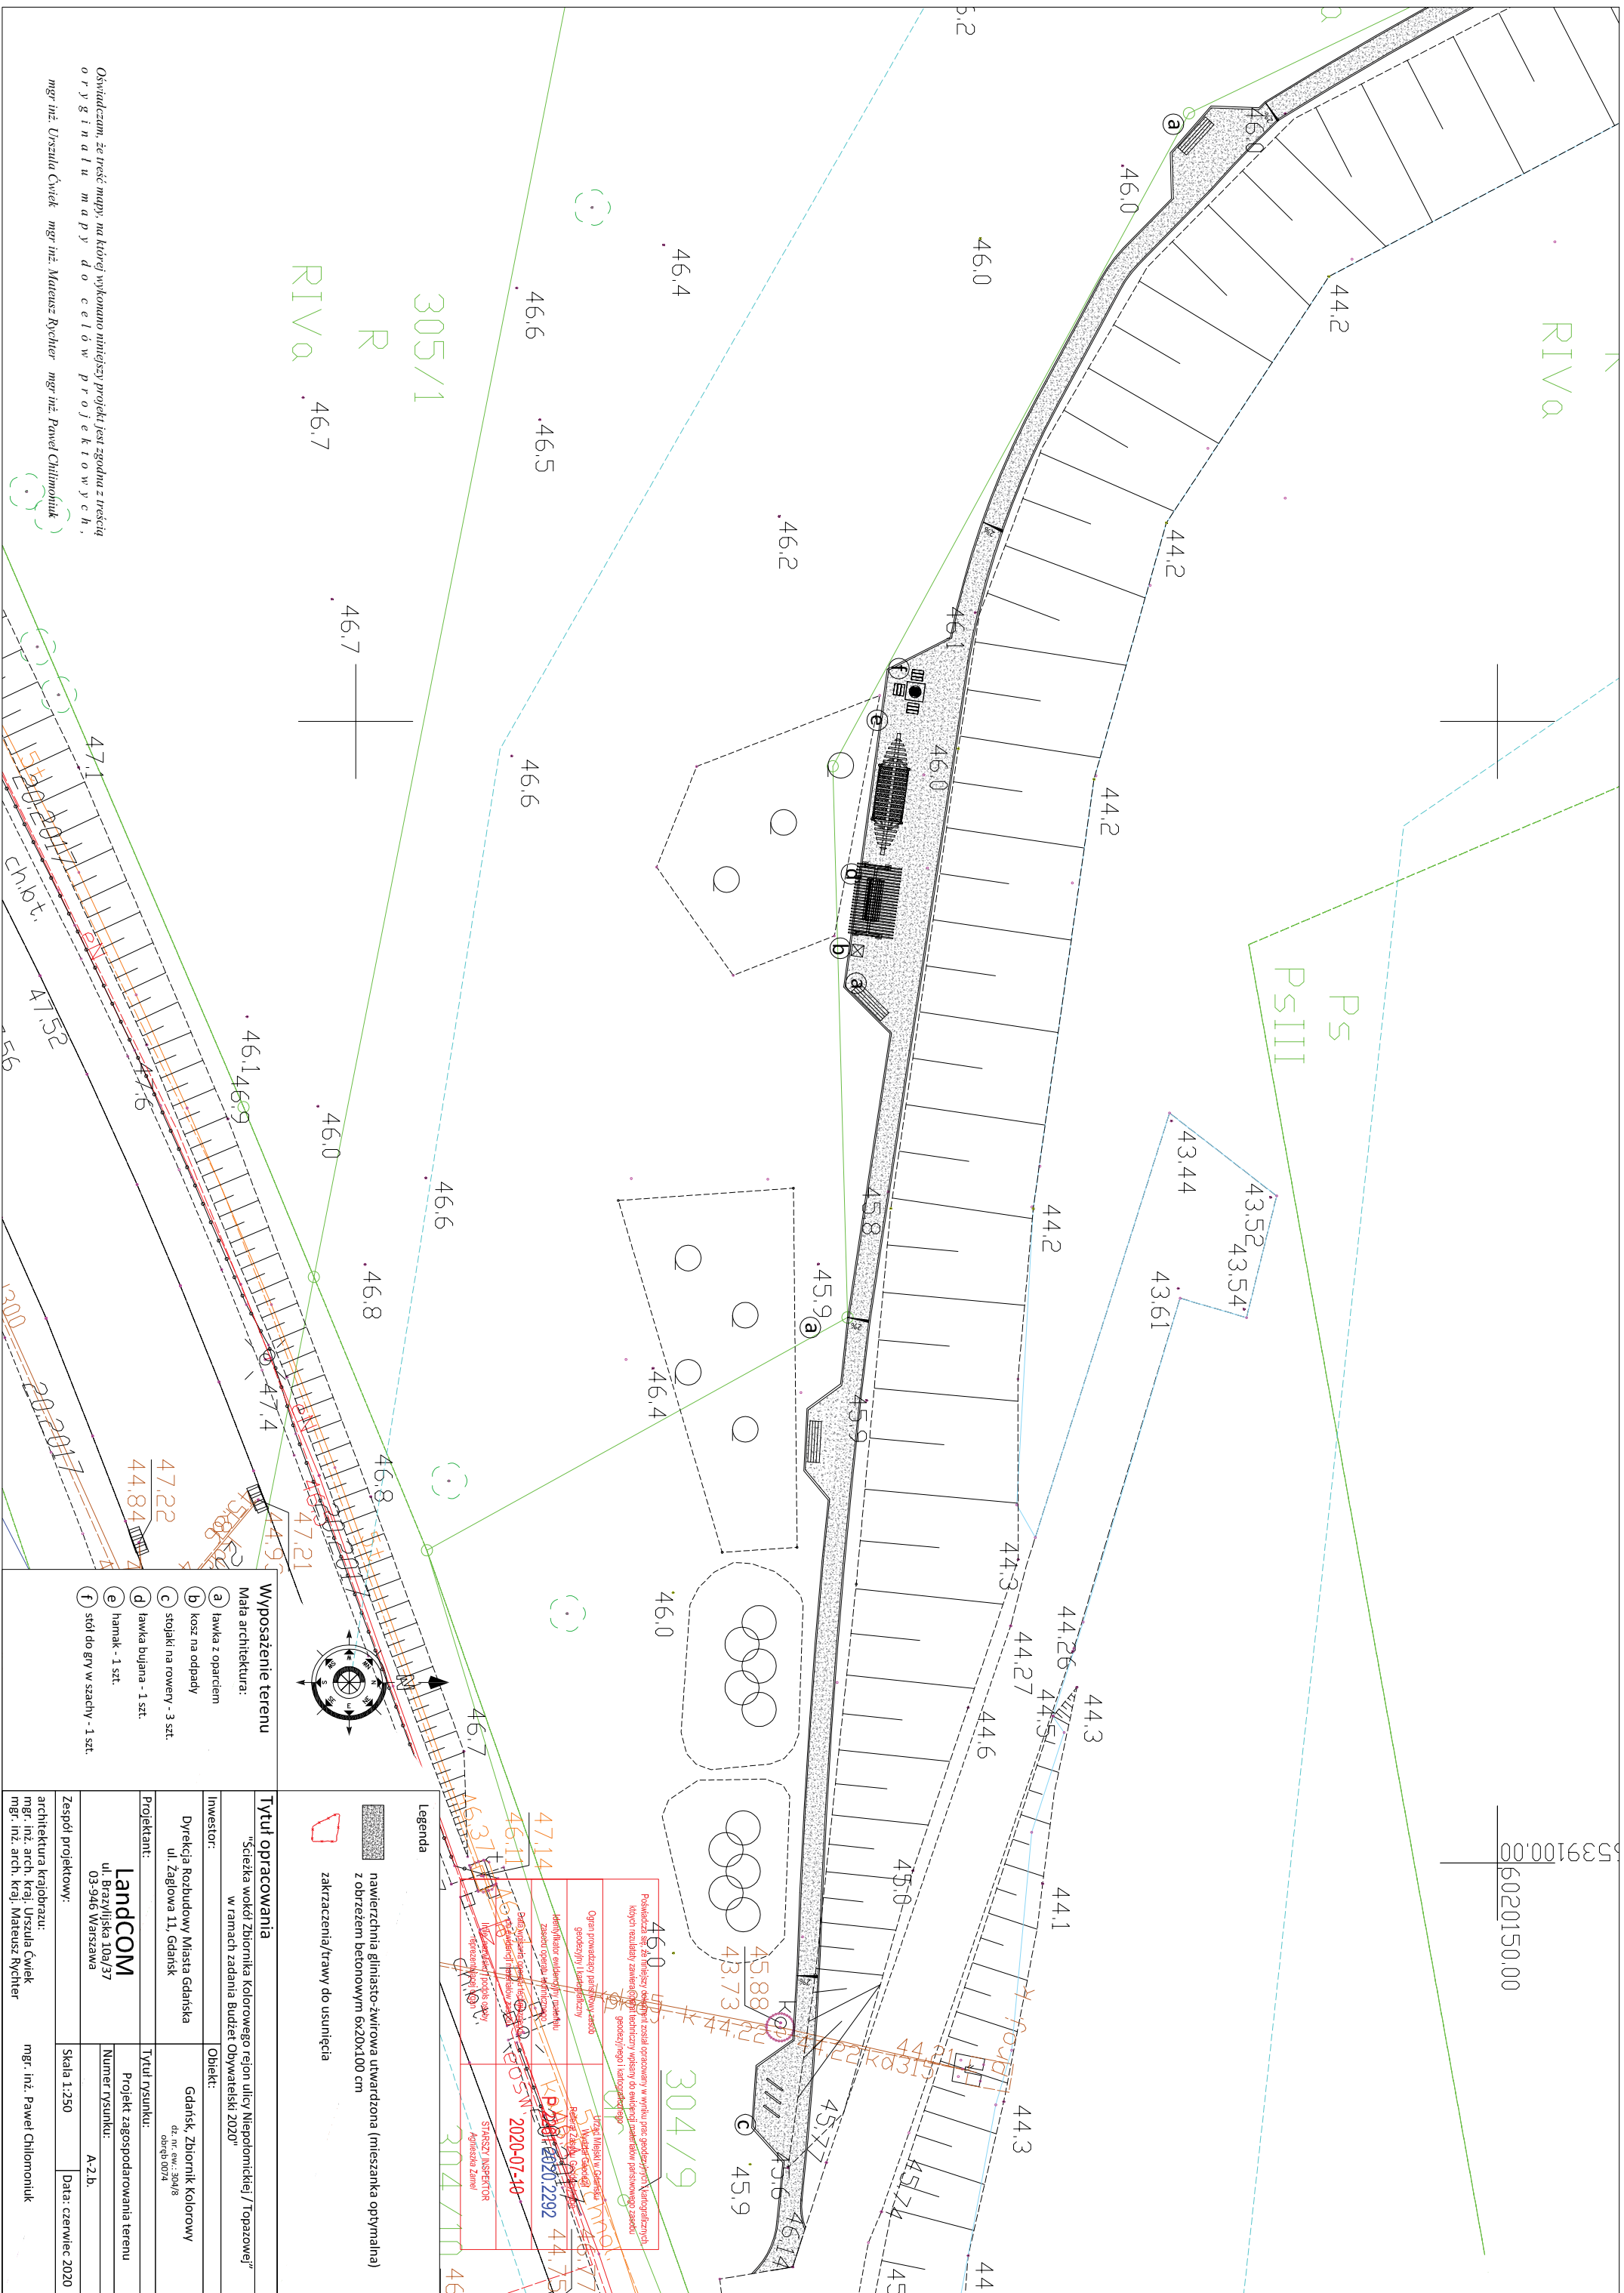

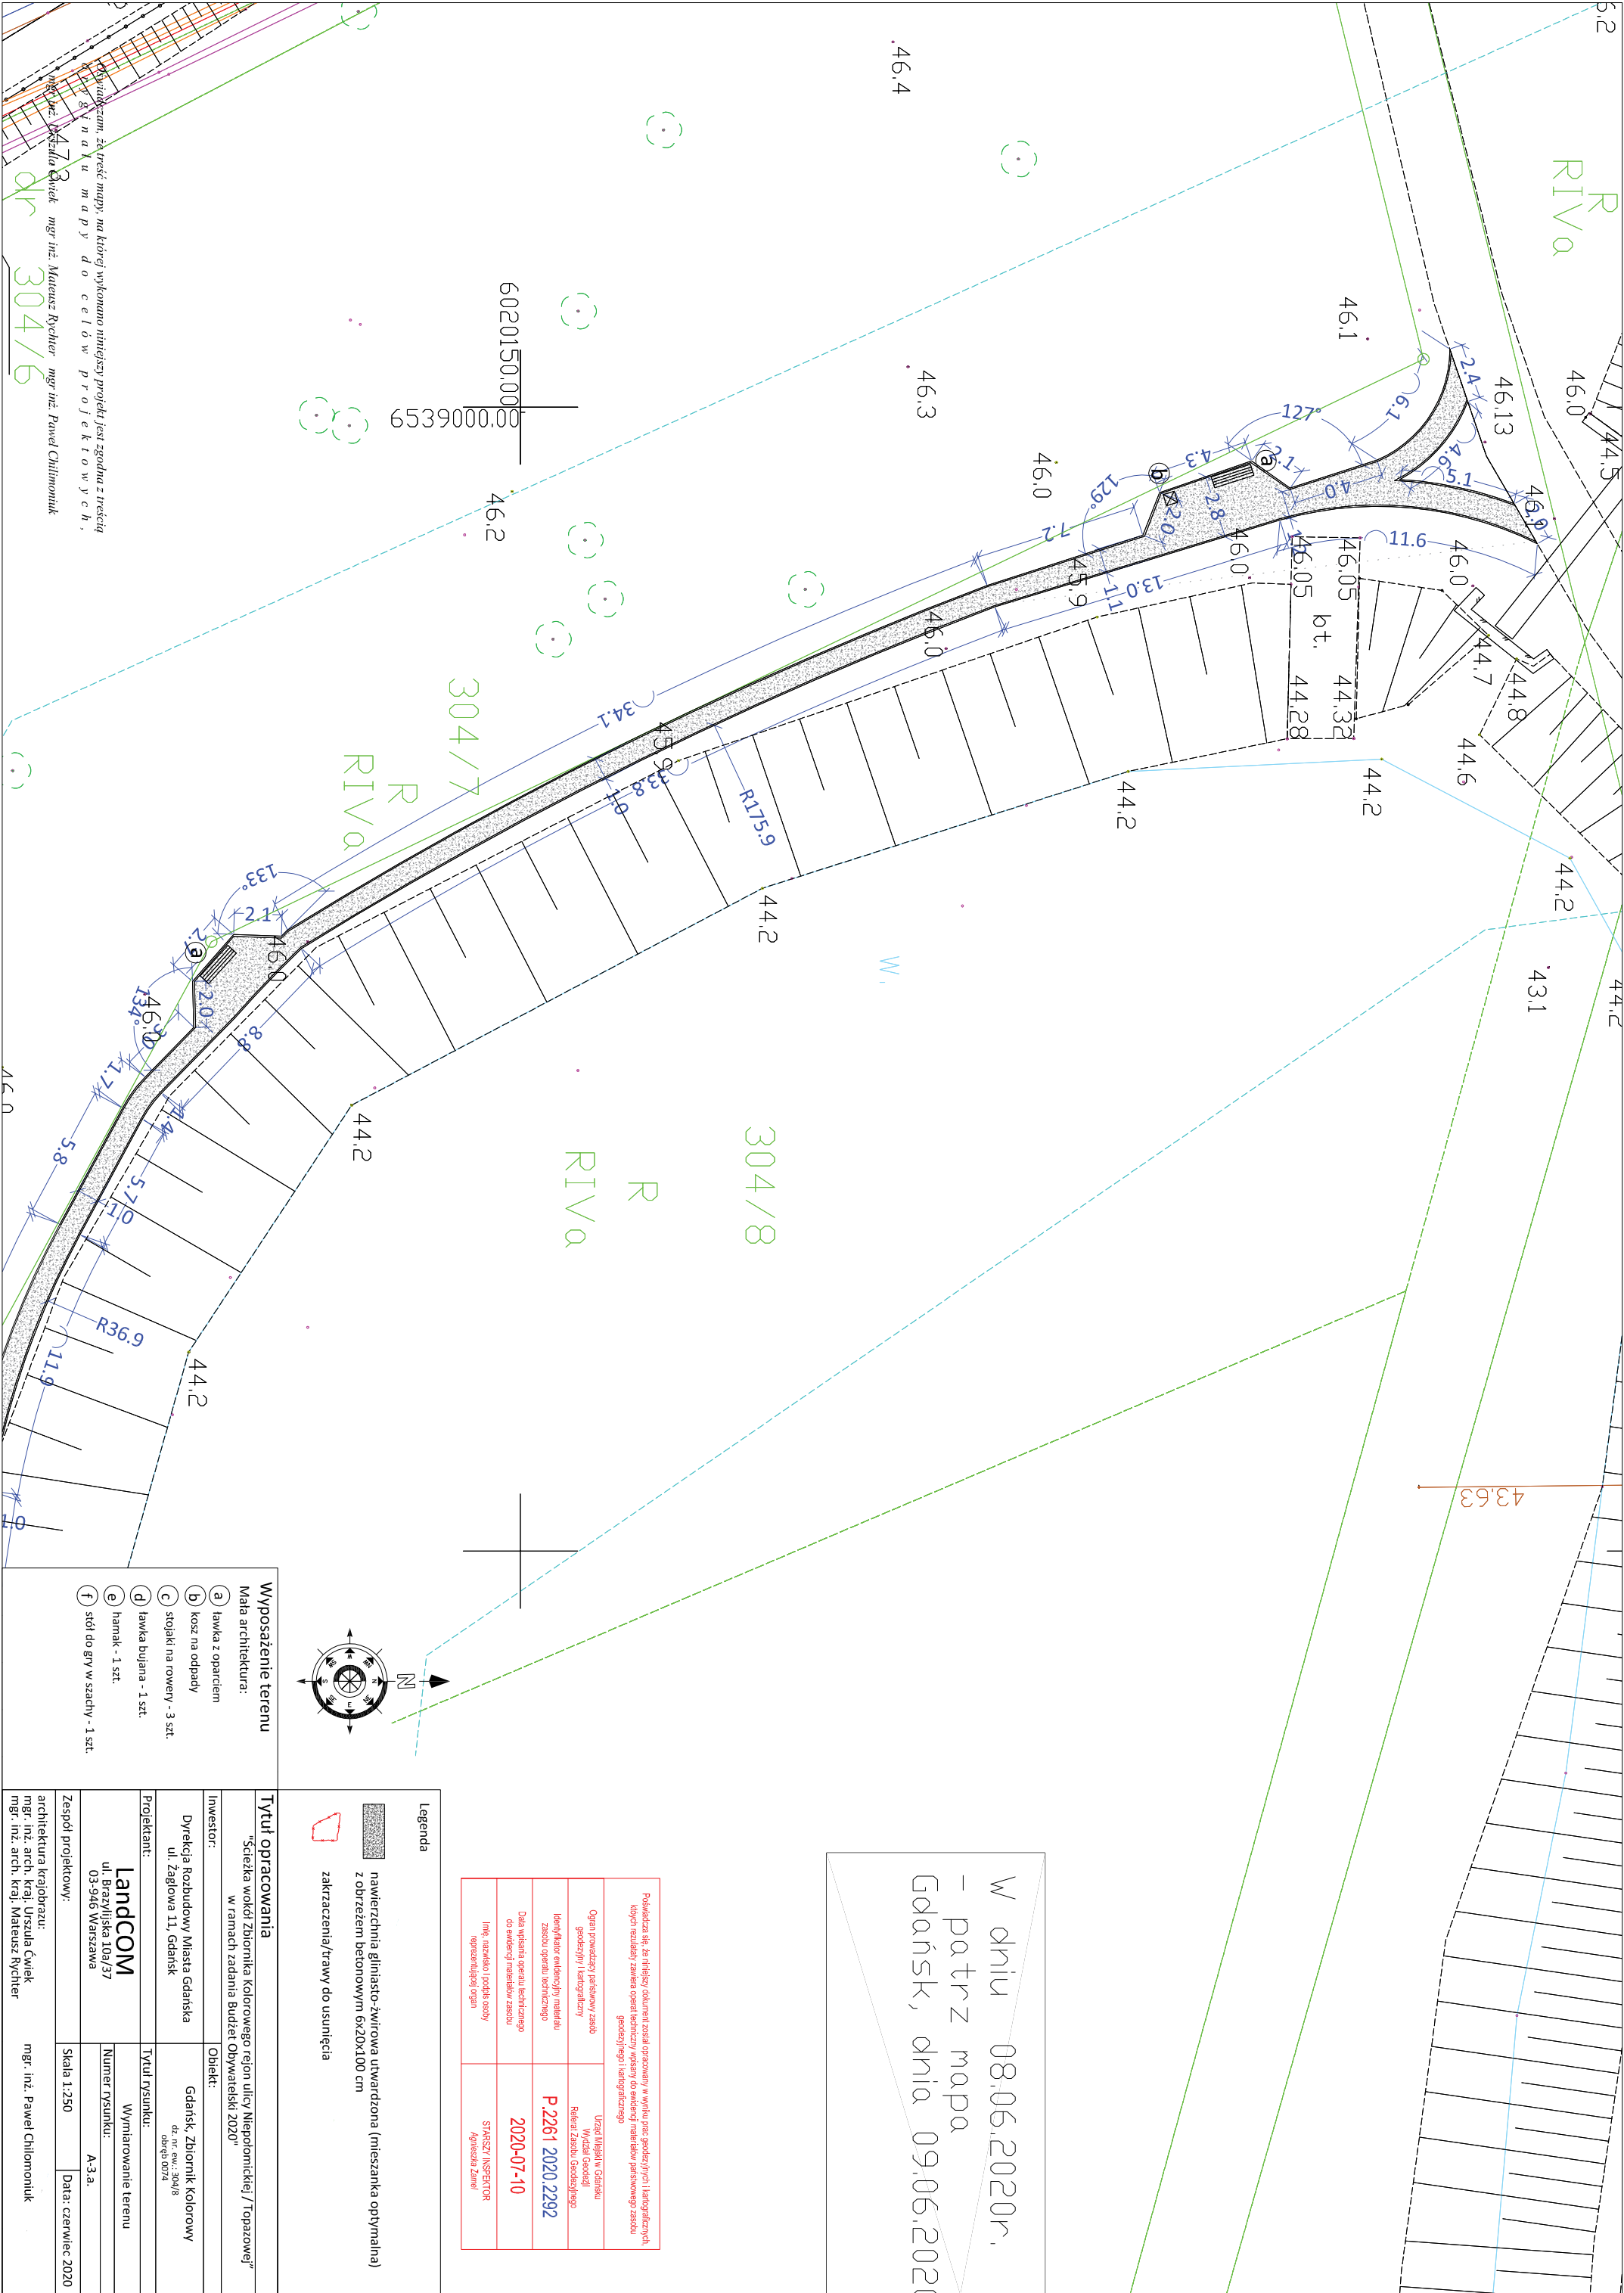


W dniu 08.06.2020r.,
- pałac mapa
Gdańsk, dnia 09.06.2020

Przebiega się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opiewa kartograficzny i kartograficzny planu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
Opis prowadzący państwowy zasob geodezyjny i kartograficzny	Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Geodezji	Rezerw Zasad Geodezyjnego
Identyfikator ewidencyjny i numeru zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	P.2261	2020-07-10
Data wpisania opisu technicznego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2020-07-10	STRASZY INSPEKTOR
Inne uwagi i podpis osoby odpowiedzialnej organ		Agencja Zarządzania


Legenda	
	nawierzchnia gliniasto-żwirowa utwardzona (mieszanka opytalna) z obrysem betonowym 6x20x100 cm
	zakrzęcenia/trawy do usunięcia

Tytuł opracowania	
"Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepodległości / Topazowej" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020"	
Inwestor:	Objekt:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, Gdańsk	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy
Projektant:	Tytuł rysunku:
Landcom ul. Brazylijska 10a/37 03-946 Warszawa	Wymiarowanie terenu
Zespół projektowy:	Numer rysunku:
	A-3.a.
architektura krajobrazu: mgr. inż. arch. kraj. Urszula Cwiek mgr. inż. arch. kraj. Mateusz Rychter	Data: czerwiec 2020

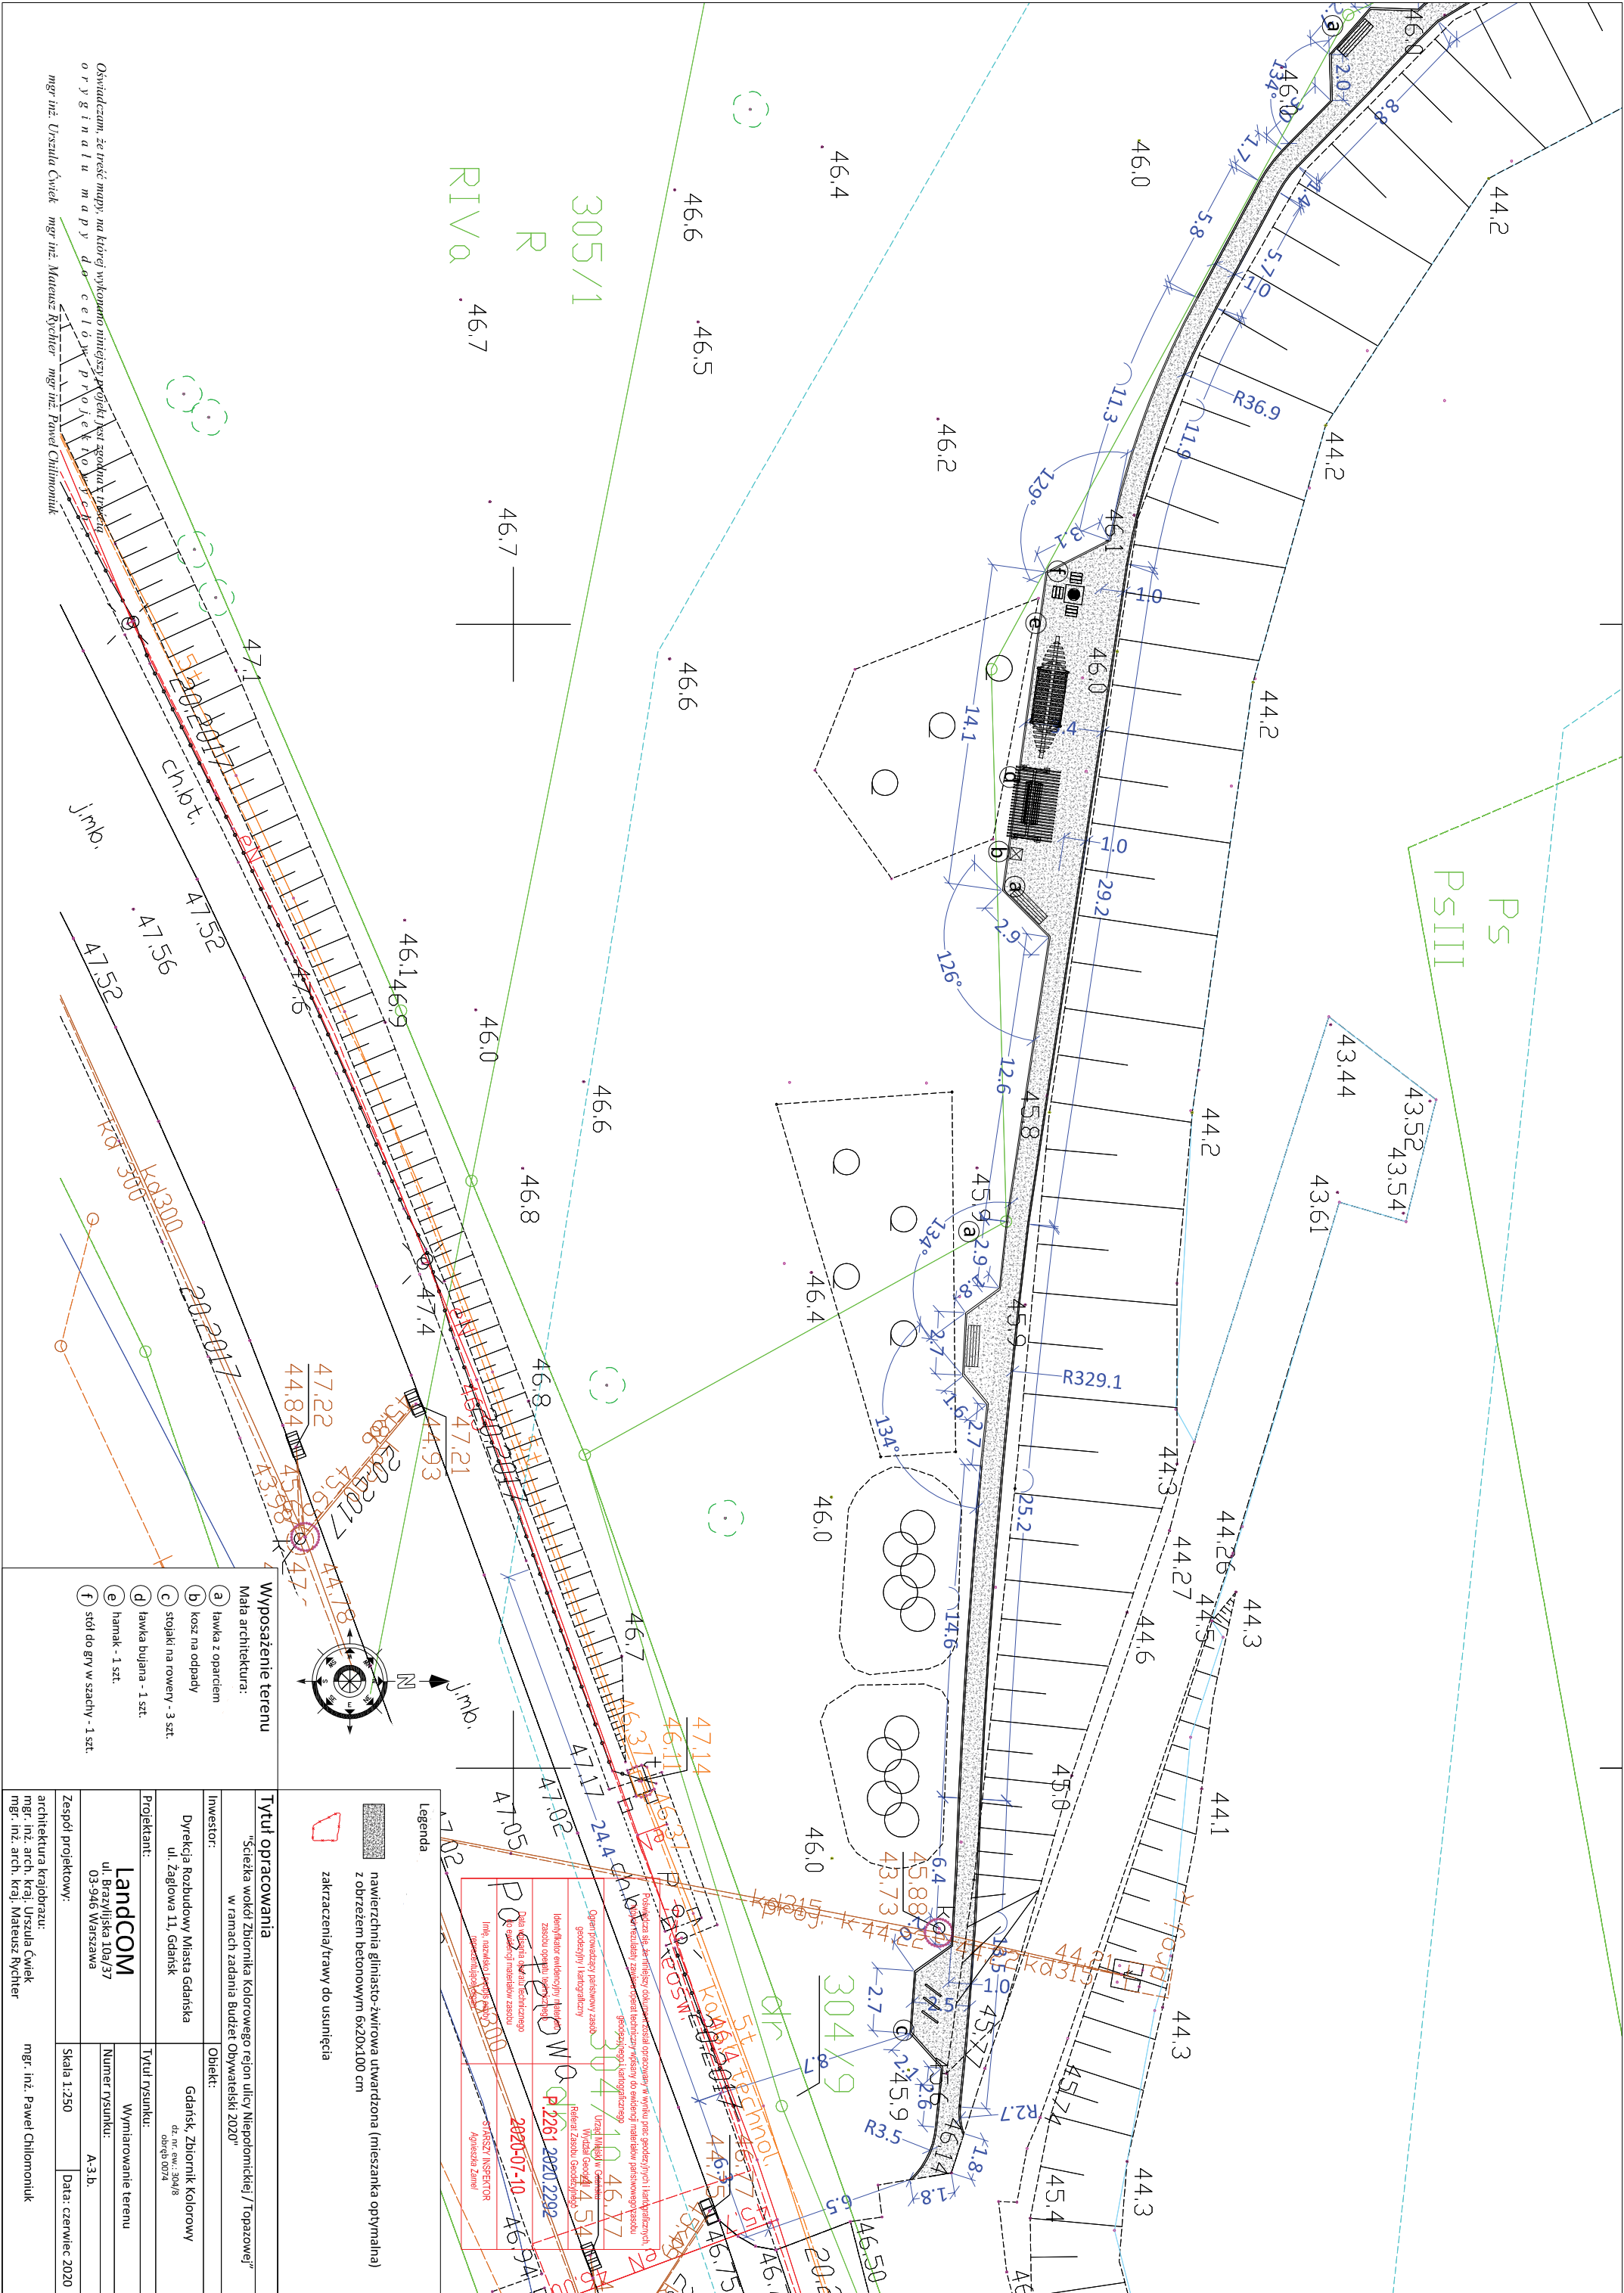


Wzrostek	
Mala architektura:	
a	ławka z oparciem
b	kość na odpady
c	stożki na rowery - 3 szt.
d	ławka bujana - 1 szt.
e	hamak - 1 szt.
f	stół do gry w szachy - 1 szt.
Legenda	
nawierzchnia glinasto-zbitowa utwardzona (mieszanka optymalna)	
z obrzeżem betonowym 6x20x100 cm	
zakrzaczenia/trawy do usunięcia	
Tytuł opracowania	
"Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepodległości / Topazowej"	
w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020"	
Investor:	Objekt:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy
ul. Zagłowa 11, Gdańsk	ul. m. m. 304/8
Projektant:	Tytuł rysunku:
Landcom	Wymiarowanie terenu
ul. Brzytlińska 10a/37	Numer rysunku:
03-946 Warszawa	A-3.b.
Zespół projektowy:	Skala 1:250
architektura krajobrazu:	Data: czerwiec 2020
mgr. inż. arch. Urszula Cwiłek	mgr. inż. Paweł Chłimionuk
mgr. inż. arch. Mateusz Rychter	

Proponowany przekrój przez nawierzchnie gliniasto-żwirową

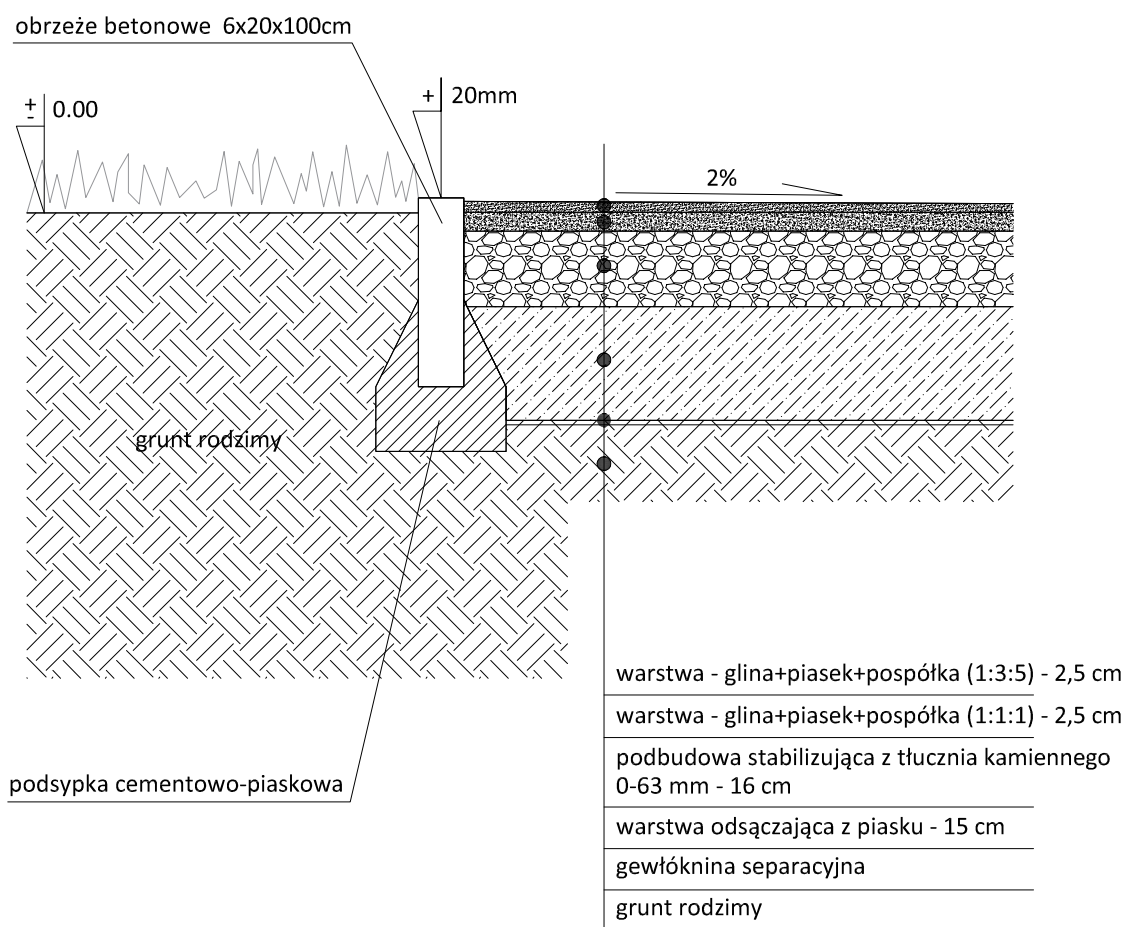


Tytuł opracowania		
"Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej / Topazowej" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020"		
Inwestor:	Obiekt:	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żagłowa 11, Gdańsk	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy dz. nr. ew.: 304/8 obręb 0074	
Projektant:	Tytuł rysunku:	
LandCOM ul. Brazylijska 10a/37 03-946 Warszawa	Przekrój przez nawierzchnię projektowaną	
	Numer rysunku:	
	A-3	
Zespół projektowy:	Skala 1:10	Data: czerwiec 2020
architektura krajobrazu: mgr. inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek mgr. inż. arch. kraj. Mateusz Rychter	mgr. inż. Paweł Chilimoniuk	

Przekrój szczegółowy A' przez nawierzchnie gliniasto-żwirową

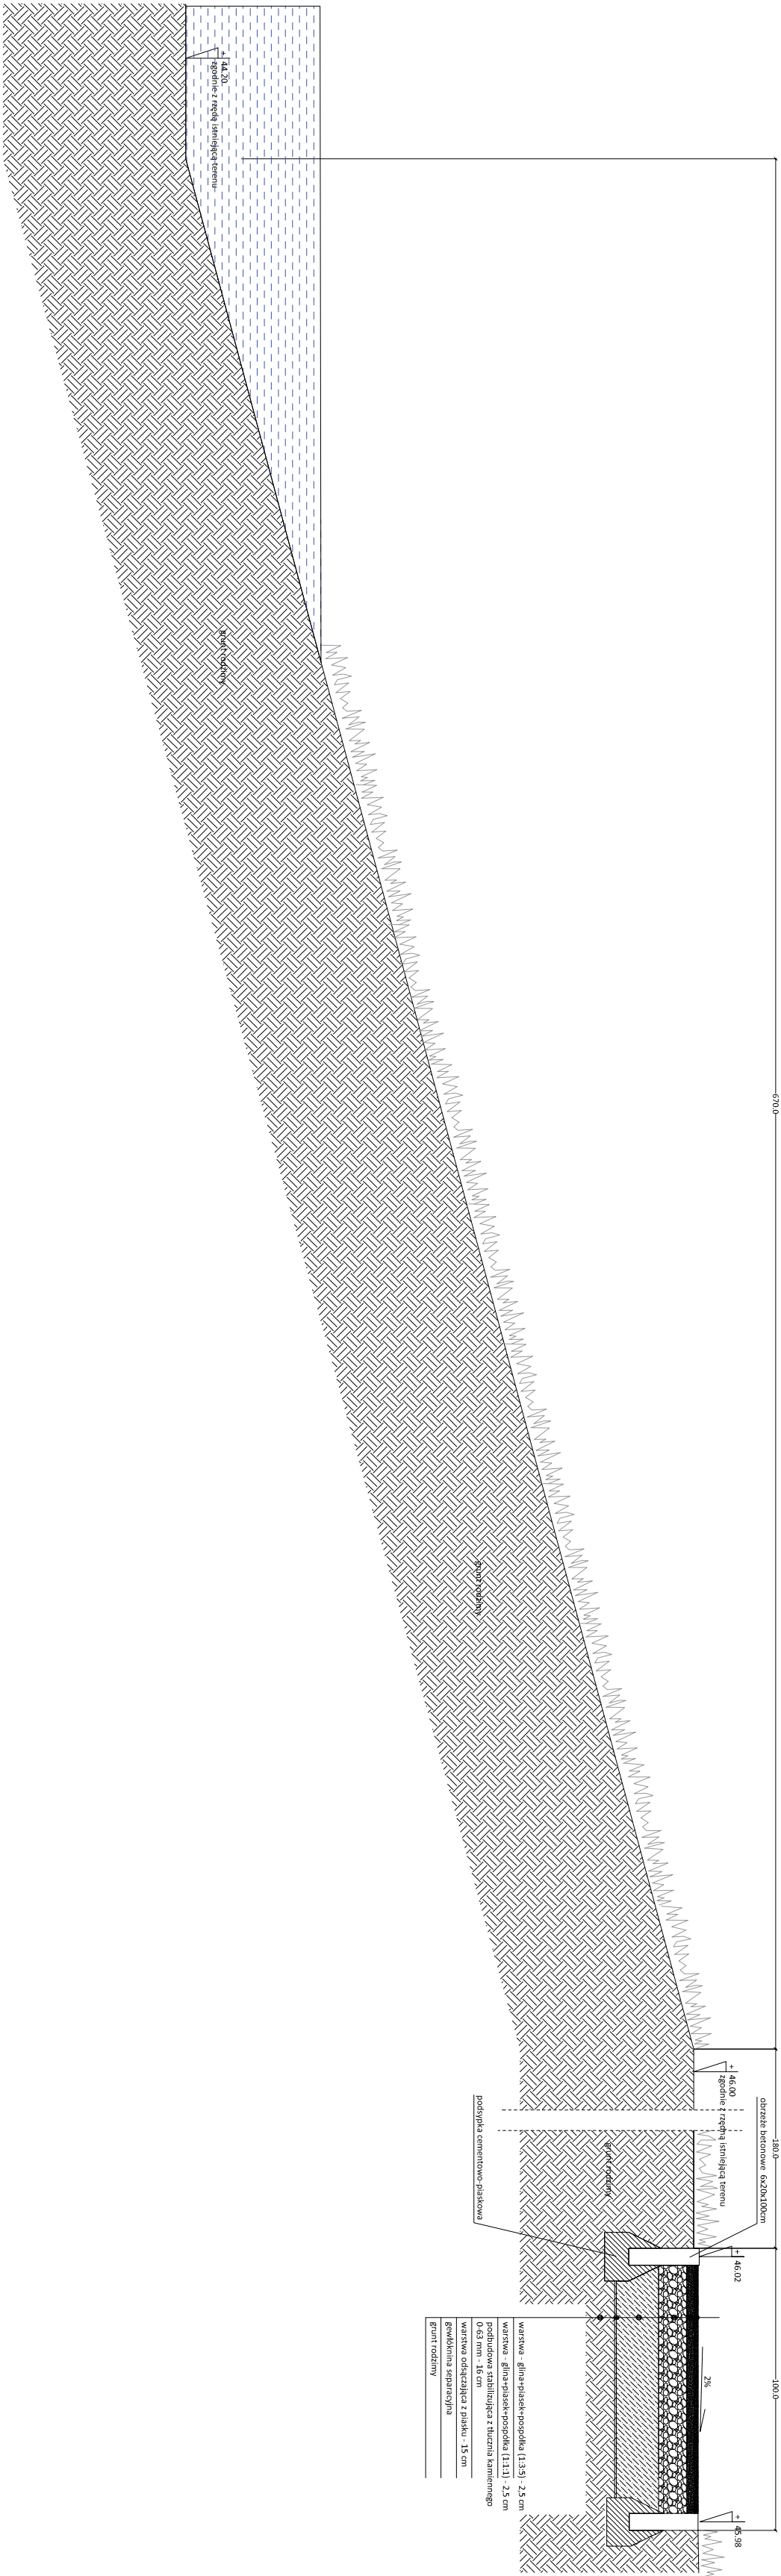


Tytuł opracowania			
"Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej / Topazowej"			
w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020"			
Investor:	Objekt:		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, Gdańsk	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy dz. nr ew.: 384/8 os. 10/20		
Projektant:	Tytuł rysunku:		
LandCOM ul. Brazylijska 109/37 03-946 Warszawa	Przekrój szczegółowy przez nawierzchnie		
	Numer rysunku:		
	A-3.1		
Zespół projektowy:	Skala 1:20	Data: czerwiec 2020	
architektura krajoznawcza: mgr. inż. arch. kraj. Urszula Gwiek mgr. inż. arch. kraj. Mateusz Rychter			
mgr. inż. Paweł Chłomoniuk			

Hamak z zadaszeniem

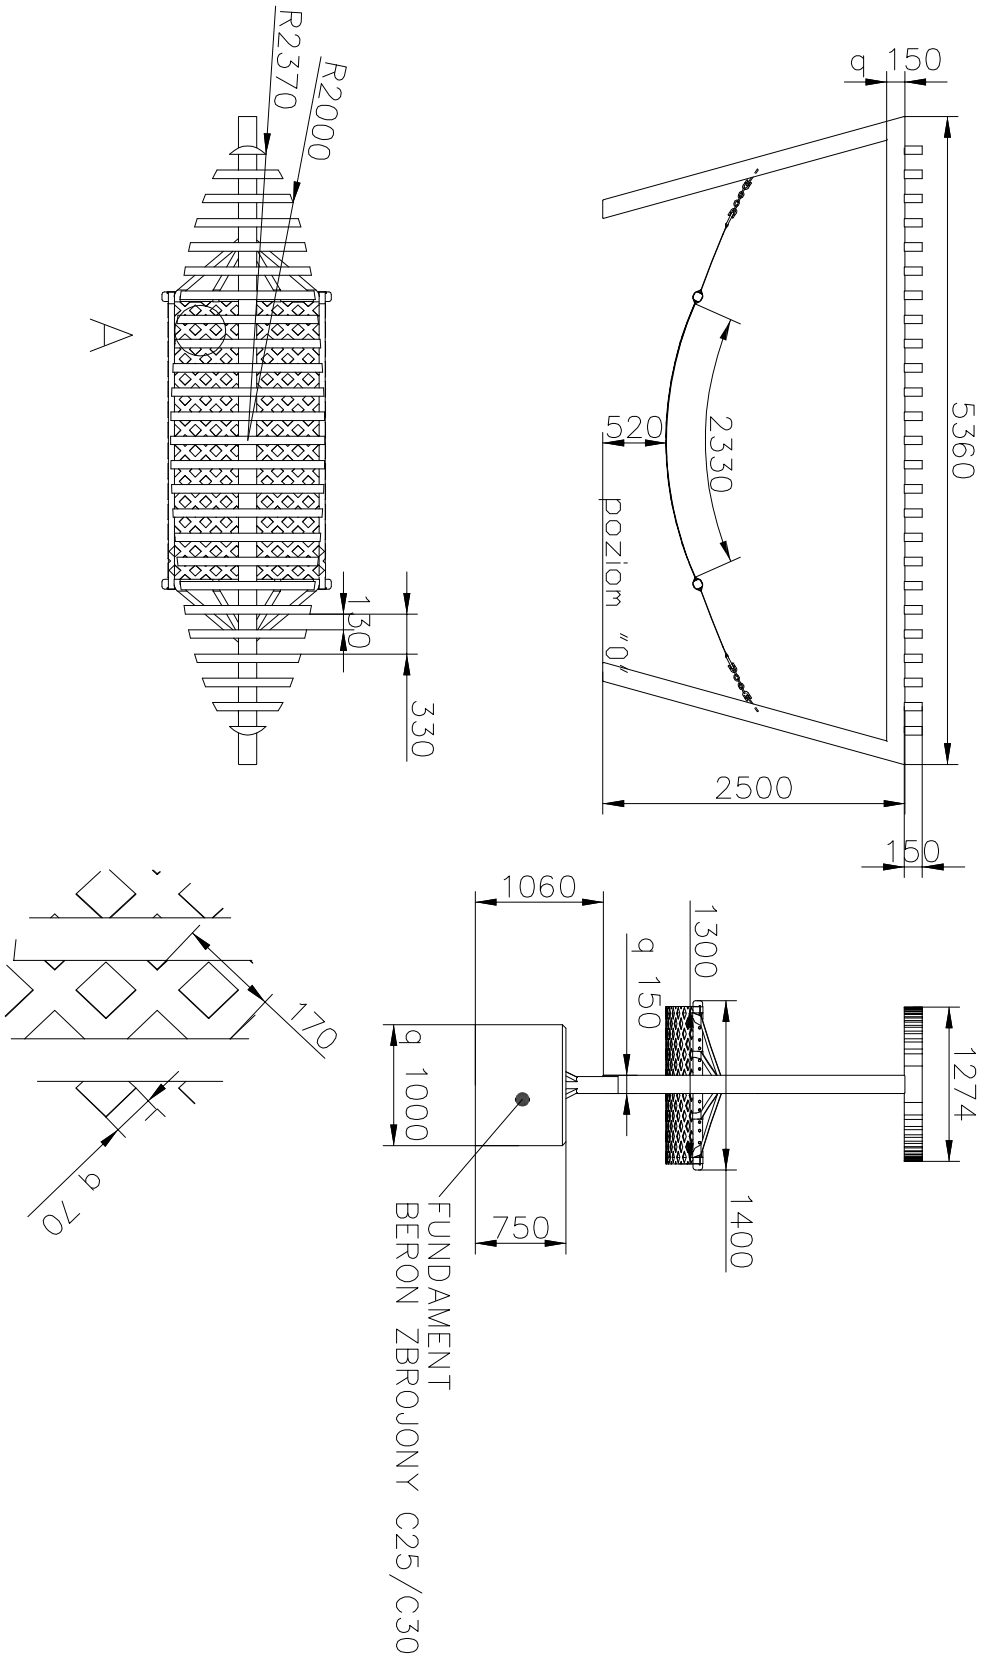


Ławka z oparciem

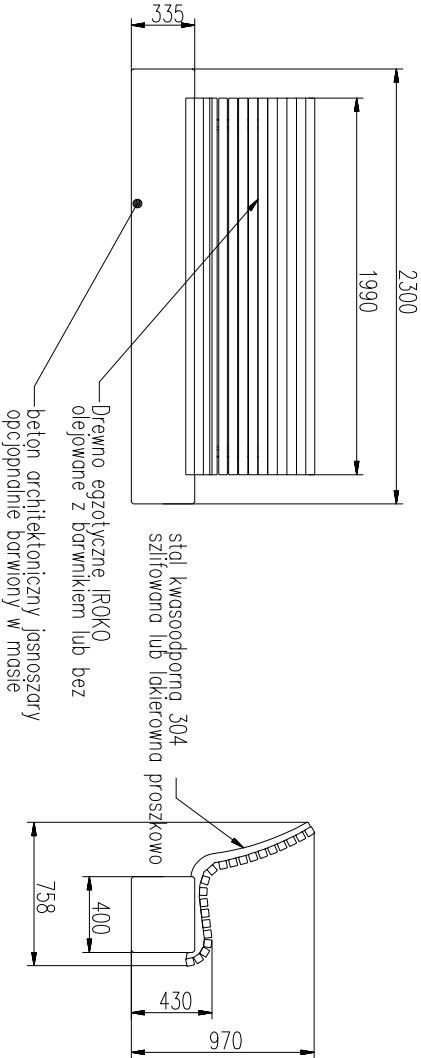

SZCZEGÓŁ A

Stół do gry w szachy

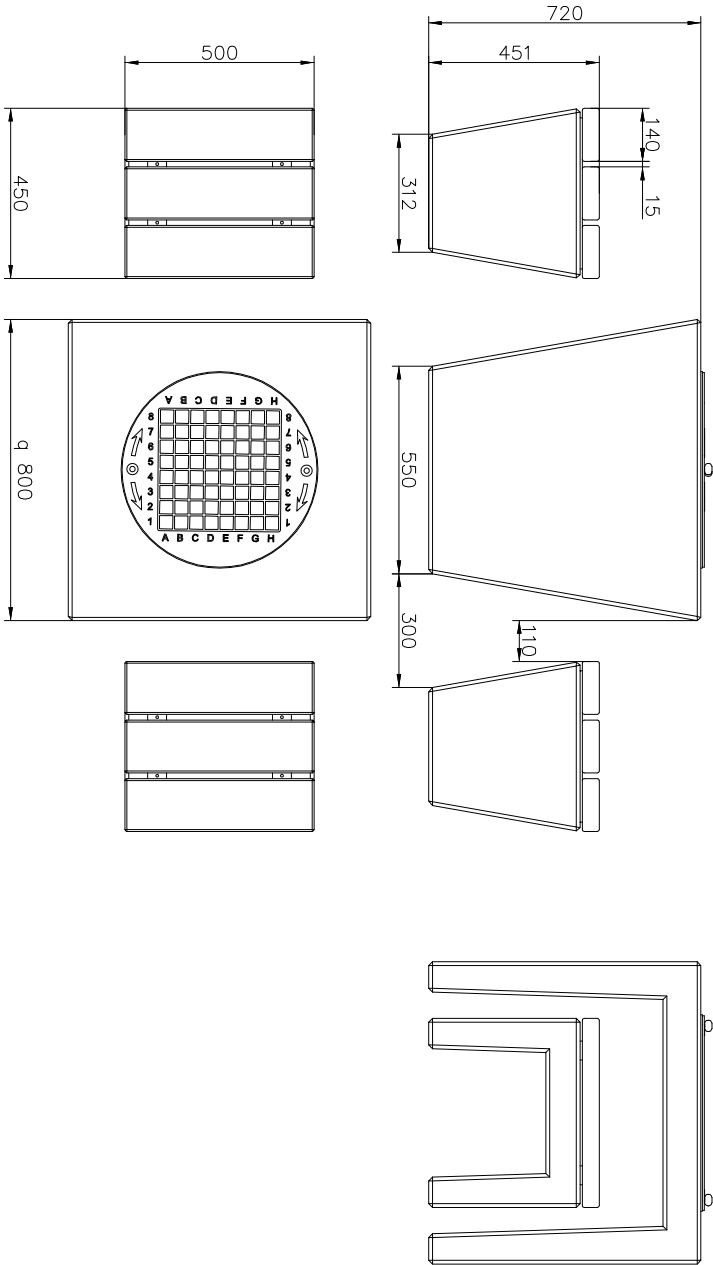

Tytuł opracowania			
"Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepomielowej / Topazowej" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020"			
Investor:	Objekt:		
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, Gdańsk	Gdańsk, Zbiornik Kolorowy dl. tr. p.w.: 304/8 obwód 6074		
Projektant:	Tytuł rysunku:		
LandCOM ul. Brazylijska 108/37 03-946 Warszawa	Mała architektura		
Zespół projektowy:		Numer rysunku:	A-4
architektura krajobrazu: mgr. inż. arch. kraj. Urszula Cwiek mgr. inż. arch. kraj. Mateusz Rychter		Skala 1:50	Data: czerwiec 2020
		mgr. inż. Paweł Chłomoniuk	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Objekt: Gdańsk - ul. Niepołomicka

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 M. Gołański

Nr sekci: 6.220.25.25.3.4

ID : 6640.1.2297.2020

układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis
mie i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał? marek
osoby reprezentującej ten podmiot: Jan

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

LEGENDA:

Znaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Służebności gruntowych nie badano.

Gdańsk, dnia: 09.06.2020r.

