
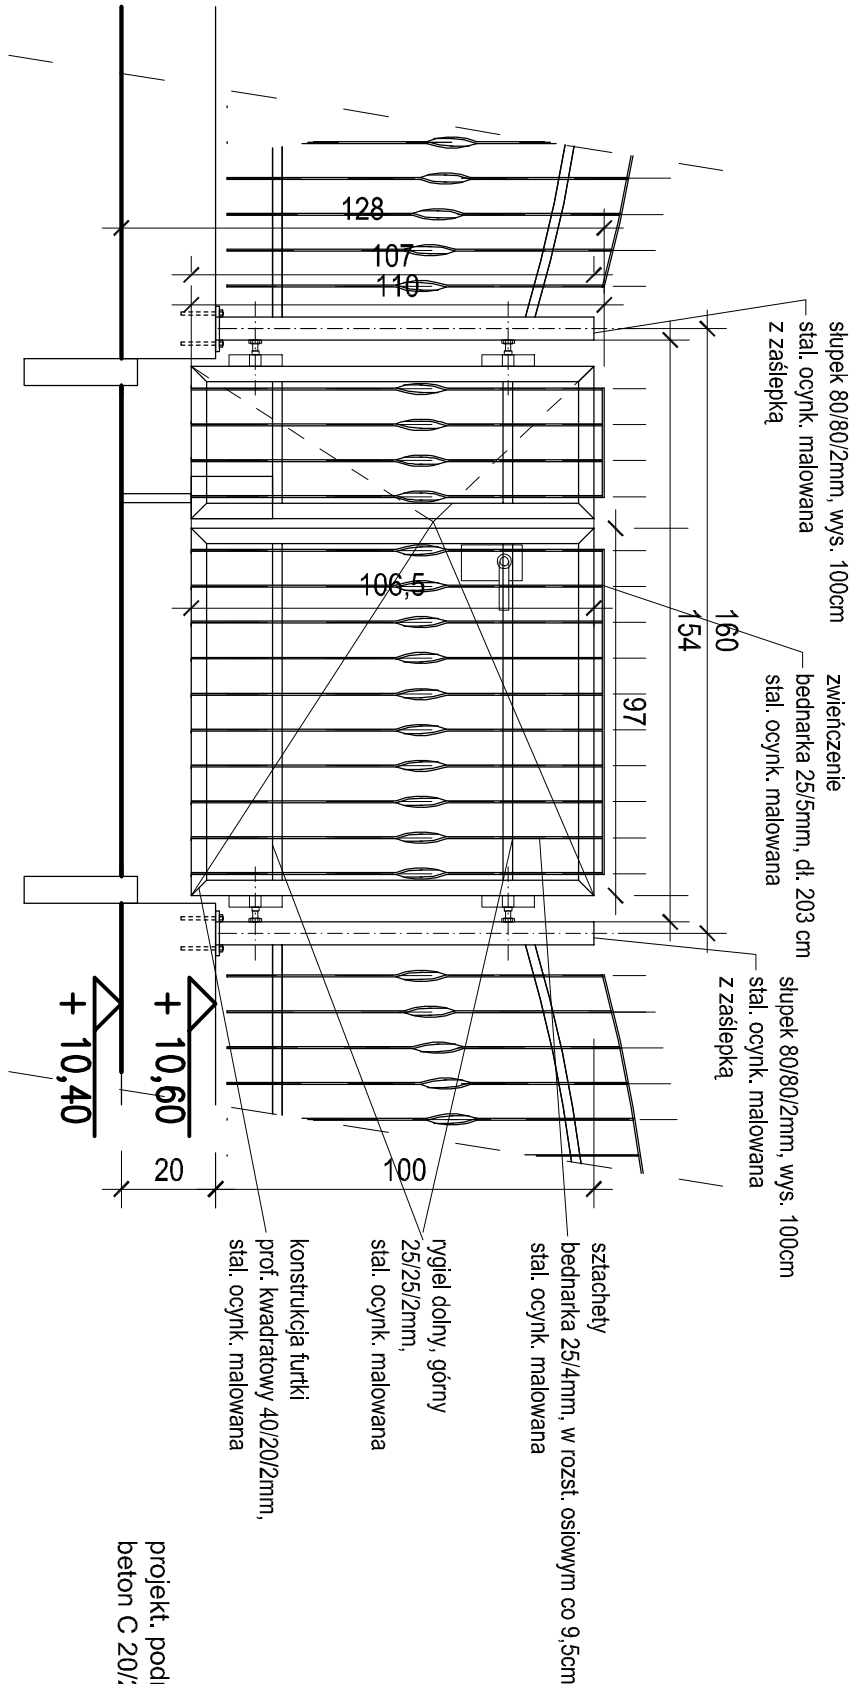


furtka b1

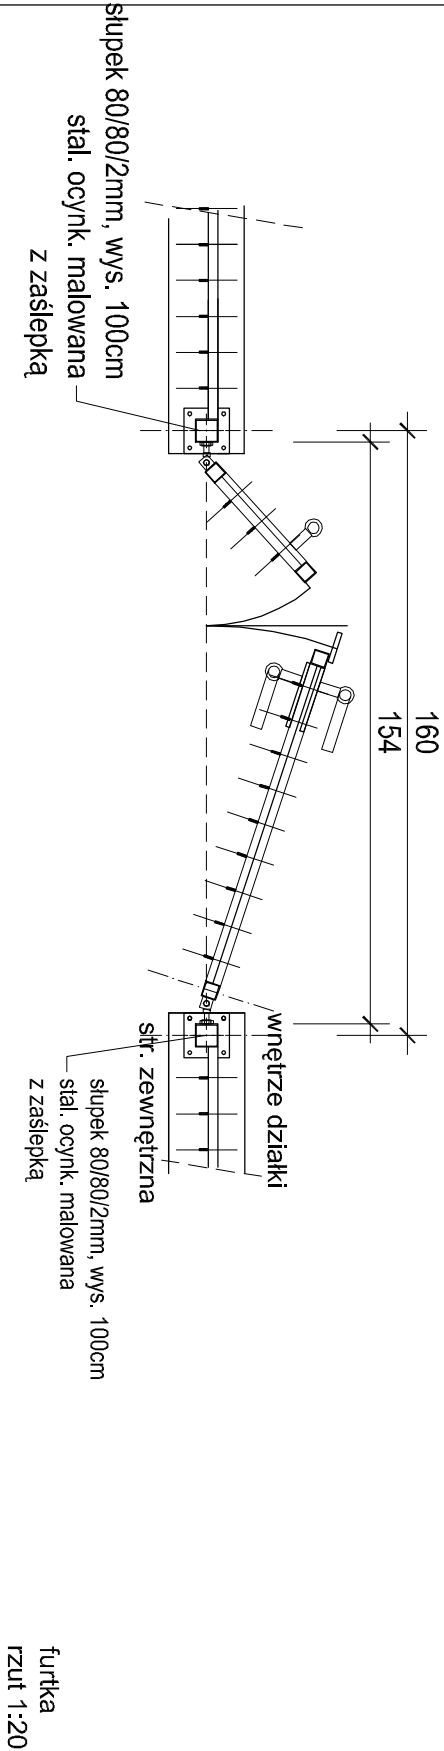

nr	element - stal. ocynk. malowana proszk.	dl. el. (m)	liczba szt.	dl. razem (m)	masa jedn (kg/m)	masa 1 el. (kg)	masa razem (kg)
1	słacheta - pręt płaski 25/5mm stal. ocynk	1,05 m	14	14,70 m	0,98 KG/m	1,02 kg	14,40 kg
2	konstr. skrzydła - prof. prost. 40/50/2mm stal. ocynk 4,10 m	4,10 m	1	4,10 m	2,62 KG/m	10,74 kg	10,74 kg
3	konstr. skrzydła - prof. prost. 40/50/2mm stal. ocynk 3,00 m	3,00 m	1	3,00 m	2,62 KG/m	7,86 kg	7,86 kg
4	zwieńczenie - pręt płaski 25/5mm stal. ocynk	0,86 m	1	0,86 m	0,98 KG/m	0,84 kg	0,84 kg
5	zwieńczenie - pręt płaski 25/5mm stal. ocynk	0,30 m	1	0,30 m	0,98 KG/m	0,29 kg	0,29 kg
6	słupek - prof. kwadrat. 80/80/2mm stal. ocynk	1,00 m	2	2,00 m	4,82 KG/m	4,82 kg	9,64 kg
7	rygiel - prof. kwadrat. 25/25/2mm stal. ocynk	0,89 m	2	1,78 m	1,36 KG/m	1,21 kg	2,42 kg
8	rygiel - prof. kwadrat. 25/25/2mm stal. ocynk	0,30 m	2	0,60 m	1,36 KG/m	0,40 kg	0,81 kg
9	marka - 12/12/8mm stal. ocynk	0,12 m	2	0,24 m	7,54 KG/m	0,90 kg	1,80 kg
	ogółem stal ocynk. malowana proszkowo						48,80 kg

mocowanie słupków do bet. el. konstr. - systemowe - 2 kpl.  
skrzydła wyposażać w podwojne zawiasy regulowane 2 kpl., blokady rozwarcia skrzydeł - 2 kpl.  
zamek z wkł. patentową, z szyldem i z gałką - prod. systemowe

- uwaga:
1. bramy i furtki wyposażone w zawiasy z regulacją, zamki z wkładką patentową, szyld, kłamki/ gałki, blokady rozwarcia;
  2. istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówki;
  3. słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10, dl. 15 cm (kotwienie chemiczne);
  4. podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
  5. el. stalowe łączone spawem elektr., spawy szlifowane;
  6. el. stalowe adaptowane wyczyszczzone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
  7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powł. lakiernicza w kol. gąltowym RAL 7021;

furtka b1 - 1 kpl.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA				tel.: 783 032 425	
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa					
ul. Mickiewicza 8/2					
80 - 425 GDAŃSK					
INWESTOR					
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska					
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11					
OBJEKT					
Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12					
Złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk					
FAZA		BRANŻA		DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY				wrzesień 2017	
TYTUŁ RYSUNKU				SKALA	
furtka b1, rzut, widok				1 :20	
PROJEKTANCI		NR UPR.BUD.		PODPIS	
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec		350/OI/73			
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein				NR RYSUNKU	
				Aw2h	