



brama b2

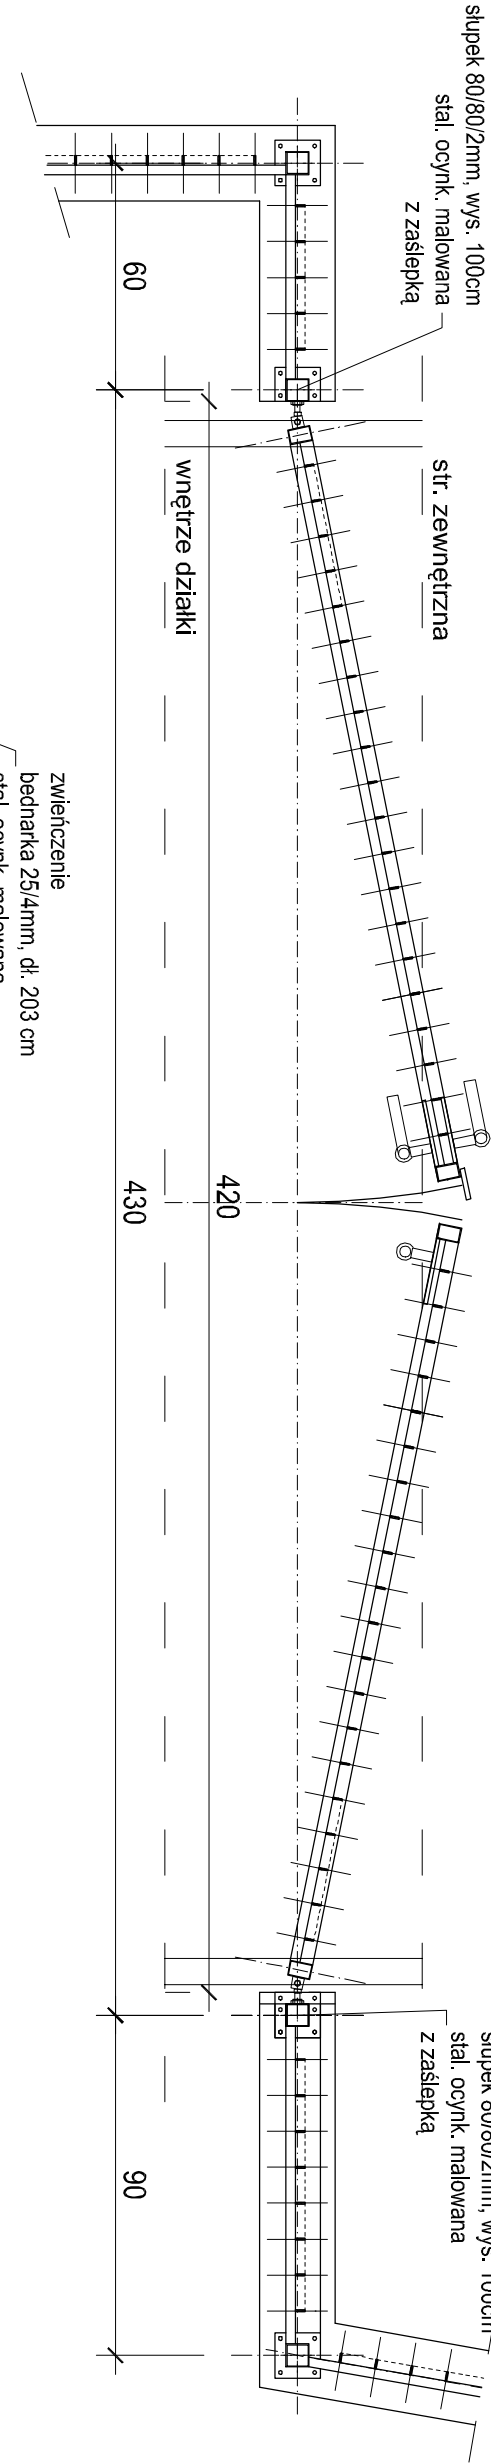

brama wjazdowa  
rzut 1:20

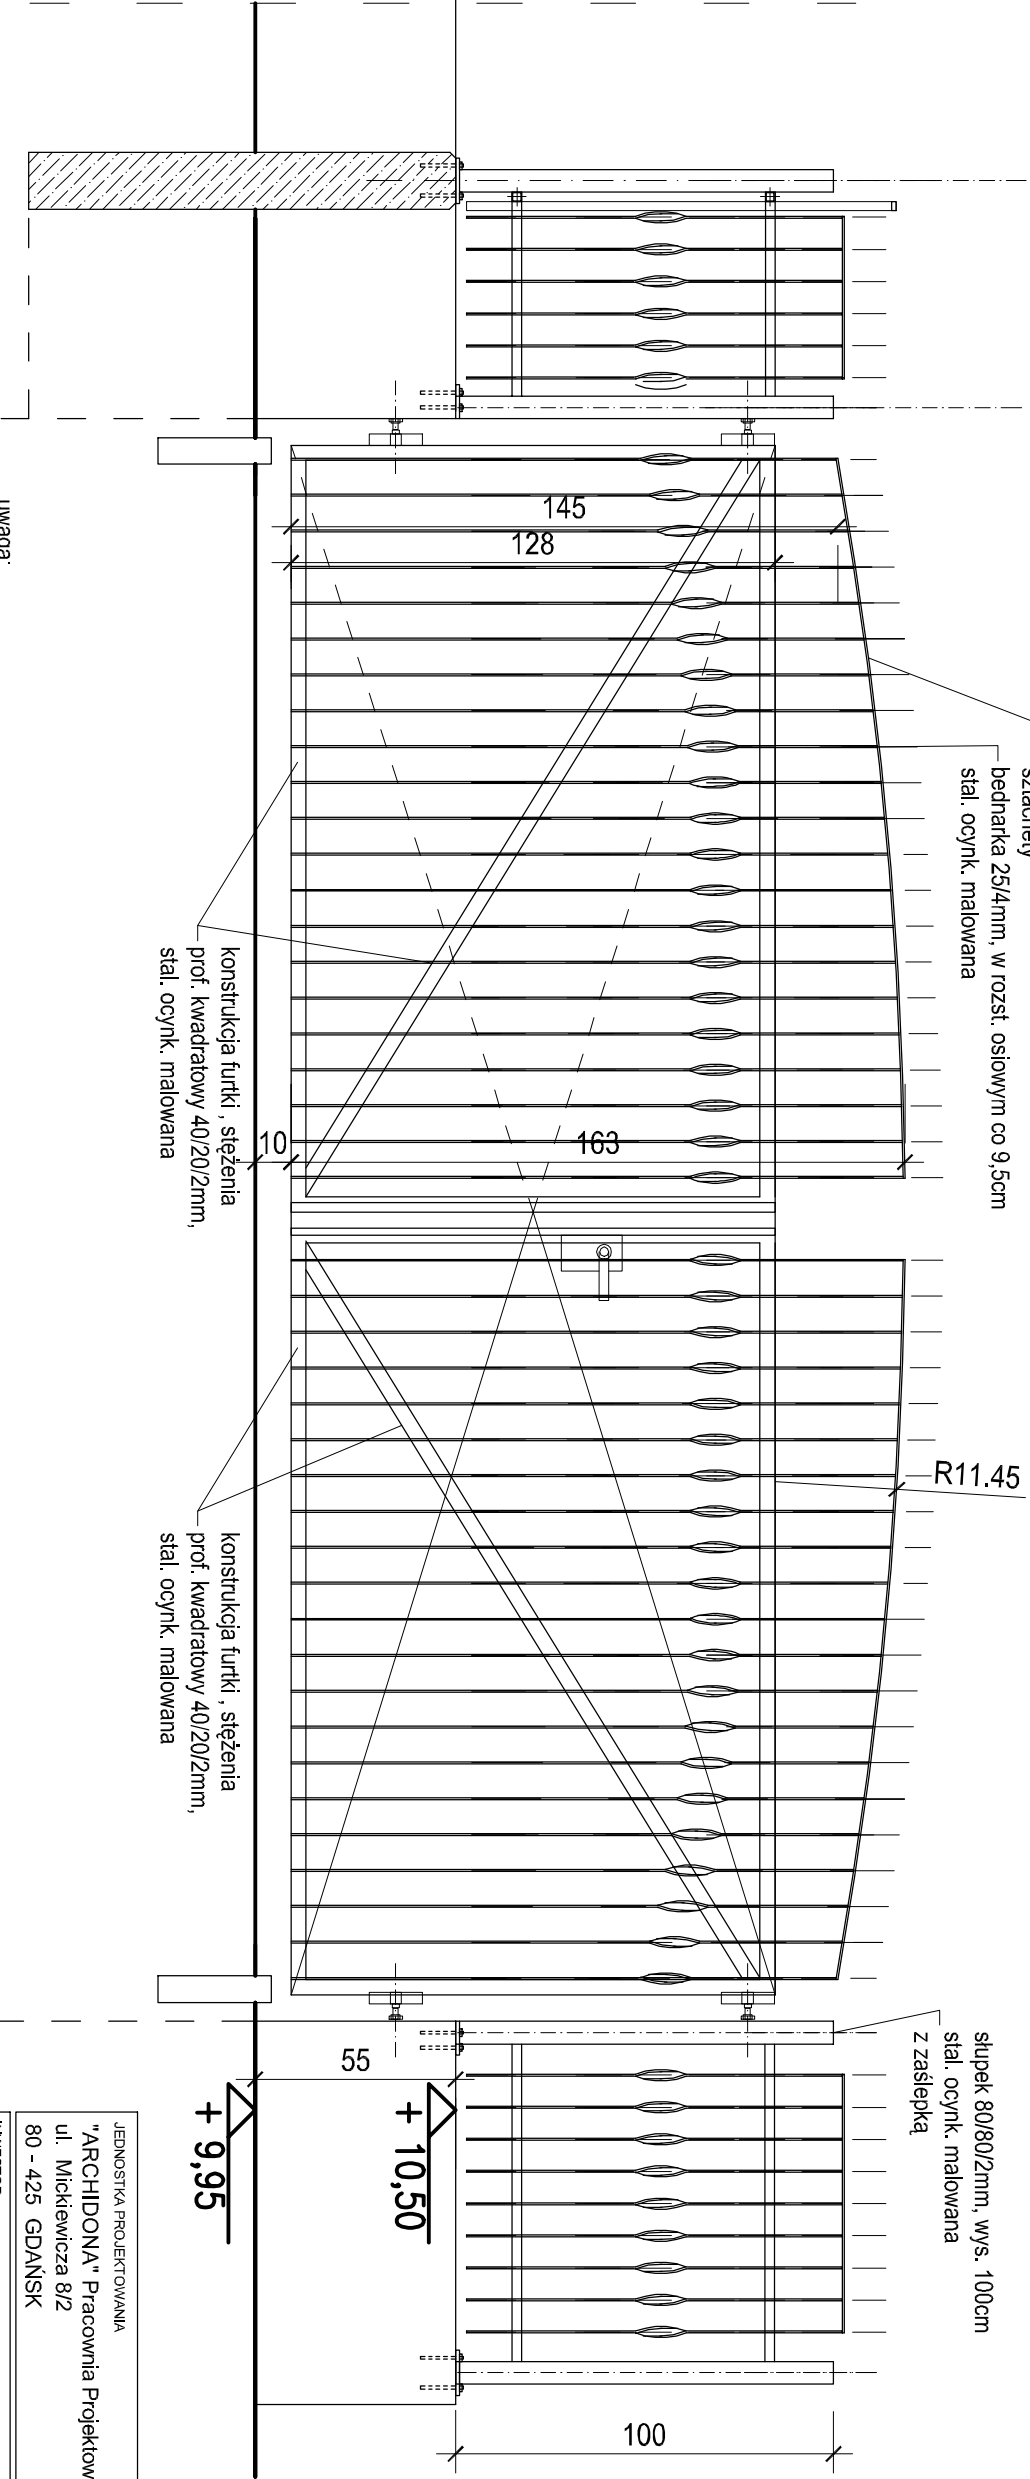

brama wjazdowa  
widok od zewnątrz 1:20

- uwaga:
1. bramy i furtki wyposażone w zawiasy z regulacją, zamki z wkładką patentową, szyld, klamki/ gałki, blokadę rozwarcia;
  2. istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówki;
  3. słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10, dł. 15 cm (kotwienie chemiczne);
  4. podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
  5. el. stalowe łączone spawem elekt., spawy szlifowane;
  6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
  7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powł. lakierowa w kol. gąflowym RAL 7021;

brama b2 - 1 kpl.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDAŃSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBIEKT			
Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdansk			
FAZA	BRANŻA		DATA
PROJEKT WYKONAWCZY			wrzesień 2017
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
brama b2, rzut, widok			1 :20
PROJEKTANCI	NR UPR.BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywlec-Klein	350/OI/73		Aw2f