



ogrodzenie O1

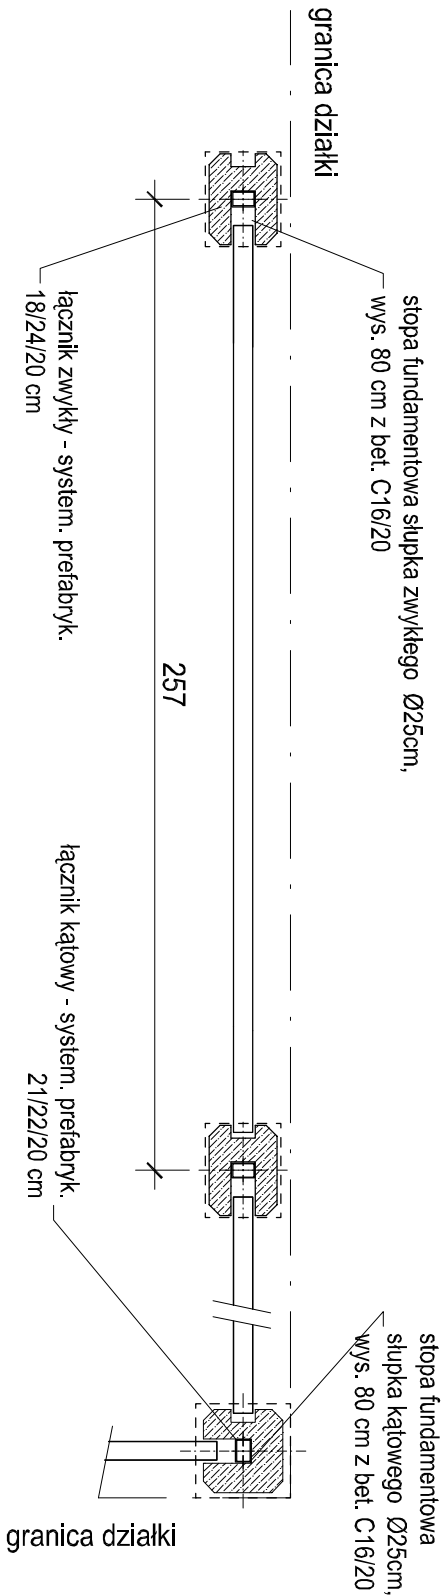

przęsło ogrodzenia
rzut 1:20

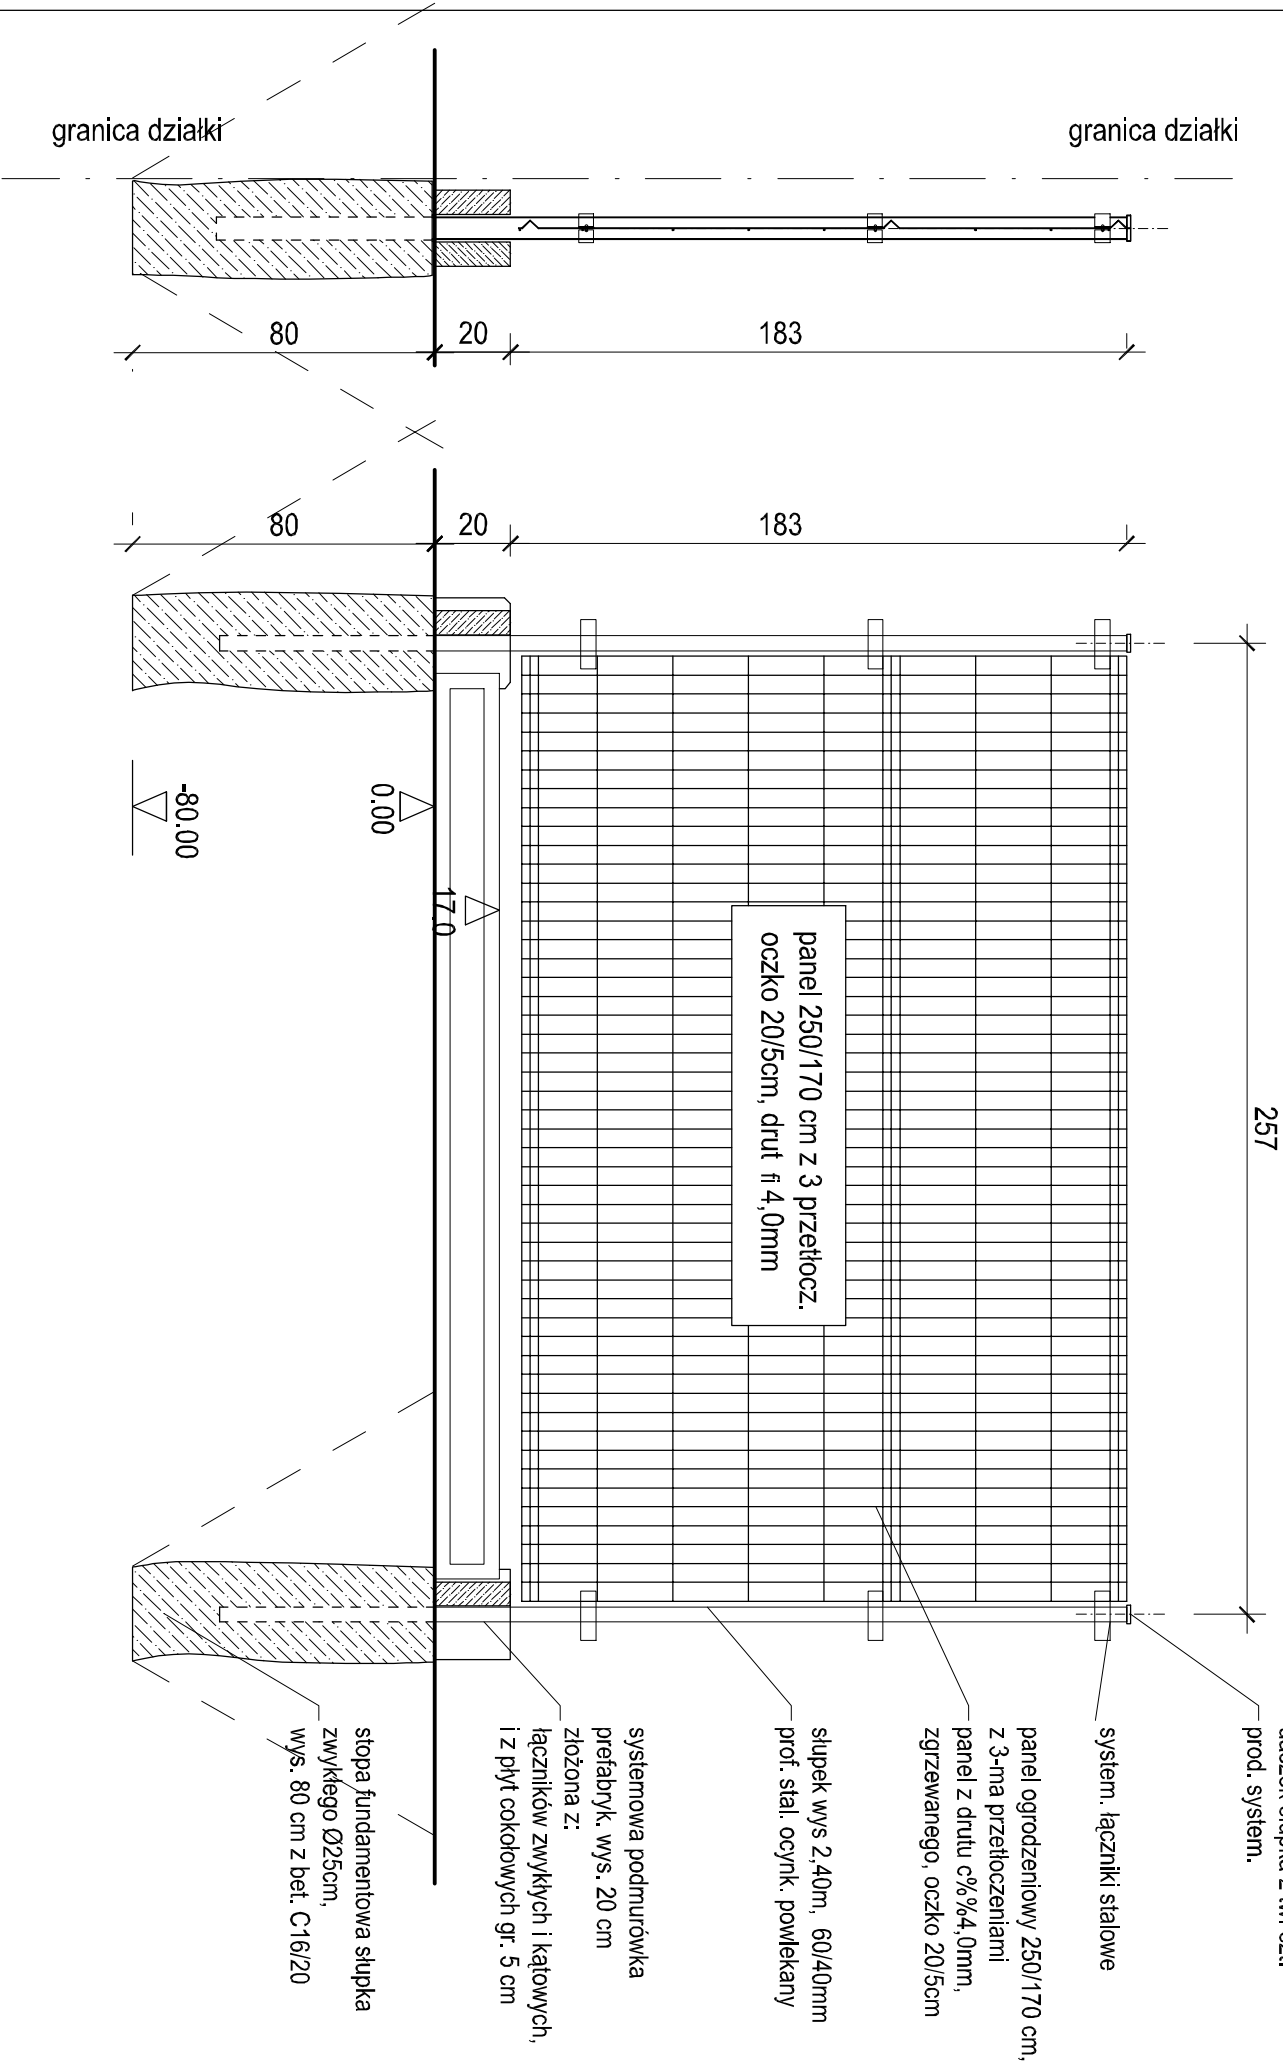

przęsło ogrodzenia
przekrój pion. 1:20

przęsło ogrodzenia
widok 1:20

uwaga:
ogrodzenie systemowe wys. 190 cm (170cm - panel+ 20 cm - podmurówka),
złożone z:

1. podmurówki systemowej prefabryk. betonowej, złożonej z łączników zwykłych, kątowych, płyt cokołowych gr. 5 cm, o fakt. gładkiej, w kol. naturalnym szarym,
- el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, Ø25 cm, wys. 80cm;
2. ogrodzenia panelowego:
 - panele ogrodzeniowe 250/170 cm, z 3-ma przetłoczeniami, panel z drutu Ø4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm;
 - słupki z prof. stal. ocynk. prostokątnego 60/40mm, wys. 240cm,
 - słupki zamknięte syst. daszkami z tw. szti., słupki w rozstawie osiowym co 257 cm;
3. elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami stalowymi - łącznikami i obejmami, połączenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic ochronnych z tw. szti., zapobiegających skałeczeniu;
4. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. zielonym zbliżonym RAL6000 ;

ilość przęseł dł.257cm - 63 szt.
+ przęśła:
dł. 0.85m - 1 szt.
dł. 0.37m - 1 szt.

JEDYNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDAŃSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
ZŁOK.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA	BRANŻA	DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY		wrzesień 2017	
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA		
przęsło ogrodzenia O2, rzut, widok, przekrój	1 :20		
PROJEKTANCI	NR UPR.BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein	350/OI/73		Aw2a