




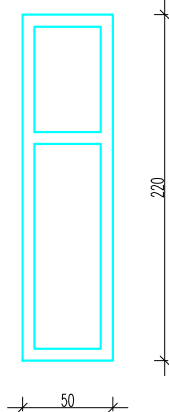


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

SYMBOL W PROJEKCIE	01	02	03	04	SP1	
						
So [cm]	100	60	110	60	60	
Ho [cm]	120	120	120	60	230	
Piwnica	1	2	1	1	0	
Parter	0	0	0	0	1	
Parter	1	2	1	1	1	
Uwagi	<div>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm wykonanej z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor brązowy. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podziału słemion oraz szprosów. Parapety zewnętrzne z klinkieru, parapety wewnętrzne drewniane.</div> <div>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm wykonanej z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor brązowy. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podziału słemion oraz szprosów. Parapety zewnętrzne z klinkieru, parapety wewnętrzne drewniane.</div> <div>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm wykonanej z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor brązowy. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podziału słemion oraz szprosów. Parapety zewnętrzne z klinkieru, parapety wewnętrzne drewniane.</div> <div>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem 78 mm wykonanej z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor brązowy. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem charakteru i podziału słemion oraz szprosów. Parapety zewnętrzne z klinkieru, parapety wewnętrzne drewniane.</div>					Okno w strefie oddzielenia ppoż, konieczność podniesienia odporności do EI60

Uwaga!

- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych na budowie.

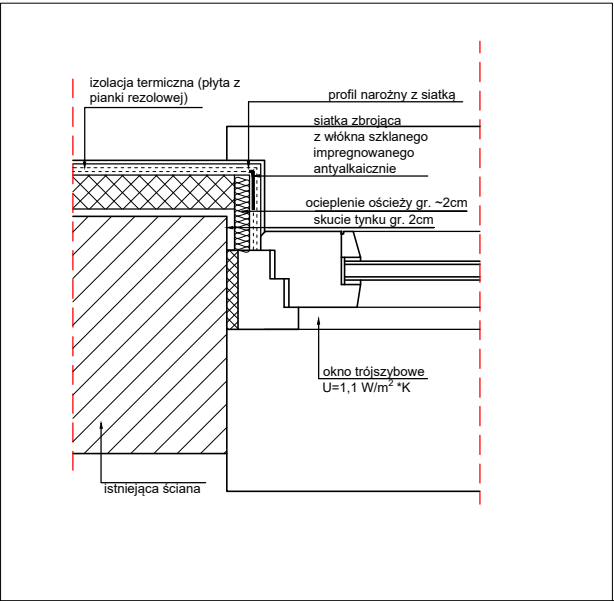

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.			
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041	
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻĄGŁOWA 11			
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl	
ARCH	Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA	Podpis:	Nr projektu: 018
	Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska	Podpis:	Data: 15.10.2018r.
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00	Podpis:	Stadium: PW
Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY		Nr rys.: A_8	
		Format: A3	
		Skala: 1:50	