TABELA REWIZJI

NR	DATA	ZAKRES	Podpis
REV CADH1	09.02.2018	Aktualizacja warstw	
REV CADH4	09.02.2018	Aktualizacja sufitów podwieszanych	
REV CADH7	09.02.2018	Zmiany w stolarce drzwiowej	

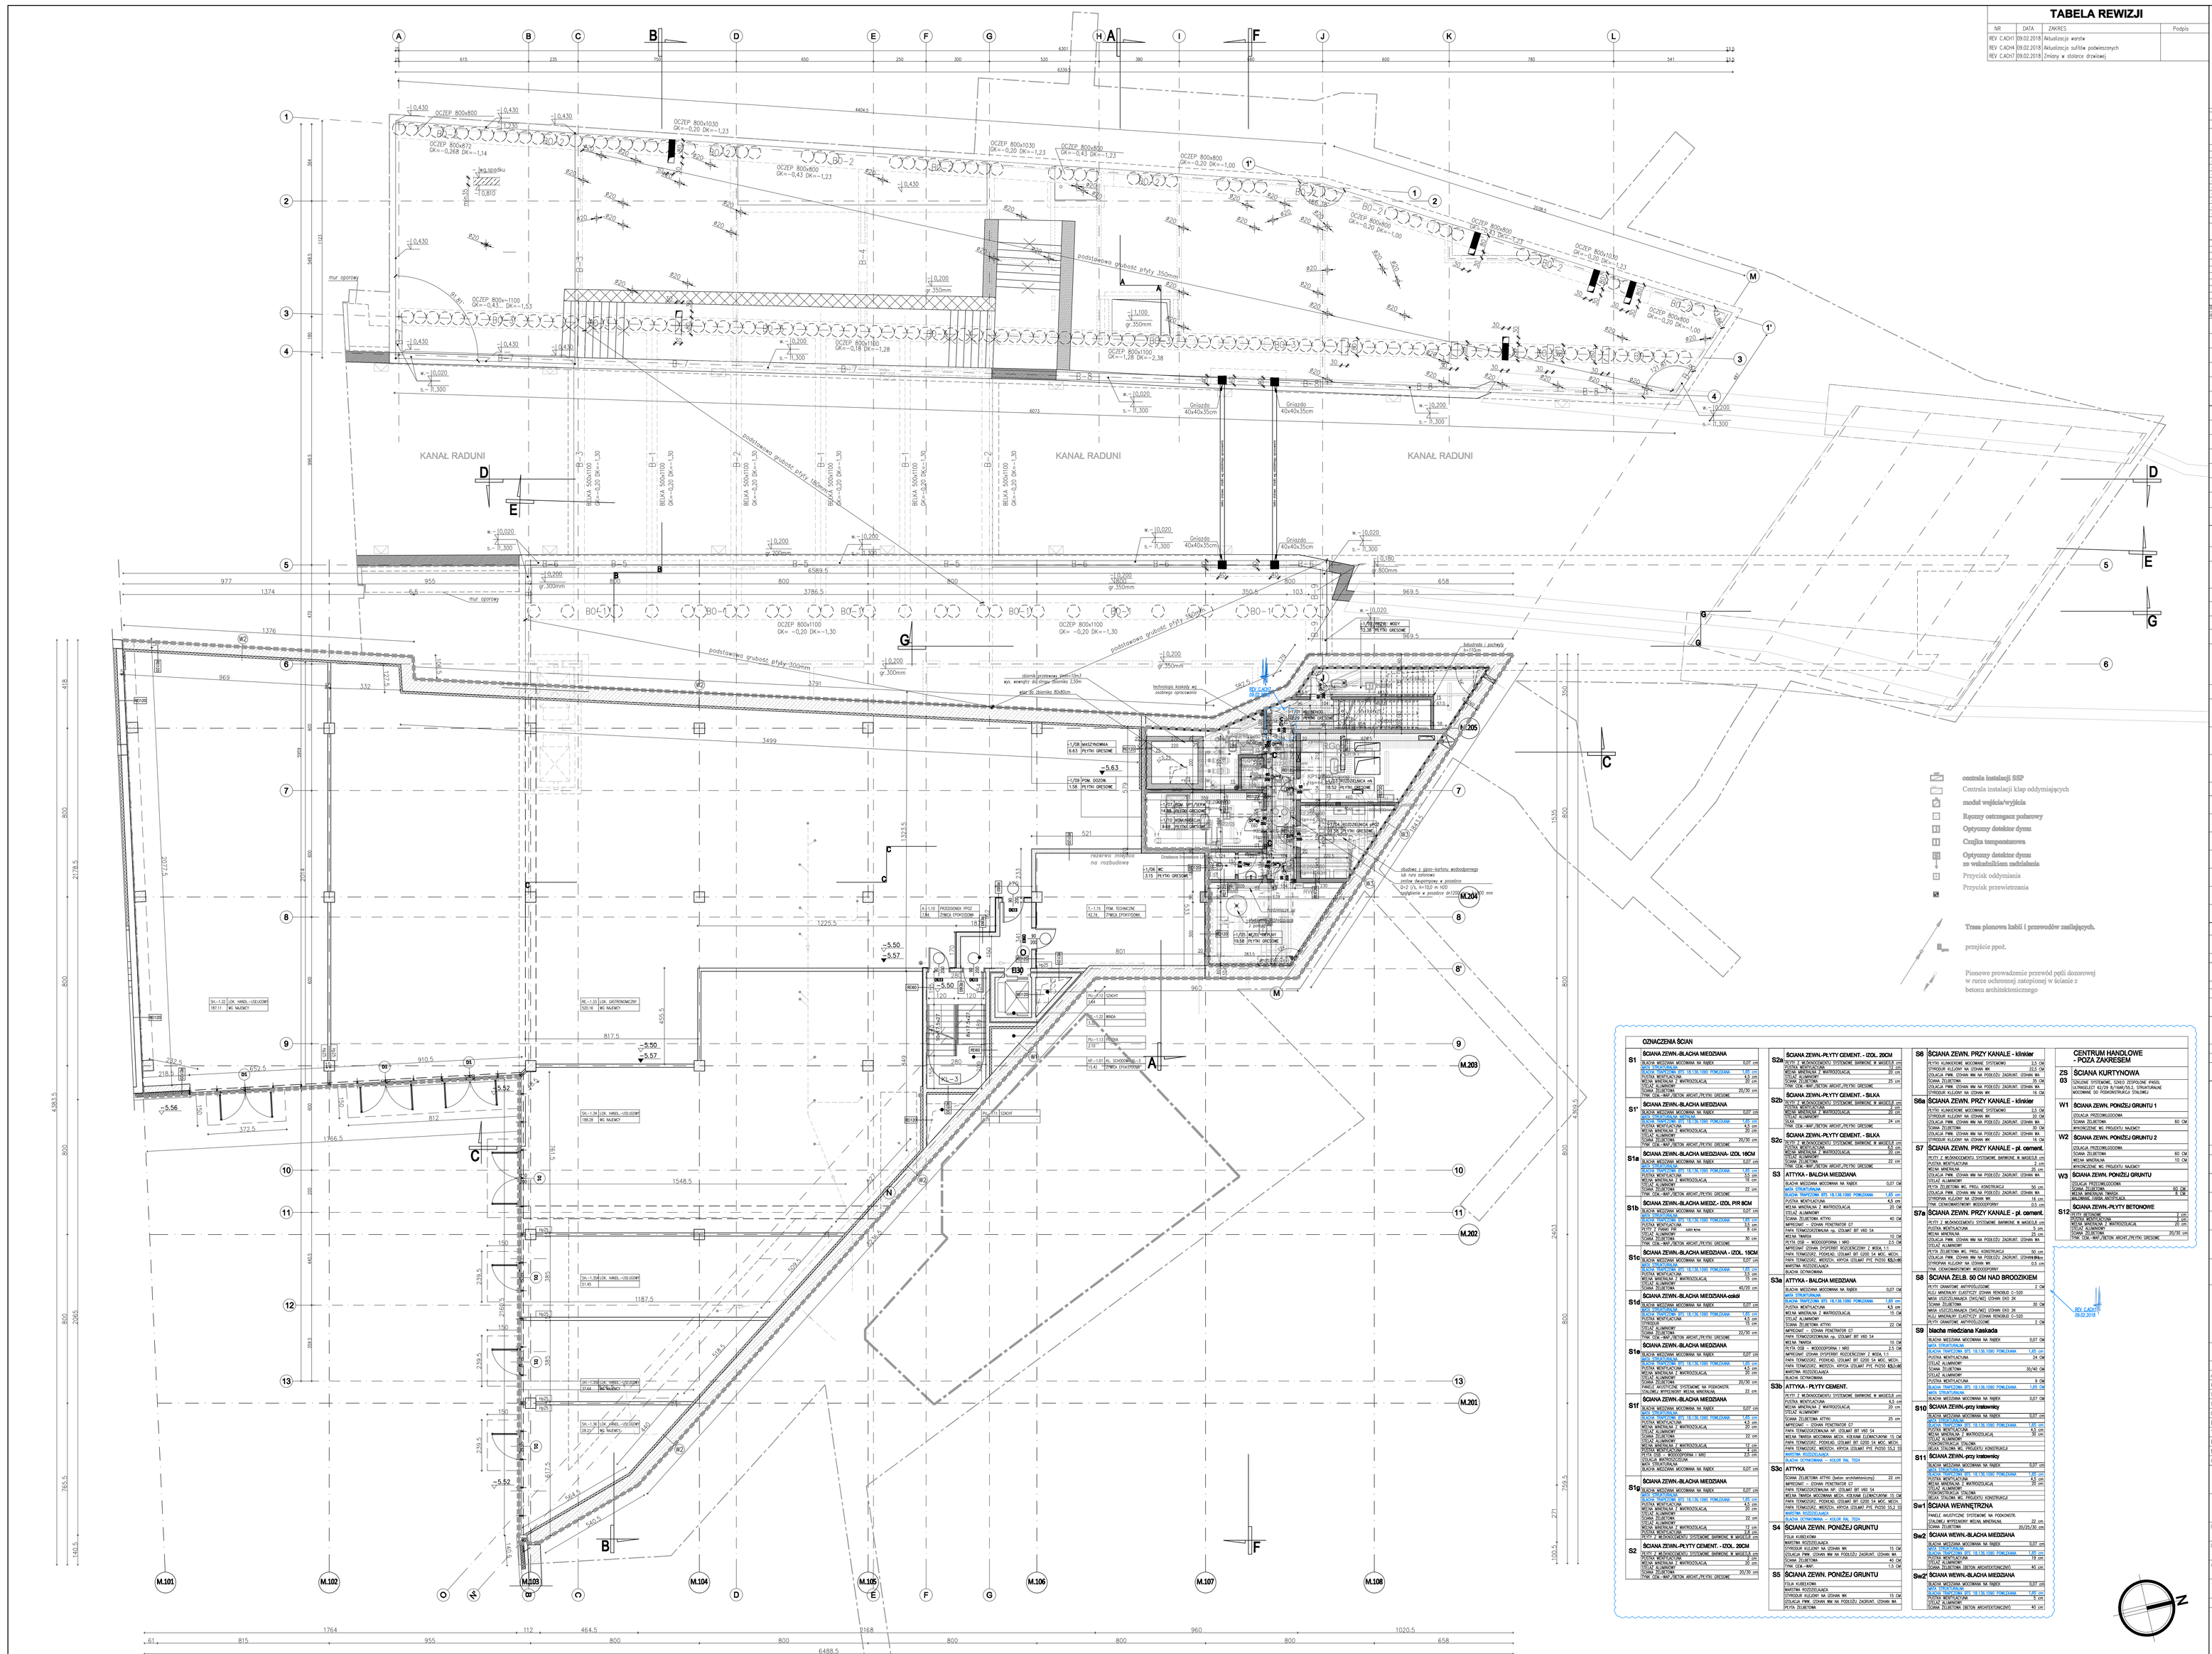

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA OPRACOWANIA POMIĘDZY ZAKRESEM KWADRAT / SUD
- PODWIESZENIE ISTNIEJĄCYCH MURÓW
- OBNIŻENIE ISTNIEJĄCYCH MURÓW
- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH MURÓW
- ROZBIÓRKA SCHODÓW
- PROJEKTOWANE MURY OPOROWE

BILANS POWIERZCHNI
POZIOM -1

CZĘŚĆ CENTRUM DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO
MIASTA GDAŃSKA

NR	NAZWA	POSADZKA	POW.
-1.01	KL. SZATEK	PETRI DREWNE	12.28
-1.02	PRZYB. MOŻY	PETRI DREWNE	12.28
-1.03	PRZEDSIONEK HR	PETRI DREWNE	19.52
-1.04	RECEPCJA APOZ	PETRI DREWNE	11.58
-1.05	MOŻE DERKA	PETRI DREWNE	19.58
-1.06	WC	PETRI DREWNE	3.16
-1.07	POM. SPRZĄTANIA	PETRI DREWNE	4.07
-1.08	WC/PRZYB.	PETRI DREWNE	4.62
-1.09	POM. DOZOR	PETRI DREWNE	1.58
-1.10	KOMUNIKACJA	PETRI DREWNE	9.68
		RAZEM	110.27

CZĘŚĆ WIELOFUNKCYJNEGO KOMPLEKSU URBANISTYCZNEGO: FORUM MOJEWA

NR	NAZWA	POW.
K -1.10	PRZEDSIONEK APOZ	7.84
KP -1.01	KLATKA SCHODOWA	15.42
RE -1.12	LINIA SANITARNO/CIEPNA	320.16
SN -1.02	LINIA HANDLOWO-USŁUGOWA	187.11
SN -1.34	LINIA HANDLOWO-USŁUGOWA	189.28
SN -1.35A	LINIA HANDLOWO-USŁUGOWA	51.85
SN -1.35B	LINIA HANDLOWO-USŁUGOWA	37.49
SN -1.36	LINIA HANDLOWO-USŁUGOWA	28.27
T -1.15	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	42.74
RAZEM		1 079.85
RAZEM ORE GDAŃSKI		189.72

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE
- ŚCIANA MUROWANA–BLOCZKI SILIKATOWE PEŁNE GR.: 15; 24 cm
- OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH BLOCZKI SILIKATOWE GR.12 cm
- SCIANKI DZIELCZE GIPSOWO-KARTONOWE GR.: 15 cm
- IZOLACJA – STYROPIAN/WEŁNA MINERALNA
- RZĘDNA POSADZKI–STAN WYKOŃCZONY/RZĘDNA KONSTRUKCYJNA
- PION KANAŁ. SANITARNEJ W OTULINIE Z WEŁNY MINERALNEJ 2 cm
- PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PION WODOCIĄGOWY
- WYLUST PODŁOGOWY
- ZŁĄCZKA WODY ZWIMIĘ
- OTWORY W ŚCIANACH, PODCIĄGACH
- OTWORY W STROPACH
- HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE
- OZNACZENIE OTWORU OKIENNEGO– WYMIARY W ŚWIETLE MURU SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ
- OZNACZENIE DRZWI – WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE PRZEJŚCIA SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ / WYSOKOŚĆ NADPROŻA / KATEGORIA DRZWI (L–LICZNE, P–PRAWNE) UWAGI: EI30 (EOPOŻARNE: DOKOŁNA)
- OZNACZENIE PRZESTRZEŃ PODDACH W PRZEKRYCIU
- OZNACZENIE PRZESTRZEŃ PIONOWYCH (SCIAN) NA RZUTACH I PRZEKRYCIACH
- OZNACZENIE SCIAN WYKOŃCZONYCH BETONEM ARCHITEKTONICZNYM
- SPADKI POSADZEK
- GRZEJNIKI
- CEPEOMERZ
- WYWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- NAWIEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- KLIMAKOMEKTOR
- ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE
- SUFIT KASETONOWY O WYM. 60X600CM
- SUFIT KASETONOWY O WYM. 60X1200CM
- SUFIT PODWIESZONY WYSPOWY
- SUFIT Z PŁYT GKLENDOWANYCH PEŁNYCH – SCIANA PRAWA NEGATYWEM SCIANY LEWEJ
- SUFIT Z PŁYT GKLENDOWANYCH PERFOROWANYCH – SCIANA PRAWA NEGATYWEM SCIANY LEWEJ
- SUFIT RASTROWY
- SUFIT Z SIATKI CIĘTOŚCIANOWEJ

UWAGI:

1. DŁUGOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE, ATESTY I CERTYFIKATY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCH. RozpatrYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
5. PROJEKTY BRANŻOWE, OPRÓCZ OPRACOWAŃ, MOGĄ ZAWIERAĆ DRAWNIE.
6. ZWIMIARY I DOŚCIPŚTMO OD PROJEKTU WYMAĆ W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAĆ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RozpatrYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W RAZIE STWIERDZENIA RozbieżNOŚCI, PRZED RozpoczęciEM ROBÓT SKORZYSTAĆ Z PROJEKTANTÓW.
8. NA SZYLACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
9. NA SZYLACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU.
10. DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ NA DROGI EWAKUACYJNE NIE MOGĄ ZMNIEJSZYĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA, W WYPADKU BRAKU MIEJSCA MOGĄ NP. WYKUSAĆ SIĘ NA ŚCIANĘ.
11. PRZY PROWADZENIU PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY STANOWIĄCE ODDZIELENIE POŻAROWE (ŚCIANY WEWNĘTRZNE, KLATEK SCHODZI) STOSOWAĆ PRZEPUSTY. PRZEPUSTY NALEŻY UZUZTELNIĆ SYSTEMOWO O ODPOWIEDNIEJ ODNOWIEJ. RÓWNIEŻ ODPORNOŚCI ODNOWIEJ TYCH PRZEPUSTÓW. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYJNYMI WE WSPÓŁNYCH OTWORACH ROWNIEŻ UZUZTELNIĆ SYSTEMOWO O ODPOWIEDNIEJ ODNOWIEJ. RÓWNIEŻ ODPORNOŚCI ODNOWIEJ TYCH PRZEPUSTÓW.
12. NA RZUCIE I PRZEKRYCIACH POGNAĆ OZNACZENIA PRZEPUSTÓW.
13. WSZYSTKIE ODGAŁONIE STWORZONAMI W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH I STROPACH KONSULTOWAĆ Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ.
14. NA ŚCIANACH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO INSTALACJE POWINNY BYĆ PROWADZONE W RURACH UKŁADANYCH PRZED WYLANIEM BETONU.
15. WYMIARY SZYBU WINDOWEGO, PODKONSTRUKCJA STALOWEJ ORAZ OTWORÓW DROWNYCH KORYGOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PO WYBORZE PRODUCENTA DŹWIGU.
16. DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓWOKN, WT. FASADA JAKIEJKOLWIEK KONIECZNE JEST PRZEPROWADZENIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, DLA KTÓRYCH PRZED REALIZACJĄ NALEŻY UZYSKAĆ WSZYSTKIE PROJEKTANTA UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA
18. WSZYSTKIE ŚCIANY, PODŁOGI I SUFITY POMINNY BYĆ WYKOŃCZONE ZGODNIE ZE SZYKIEM, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARANŻAŻU WNĘTRZ I WAKETÓW. W PRZYPADKU RozbieżNOŚCI UZUZTELNIĆ Z PROJEKTANTAMI.

OZNACZENIA ŚCIAN

S1 ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANKA ŻELBETOWA	20/30	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1' ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	20/30	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1a ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA-ZDL 10CM

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	22	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1b ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZ.-ZDL PYR 8CM

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	30	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1c ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA - ZDL 16CM

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	30/35	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1d ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA-cokół

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	30/35	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1e ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	20/30	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1f ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	22	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S1g ŚCIANA ZEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	20	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S2 ŚCIANA ZEWN.-PŁYTY CEMENT. - ZDL 20CM

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	12	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	20	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S2a ŚCIANA ZEWN.-PŁYTY CEMENT. - BLKSA

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	12	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	22	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S2b ŚCIANA ZEWN.-PŁYTY CEMENT. - BLKSA

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	12	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA	22	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

S3 ATTYKA - BALCHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	15	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA ATTYKI	40	2.01
IMPREGNAT - ŻYWICA POLITMETOR 57		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ np. DULUXAT BIT VRD 54		
PŁYTA OSB - WODOODPORNA I WRO	12	2.01
IMPREGNAT ŻYWICA DYSPERSYJNA WODOCIENKOŚCIAŃ Z WODĄ. 1.1		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ PODKŁAD. DULUXAT BIT GŁĘB DA ARCH. WEŁN.		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ WIERZCHNIA KRYCIA DULUXAT PVC PACOO 10L/2.5L		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
BLACHA OCYNKOWANA - GRUBOŚĆ 0.5L 7024		

S3a ATTYKA - BALCHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	15	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA ATTYKI	22	2.01
IMPREGNAT - ŻYWICA POLITMETOR 57		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ np. DULUXAT BIT VRD 54		
PŁYTA OSB - WODOODPORNA I WRO	12	2.01
IMPREGNAT ŻYWICA DYSPERSYJNA WODOCIENKOŚCIAŃ Z WODĄ. 1.1		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ PODKŁAD. DULUXAT BIT GŁĘB DA ARCH. WEŁN.		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ WIERZCHNIA KRYCIA DULUXAT PVC PACOO 10L/2.5L		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
BLACHA OCYNKOWANA - GRUBOŚĆ 0.5L 7024		

S3b ATTYKA - PŁYTY CEMENT.

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	12	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA ATTYKI	20	1.01
IMPREGNAT - ŻYWICA POLITMETOR 57		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ np. DULUXAT BIT VRD 54		
WEŁNA TWARDA WCOBNIAKA WEŁN. KSŁAWAĆ ELEMENTARNE 15.12M		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ PODKŁAD. DULUXAT BIT GŁĘB DA ARCH. WEŁN.		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ WIERZCHNIA KRYCIA DULUXAT PVC PACOO 10L/2.5L		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
BLACHA OCYNKOWANA - GRUBOŚĆ 0.5L 7024		

S3c ATTYKA

ŚCIANA ŻELBETOWA ATTYKI (Zakres wykończeniowy)	22	1.01
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ NA: DULUXAT BIT VRD 54		
WEŁNA TWARDA WCOBNIAKA WEŁN. KSŁAWAĆ ELEMENTARNE 15.12M		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ PODKŁAD. DULUXAT BIT GŁĘB DA ARCH. WEŁN.		
FARBA TONKOŚCIENNAJĄ WIERZCHNIA KRYCIA DULUXAT PVC PACOO 10L/2.5L		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
BLACHA OCYNKOWANA - GRUBOŚĆ 0.5L 7024		

S4 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU

ŻYLA KSIĘGOWA		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	15	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ZAPRAWA ZELBETOWA	40	2.01
PWM. CEM.-WAP.		
ŚCIANA ŻELBETOWA (BETON ARCHITEKTONICZNY)	15	1.04

S5 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU

ŻYLA KSIĘGOWA		
WARSTWA DYFUZYJNOŚCIĄCA		
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	15	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ZAPRAWA ZELBETOWA	40	2.01
ŚCIANA ŻELBETOWA (BETON ARCHITEKTONICZNY)	40	1.01

S6 ŚCIANA ZEWN. PRZY KANALE - klinker

PŁYTA KLINKIEROWA WCOBNIAK SYSTEMOWO	1.5	1.04
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10.5	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ŚCIANA ŻELBETOWA	30	1.04
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10	1.04

S6a ŚCIANA ZEWN. PRZY KANALE - klinker

PŁYTA KLINKIEROWA WCOBNIAK SYSTEMOWO	1.5	1.04
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10.5	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ŚCIANA ŻELBETOWA	30	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10.5	1.04

S7 ŚCIANA ZEWN. PRZY KANALE - pł. cement.

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	2	4.01
WEŁNA MINERALNA	25	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ŚCIANA ŻELBETOWA	30	1.01
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
STYROPIAN KLEJONY NA SZYBAN WH	16	1.01
TYNK CEMENTOWO/WAPIENNY WODOODPORNY	0.5	1.01

S7a ŚCIANA ZEWN. PRZY KANALE - pł. cement.

PŁYTA Z WŁÓKNOCEMENTU SYSTEMOWE OMRAMOWE W WSUŁEŁ 10		
PUSTKA WENTYLACYJNA	5	4.01
WEŁNA MINERALNA	25	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
STELAŻ ALUMINIOWY	50	1.01
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
STYROPIAN KLEJONY NA SZYBAN WH	0.5	1.01
ŚCIANA ŻELB. 50 CM NAD BRODZIKIEM		
PŁYTA GRANITOWE ANTYPOŚLIZGOWE	2	1.04
KLEJ MINERALNY ELASTYCZNY SZYBAN REWOBUD C-S20		
MROZ UZCELNIAMAŃ CHALONEJ SZYBAN EKO 26	30	1.04
WEŁNA MINERALNA		
MROZ UZCELNIAMAŃ CHALONEJ SZYBAN EKO 26		
KLEJ MINERALNY ELASTYCZNY SZYBAN REWOBUD C-S20		
PŁYTA GRANITOWE ANTYPOŚLIZGOWE	2	1.04

S8 ŚCIANA ZEWN. PRZY KANALE - klinker

PŁYTA KLINKIEROWA WCOBNIAK SYSTEMOWO	1.5	1.04
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10.5	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
ŚCIANA ŻELBETOWA	30	1.04
CEGŁA PWM. SZYBAN WH NA POŁĄCZ. ZAGRAWT. SZYBAN WH.		
STYROBUD KLEJONY NA SZYBAN WH	10	1.04

S9 blacha miedziana Kaskada

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.04
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	24	1.04
STELAŻ ALUMINIOWY		
ŚCIANA ŻELBETOWA	30/40	1.04
STELAŻ ALUMINIOWY		
PUSTKA WENTYLACYJNA	2	1.04
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.04

S10 ŚCIANA ZEWN.-przy kontenerkiy

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA STYCZNA		
BLOK ŻUŻLOWY WŁ. PRZEJŚCIU KONSTRUKCJĄ		

S11 ŚCIANA ZEWN.-przy kontenerkiy

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	4.5	4.01
WEŁNA MINERALNA Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
STELAŻ ALUMINIOWY		
PODKONSTRUKCJA STYCZNA		
BLOK ŻUŻLOWY WŁ. PRZEJŚCIU KONSTRUKCJĄ		

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

PANEL ARCHITEKTONICZNY SYSTEMOWY NA PODKONSTR.		
ONALONEJ WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ	22	1.01
ŚCIANA ŻELBETOWA	20/30/20	1.01

Sw2 ŚCIANA WEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	5	1.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA (BETON ARCHITEKTONICZNY)	40	1.01

Sw2' ŚCIANA WEWN.-BLACHA MIEDZIANA

BLACHA MIEDZIANA WCOBNIAK NA RABEK	0.07	2.01
WATA STRUCTURAL		
BLACHA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
PUSTKA WENTYLACYJNA	5	1.01
STELAŻ ALUMINIOWY	0.05	
ŚCIANA ŻELBETOWA (BETON ARCHITEKTONICZNY)	40	1.01

CENTRUM HANDLOWE - POZA ZAKRESEM

ZS 03 ŚCIANA KURTYNOWA

ZGNIONE SYSTEMOWE, SZKŁO ZEPOLONE PASIO, ULTRAŁEGKI ALUTH B/NAKŁYSL, STRUKTURALNIE WOCOWNE DO PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

W1 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU 1

CEGŁA PRZETWARZALNOŚCIĄ		
ŚCIANA ŻELBETOWA	60	CM
WYKOŃCZENIE WŁ. PROJEKTU NAŻNÓY		

W2 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU 2

CEGŁA PRZETWARZALNOŚCIĄ		
ŚCIANA ŻELBETOWA	60	CM
WEŁNA MINERALNA	10	CM
WYKOŃCZENIE WŁ. PROJEKTU NAŻNÓY		

W3 ŚCIANA ZEWN. PONIŻEJ GRUNTU

CEGŁA PRZETWARZALNOŚCIĄ		
ŚCIANA ŻELBETOWA	60	CM
WEŁNA MINERALNA TWARDA	10	CM
WALONAMAŁ ZIARNA WEŁNY MINERALNEJ		

S12 ŚCIANA-PŁYTY BETONOWE

PŁYTY BETONOWE	2	CM
WEŁNA MINERALNA	2	CM
PŁYTA TRAPEZOWA BFS 18.136.1000 POWLEKANA	1.00	1.01
WATA STRUCTURAL Z WAPNOŚCIĄCAJĄ	20	4.01
ŚCIANA ŻELBETOWA	20/30	1.01
TYNK CEM.-WAP.(BETON ARCHIT.)PŁYTKI GRESOWE		

REV CADH7 09.02.2018

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

Branża	Imię i nazwisko	Podpis
ARCHITEKTURA	mgr inż. JACEK DROSZCZ nr upr. 3355/Gd/88	
KONSTRUKCJA	mgr inż. ARKADIUSZ KLUCZNIK nr upr. ABT-II-7101/	
BIOO-KAN	mgr inż. EDWARD CUDOWSKI nr upr. 384/Gd/89	
WENT/KLIMA	mgr inż. MARCIN SZCZEPAŃAK nr upr. POM/0056/POOD/	
GRZEWCZO-CHŁODNICZA		
ELEKTRYCZNA		
TELETECHNICZNA	inż. ZBIGNIEW WADRZEJCZAK nr upr. ZOP-II-6330/203/79	
ELEKTROAKUSTYKA	inż. SYLWESTER WOJCIESZYK	
MECHANIKA	mg