



PRZEKRÓJ A - A'

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA GLINIASTO-ŻWIROWA

W OBRZEŻU BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM

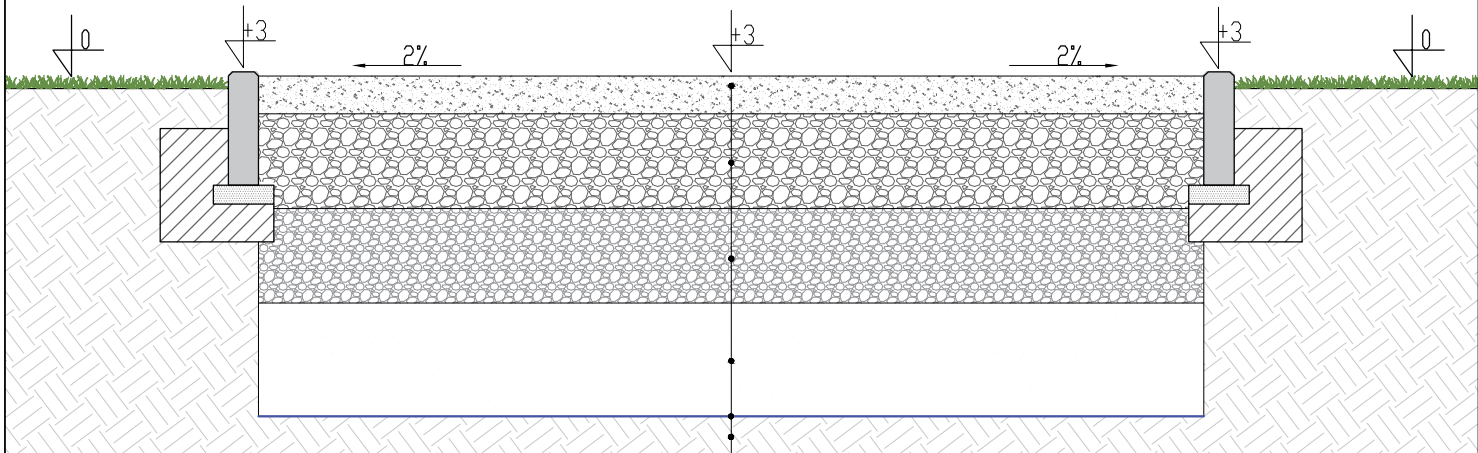

OBRZEŻA BETONOWE



OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 5CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

MIESZANKA GLINIASTO-PIASZCZYSTO-ŻWIROWA, FR. 0-10 MM, GR. 10 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM



MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM 0/31,5 MM; C 90/3, GR. 25 CM

MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4≤6.0 MPA, GR. 25 CM

MIESZANKA NIEZWIĄZANA LUB Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR≥20%, GR. 30 CM

GEOTKANINA SEPARACYJNO-WZMACNIAJĄCA

GRUNT RODZIMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	NELL OGRODY SPÓŁKA Z O.O. UL. TRAKT LEŚNY 1A, 83-047 KLONOWO DOLNE						
INWESTOR:	GMINA MIASTA GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 8/12, 80-803 GDAŃSK REPREZENTOWANA PRZEZ DRMG, UL. ŻĄGŁOWA 11, 80-560 GDAŃSK						
INWESTYCJA:	BO 2021 WYBIEG DLA PSÓW OKAZ PRZY UL. WITA STWOSZA Z ZAKRESU ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021						
LOKALIZACJA /DZIAŁKA:	GDAŃSK, UL. WITA STWOSZA DZIAŁKA NR 35/6; 37/2; OBRĘB 030						
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. kraj. EWELINA FUSZARA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. PATRYCJA ZIELIŃSKA				
SPECJALNOŚĆ:	architektura krajobrazu	SPECJALNOŚĆ:	upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń				
		NR UPRAWNIEŃ:	200/PDOKK/IV/2016				
							
TYTUŁ RYS:	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE						
STADIUM:	PAB	DATA:	05.2023	SKALA:	1:20	NR RYSUNKU:	2_2