

## TECHNOLOGIA:

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo, na kolor zielony RAL 6029, zakotwiona w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu,

## Ogrodzenie:


- długość elementu panelowego 2,5 m
- wysokość ogrodzenia 1,50 m.

## Furtka:



- jednoskrzydłowa, szerokości 1,2 m,

## Podstawa ogrodzenia prefabrykowana:

- betonowa podmurówka ogrodzenia, typowa:  
~ 57x200x2480mm,
- betonowe elementy łącznikowe: proste, narożne, końcowe.

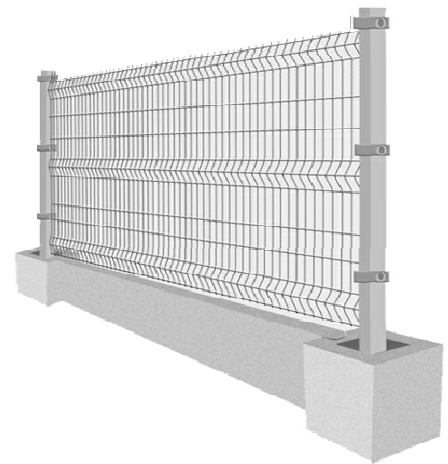

Poglądowy widok ogrodzenia

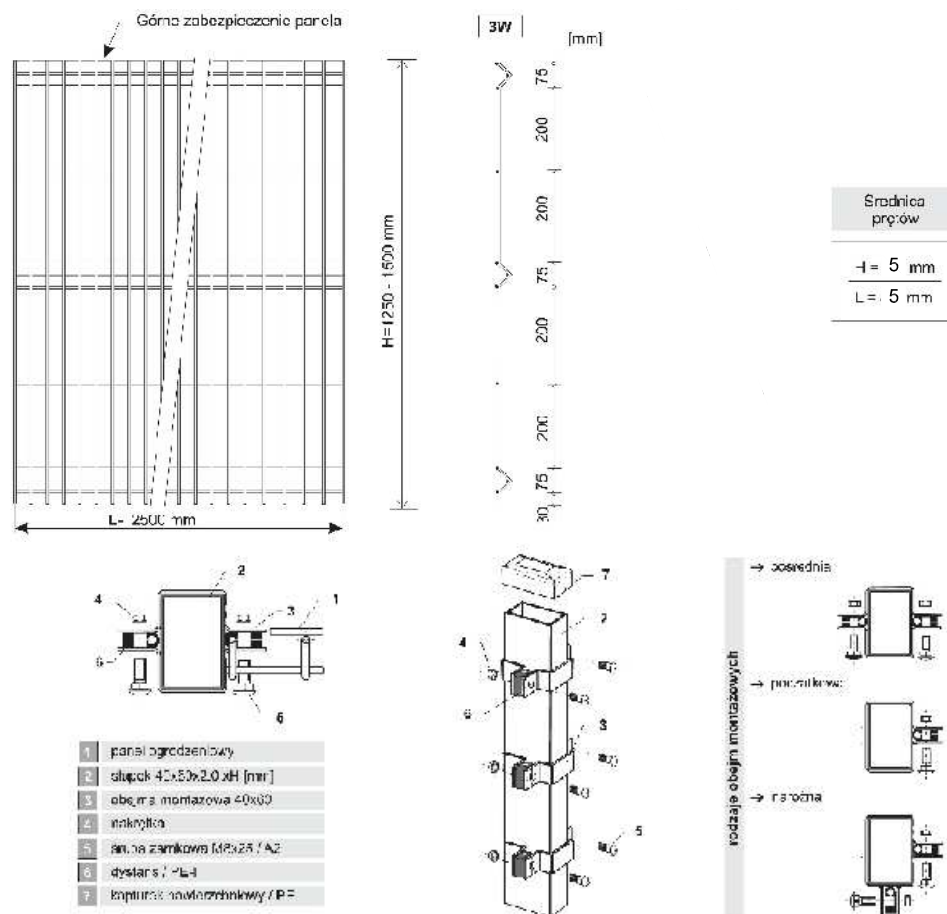

### Wypełnienie:

Panel zgrzewany typ OPTIMA 5/5 mm,

### Konstrukcja:

Profil ramy - 40x40, Profil słupa - 60x60x3.0 mm

### Zabezpieczenie:

Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 i powłoka proszkowa w kolorze RAL6029

### Wyposażenie:

Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)

Uwaga: Konstrukcja urządzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunków gruntowych występujących na terenie objętym opracowaniem

Ogrodzenie wybiegu dla psów katalogowe

Zał. nr 20