


KOLORYSTYKA ŚCIAN

- PAS SZEROKOŚCI 20 cm Z GRESU 20x20 cm W KOLORZE SZARYM, NP. RAL 7042, POLMAT, KLASA ŚCIERALNOŚCI V, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R12
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 1,5 m²
- PAS SZEROKOŚCI 80 cm Z PŁYTEK 20x20 cm W KOLORZE JASNOSZARYM, NP. RAL E3/870-1, MAT,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 5,7 m²
- PAS SZEROKOŚCI 20 cm Z PŁYTEK 20x20 cm W KOLORZE POMARAŃCZOWYM, NP. RAL 1034, MAT,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 4,0 m²
- PAS SZEROKOŚCI 100 cm Z PŁYTEK 20x20 cm W KOLORZE BIAŁYM, NP. RAL 9016, MAT,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 8,2 m²
- ŚCIANY POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH MALOWANE FARBĄ LATEKSOWĄ EMULSYJNĄ W KOLORZE JASNOSZARYM, NP. RAL E3/870-1,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 18,0 m²
- ŚCIANY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH MALOWANE FARBĄ SATYNOWĄ W KOLORZE JASNOSZARYM, NP. RAL E3/870-1,
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 115,0 m²

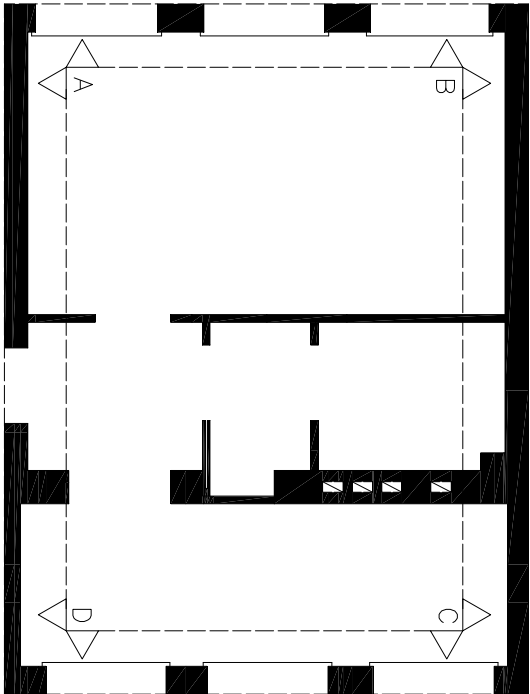

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA KASPERSKA - MACHURA GDYNIA UL. MIODOWA 21		
OBJEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69		
ADRES: GDAŃSK, UL. ZIELONY TRÓJKĄT 1, dz. nr 335, obr. 0058		
INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA		
TYTUŁ: ROZWINIĘCIA ŚCIAN A-D	Skala 1:50	NR RYS.: 8
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA: Czerwiec 2016 r.	
AUTOR: mgr inż. arch. Ewa Kasperska Machura upr. nr 5478/Gd/93		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz upr. nr 1589/Gd/84		