



DYREKCJA  
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA  
WPEŁNIEŁO

data: 2021-10-12

L. dz. ....



RPW/17507/2021 P  
Data: 2021-10-12 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.1.375.2021.JR

Gdańsk, 05.10.2021 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

**Dot. wytycznych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie” realizowanego w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego.**

W odpowiedzi na wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. zakres: ul. Spacerowa – Staw Młyński w Oliwie (166/6 obręb 10)
2. dzielnica: Oliwa
3. wytyczne ogólne:
  - Formę architektoniczną projektowanej tężni solankowej należy dostosować do charakteru dzielnicy i uzgodnić z odpowiednim urzędem ochrony zabytków.
  - Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ingerencję w istniejącą zieleń. Przed przystąpieniem do projektowania należy sporządzić inwentaryzację zieleni, gospodarkę drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewów, które bezpośrednio kolidują z planowaną inwestycją.
4. wytyczne do nawierzchni:
  - Ewentualną drogę dojazdową do projektowanej tężni solankowej należy wykonać z nawierzchni przepuszczalnej, np. gliniasto-żwirowej.
  - Ciągi piesze i pieszo-rowerowe należy wykonać z nawierzchni przepuszczalnej (gliniasto-żwirowej) bądź kostki trapezowej o kolorystyce i wykończeniu jak w stanie istniejącym.
  - Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu technicznego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.
5. wytyczne do małej architektury:
  - Zaleca się zastosowanie indywidualnych, spójnych kompozycyjnie wzorów małej architektury. Indywidualne wzory wymagają zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. W przypadku stosowania rozwiązań standardowych, po wzory małej architektury należy zgłosić się na adres [gzdiz-pp@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-pp@gdansk.gda.pl)
  - Projektowane elementy małej architektury należy wykonać z drewna rodzimego liściastego twardego lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) lub drewna egzotycznego. Drewno należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne olejowanie.
  - Elementy małej architektury należy umieszczać w lokalnym poszerzeniu ciągów pieszych.
  - Kosze na śmieci należy lokalizować w nawierzchni utwardzonej w odległości min. 1,5 m od ławek.

6. wytyczne do maskowania szafek:

- W przypadku konieczności zaprojektowania nowych szafek infrastruktury technicznej, na etapie projektowania należy uzgodnić ich lokalizację i sposób maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z załącznika nr 1.

7. wytyczne dla zasilania w energię

Dział Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ wyda warunki dla zasilania w energię przedmiotowej tężni solankowej po otrzymaniu wystąpienie od Projektanta z niezbędnymi danymi określającymi:

- rodzaje urządzeń zainstalowanych w tężni wymagających zasilania elektrycznego,
- moc łączną zasilanych urządzeń.

Zakładamy, że tężnia solankowa będzie dostarczona z własną rozdzielnią automatyki więc zakres wytycznych GZDiZ obejmie jedynie wskazanie punktu zasilania. W tym przypadku będzie to nowe złącze kablowo/pomiarowe w pasie drogowym przy działce nr 166/6 obr. 10 (gdzie ma być posadowiona przedmiotowa tężnia)

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zarządzania


*Tomasz Wawrzonek*

## Załącznik

Szafkę należy lokalizować przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawężać szerokości chodnika poniżej 1,5m lub poniżej szerokości istniejącej w przypadku chodników węższych.

Należy dążyć do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w pobliżu istniejących. Zaleca się stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku możliwości - lokalizowanie szafki sterującej przy szafce zasilającej z zachowaniem jednej wysokości szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca się maskowanie nasadzeniami. Sugeruje się zastosowanie tzw. „zielonego płotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej konstrukcji obsadzonego ukształtowaną roślinnością, tworzącą żywopłot, taką jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnąca. Wymiary ekranu zielonego należy dobrać w zależności od wielkości maskowanej szafki (dostępne są segmenty o wysokości po posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy długości panelu 100cm/120cm).

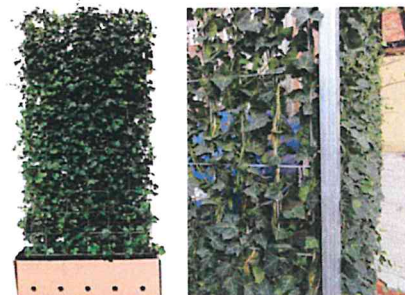

Żywopłot liściasty, Bluszcz Irlandzki  
alternatywa: Hortensja pnąca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bądź innych elementach o określonej kolorystyce, zaleca się malowanie szafki w kolorze sąsiadującego obiektu. Dopuszcza się także, za zgodą gestora sieci, wykorzystanie szafki pod kompozycję graficzną niebędącą reklamą, zaakceptowaną przez GZDiZ. Poniżej przykłady tego typu maskowania.



ul. Chmielna, Gdańsk



Muzeum Przełomy, Szczecin



ul. Chopina, Sopot



ul. Nabrzeże Prezydenta, Gdynia



Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Kraków



źródło: <https://www.ofdesign.net>



praca konkursowa Gdynia City Transformers  
Aleksander Bielawski i Robert Kowalczyk  
źródło: <http://designneta.pl/city-transformers-%E2%80%93-znany-wyjeczow.html>



źródło: <https://www.joniec.pl/aktualnosci/joniec-ekspert,556.html>

