



GZDiZ.ZR.6304.2.185.2022.AG.632

Gdańsk, 24.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Dot. Park na Przymorzu Małym. Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim – zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów) – w ramach programu Budżet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. zakres: ciąg rekreacyjny wzdłuż Potoku Oliwskiego, od zbiornika retencyjnego nr 4 „Subisława” do ul. Chłopskiej.
2. dzielnica: Przymorze Małe
3. wytyczne do projektowania chodnika:
 - Chodniki należy projektować z płytek betonowych 30x30 o fakturze płukanej, takich samych jak zastosowane na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym nr 4 „Subisława”.
 - Chodnik oznaczony na planie cyfrą 1 należy zaprojektować jako ciąg pieszo-jezdny o odpowiedniej konstrukcji nawierzchni. Ponieważ poruszają się po nim pojazdy techniczne Gdańskich Wód oraz firmy zajmującej się utrzymaniem zieleni powinien być on przystosowany do ruchu samochodowego.
 - Stare ławki stojące wzdłuż ww. ciągu należy wymienić na nowe.
 - Inwestycję należy skoordynować z przebudową w ramach inwestycji „Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 „Subisława” na Potoku Oliwskim w Gdańsku.
 - Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.
4. wytyczne do projektowania oświetlenia i skrzynki elektrycznej:
 - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w posiadaniu uzgodnionego projektu budowlanego oraz wykonawczego pn. „Projekt budowy oświetlenia terenu parku nad Potokiem Oliwskim przy ul. Rzepichy i ul. Kupały w Gdańsku, branża elektryczna” opracowanego w 2017 roku przez Pracownia Projektowa ANMAR, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia na rzecz DRMG, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk oraz projekt budowlany pn. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego (Mściwoja II) prowadzącego od parku nad Potokiem Oliwskim przy ul. Rzepichy i Kupały do ul. Pomorskiej w Gdańsku” opracowany przez JOTEL Sp. z o.o., ul. Maciejkowa 21,

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Starszy Specjalista
ds. Planowania
Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji
Alicja Grabowska

KIEROWNIK
Działu Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

Tolanta Rolle

80-177 Gdańsk na rzecz DRMG, ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk w ramach realizacji programu pn. „Jaśniejszy Gdańsk”. Należy rozważyć ich realizację uwzględniając wcześniejszą aktualizację w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych.

- W przypadku braku możliwości wykorzystania ww. projektów ze względu na odmienny od ujętego w projekcie zakres realizacji ciągów komunikacyjnych wymagana jest budowa ich oświetlenia. W zakresie planowanej inwestycji o warunki techniczne oświetlenia wystąpić do GZDiZ, przedstawiając zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie z naniesioną projektowaną organizacją ruchu oraz z podaniem przewidywanych elementów wyposażenie parku.

Sprawę z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Działu Energetyczno – Teletechnicznego:

Jacek Raikowski, tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

- wytyczne do wyglądu słupów:
Słupy stalowe ocynkowane, stożkowe o przekroju okrągłym, malowane na kolor **RAL 7016** w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Podstawę i dolną część słupa zabezpieczyć elastomerem w kolorze słupa. **Lokalizację słupów i trasę kabla projektować w taki sposób aby nie kolidowały z istniejącym drzewostanem i ewentualnymi przyszłymi nasadzeniami.**
- wytyczne do wyglądu opraw oświetleniowych:
Należy zastosować oprawy parkowe, malowane na kolor **RAL 7016** w wykończeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Oprawy należy projektować bez wysięgników. Oświetlenie należy zaprojektować na oprawach o formie zbliżonej do przedstawionych w załączniku nr 1.
- wytyczne dotyczące wyglądu obudowy szafek oświetleniowych:
W przypadku konieczności zaprojektowania nowych szafek oświetleniowych, na etapie projektowania należy uzgodnić ich lokalizację i sposób maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniemi z załącznika nr 2. Nie dopuszcza się stosowania płyt ażurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki. Należy stosować płytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni płukanej w kolorze szarym.
- wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczności zabezpieczenia skarp, umocnienie należy wykonać z wykorzystaniem materiałów naturalnych z zastosowaniem wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą lub roślinami okrywowymi.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek

Załącznik nr 1 - Proponowane wzory opraw dla oświetlenia chodnika wzdłuż Potoku Oliwskiego:



KIEROWNIK
Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej


Ałona Remelska

Załącznik nr 1 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafkę należy lokalizować przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawęzić szerokości chodnika poniżej 1,5m lub poniżej szerokości istniejącej w przypadku chodników węższych.

Należy dążyć do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w pobliżu istniejących. Zaleca się stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku możliwości - lokalizowanie szafki sterującej przy szafce zasilającej z zachowaniem jednej wysokości szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca się maskowanie nasadzeniami. Sugeruje się zastosowanie tzw. „zielonego płotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej konstrukcji obsadzonego ukształtowaną roślinnością, tworzącą żywopłot, taką jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnąca. Wymiary ekranu zielonego należy dobrać w zależności od wielkości maskowanej szafki (dostępne są segmenty o wysokości po posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy długości panelu 100cm/120cm).

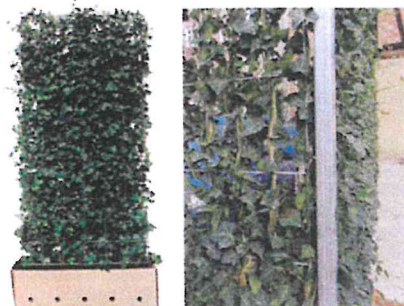

Żywopłot liściasty, Bluszcz irlandzki
alternatywa: Hortensja pnąca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bądź innych elementach o określonej kolorystyce, zaleca się malowanie szafki w kolorze sąsiadującego obiektu. Dopuszcza się także, za zgodą gestora sieci, wykorzystanie szafki pod kompozycję graficzną niebędącą reklamą, zaakceptowaną przez GZDiZ. Poniżej przykłady tego typu maskowania.



ul. Chmielna, Gdańsk



Muzeum Przełomy, Szczecin



ul. Chopina, Sopot



ul. Nabrzeże Prezydenta, Gdynia



Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Kraków



źródło: <https://www.ofdesign.net>



praca konkursowa Gdynia City Transformers
Aleksander Bielawski i Robert Kowalczyk
źródło: <http://designiteka.pl/city-transformers-%E2%80%93-znamy-zwyciezcow.html>



źródło: <https://www.joniec.pl/aktualnosci/joniec-ekspert,556.html>