

DLP/1635/18/KB

Gdańsk, dnia 15 października 2018 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/257/2018/MS na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” – edycja 2018 Etap 16

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 8

„Część nr 3 – budowa oświetlenia ul. Łukasiewicza w Gdańsku:

W nawiązaniu do załączonych rysunków, proszę o wyjaśnienie czy długość kabla 32 m w zestawieniu montażowym od proj. słupa 5.5.5/2 do istn. słupa EZO odnosi się do istniejącego słupa EZO Sopot nr 5/4/5/1 czy też do istn. słupa EZO Sopot 4/8/4.”

Zestawienie montażowe i demontażowe (GZOIZ) - ul. Łukasiewicza w Gdańsku																									
Lp.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Układanie kabla		Rozbórka i otwarcie nawierzchni		Bednarka FeZn 25-stern	Folia kablowa niebieska [m]	DVK 110 [m]	Przeciek RHDPE 110	Słup stylowy ok. 8,5m [szt.]	Słup stylowy ok. 5m [szt.]	Fundament FB100 [szt.]	Fundament FB120 [szt.]	Tabliczka słupowa/złocze DZK [szt.]	Oprawa stylowa LED 54,4W [szt.]	Oprawa stylowa LED 34,7W [szt.]	Przewód YDY 3x1,5mm ²	Bezpiecznik IB-W5-4A [szt.]	Kierowniki kablowe [szt.]	Złącze ZKP-1 z fundamentem [szt.]	Wymiana szafki oświetlowej z fundamentem			
			Długość całkowita [m]	Długość wykopsu [m]	Chodnik [m ²]	Asfalt [m ²]																			
1	istn. słup 5.5/2-proj. słup 5.5.1/2	YAKXS 4x35	40	11			40	11			1			1	1	1				9	1	8			
2	proj. słup 5.5.1/2-proj. słup 5.5.2/2	YAKXS 4x35	25	19			25	19			1			1	1	1				9	1	8			
3	proj. słup 5.5.2/2-proj. słup 5.5.3/2	YAKXS 4x35	34	25			34	25			1			1	1	1				9	1	8			
4	proj. słup 5.5.3/2-proj. słup 5.5.4/2	YAKXS 4x35	36	26			36	26			1			1	1	1				9	1	8			
5	proj. słup 5.5.4/2-proj. słup 5.5.5/2	YAKXS 4x35	38	21			38	21			1			1	1	1				9	1	8			
6	proj. słup 5.5.5/2-proj. słup 5.5.6/2	YAKXS 4x35	31	26			31	26			1			1	1	1				9	1	8			
7	proj. słup 5.5.6/2-proj. słup 5.5.7/2	YAKXS 4x35	30	13,5	252	0	30	13,5	95	53,5	1	1		1	1	1	1	5	1	8	1	8		1	
8	proj. słup 5.5.7/2-proj. słup 5.5.8/2	YAKXS 4x35	28	22			28	22			1	1		1	1	1				1	5	1	8		
9	proj. słup 5.5.8/2-proj. słup 5.5.9/2	YAKXS 4x35	30	24			30	24			1	1		1	1	1				1	5	1	8		
10	proj. słup 5.5.9/2-proj. słup 5.5.10/2	YAKXS 4x35	37	28			37	28			1	1		1	1	1				1	5	1	8		
11	proj. słup 5.5.10/2-proj. słup 5.5.11/2	YAKXS 4x35	32	24			32	24			1	1		1	1	1				1	5	1	8		
12	proj. słup 5.5.5/2-istn. słup EZO	YAKXS 4x35	32	11			32	11						1									8		
13	proj. ZKP-1-istn. SOU	YAKXS 4x50	5	2			5	2														16			
SUMA			398	252,5	252	0	398	252,5	95	53,5	6	5	5	6	12	6	5	79	11	112	1	1			

ODPOWIEDŹ


Długość kabla 32 m odnosi się od istniejącego słupa EZO Sopot nr 4/8/4 do projektowanego słupa 5.5.6/2 zgodnie z tabelą zestawienia montażowego (zał. nr 3.7).



PYTANIE 9

„Część nr 3 – budowa oświetlenia ul. Łukasiewicza w Gdańsku:

Proszę o wskazanie, gdzie w zestawieniu montażowym zawarta jest odległość 15(46)m pomiędzy proj. słupem nr 5.5.6/2 a istniejącym słupem EZO Sopot 4/8/4.”

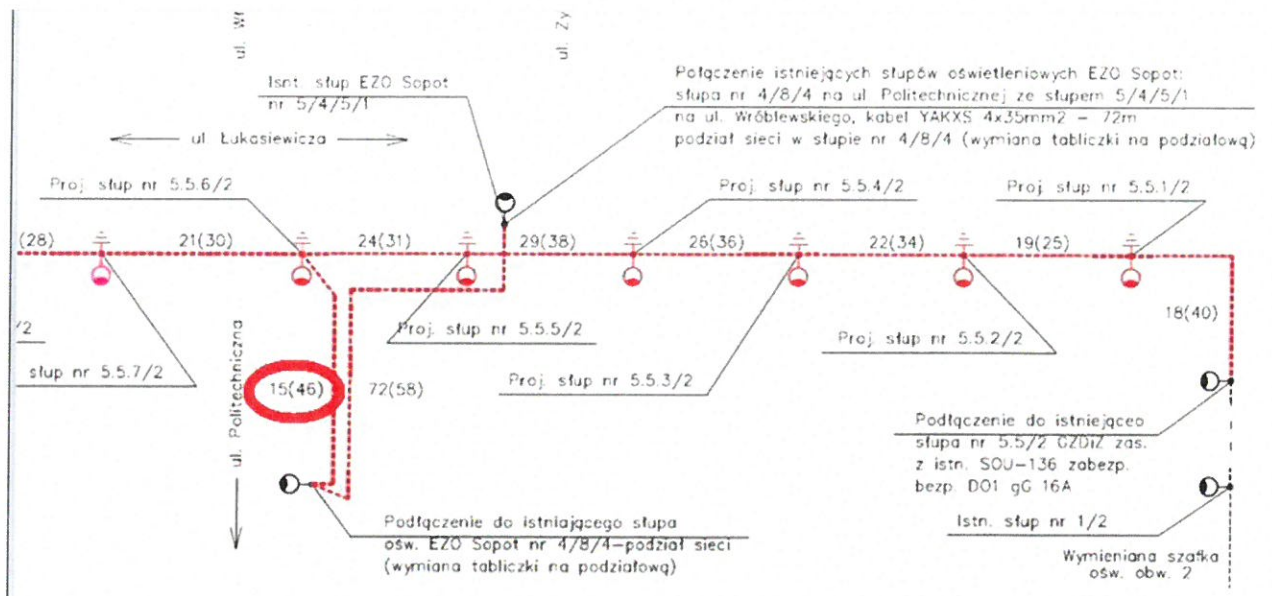

ODPOWIEDŹ

Zawarta odległość jest w tabeli zestawienia montażowego pkt. 8 str. 12 projekt wykonawczy.

W załączeniu poprawiona długość kabla na rys. nr 2 – Schemat sieci oświetleniowej (zał. nr 3.8).

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

W załączeniu:

1. Załącznik nr 3.7 do OPZ dla Części nr 3 – Zestawienie montażowe str. 12
2. Załącznik nr 3.8 do OPZ dla Części nr 3 – Projekt wykonawczy, rys. nr 2 – Schemat sieci oświetleniowej