




ELEWACJA ZACHODNIA

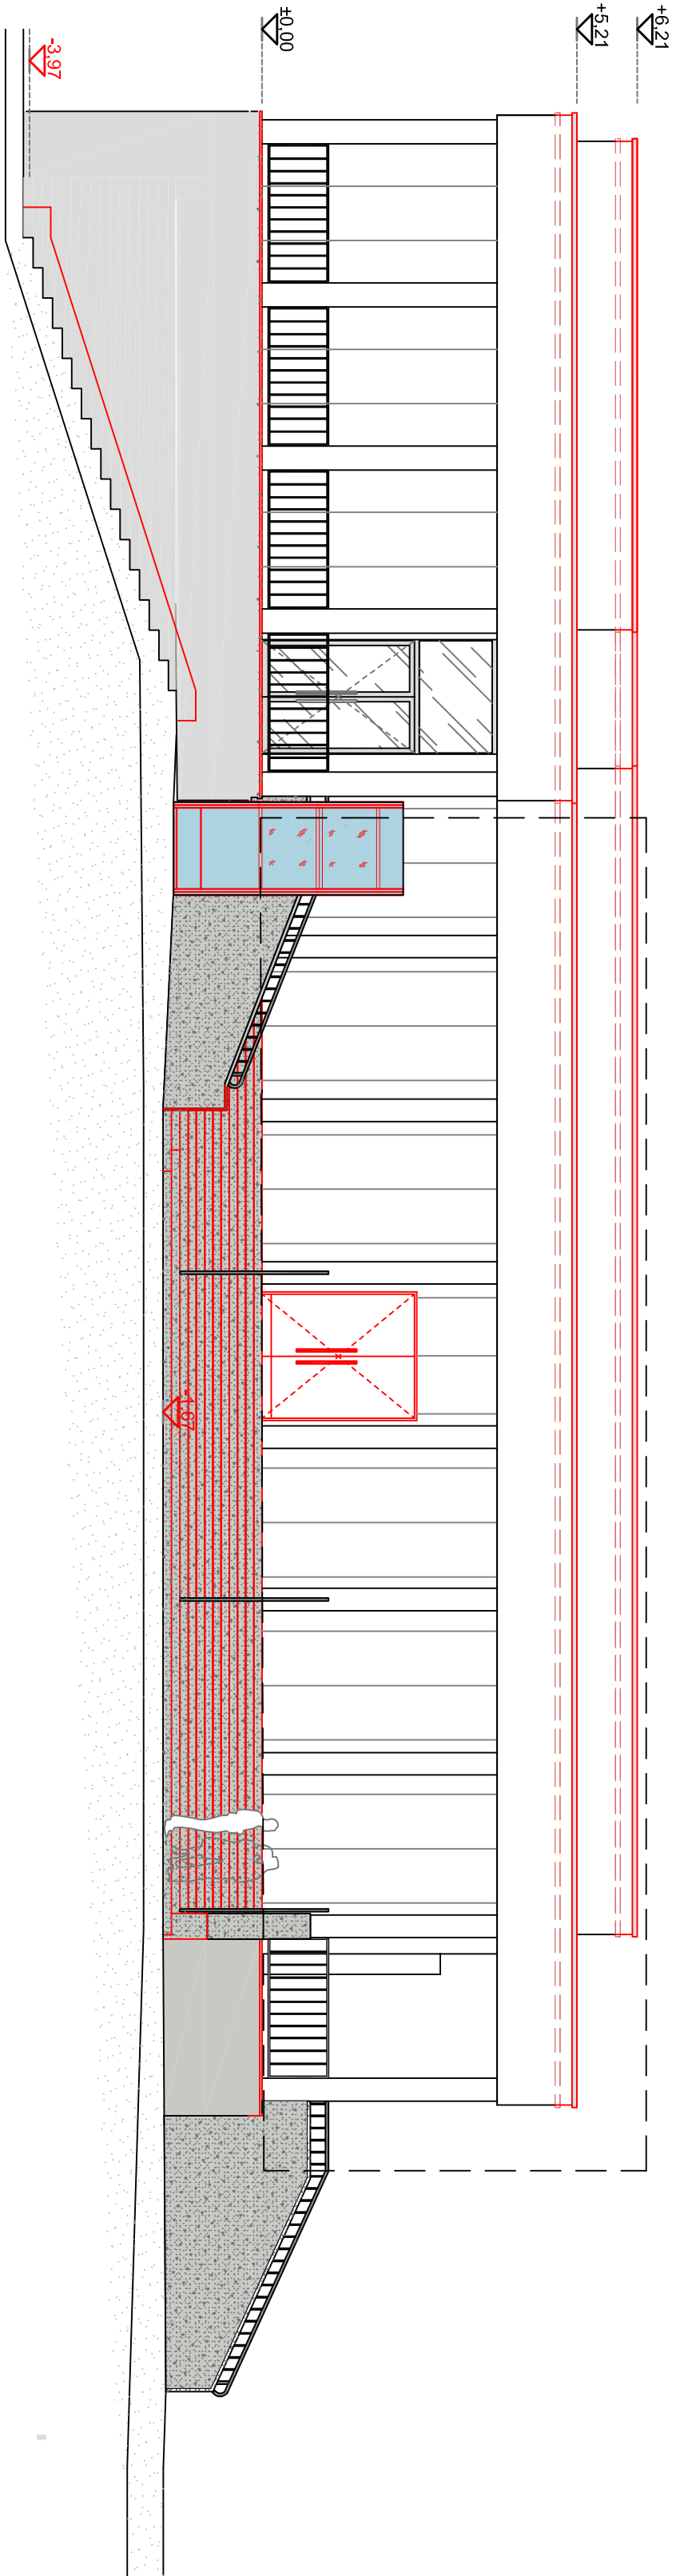


ELEWACJA WSCHODNIA

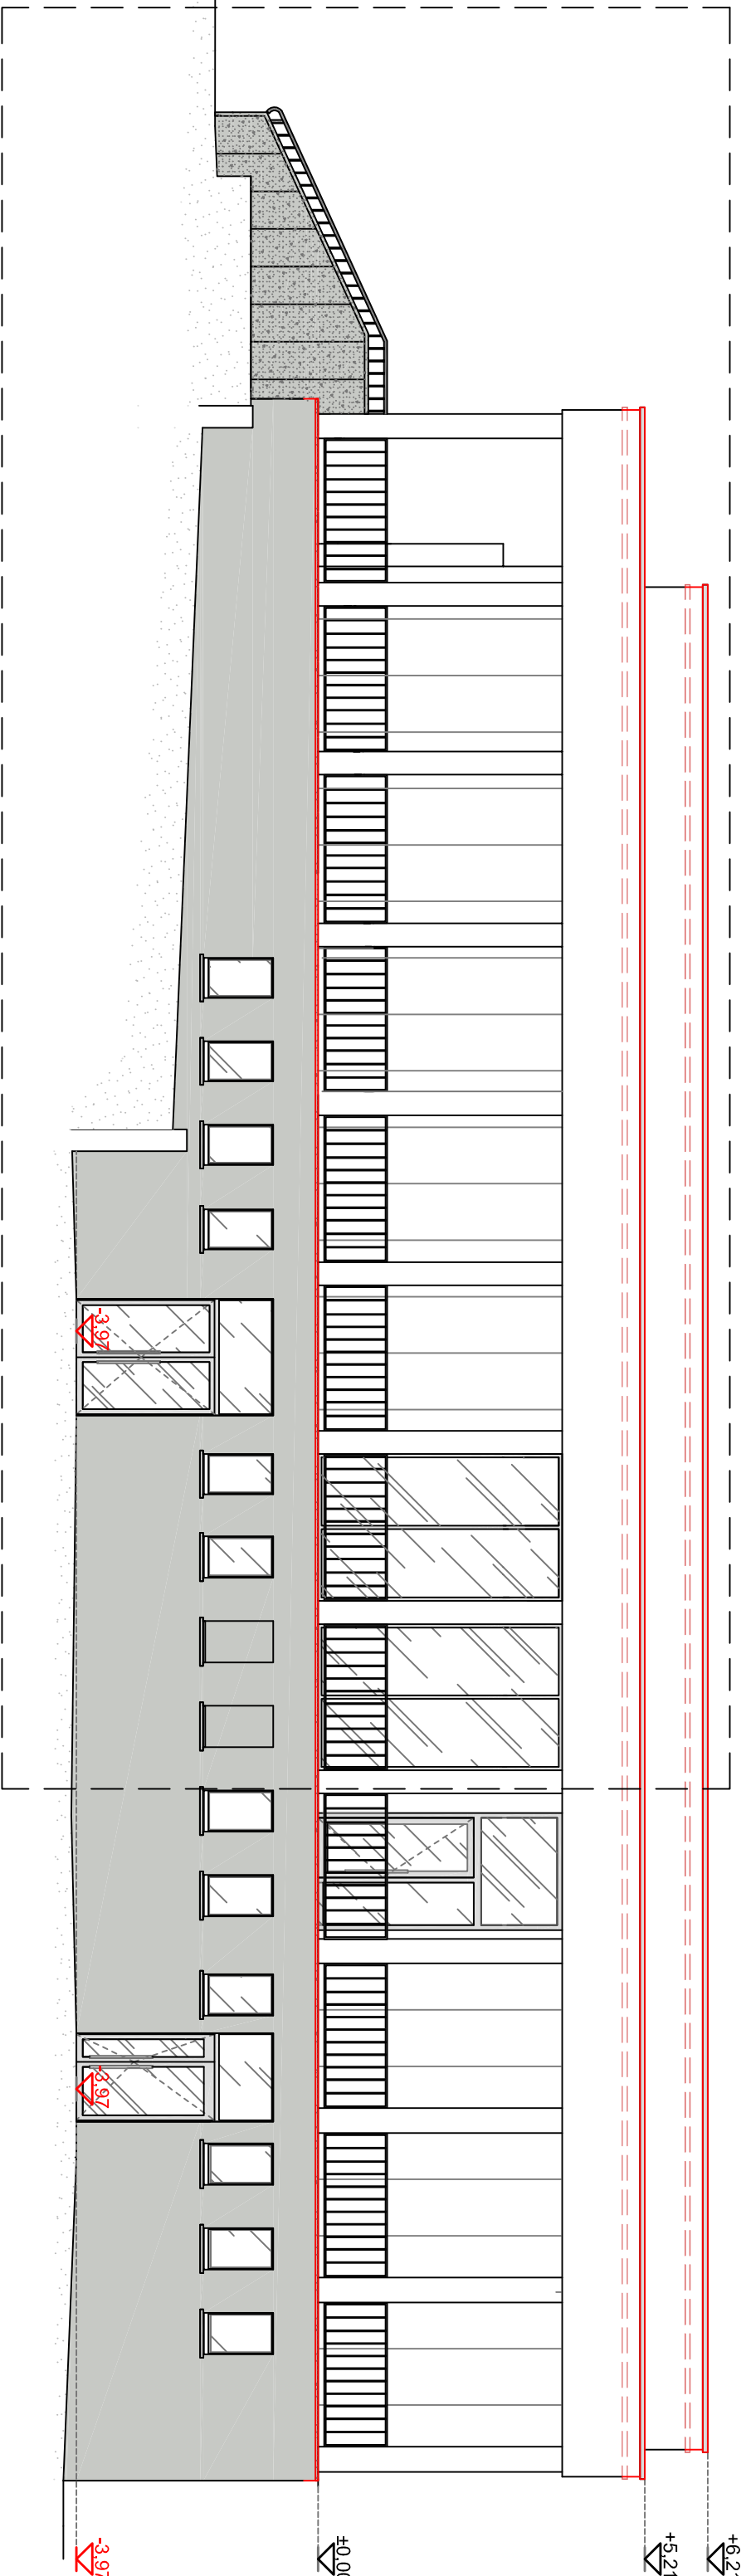

ELEWACJA POŁUDNIOWA

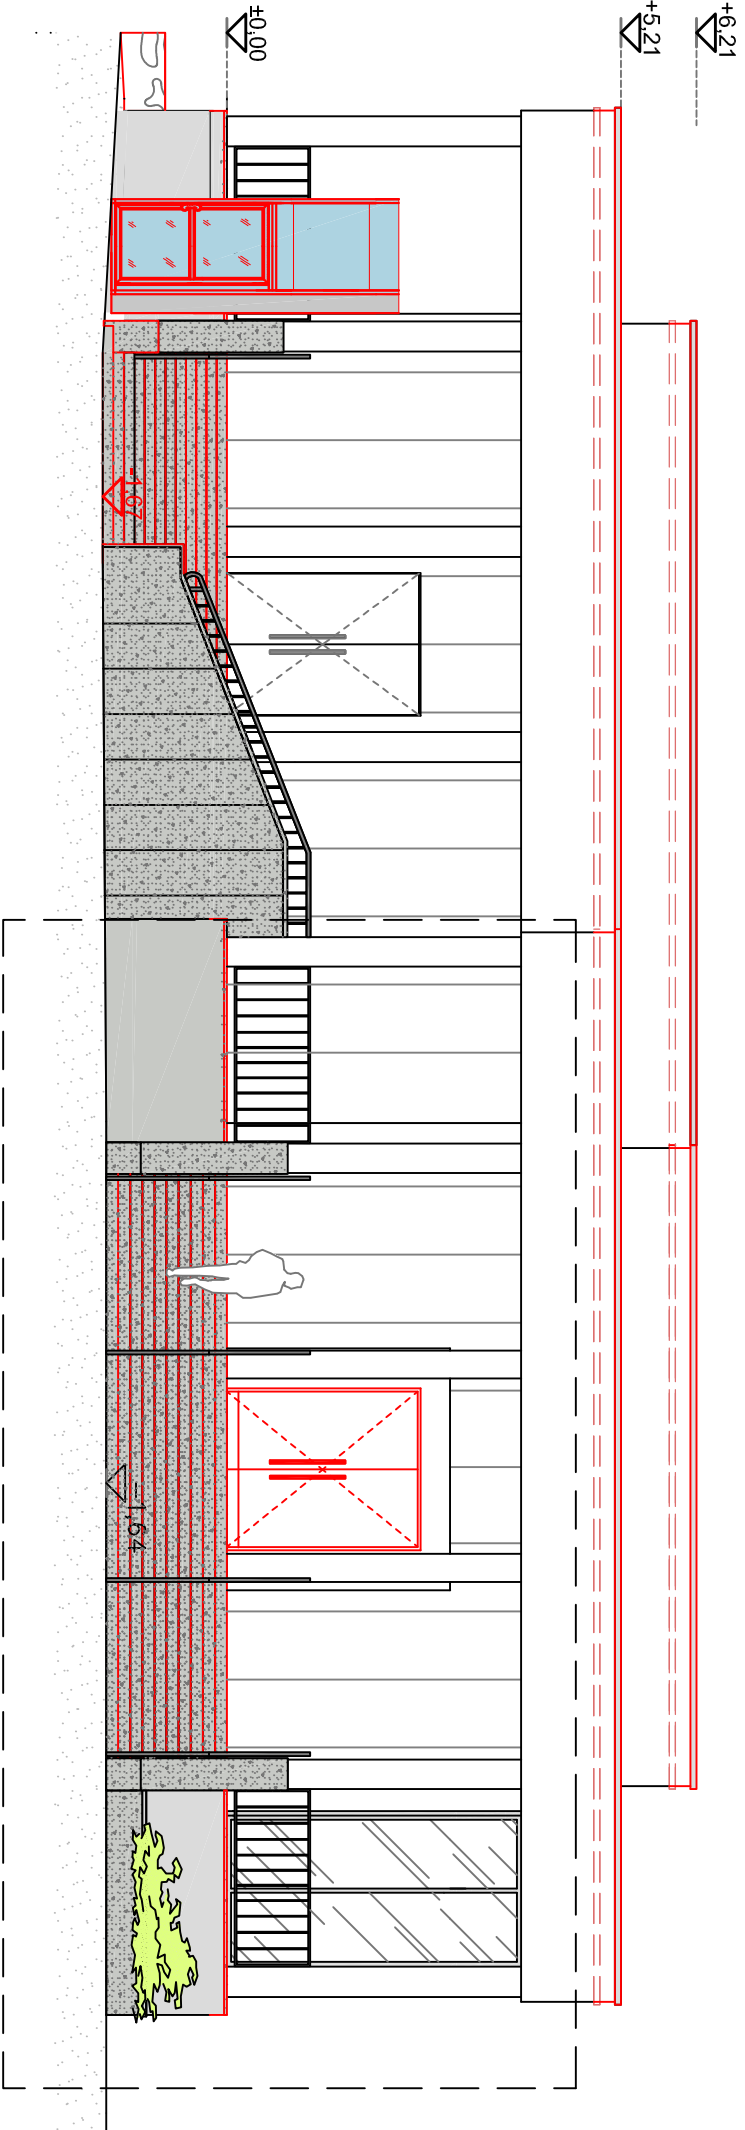

ELEWACJA PÓŁNOCNA

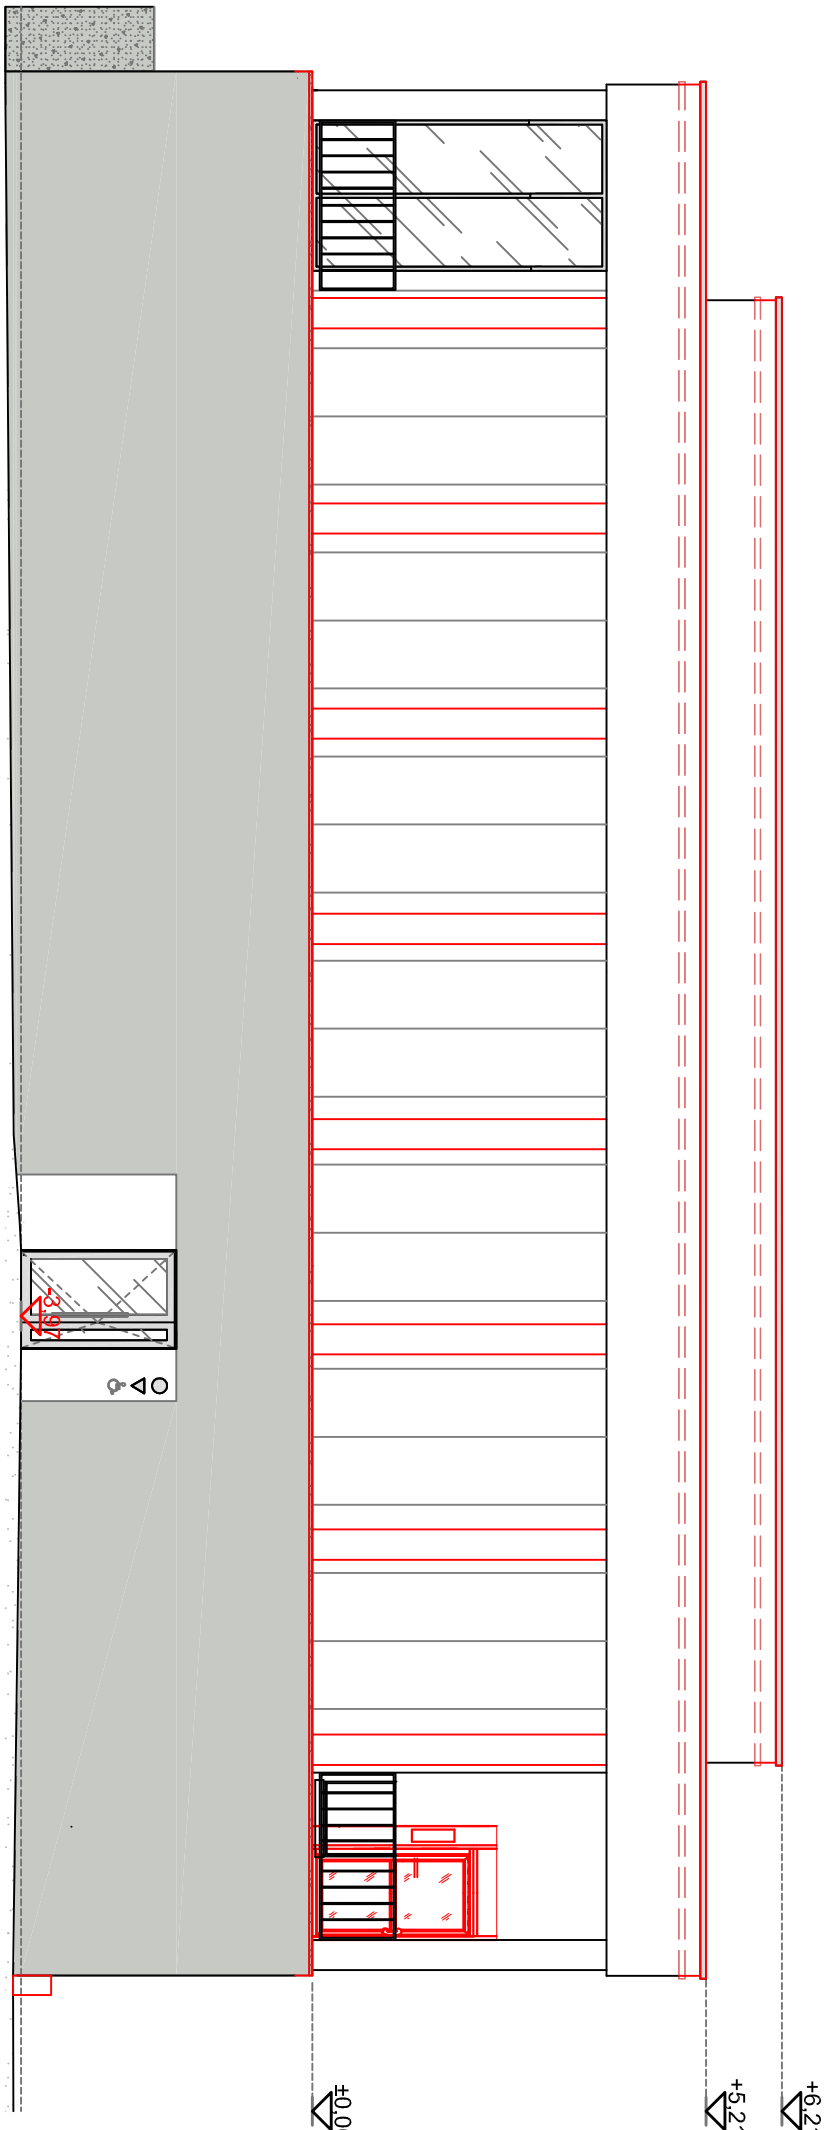

LEGENDA:

- TYNIK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze białym NCS S 0500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- TYNIK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze szarym NSC S 1500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ malowane proszkowo w kolorze RAL 7043
- OPIERZENIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ lakierowanej w kolorze RAL 7047
- PLYTY LASTRIKO
- ISTNIEJĄCE MURKI OPOROWE

- UWAGI**
- OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZNYM LICU ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WEGARKACH
 - OOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
 - WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI

INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piłkawy 16 80-026 Gdańsk
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY CEMENTARNEJ NA CEMENTARZU ŁOSTOWICKIM
LOKALIZACJA	Gmina Łostowicki ul. Łostowicka 35, 80-121 Gdańsk Działka nr 106, 107 Obręb 075
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DENIURG kompleksowa obsługa inwestycji ul. Powieśka 112 PL 60-277 Poznań t. 61 66 10 00 www.deniurg.com.pl
KLUCZ	IMIĘ I NAZWIŚCIE FUNKCJA PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ
DATA	marzec 2016
NR REWIZJI	01
BRANŻA	A
NR RYSUNKU	A.04