




ELEWACJA ZACHODNIA

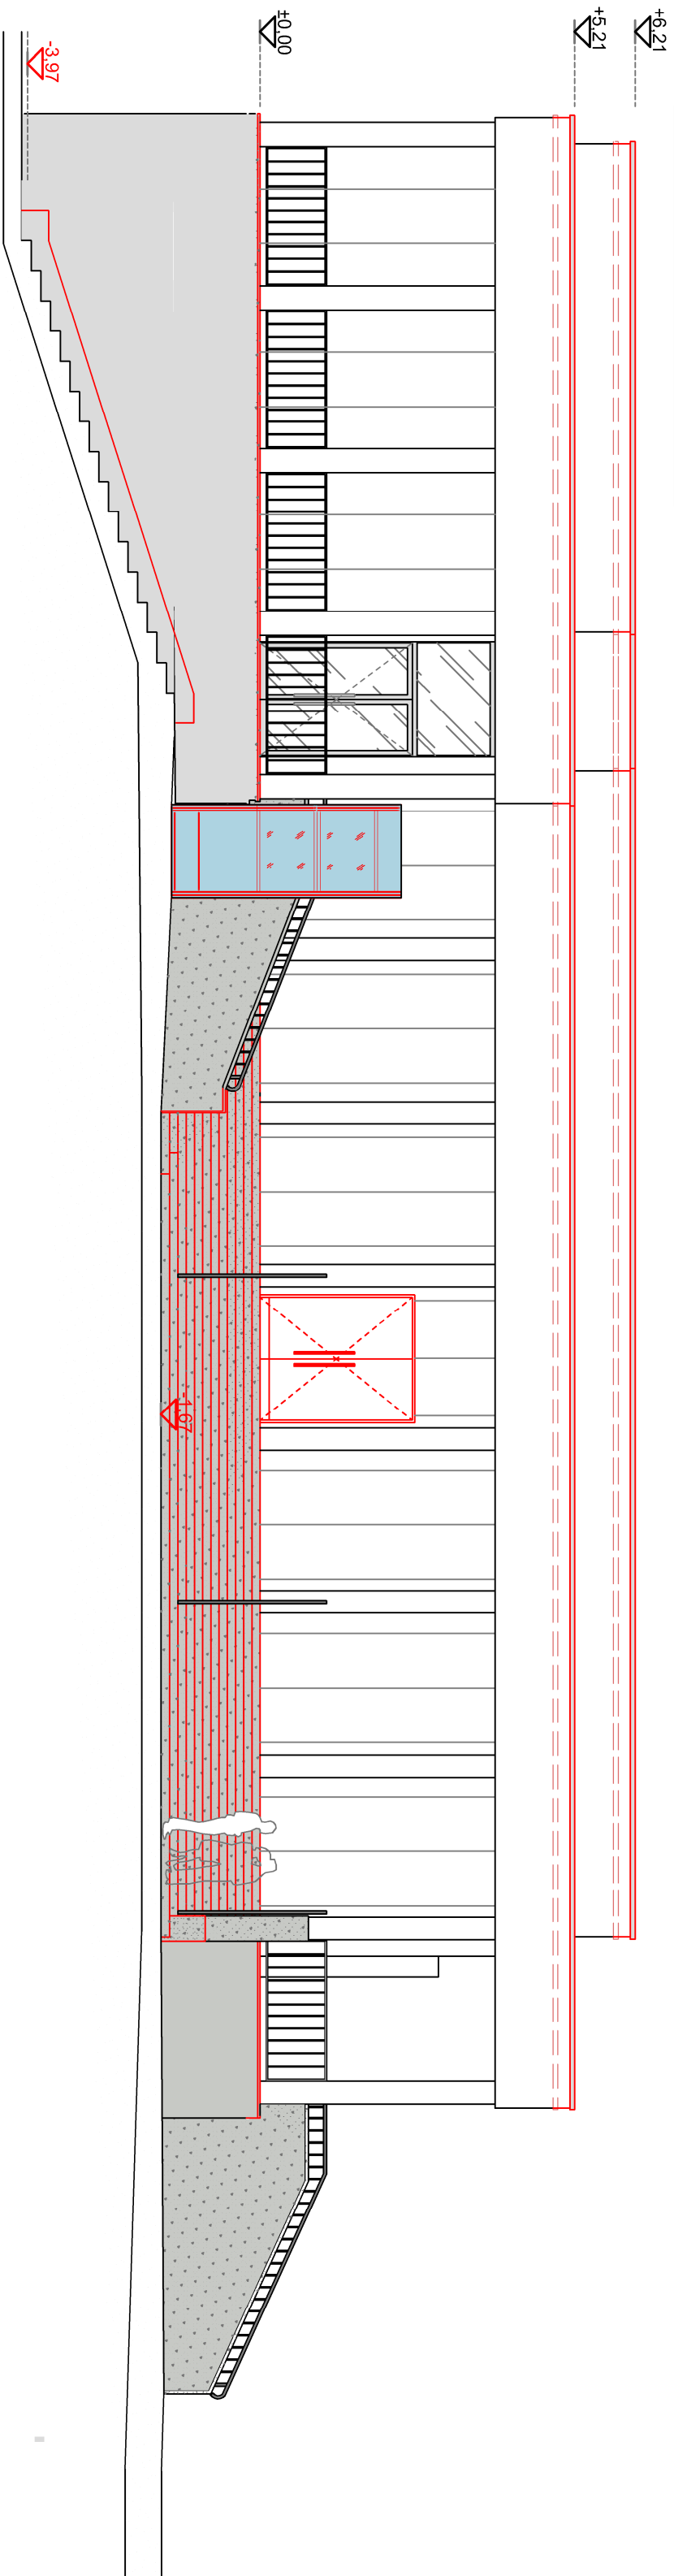


ELEWACJA WSCHODNIA

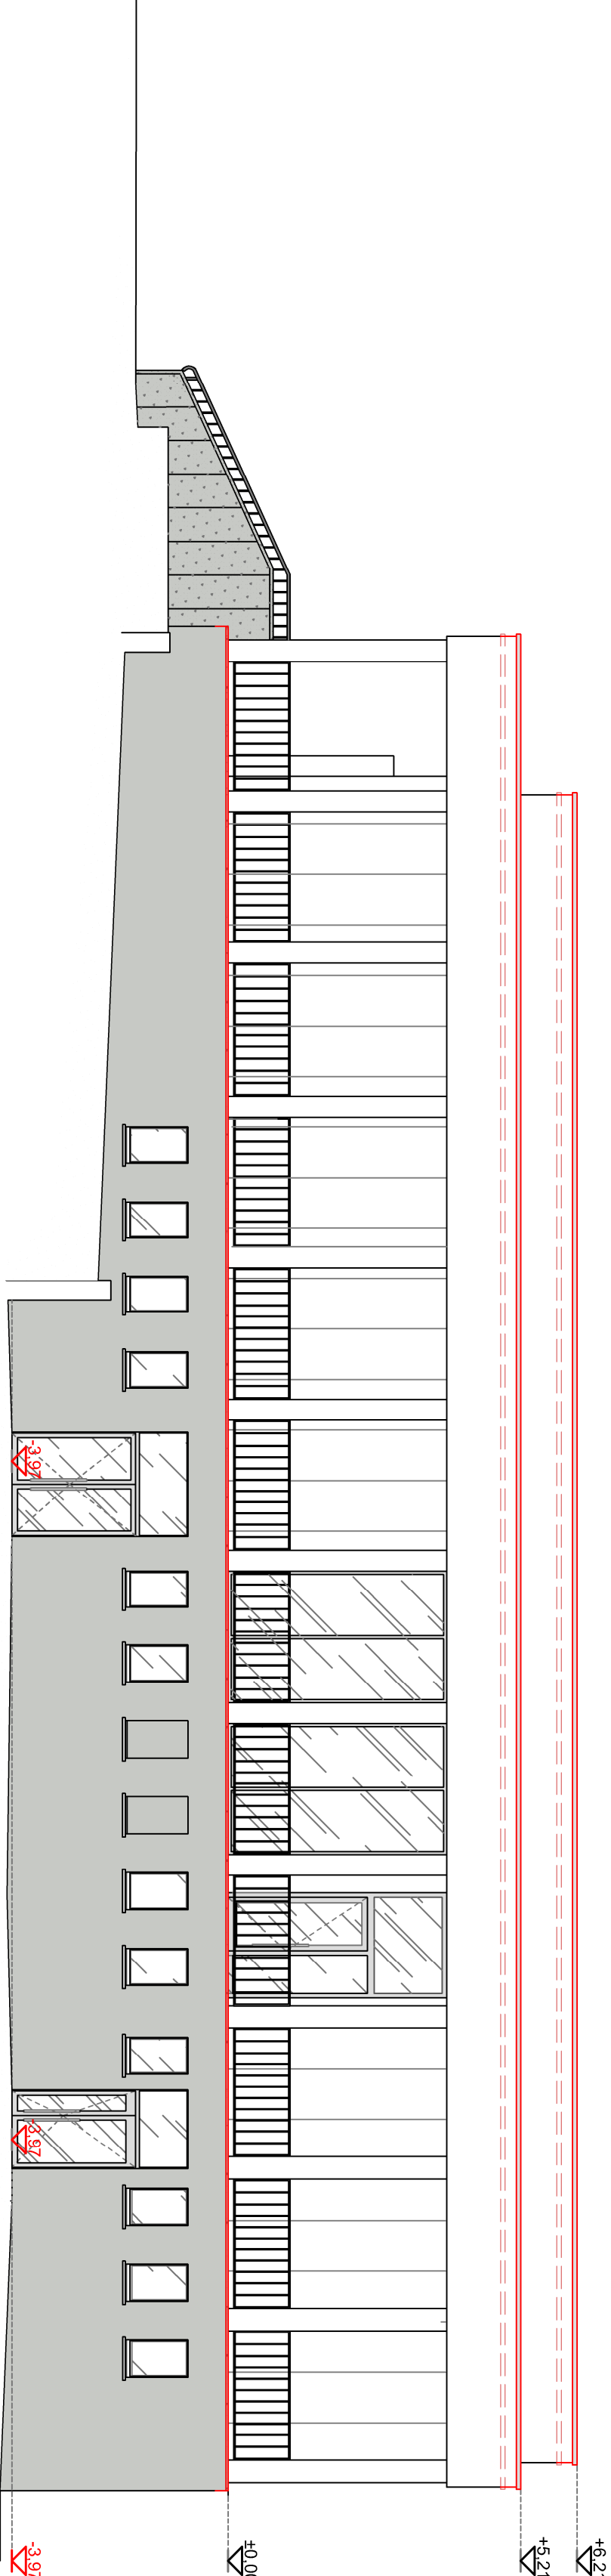

ELEWACJA POŁUDNIOWA

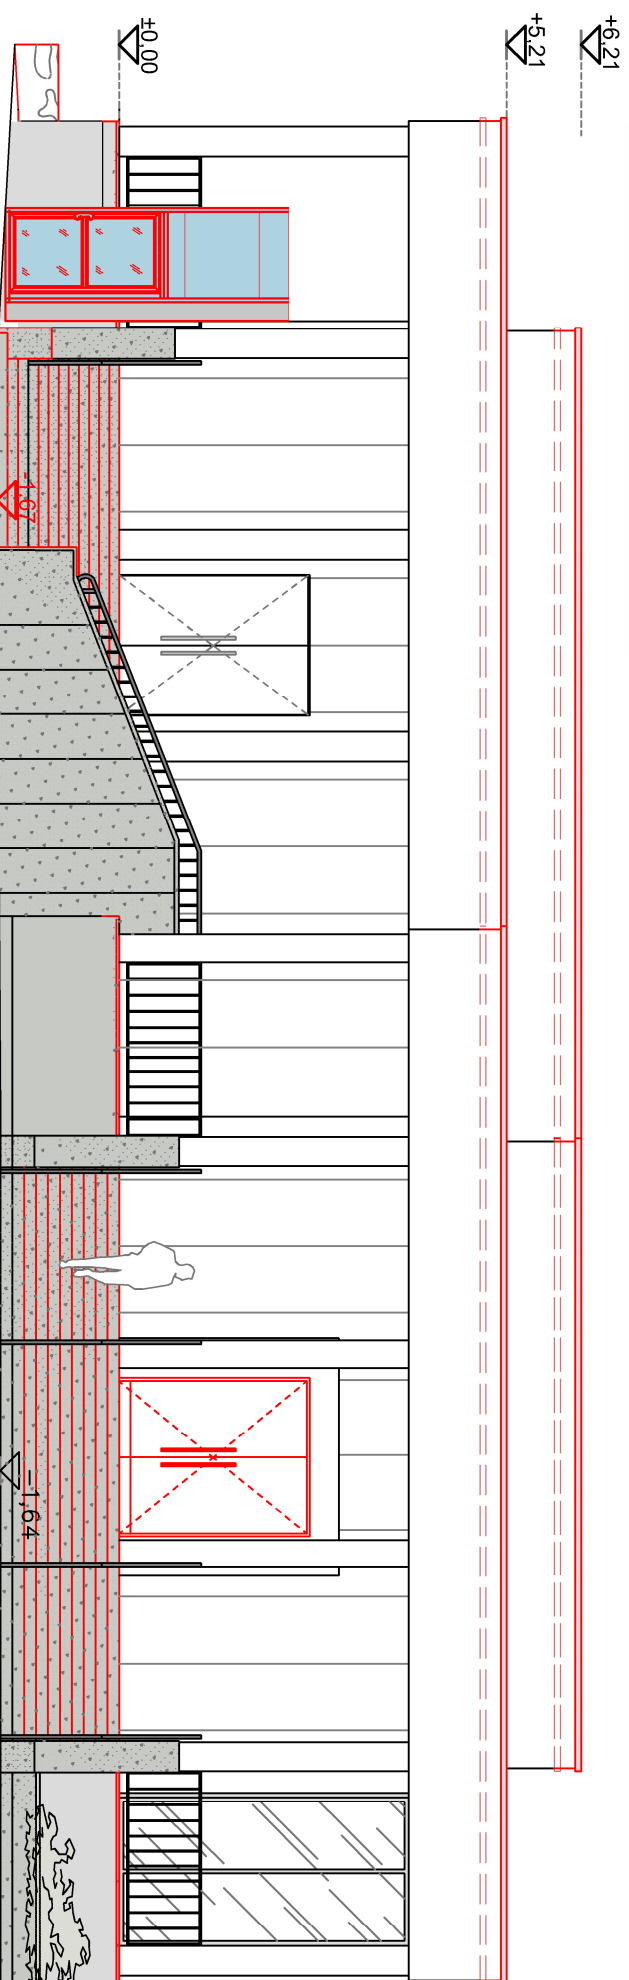

ELEWACJA PÓŁNOCNA

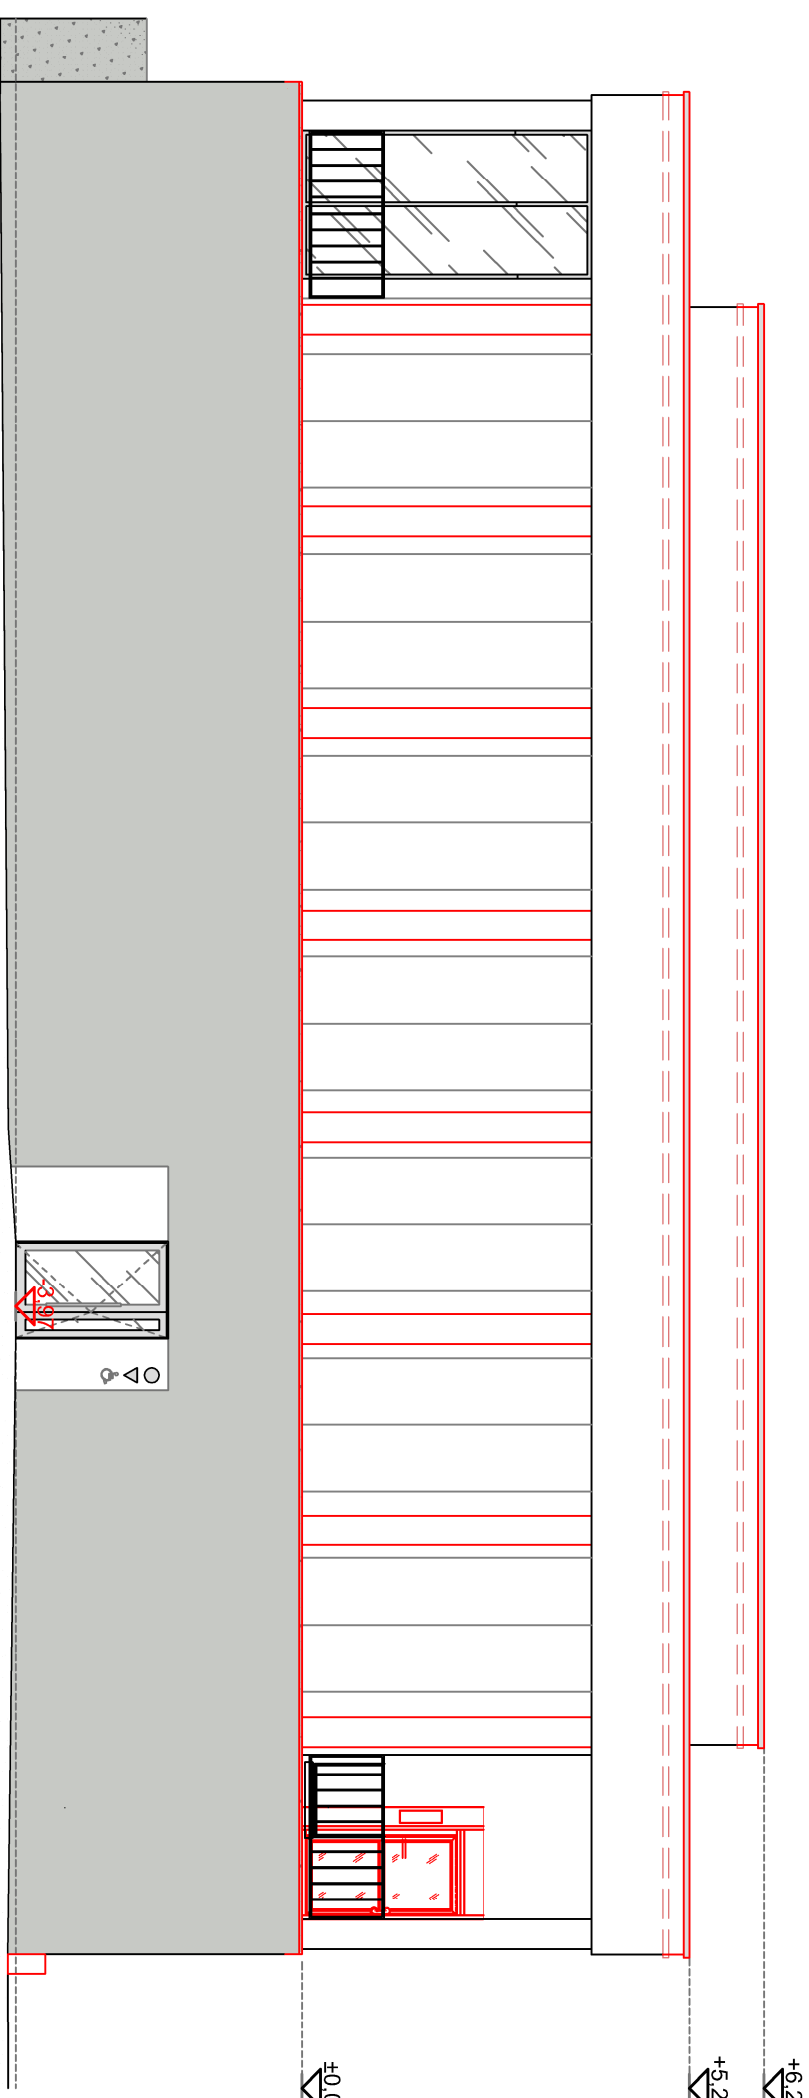

LEGENDA:

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze białym NCS S 0500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze szarym NSC S 1500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ malowane proszkowo w kolorze RAL 7043
- OPIERZENIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ I ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ lakierowanej w kolorze RAL 7047
- PLYTY LASTRIKO
- ISTNIEJĄCE MURKI OPOROWE

- UWAGI**
- OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZNYM LICU ŚCIANY
  - KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WEGARACH
  - OOCIEPLIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3 cm NA RAINY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
  - WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI

INWESTOR	Wydział Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piłkarski 16 80-026 Gdańsk
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPICY CEMENTARNEJ NA CEMENTARZU ŁOSOWICKIM
LOKALIZACJA	Cmentarz Łosowicki ul. Łosowicka 35, 80-121 Gdańsk Obręb 075
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>DENURG</b> ul. Poweńska 11/2 80-026 Gdańsk tel./fax: +48 61 662 11 40 www.denurg.com.pl
TYTUŁOWA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Michał Jurek SPRAWdził mgr inż. arch. Rafał Marek OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Uściński
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
DATA	marzec 2016
BRANŻA	A
NR REWIZJI	01
NR RYSUNKU	A.04