




ELEWACJA ZACHODNIA

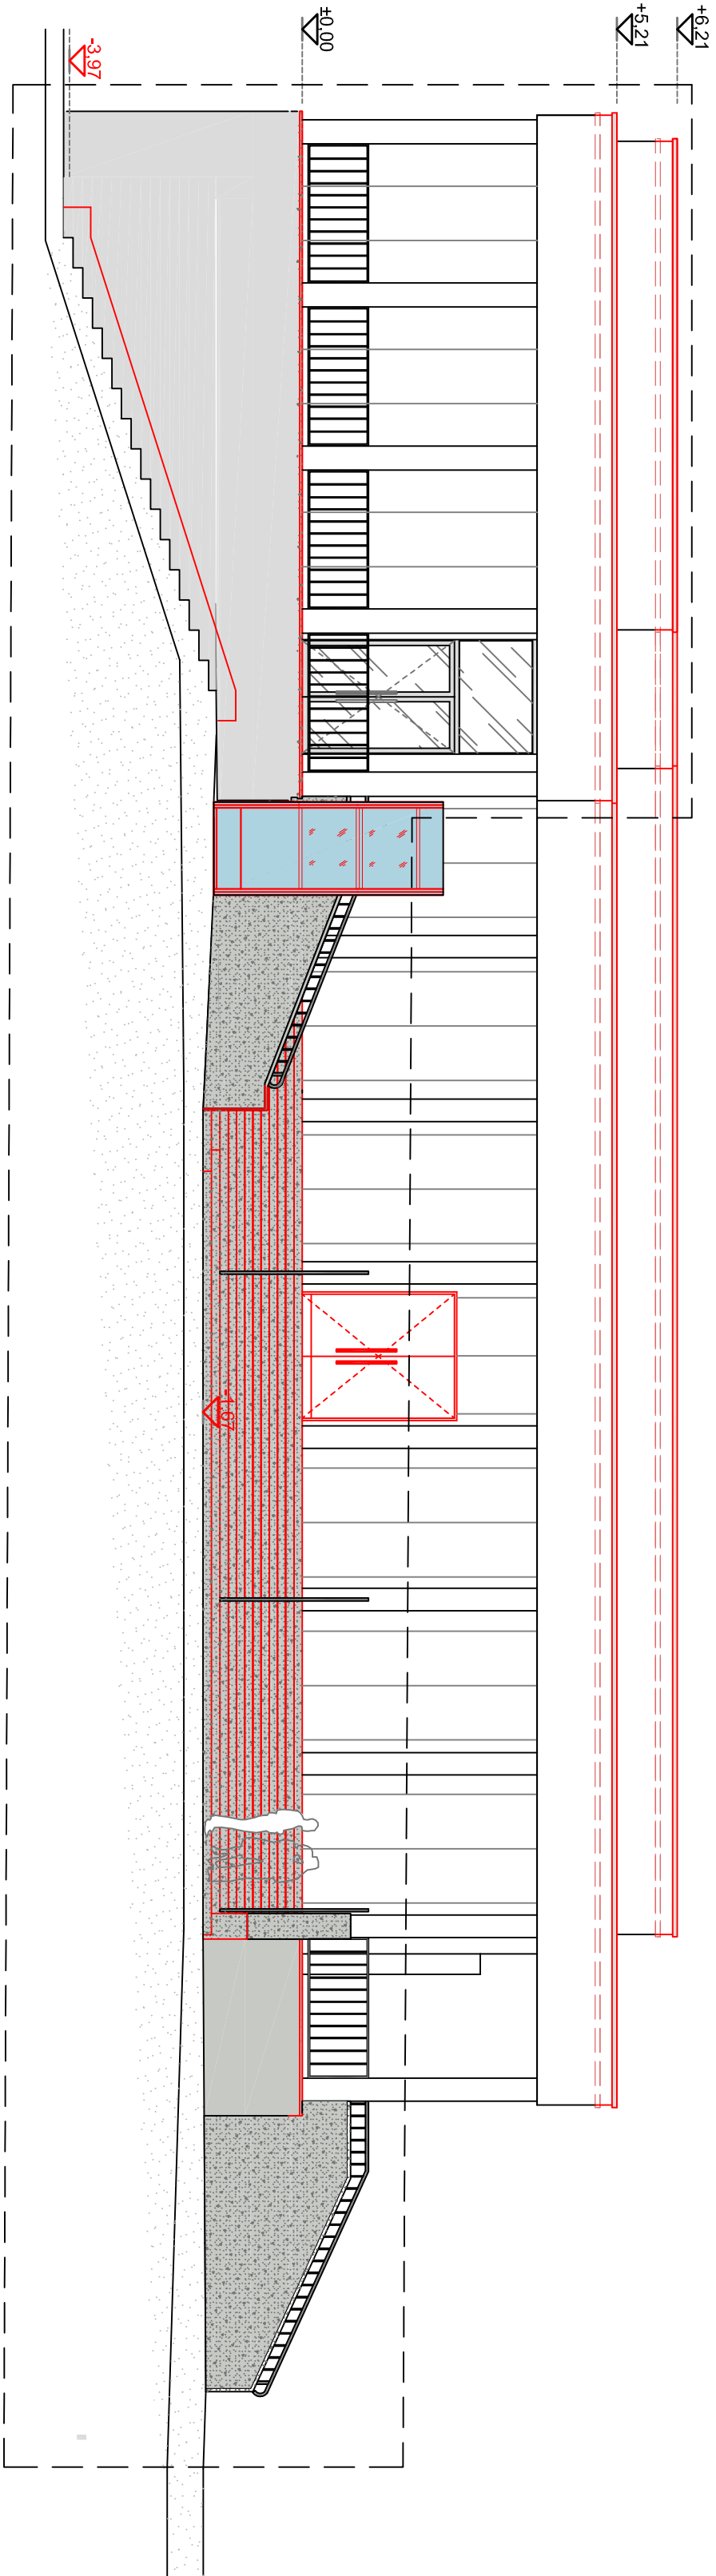


ELEWACJA WSCHODNIA

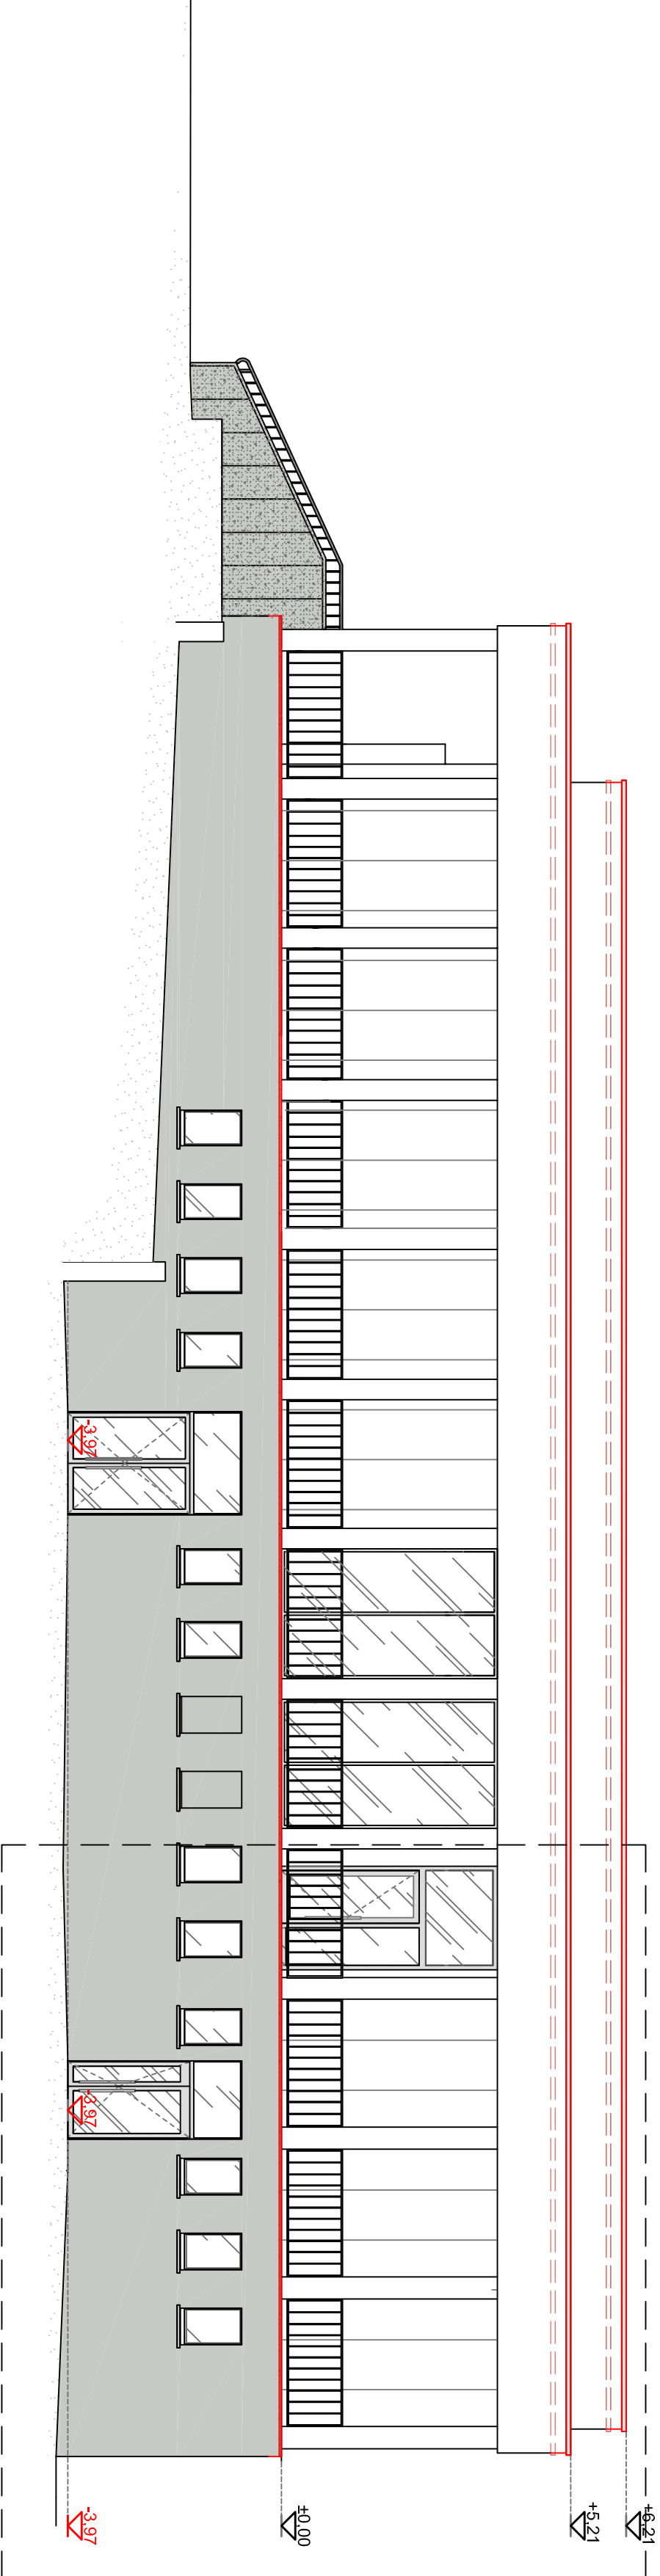

ELEWACJA POŁUDNIOWA

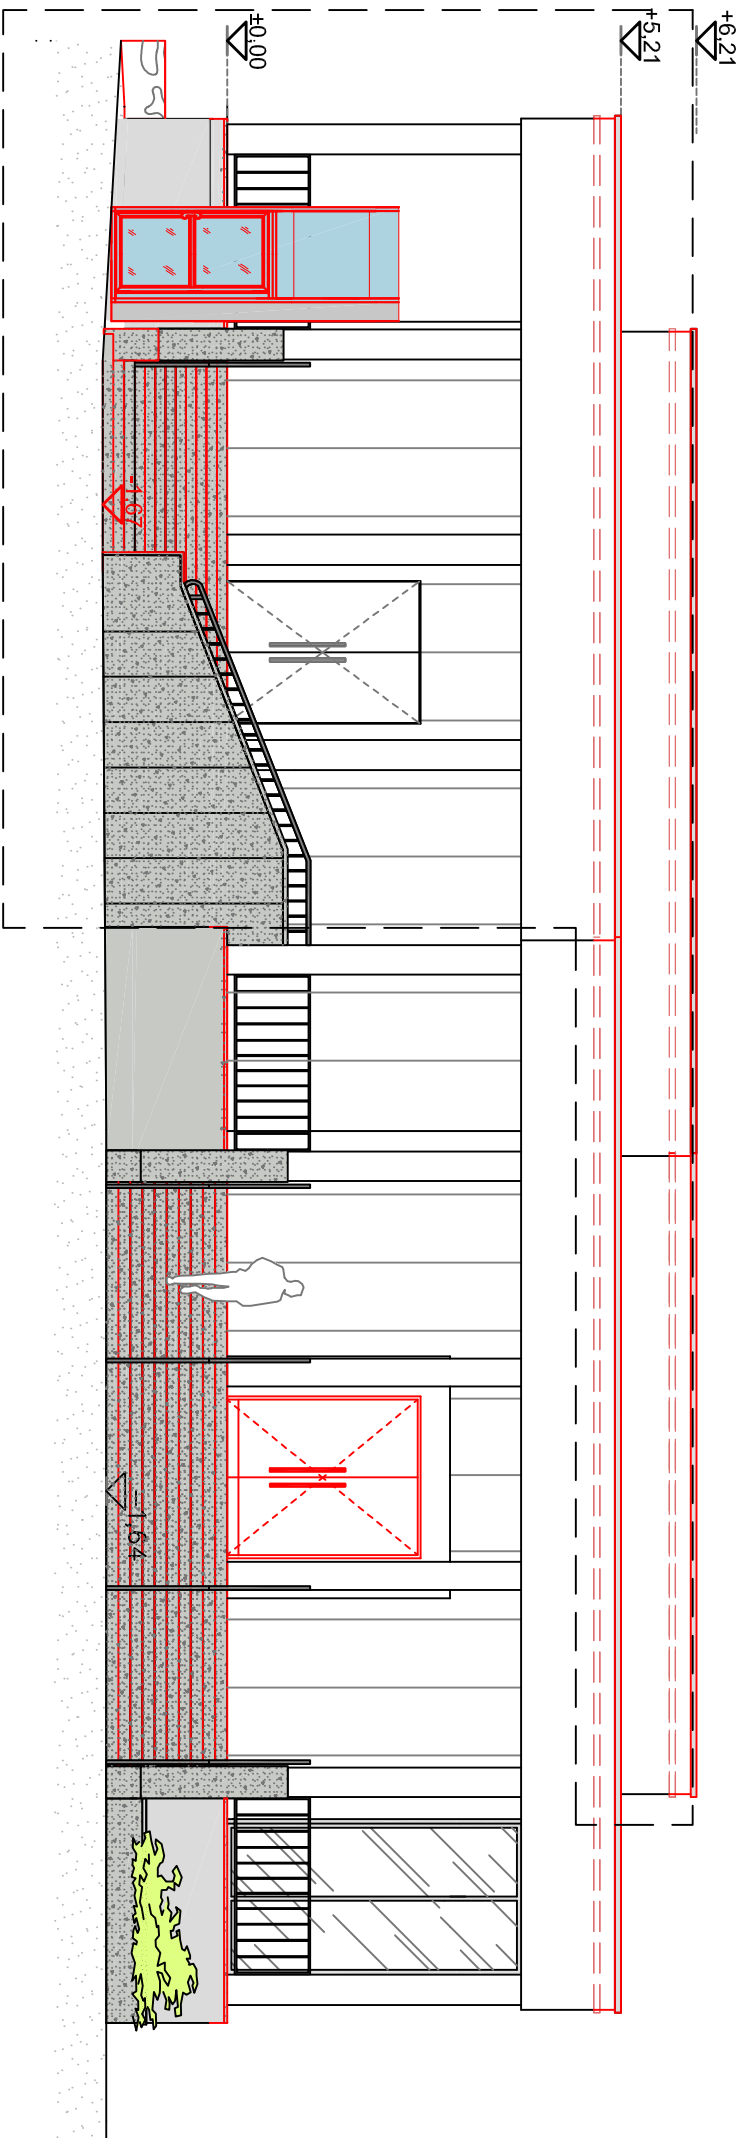

ELEWACJA PÓŁNOCNA

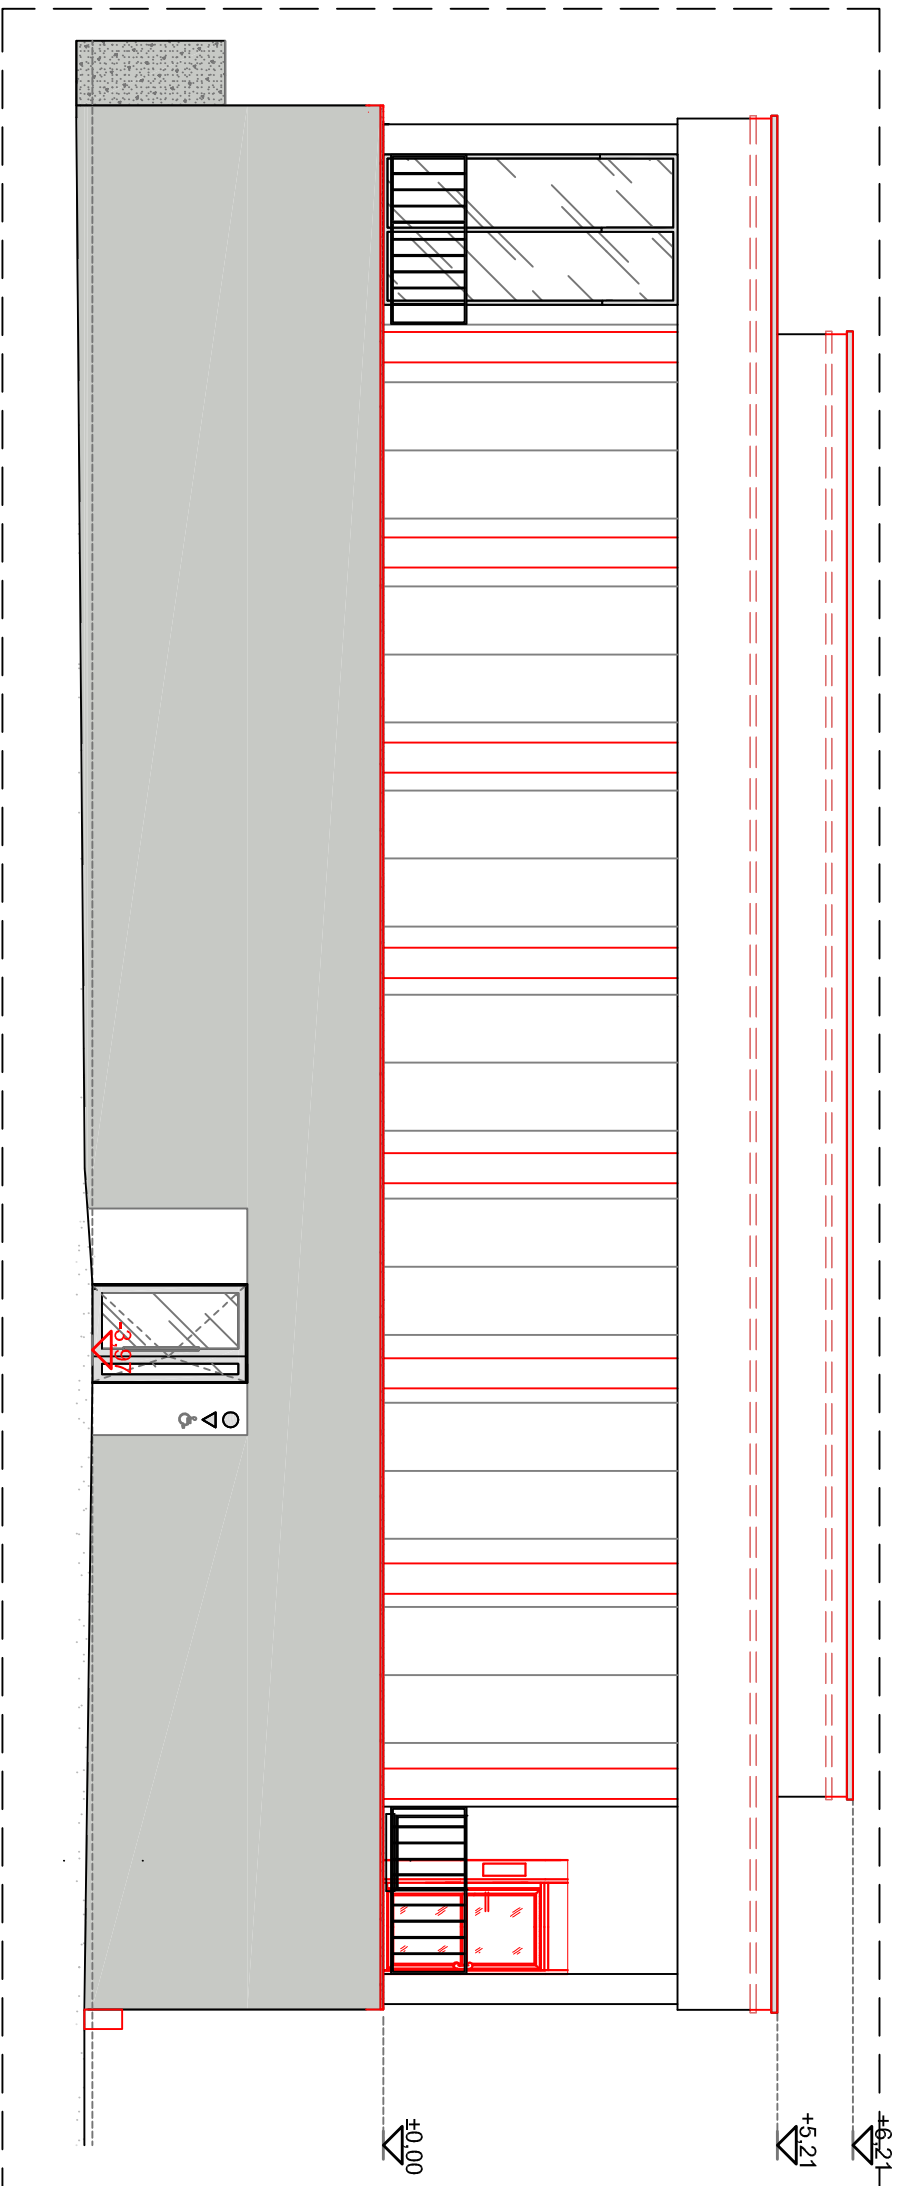

LEGENDA:

- TYNIK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze białym NCS S 0500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- TYNIK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY w kolorze szarym NSC S 1500-N na systemowej zaprawie klejącej zbrojonej siatką
- ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ malowane proszkowo w kolorze RAL 7043
- OPIERZENIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
- ELEMENTY ZE STALI OCYNKOWANEJ lakierowanej w kolorze RAL 7047
- PLYTY LASTRIKO
- ISTNIEJĄCE MURKI OPOROWE

- UWAGI**
- OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZNYM LICU ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WEGARKACH
 - OGRZEWANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
 - WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ. INSTALACJI

INWESTOR	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekary 16 80-026 Gdańsk
INWESTYCJA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY CEMENTARNEJ NA CEMENTARZU ŁOSTOWICKIM
LOKALIZACJA	Gmina Łostowicki ul. Łostowicka 35, 80-121 Gdańsk Działka nr 106, 107 Obręb 075
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
FUNKCJA	IMIE FUNKCJA PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Michał Jasiński SPRACOWAŁ mgr inż. arch. Rafał Murat OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Urbanek
NR LRS	WYKONANO 12.04.2017 12.04.2017 12.04.2017
PODSIS	12.04.2017 12.04.2017 12.04.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Piotr Urbanek
TRZĘŚĆ RYS.	SKALA
ELEWACJE	1:100
DATA	marzec 2016
NR KONTAKTU	1301
BRANŻA	A
NR RYSUNKU	01
BRANŻA	A.04