




RPW/19392/2021 P  
Data: 2021-11-12 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.1.410.2021.AG.515

Gdańsk, 29.10.2021 r.

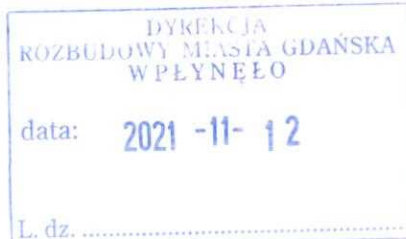

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk**  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

**Dot. Utworzenie skweru przy ul. Mściwoja II w ramach dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. zakres: pas zieleni wzdłuż ul. Mściwoja II – Miedzy ul. Piastowską i ul. Krzywoustego (dz. nr 64/2 obr. 0016)
2. dzielnica: Przymorze Małe
3. wytyczne ogólne:
  - Przy projektowaniu należy brać pod uwagę wytyczne zawarte w Poradniku Projektowania Przestrzeni Zabaw w Gdańsku oraz Standardach projektowych i katalogu nawierzchni Gdańska, dostępnych na stronie [www.gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna](http://www.gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna).
  - Projektowane zagospodarowanie powinno być miejscem integracji społeczności lokalnej, dostosowanym do potrzeb różnych grup odbiorców, w tym osób o szczególnych potrzebach.
  - W celu ochrony istniejącego drzewostanu należy zlikwidować nielegalne zjazdy, zabezpieczając teren poprzez wprowadzenie zieleni i małej architektury.
  - Jedyne miejsca postojowe jakie dopuszcza się w ramach przedmiotowego terenu to miejsca równoległe do ul. Mściwoja II, w szerokości jezdni. Miejsca parkingowe należy zaplanować w taki sposób, aby krawędź miejsca była w oddaleniu **min 1 m** od pnia drzewa.
4. Mała architektura:
  - Zaleca się wprowadzenie mebli miejskich sprzyjających rekreacji biernej, takich jak np. huśtawki czy hamaki parkowe, o wzorach zbliżonych do zamieszczonych w załączniku nr 1 inspiracji. Miejsce powinno zaspokajać potrzebę kontaktu z zielenią mieszkańcom okolicznych budynków oraz przechodniom.
  - Zaleca się zastosowanie indywidualnych, spójnych kompozycyjnie wzorów małej architektury, nieograniczających się do ławek i koszy. Rozwiązania indywidualne należy zaopiniować w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej. W przypadku stosowania rozwiązań standardowych, po wzory małej architektury należy zgłosić się na adres [gzdz-pp@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-pp@gdansk.gda.pl)
  - Ławki i kosze należy lokalizować na nawierzchni utwardzonej, zachowując min. 1,5m odstępu między koszem a innymi elementami małej architektury.

- Zaleca się utworzenie wzdłuż terenu, w miejscach o mniejszym zadrzewieniu, kilku mniejszych przestrzeni rekreacyjnych o nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej, wyposażonych w ławki i kosze, jak i wariantów z nieformalnie rozmieszczonymi hamakami czy huśtawkami parkowymi w nawierzchni trawiastej.
  - Zieleń wzdłuż jezdni i zjazdów, w celu ochrony przed rozjeżdżaniem, należy zabezpieczyć przy pomocy słupków drewnianych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Nawierzchnie:
- Komunikację pieszą należy projektować w oparciu o istniejące przeđepty i przewidywane kierunki ruchu użytkowników.
  - Ciągi piesze należy projektować z nawierzchni żwirowo-gliniastej.
  - Należy unikać tworzenia barier przestrzennych pomiędzy nawierzchnią ścieżek a nawierzchnią pod urządzeniami, zapewniając łatwy dostęp do urządzeń osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.
  - Należy zachować minimalną szerokość ścieżek pieszych min. 1,5 m w świetle przejścia.
6. Zieleń:
- Projekt należy poprzedzić inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem. Drzewa narażone na uszkodzenia w trakcie robót budowlanych wymagają zabezpieczenia. Należy sporządzić szczegółowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewów.
  - Należy ograniczyć do minimum ingerencję w istniejący drzewostan. Nie dopuszcza się wycinki zdrowych drzew.
  - Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować w oparciu o zieleni istniejącą, wprowadzając nasadzenia uzupełniające drzew. Istniejące nasadzenia drzew należy potraktować priorytetowo. Gatunek drzew należy uzgodnić z Działem Zieleni.
  - Projekt zieleni musi być spójny kompozycyjnie z zielenią istniejącą i projektowaną.
  - Projekt zieleni korespondować musi z zagospodarowaniem terenów przyległych wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  - Projektując zieleni należy dostosować dobór nasadzeń do warunków siedliskowych i charakteru przestrzeni, uwzględniając w miarę możliwości dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów. Nie dopuszcza się wprowadzania rozwiązań projektowych oraz roślinności niskiej ingerującej w systemy korzeniowe istniejących drzew.
  - Dopuszcza się wprowadzenie różnorodnych form i rodzajów zieleni w miejscach jej renowacji, dostosowanych do charakteru ulicy, warunków siedliskowych i spodziewanych zagrożeń.
  - Preferowane są formy i rodzaje zieleni nie wymagające pracochłonnej pielęgnacji, a przede wszystkim odporne na warunki lokalne oraz nie wymagające częstego podlewania latem.
  - Należy ustalić czy rodzaj istniejącego podłoża nadaje się do wprowadzenia roślin, czy podłoże wymaga wymiany.
  - Nasadzenia nie mogą ograniczać widoczności pojazdom i pieszym.
  - W celu ograniczenia parkowania oraz dewastacji nawierzchni trawnikowej należy wprowadzić rośliny okrywowe liściaste, nie wymagające częstych zabiegów ogrodniczych oraz nakładów finansowych w trakcie pielęgnacji/utrzymania. Nie dopuszcza się projektowania zbyt dużej ilości gatunków roślin, które między innymi swoją formą itp., będą sugerowały zagospodarowanie typowe dla ogródka kieszonkowego.
  - W celu poprawy żywotności drzewostanu, wskazane jest wykonanie oceny/analizy przez dendrologa, potwierdzającego zasadność przeprowadzenia różnego typu zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń roślinności zalecanych do wykonania.
  - W projekcie zaznaczyć, by po zakończonych robotach teren uporządkować.
  - Na etapie projektu budowlanego należy przedstawić odrębny szczegółowy projekt zieleni. W projekcie należy pokazać układ/schemat oraz kompozycję zieleni uzupełniając rysunki szczegółowymi opisami zakładania/odtworzenia zieleni oraz podając bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczególne elementy.
  - Główne założenia projektu zieleni należy przedstawić do zaopiniowania wraz z projektem branży budowlanej.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek




Załącznik nr 1 – inspiracje do zastosowania w terenie rekreacyjnym przy ul. Mściwoja II:

Huśtawka parkowa – Park Diany Osowa Gdańsk



Huśtawka parkowa – Ogrody Krakowian, Kraków

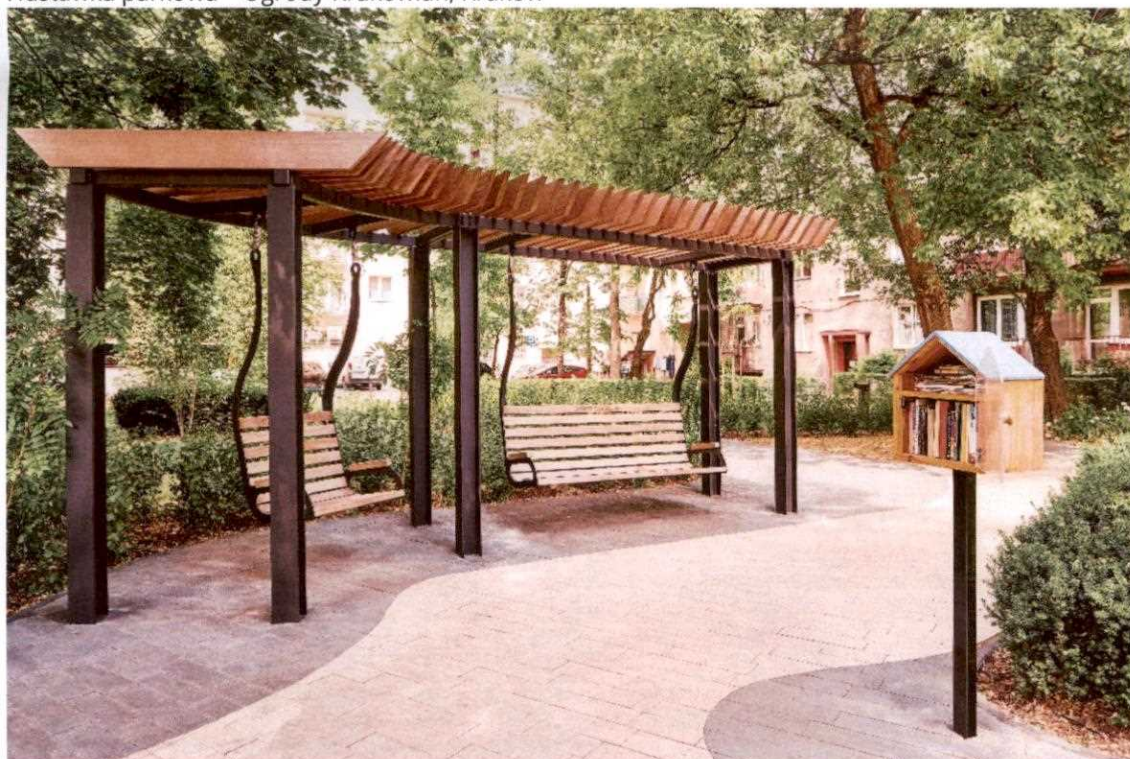








## Załącznik 2 – Wytyczne do słupków drewnianych:



### DANE TECHNICZNE

1. Do wygradzania należy stosować słupki drewniane, impregnowane, malowane – powłoka transparentna, matowa, kolor TEAK.
2. Górna krawędź słupka fazowana, dolna zastrzona, powierzchnia słupka szlifowana (gładka)
3. Średnica słupka fi. 8 cm.
4. Wysokość całkowita słupka 120 cm. W sytuacji gdy zachodzi ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnej należy stosować słupki o wysokości całkowitej 80 cm.
5. Słupki należy montować w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Dla danego wygradzenia należy przyjąć stały rozstaw (równa odległość), tak aby słupki były rozmieszczone równomiernie.
6. Głębokość posadowienia słupków:
  - dla słupków o wysokości całkowitej 120 cm – 70 i 80 cm
  - dla słupków o wysokości całkowitej 80 cm – 30 i 40 cmSłupki należy osadzić stabilnie w podłożu.
7. Słupki należy odsunąć 50 cm od krawędzi jezdni, aby zachować skrajnię.
8. Słupki należy pomalować przed zamontowaniem. Do wykończenia powierzchni należy stosować dobrej jakości powłoki transparentne (zachowujące rysunek drewna), matowe, przeznaczone do stosowania na zewnątrz. Powłoki powinny być odporne na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne oraz umożliwiać zmycie zabrudzeń (błota, kurzu i in.). Preparaty należy stosować zgodnie z instrukcją zamieszczoną przez producenta.

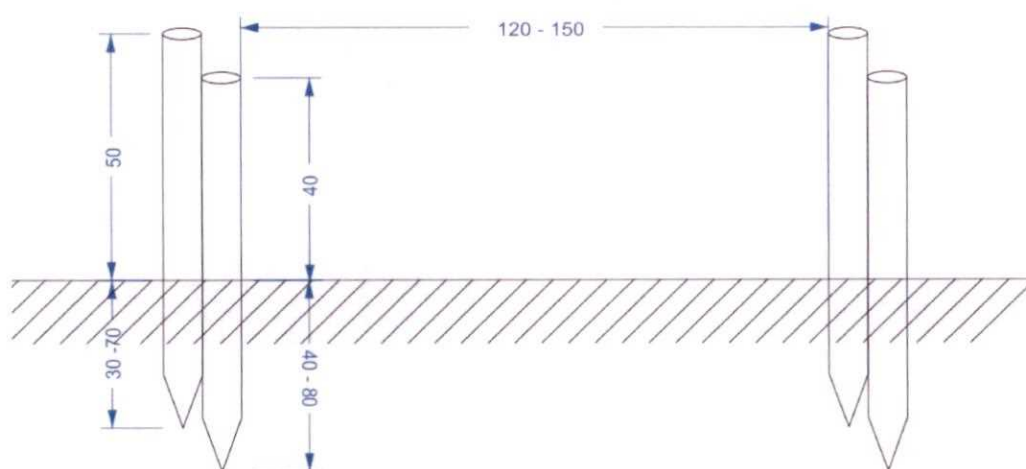

Schemat rozmieszczenia i posadowienia słupków. Wymiary podano w centymetrach.