



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0441/BR/OTI/2017 z dnia: 2017-01-20

Zadanie: Budowa odcinka drogi ul. Obotryckiej w Gdańsku

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Obotrycka dz 1/3, 205, 400/1, 400/2, 400/3, 414/8, 441/32, 620

Projektant: Rafał Frankowski, upr. nr: POM/0269/PWOD/13

Inwestor: OBOTRYCA TPS Sp. z o.o. Sp. K. Żeglarska 4 80-273 Gdańsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

0441/BR/OTI/2017

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
11. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
12. Nie należy dokonywać nasadzeń drzew i krzewów w odległości min. 3,0m od skrajni pnia do osi gazociągu/przyłącza gazu.
13. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
14. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
15. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
16. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypianiem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
17. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni / Placówki.
18. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.


Pieczętka i podpis:

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Góluńska

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

0441/BR/OTI/2017

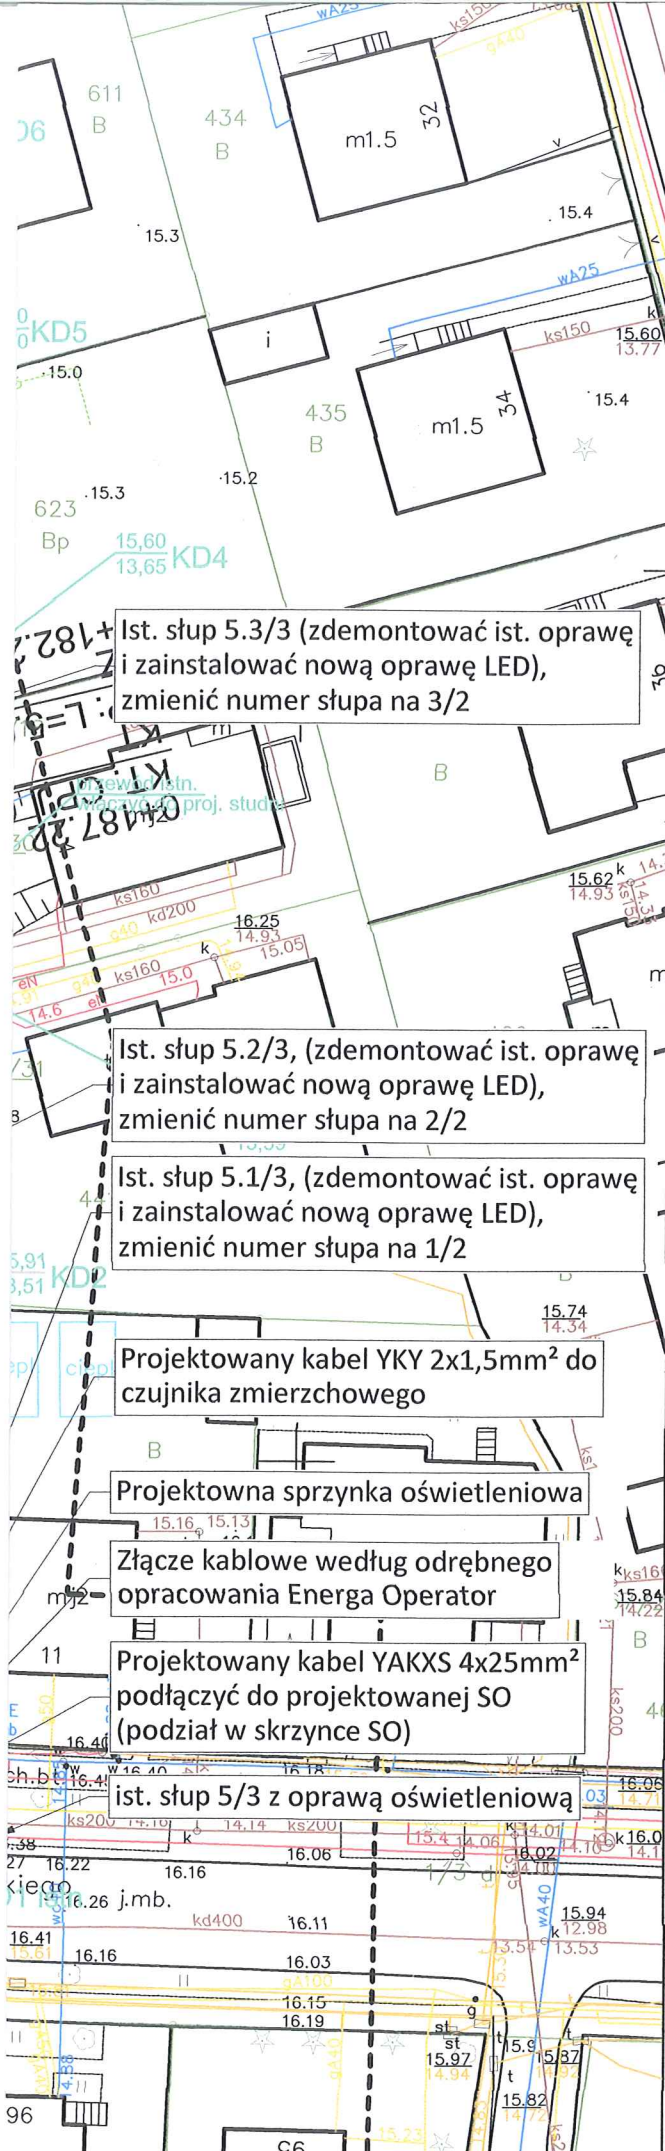

Dział Zarządzania Majątkiem

UZGODNIENIE NR 0491/15R/OT/2017

z dnia 28 III 2017

Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji

Imię i nazwisko Specjalista

Podpis ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

ARK

Mariusz Lipski

Jednostka projektowania		BLADOWSKI ARCHITEKTURA Jakub Bładowski ul. Krąpiecowa 2 14-300 Morąg NIP: 741-205-95-95 Tel. 605 284 125		
Nazwa i adres obiektu budowlanego		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Obotryckiej wraz z utwardzeniem terenu		
Nr ewid. działek		dz. nr 205/400/1; 400/2; 400/3; 414/8; 620 obieg 16		
Inwestor		Obotrycka TPS Sp. z o.o. s.k. ul. Żeglarska 4 80-273 Gdańsk		
Tytuł (nazwa) rysunku		PLAN SYTUACYJNY		
Branża		KOORDYNACJA		
Faza		PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
DROGI		mgr inż. Rafał Frankowski upr. bud. POM/0269/PWOD/13 mgr inż. Piotr Zagórowski upr. bud. POM/0296/POOD/11		
ELEKTRYKA		mgr inż. Kornel Borowski upr. bud. POM/0025/POOE/15		
SANITARNE		mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. bud. POM/0005/PWOE/14 mgr. inż. Aleksandra Wyrebska, nr upr. POM/0251/POOS/09 inż. Jan Jaskólski nr upr. 934/Gd/82		
Opracowanie				
Stan	Skala	Symbol	Nr rysunku/arkusza	Rewizja
09.2016	1:500	-	AA1	1

opraca
(w prz
Energa
przyjął
opraca
zasilaj
odręb

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Ark 2/2

Projek
podłąc
(podzi

LEGENDA

	Kabel YAKXS 4x25mm ² + FeZn 25x4mm w rurze osłonowej $\phi=110$ mm
	Oprawa oświetlenia uliczne LED 51W (5118) strumień świetlny oprawy = 5811 lm, na słupie h=6 bez wysięgnika, kąt pochylenia oprawy 0°
	Rura osłonowa dla kabli 110mm o długości X
	Rura osłonowa dzielona dla kabli o długości X
	ZK - Złącze kablowe SO - Skrzynka oświetleniowa
	Długość w metrach: A - rowu kablowego, B - kabla

TRYDAN
KORNEL BOROWSKI

ul. Skłodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

ist.

INWESTOR	Obotrycka TPS Spółka z o.o. Sp. k. ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk			
TEMAT	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Obotryckiej w Gdańsku			
LOKALIZACJA	dz. nr 1/3 400/3, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w Gdańsku			
NAZWA RYS.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - powiększenie			
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	12-2016	NR RYS. E01a
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Kornel Borowski upr. nr POM/0025/POOE/15			SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14			REW. 01.2017

Numer katalogowy
2016 - 37