


- ściana zewnętrzna
- zaprawa klejowo-szpachlowa
- styropian EPS 038 FASADA, $\lambda = 0,038\text{W/mK}$, gr. 14cm
- siatka zbrojona z włókna szklanego impregnowanego alkalicznie
- wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

profil narożny z siatką

DETAL NR 5

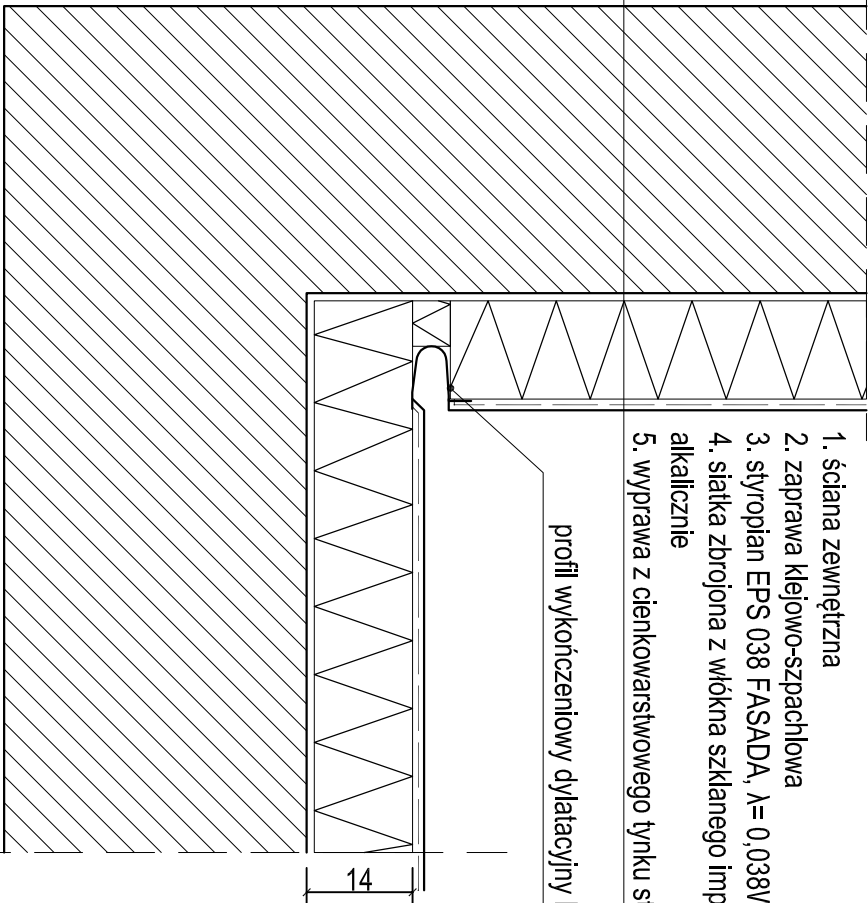

- ściana zewnętrzna
- zaprawa klejowo-szpachlowa
- styropian EPS 038 FASADA, $\lambda = 0,038\text{W/mK}$, gr. 14cm
- siatka zbrojona z włókna szklanego impregnowanego alkalicznie
- wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

profil wykończeniowy dylacyjny kątowy

DETAL NR 6

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:

- A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:
- Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr. 13cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
- Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr. 14cm, $\lambda=0,038\text{W/mK}$
- Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV; o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$
- Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WĘGLNY MINERALNEJ gr. 20cm $\lambda=0,042\text{W/mK}$
- Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr. 20cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
- B. prace nieobjęte audytem energetycznym:
- Wymiana okien na nowe z PCV; o współczynniku przenikaniu ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$
- C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:
- Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1
W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Malczewskiego 33, Gdańsk

INWESTOR:

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11**

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: XII 2018

TYTUŁ RYSUNKU: DETAL NR 5 I 6
NAROŻE WYPUKŁE, NAROŻE WKŁĘSŁE

SKALA: 1:10
NR RYS.: P.14