





UWAGI

- 1. Stal S235JR
- 2. Spoiny:
 - czolowe na pełen przetop
 - pachwinowe $\alpha > 0,2t_{\max}$ oraz $\alpha < 0,7t_{\min}$
- 3. Konstrukcje ocynować ogniwo
- 4. Kolor RAL wg architektury
- 5. Poziom oraz lokalizacja wg architektury
- 6. Mocować na kotwy Hilti do muru (Hit-V-5.8 M10) lub innego producenta o niegorszych parametrach

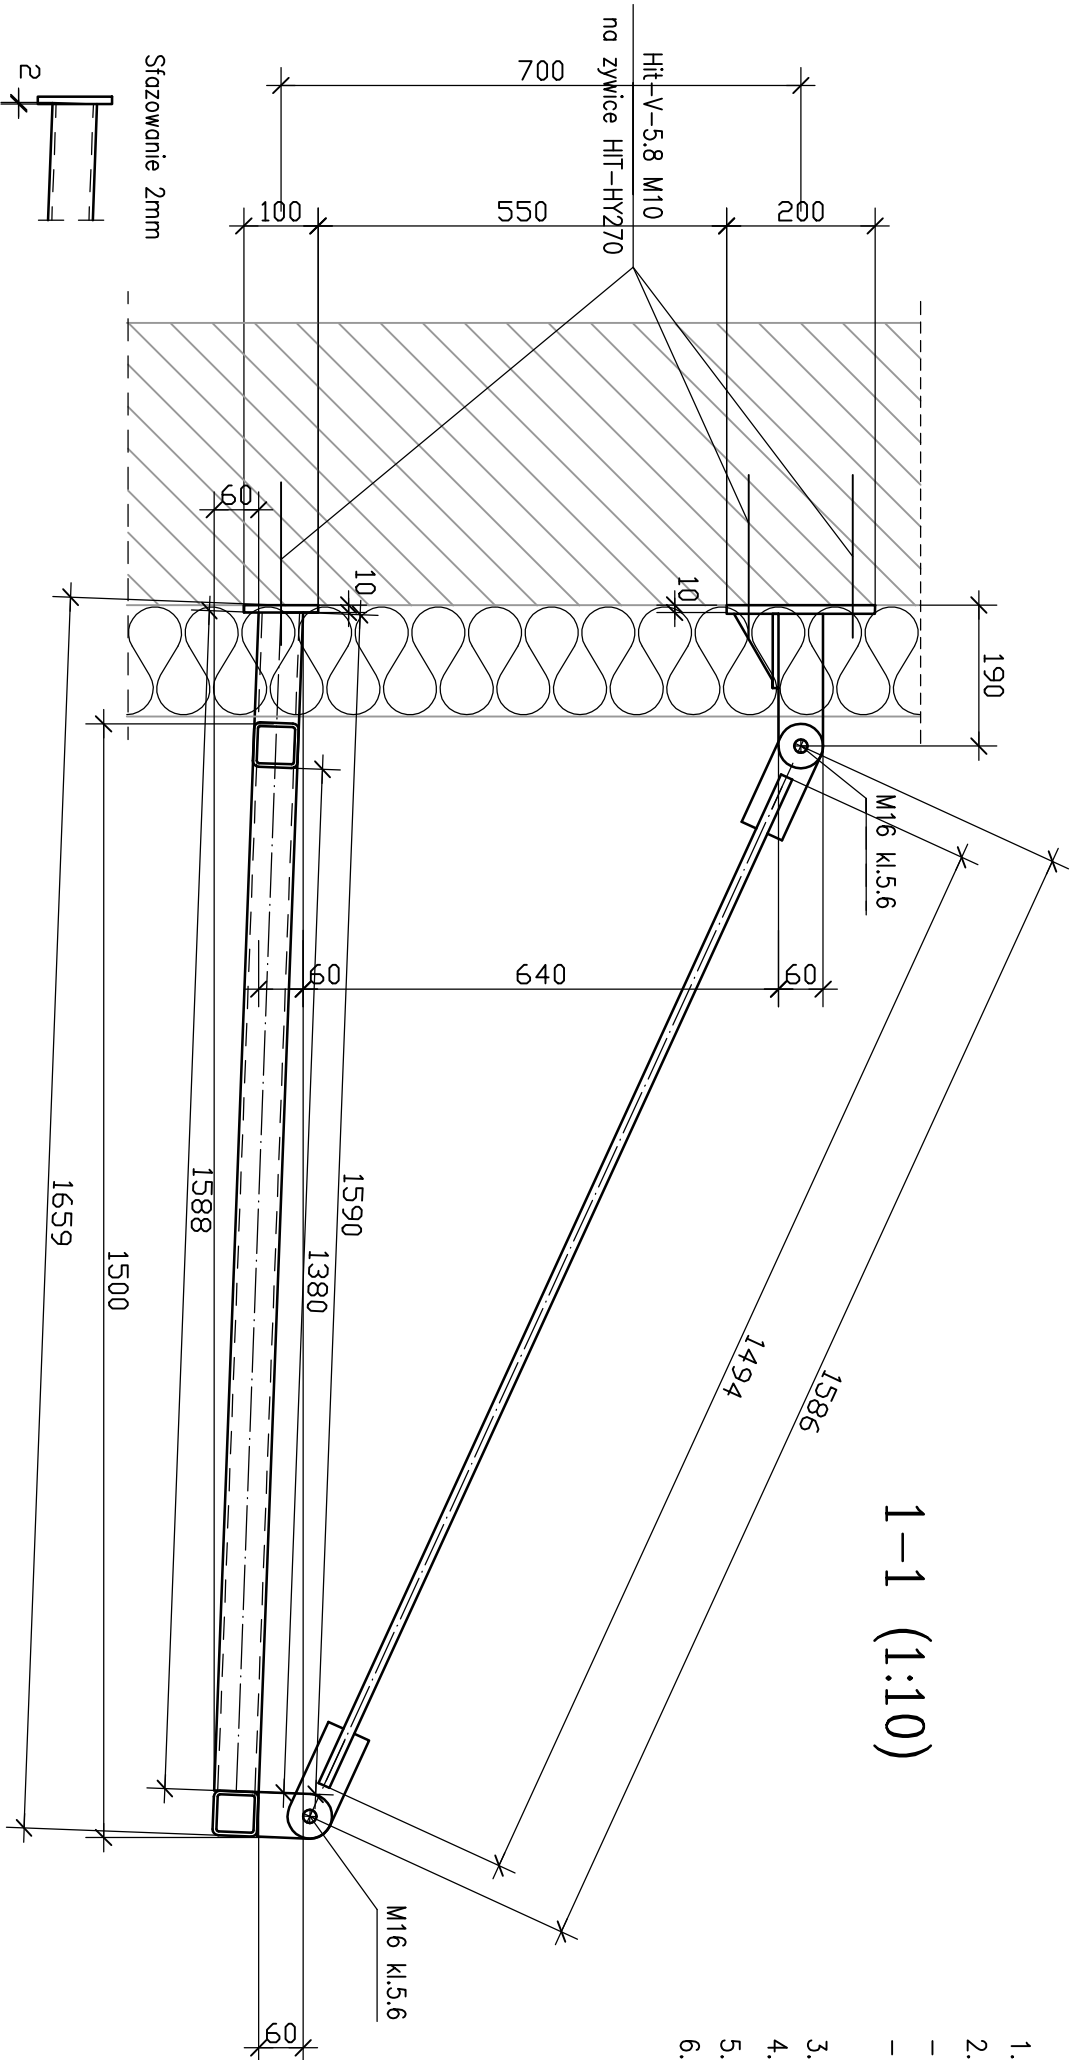

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
D	1	□ 60x60x5	6900	S235	1	6.90	7.80	53.84	53.84
D	2	□ 60x60x5	1650	S235	1	1.65	7.80	12.87	12.87
D	3	□ 60x60x5	1590	S235	2	3.18	7.80	12.41	24.81
D	4	□ 60x60x5	1650	S235	1	1.65	7.80	12.87	12.87
D	5	□ 60x60x5	2210	S235	2	4.42	7.80	17.24	34.49
D	6	□ 60x60x5	2240	S235	1	2.24	7.80	17.48	17.48
D	7	▤ 10x100	240	S235	4	0.96	7.85	1.88	7.54
D	8	▤ 8x60	100	S235	7	0.70	3.77	0.38	2.64
D	9	▤ 12x200	200	S235	7	1.40	18.84	3.77	26.38
D	10	▤ 10x60	208	S235	7	1.46	4.71	0.98	6.86
D	11	▤ 8x110	100	S235	7	0.70	6.91	0.69	4.84
D	12	▤ 10x52	90	S235	7	0.63	4.08	0.37	2.57
D	13	▤ 8x60	156	S235	14	2.18	3.77	0.59	8.23
D	14	∅ 16	1494	S235	7	10.46	1.58	2.36	16.51
OGÓŁEM									
NADDATEK NA SPOLNY: 1.8%									
RAZEM:									
WYKONA?: x 1									

<div><div></div><div></div><div></div></div>		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
INWESTOR: GMINA MIASTA GDAŃSKA DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, ul. ŻAGŁOWA 11, 80–560 GDAŃSK		NAZWA INWESTYCJI: TERMO-ODERNIŻACJA SZKOLEY PODSTAWOWEJ nr 24 w GDAŃSKU, ul. LILII WENEDY 19 ul. Lili Wenedy 19, 80–419 Gdańsk DZ. NR 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2, OB. EWD. 043, J. EWD. GMINA GDAŃSK 226101.1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. LILII WENEDY 19, 80–419 GDAŃSK	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Mariusz Sawicki		BRAŃZA SPECJALNOŚCI: budowlana/architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk		UPRAWNIENIA: 367/PW/92	
OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Dziński		BUDOWLANA/audytor energetyczny/budowlana/architektoniczna	
mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska		KAN/P/189/2003	
PROJEKT WYKONAWCZY		DATA: IX 2018	
TYTUŁ RYSUNKU: DASZEK NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM - PRZEKRÓJ		SKALA: 1:10 NR RYS.: D_02	