


ELEWACJA WSCHODNIA

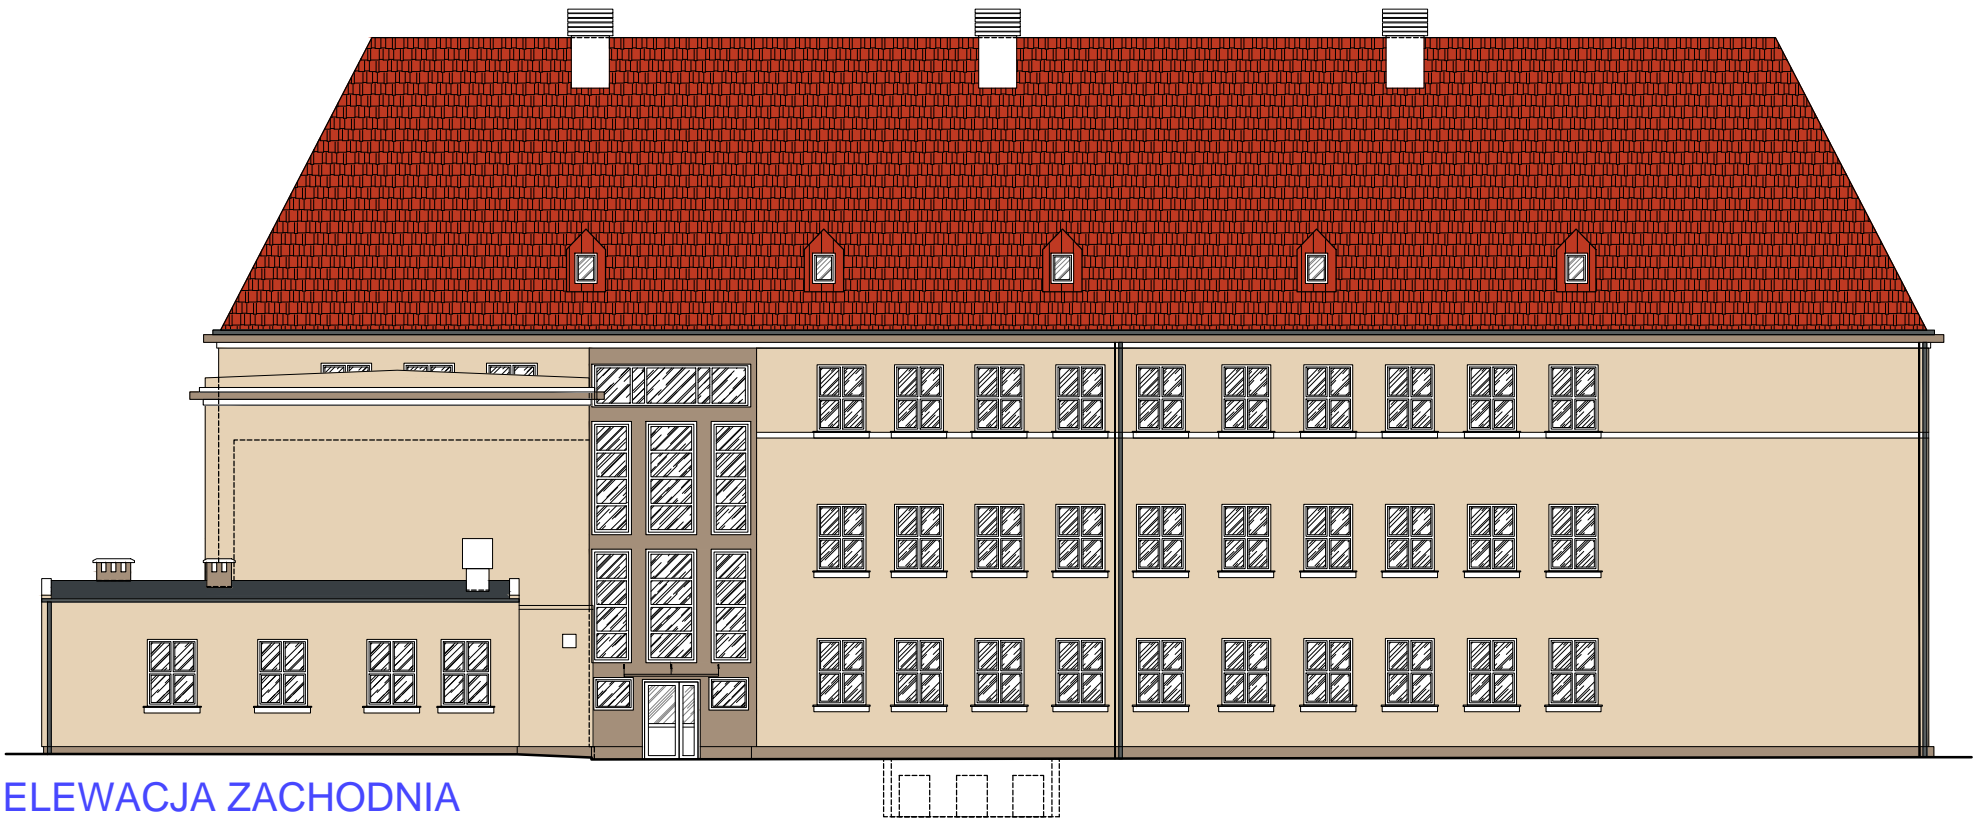

ELEWACJA ZACHODNIA

Zestawienie kolorystyki wg wzornika NCS 1950:

- Kolor 1

ściany zewnętrzne S 1010-Y20R
- Kolor 2

ściany zewnętrzne S 4010-Y50R

Dachówka w kolorze istniejącym
Obłożenie lukarn blachą na rąbek stojący,
blacha dopasowana do koloru istniejącej dachówki.

Stolarka okienna w kolorze białym

Stolarka drzwiowa w kolorze białym

Skrzynki instalacyjne ze stali nierdzewnej w kolorze oryginalnym

Wymieniane rynny i rury spustowe: w kolorze grafitowym S 6502-B.

Parapety zewnętrzne: blacha stalowa ocynkowana powlekana,
kolor S 6502-B

Gres w kolorze ciemnopiaskowym

Kraty okienne piwnicy, balustrady, zadaszenia: w kolorze
antracytowym S 8005-B20G

UWAGA:

Wszystkie kolory należy zweryfikować w naturze przed
złożeniem zamówienia, po nałożeniu na fragment elewacji i
uzyskania pozytywnej akceptacji. Natomiast w przypadku
wykorzystania palety barw innych firm należy dobrać zbliżone
barwy i dokonać konsultacji z projektantem.

UWAGA:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz
opisem technicznym.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w
metrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej
między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany
jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym
programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy
wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 24 W GDAŃSKU, ul. Lilli Wenedy 19
ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk
DZ. NR 709/3, 714, 724/2, 724/3, 709/2, OB. EWID. 043, J. EWID. GMINA GDAŃSK 226101_1

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 GDAŃSK

INWESTOR:

GMINA MIASTA GDAŃSKA
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA,
ul. ŻAGŁOWA 11, 80-560 GDAŃSK

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. Adam Dziamski	budowlana/ audytor energetyczny	KP/189/2003	
mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT WYKONAWCZY		DATA: IX 2018	
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:	NR RYS.:	
ELEWACJA WSCH. I ZACH.- kolorystyka	1:200	A_04	