


ARANŻACJA WNEŹRZ -RZUT


SKALA 1:50

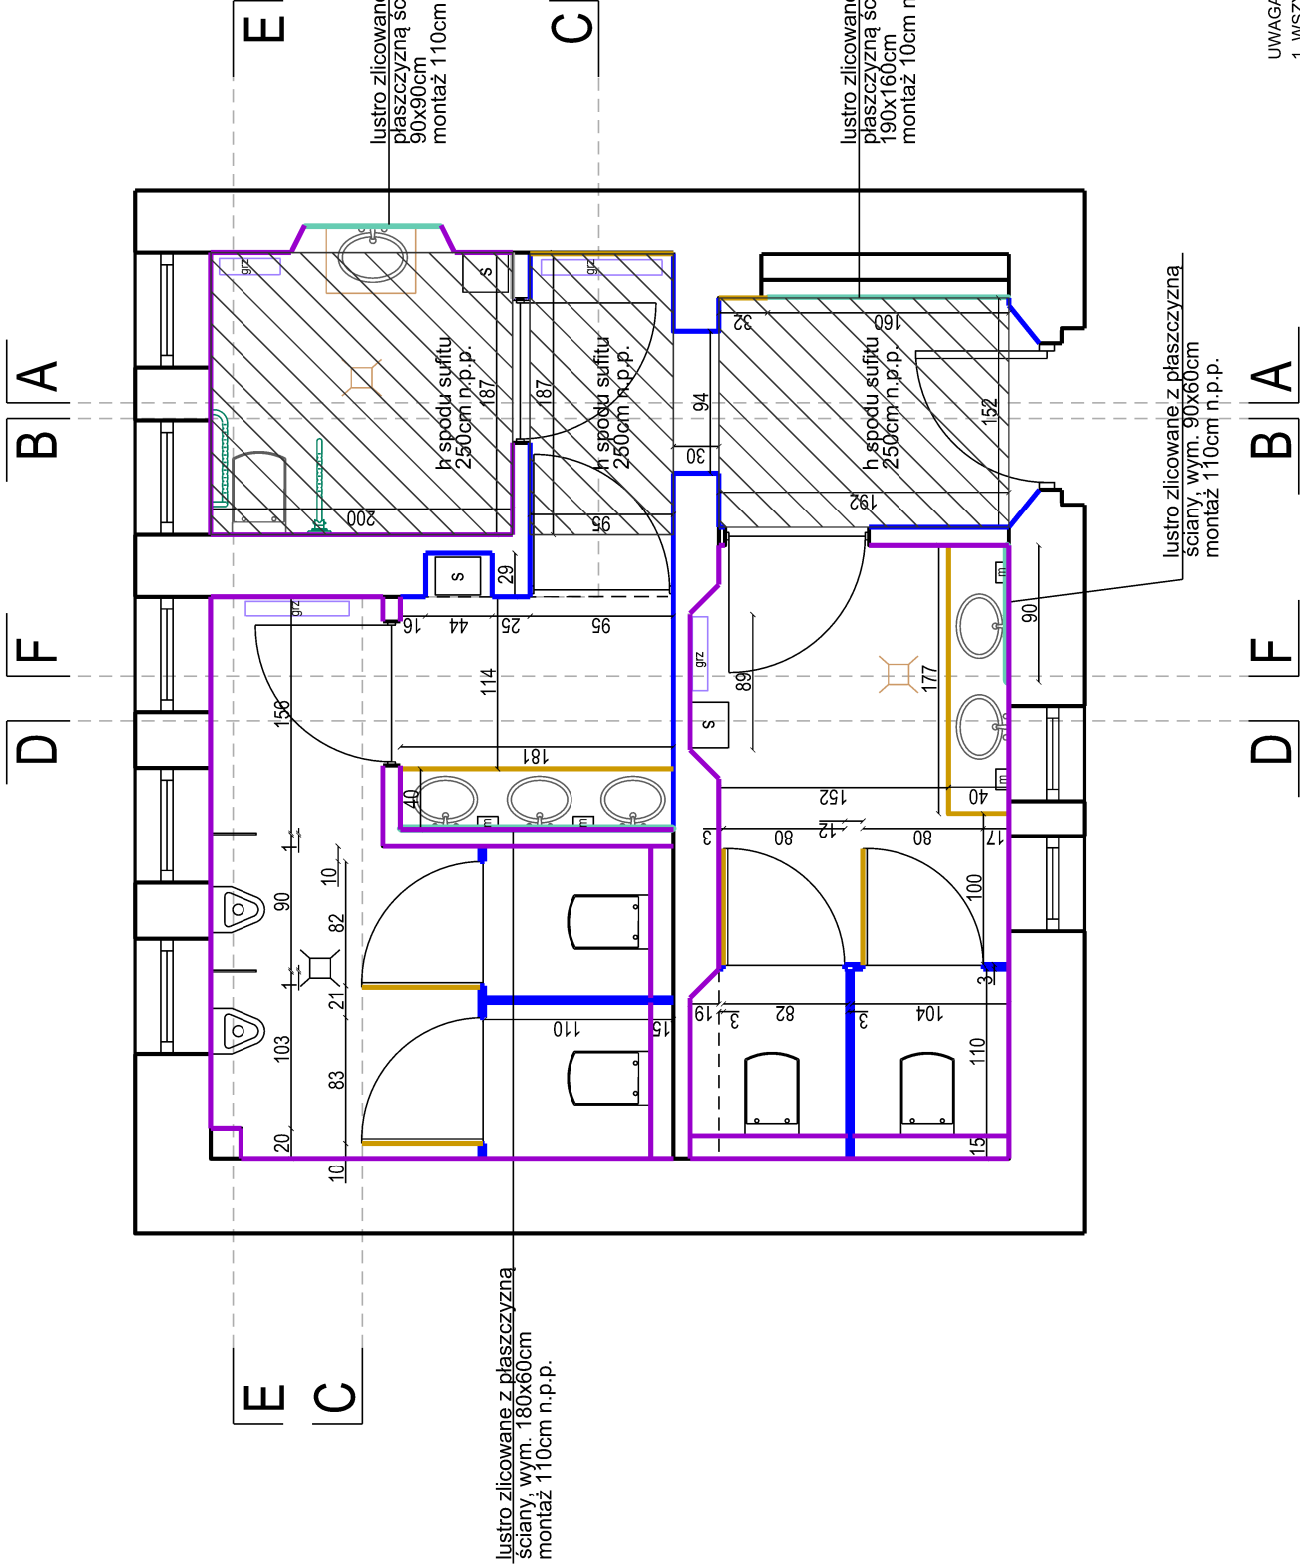


- Akcesoria w toaletach: podajnik papieru, szczyotka do toalety montaż do ściany, materiał stal nierdzewna
- Osprzęt elektryczny - włączniki w kolorze grafitowym, montaż na wysokości 90cm n.p.p.
- Armatura łazienkowa ceramiczna, kolor biały. Umywalki wpuszczane w blaty, ustępy wiszące, stałeż montowany podtynkowo

- UWAGA
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - 3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROPOBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - 4.LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ PO OSADZENIU STELAŻY DO ARMATURY SANIT.
 - 5.PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ
 - 6.NALEŻY ZAPEWNIĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN G-K POD MONTAZ ARMATURY ORAZ WYPOSAŻENIA
 - 7.SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNEŹRZ.
 - 8.WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WG RYS KONSTRUKCYJNYCH

SCHEMAT BUDYNKU RZUT PARTERU

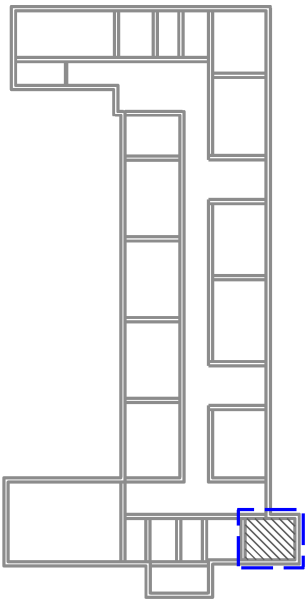

LEGENDA:



ŚCIANY POWYŻEJ 2m WYSOKOŚCI SZLIFOWANE, MALOWANE NA BIAŁO (PROCZ PRZEDŚIONKA)

DOZOWNIK MYDŁA STAL NIERDZEWNA

SUSZARKI

GRZEJNIKI WYMIARY WG BRANŻY SANITARNEJ KOLOR SZARY RAL 7001

ATELIER HARMOZA
P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.
ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia
www.atelier.harmoza.pl
e: atelier.harmoza@gmail.com

REMONT POMIESZCZEŃ

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO KSZTAŁCĄCYCH NR 6

W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

FAZA PROJEKTU

WYKONAWCY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

SKALA:

1:50

DATA:

9.2018

NR RYS.

AUTORZY:
mgr inż. Marika Harmoza
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr upr. 10POOK/IV/2014

PODPISY:

OPRACOWANIE:

inż. arch. Julia Depczyk

inż. arch. Weronika Dengra

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jacek Józekowski
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr upr. 12POOK/IV/2014

A0-2