



# RZUT POSADZEK

SKALA 1:50

SCHEMAT BUDYNKU RZUT PARTERU

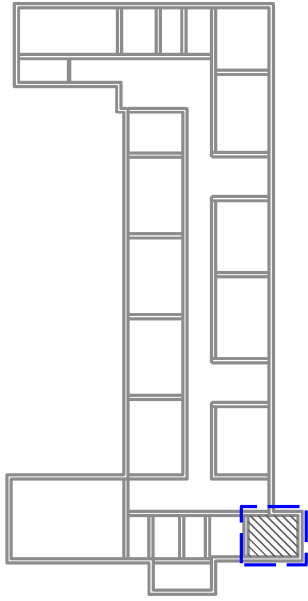

LEGENDA:




kafle posadzkowe szare matowe,  
format 60x60 cm kolorystyka  
zblizona do RAL 7001  
antyposlizgowe min R11



zakres posadzki do skucia (do  
poziomu stropu) i wyrównania do  
poziomu 0,00



PUNKT POCZĄTKOWY ROZKŁADU  
KAFLI

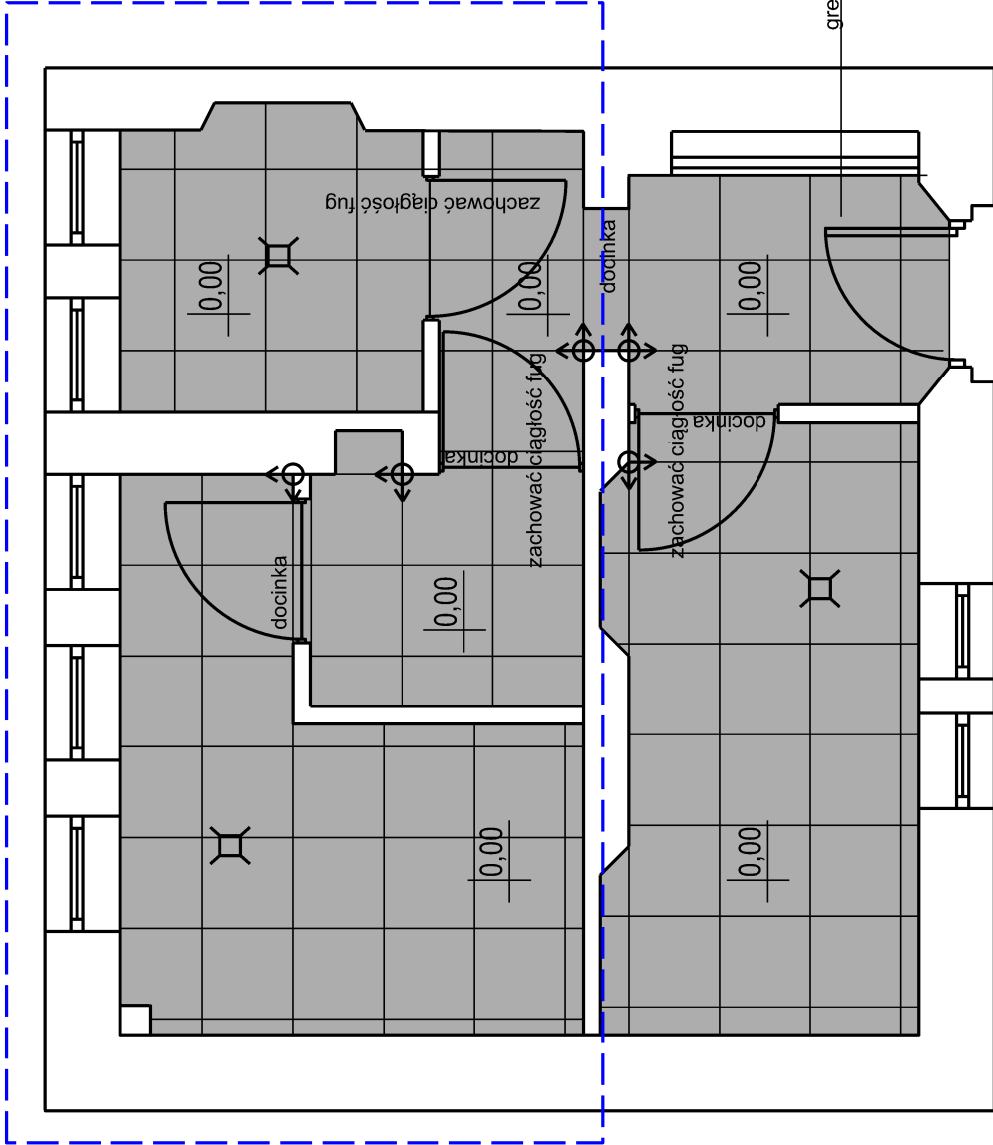

## UWAGA

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROPOBATE TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
- LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ PO OSADZENIU STELAŻY DO ARMATURY SANIT.
- PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ
- NALEŻY ZAPEWNIĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN G-K POD MONTAZ ARMATURY ORAZ WYPOSAŻENIA
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW WNETRZ.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WG RYS KONSTRUKCYJNYCH

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie

**ATELIER HARMOZA**

ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.  
ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia  
www.atelier.harmoza.pl  
e: atelier.harmoza@gmail.com

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

REMONT POMIESZCZEŃ

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO KSZTAŁCĄCYCH NR 6

W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

FAZA PROJEKTU

WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

SKALA:

1:50

DATA:

9.2018

NR RYS:

AUTORZY:

mgr inż. Marika Harmoza  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do  
projektowania bez ograniczeń nr upr. 10POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE:

inż. arch. Julia Depczyk

inż. arch. Weronika Dengra

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jacek Józekowski  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do  
projektowania bez ograniczeń nr upr. 12POOKK/IV/2014

A0-3