


RZUT SANITARIATÓW

SKALA 1:50

SCHEMAT BUDYNKU RZUT PARTERU

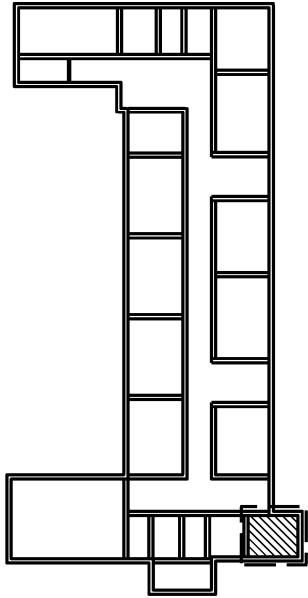


LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- SCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- 01

OKNA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- DOZOWNIK MYDŁA
- S

SUSZARKI
- GRZ

GRZEJNIKI WG BRANŻY SANITARNEJ

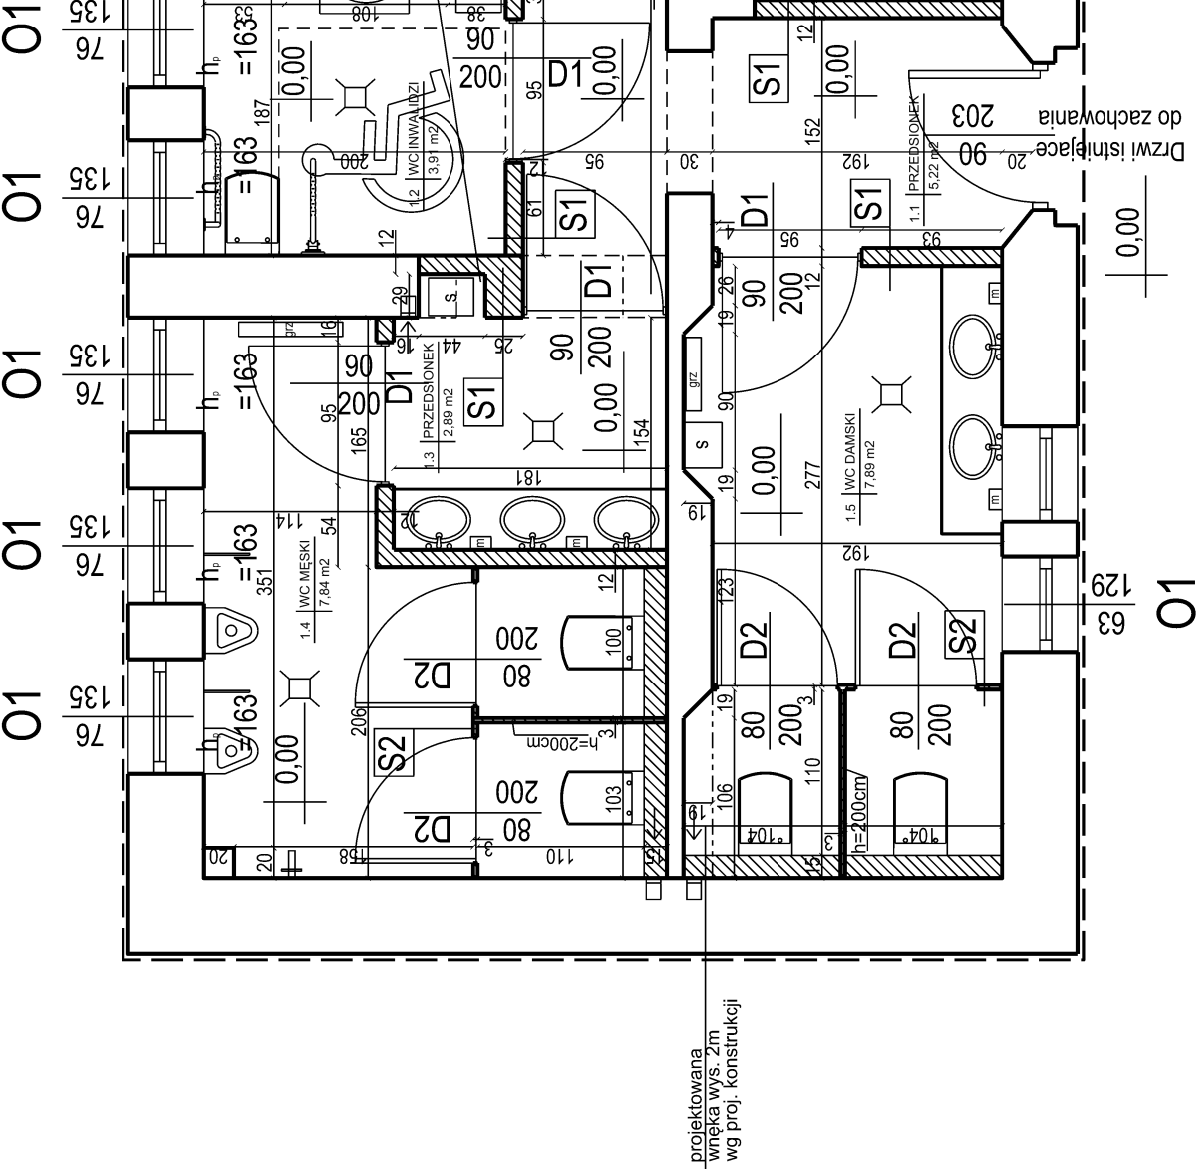

POZIOM PARTERU			
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (ZESTAWIONO POMIESZCZENIA OBLIĘTE PRZEBUDOWĄ)			
NR	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA (m2)	POSADZKA
1.1	PRZEDSIONEK	5,22 m2	GRES
1.2	WC INWALIDZI	3,91 m2	GRES
1.3	PRZEDSIONEK	2,89 m2	GRES
1.4	WC MĘSKI	7,84 m2	GRES
1.5	WC DAMSKI	7,89 m2	GRES
SUMA:		27,75 m2	

S1:
- Tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.- wap. gr. 1,2 cm,
- Błoczek wapienno-piaskowy 12cm
- Tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.- wap. gr. 1,2 cm.

S2:
Ściana z płyt hpl, laminowana

SCIANY MUROWANE Z SILKI GR. WG WYMIARÓW NA RYSUNKACH
WYKONCZENIE GRES LUB PŁYTA HDF LAMINOWANA WG KŁADÓW ŚCIAN (DO 2M WYS.)
POWYŻEJ 2 M TYNKOWANE, SZLIFOWANE, MALOWANE NA BIAŁO

W SANITARIATACH SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT G-K, SUFITY SZLIFOWANE, MALOWANE NA BIAŁO
WYSOKOŚĆ SPODU SUFITU 2,50M N.I.P.P.

- UWAGA
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - 3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROPOBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 - 4.LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE STAWIAĆ PO OSADZENIU STELAŻY DO ARMATURY SANIT.
 - 5.PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ
 - 6.NALEŻY ZAPEWNIĆ WZMOCNIENIE ŚCIAN G-K POD MONTAZ ARMATURY ORAZ WYPOSAŻENIA
 - 7.SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNETRZ.
 - 8.WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WG RYS KONSTRUKCYJNYCH

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie

ATELIER HARMOZA
P R A C O W N I A P R O J E K T O W A
ATELIER HARMOZA Spółka z o.o.
ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia
www.atelier.harmoz.pl
e: atelier.harmoz@gmail.com

REMONT POMIESZCZEŃ

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNO KSZTAŁCĄCYCH NR 6

W GDAŃSKU, UL. GŁĘBOKA 11

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

FAZA PROJEKTU: **BUDOWLANY** BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

RYSunEK: **RZUT SANITARIATÓW**

SKALA: **1:50**
DATA: **9.2018**

AUTORZY:
mgr inż. **Marika Harmoza**
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. 10POOKK/IV/2014

OPRACOWANIE:
inż. arch. **Julia Depczyk**
inż. arch. **Weronika Deng**

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. **Jacek Józekowski**
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. 12POOKK/IV/2014

A0-1