BILANS POWIERZCHNI				
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA	POW. POSADZKI
	INWENTARYZACJA			
	PARTER			
1.01	PRALNIA	kafle	19,50	
1.02	SUSZARNIA	kafle	7,35	
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		26,85	

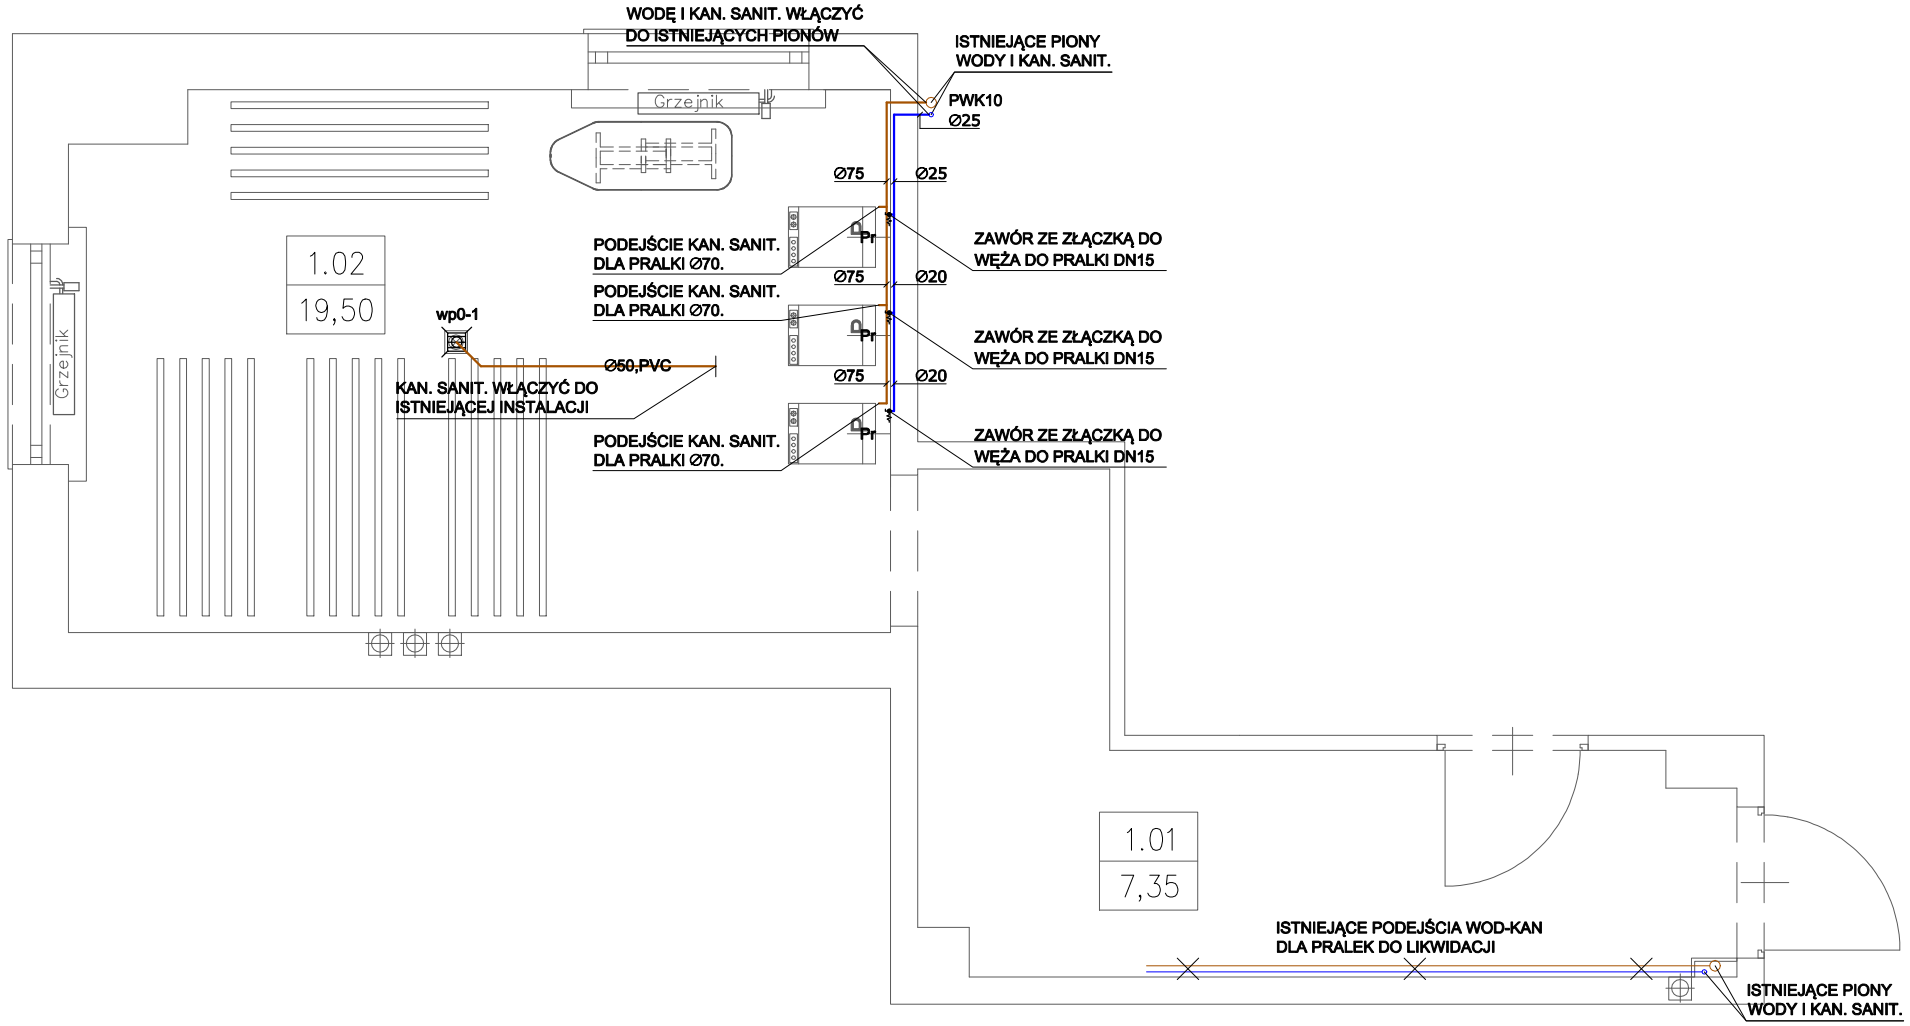

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja cyrkulacji
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- kulowy zawór odcinający
- termostatyczny zawór cyrkulacyjny
- zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym HA
- zawór ze złączką do węża
- bateria czerpalna
- wpust podłogowy
- instalacja kanalizacji sanitarna
- Mu — miska ustępowa
- Ps — pisuar
- Um — umywalka
- Zl+Zw — zlew techniczny wyposażony w baterie ze złączką do węża
- Zlm — zlewozmywak
- Pr — pralka
- N — natrysk

UWAGI:

1. Materiał wykonania wody zimnej - rury PE łączone przez kształki zaciskowe.
2. Materiał wykonania wody ciepłej - rury PE łączone przez kształki zaciskowe.
3. Materiał wykonania wody cyrkulacyjnej - rury PE łączone przez kształki zaciskowe.
4. Materiał wykonania instalacji kanalizacyjnej - rury PCV łączone na wcisk z uszczelką wargową.
5. Piony wod kan układać w bruzdach ściennych oraz w sztywnych zabudowach.
6. Podejścia instalacji wody użytkowej do punktów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych.
7. Podłączenia wpustów podłogowych do pionów kanalizacyjnych wykonać w wylewce, z ewentualnymi podkuciami posadzek w miejscach gdzie będzie to konieczne.
8. Podłączenia pozostałych przyborów sanitarnych wykonać w wylewce betonowej bądź w bruzdach ściennych, zapewniając ich późniejsze zakrycie.
9. Zachować minimalny spadek podejść kanalizacyjnych i=2%.
10. Dokładne podejścia instalacji do przyborów sanitarnych wyznaczyć na budowie po wyborze i akceptacji przez zamawiającego białego montażu (dokładne podejścia są ściśle uzależnione od konkretnego typu i producenta urządzeń i przyborów sanitarnych).
11. Stosować umywalki wpuszczane w blat wg wytycznych arch. Baterie czerpalne naumywalkowe.

EPS ARCHITEKCI

EPS ARCHITEKCI
ARCH. PIOTR SPANDOWSKI
ARCH. EWA SPANDOWSKA

email : epsarchitekci@gmail.com
tel : 501 215 617 / 502 610 507

Temat	Zadanie I- Przebudowa zespołów sanitarnych - WC; umywalni i natrysków w budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 35	
Nazwa projektu	Projekt Budowlany	
Nazwa rysunku	Rzut parteru Pomieszczenia pralni Inst. wod-kan	
Projektował	mgr inż. Paweł Lesman POM/0056/POOS/10	
Sprawdził	mgr inż. Marcin Surowiec POM/0016/POOS/05	
Data luty 2014	Skala 1:50	Nr rys. IS-01