
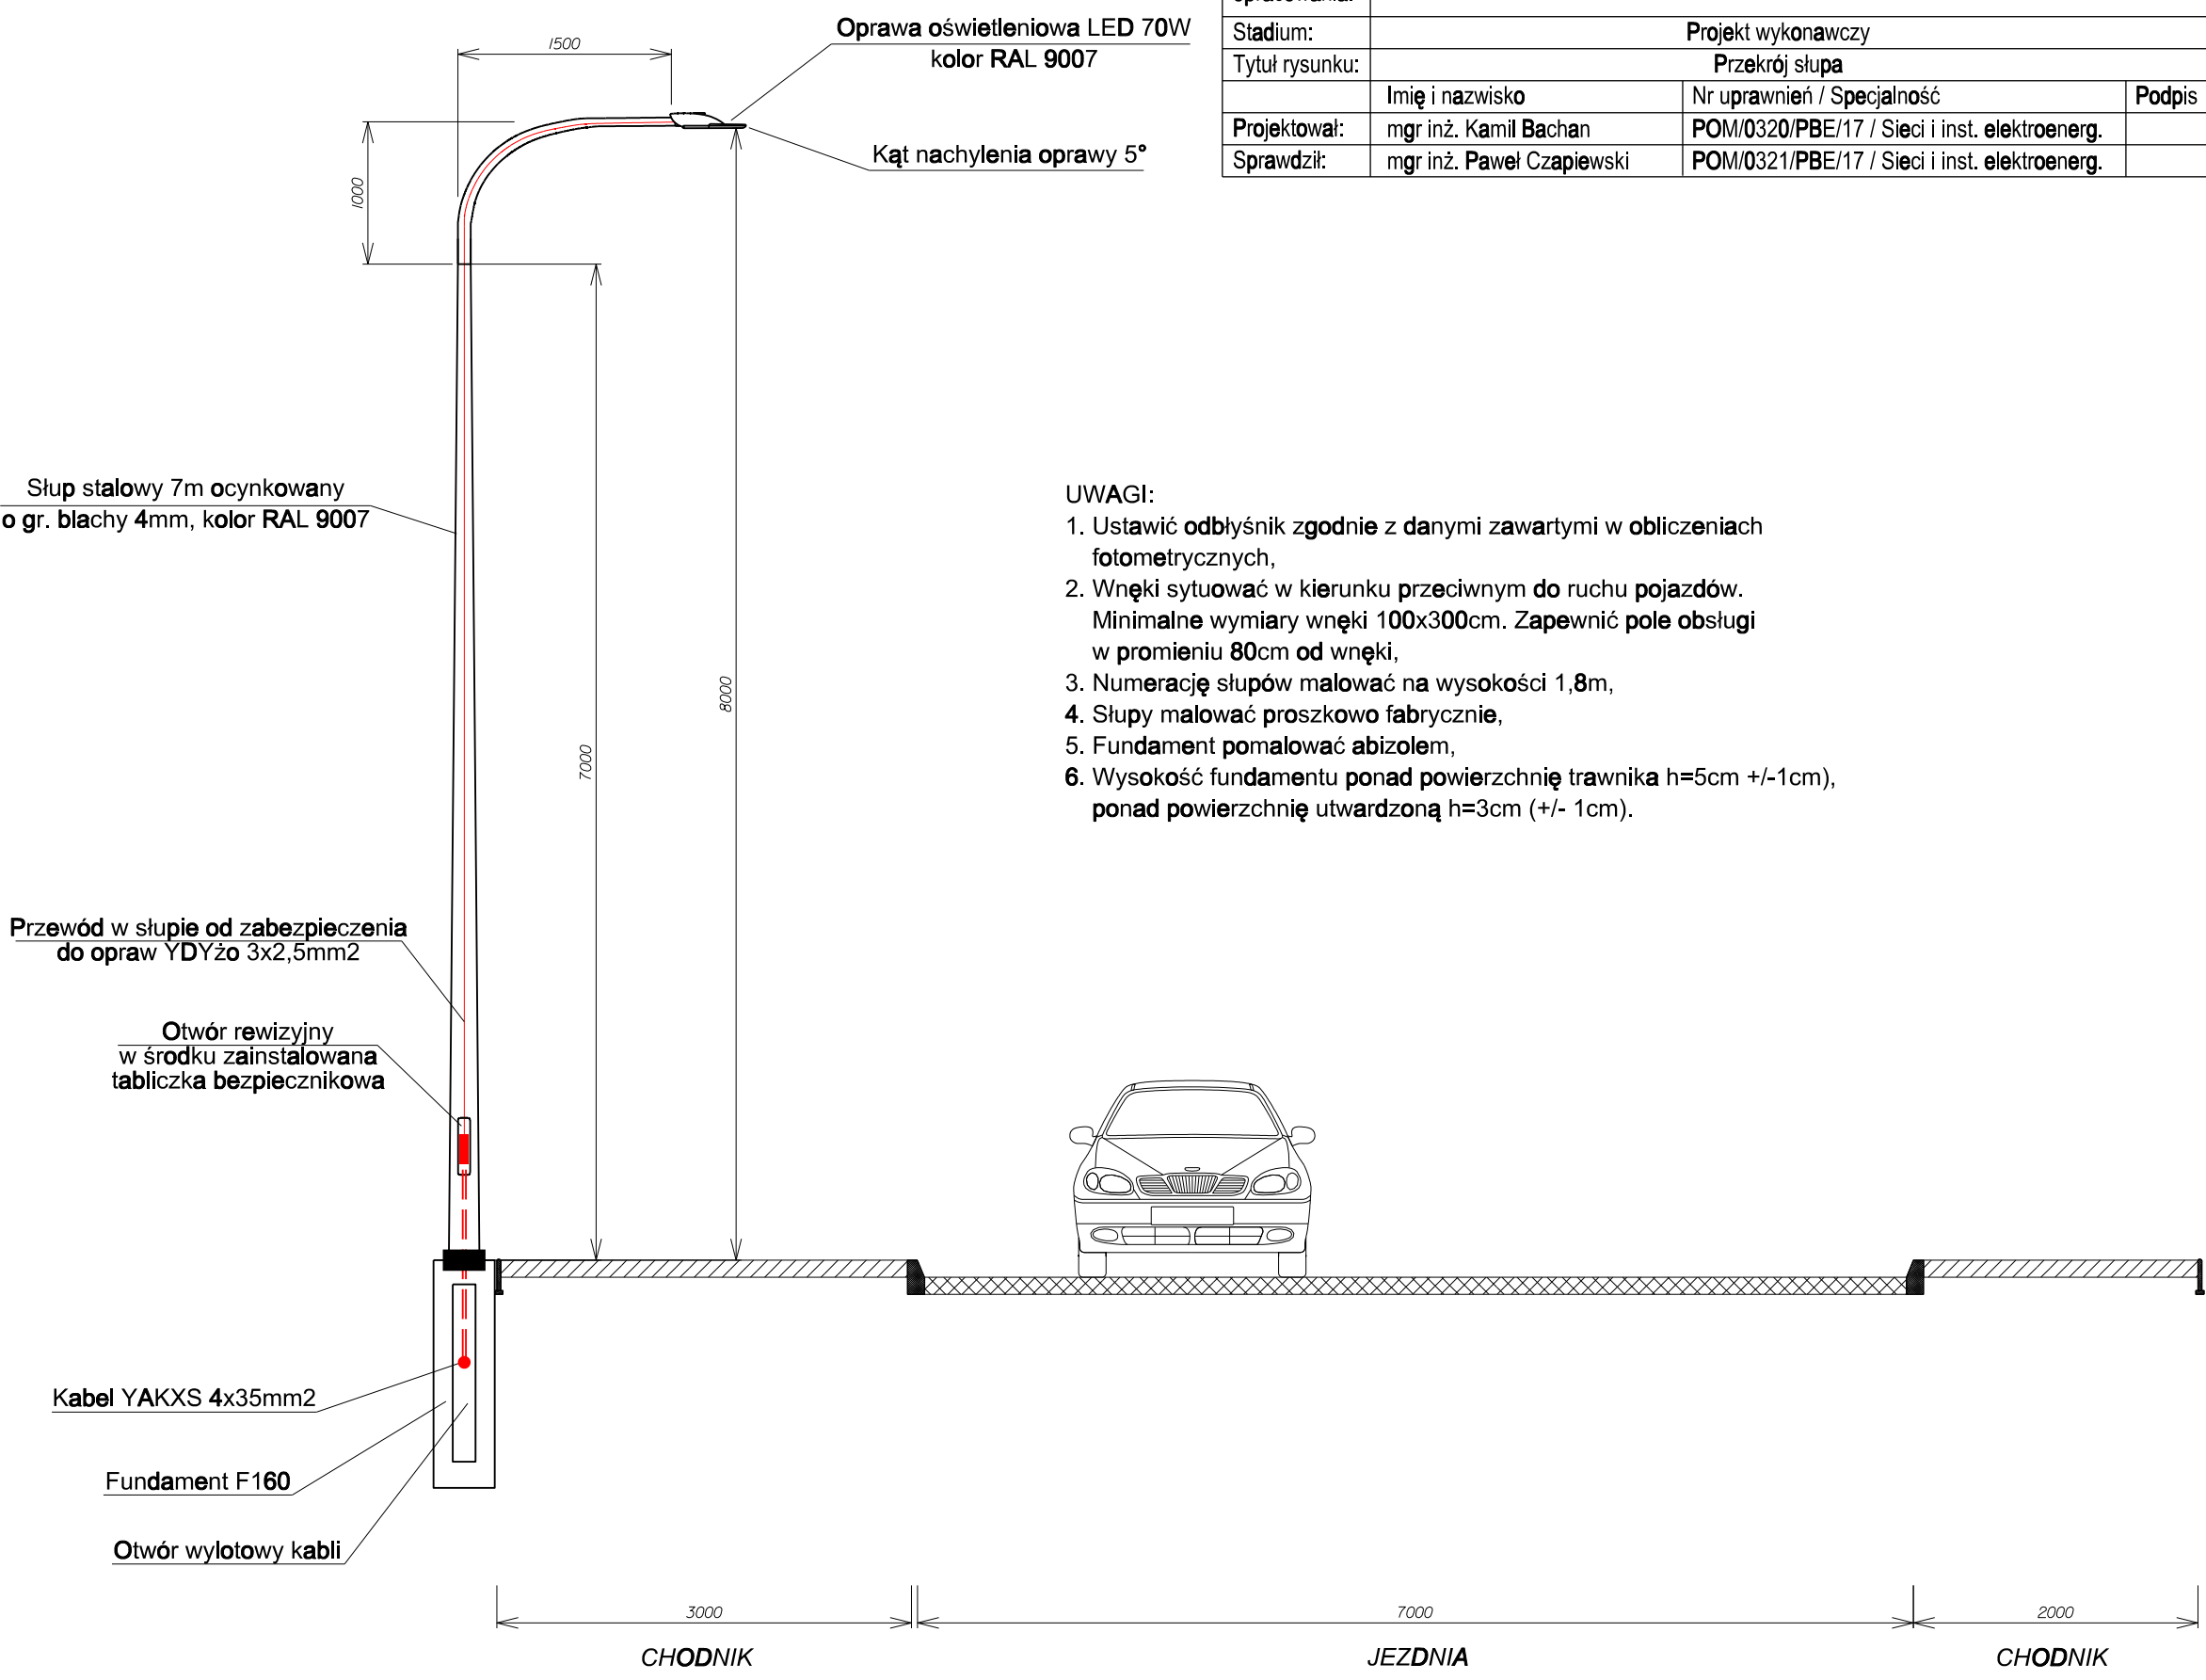


Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia ul. Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku (w ramach dojazdu do szkoły w Kowalach)			
Stadium:	Projekt wykonawczy		Rysunek nr:	4
Tytuł rysunku:	Przekrój słupa		Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:
Sprawił:	mgr inż. Paweł Czapiewski	POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:
				-

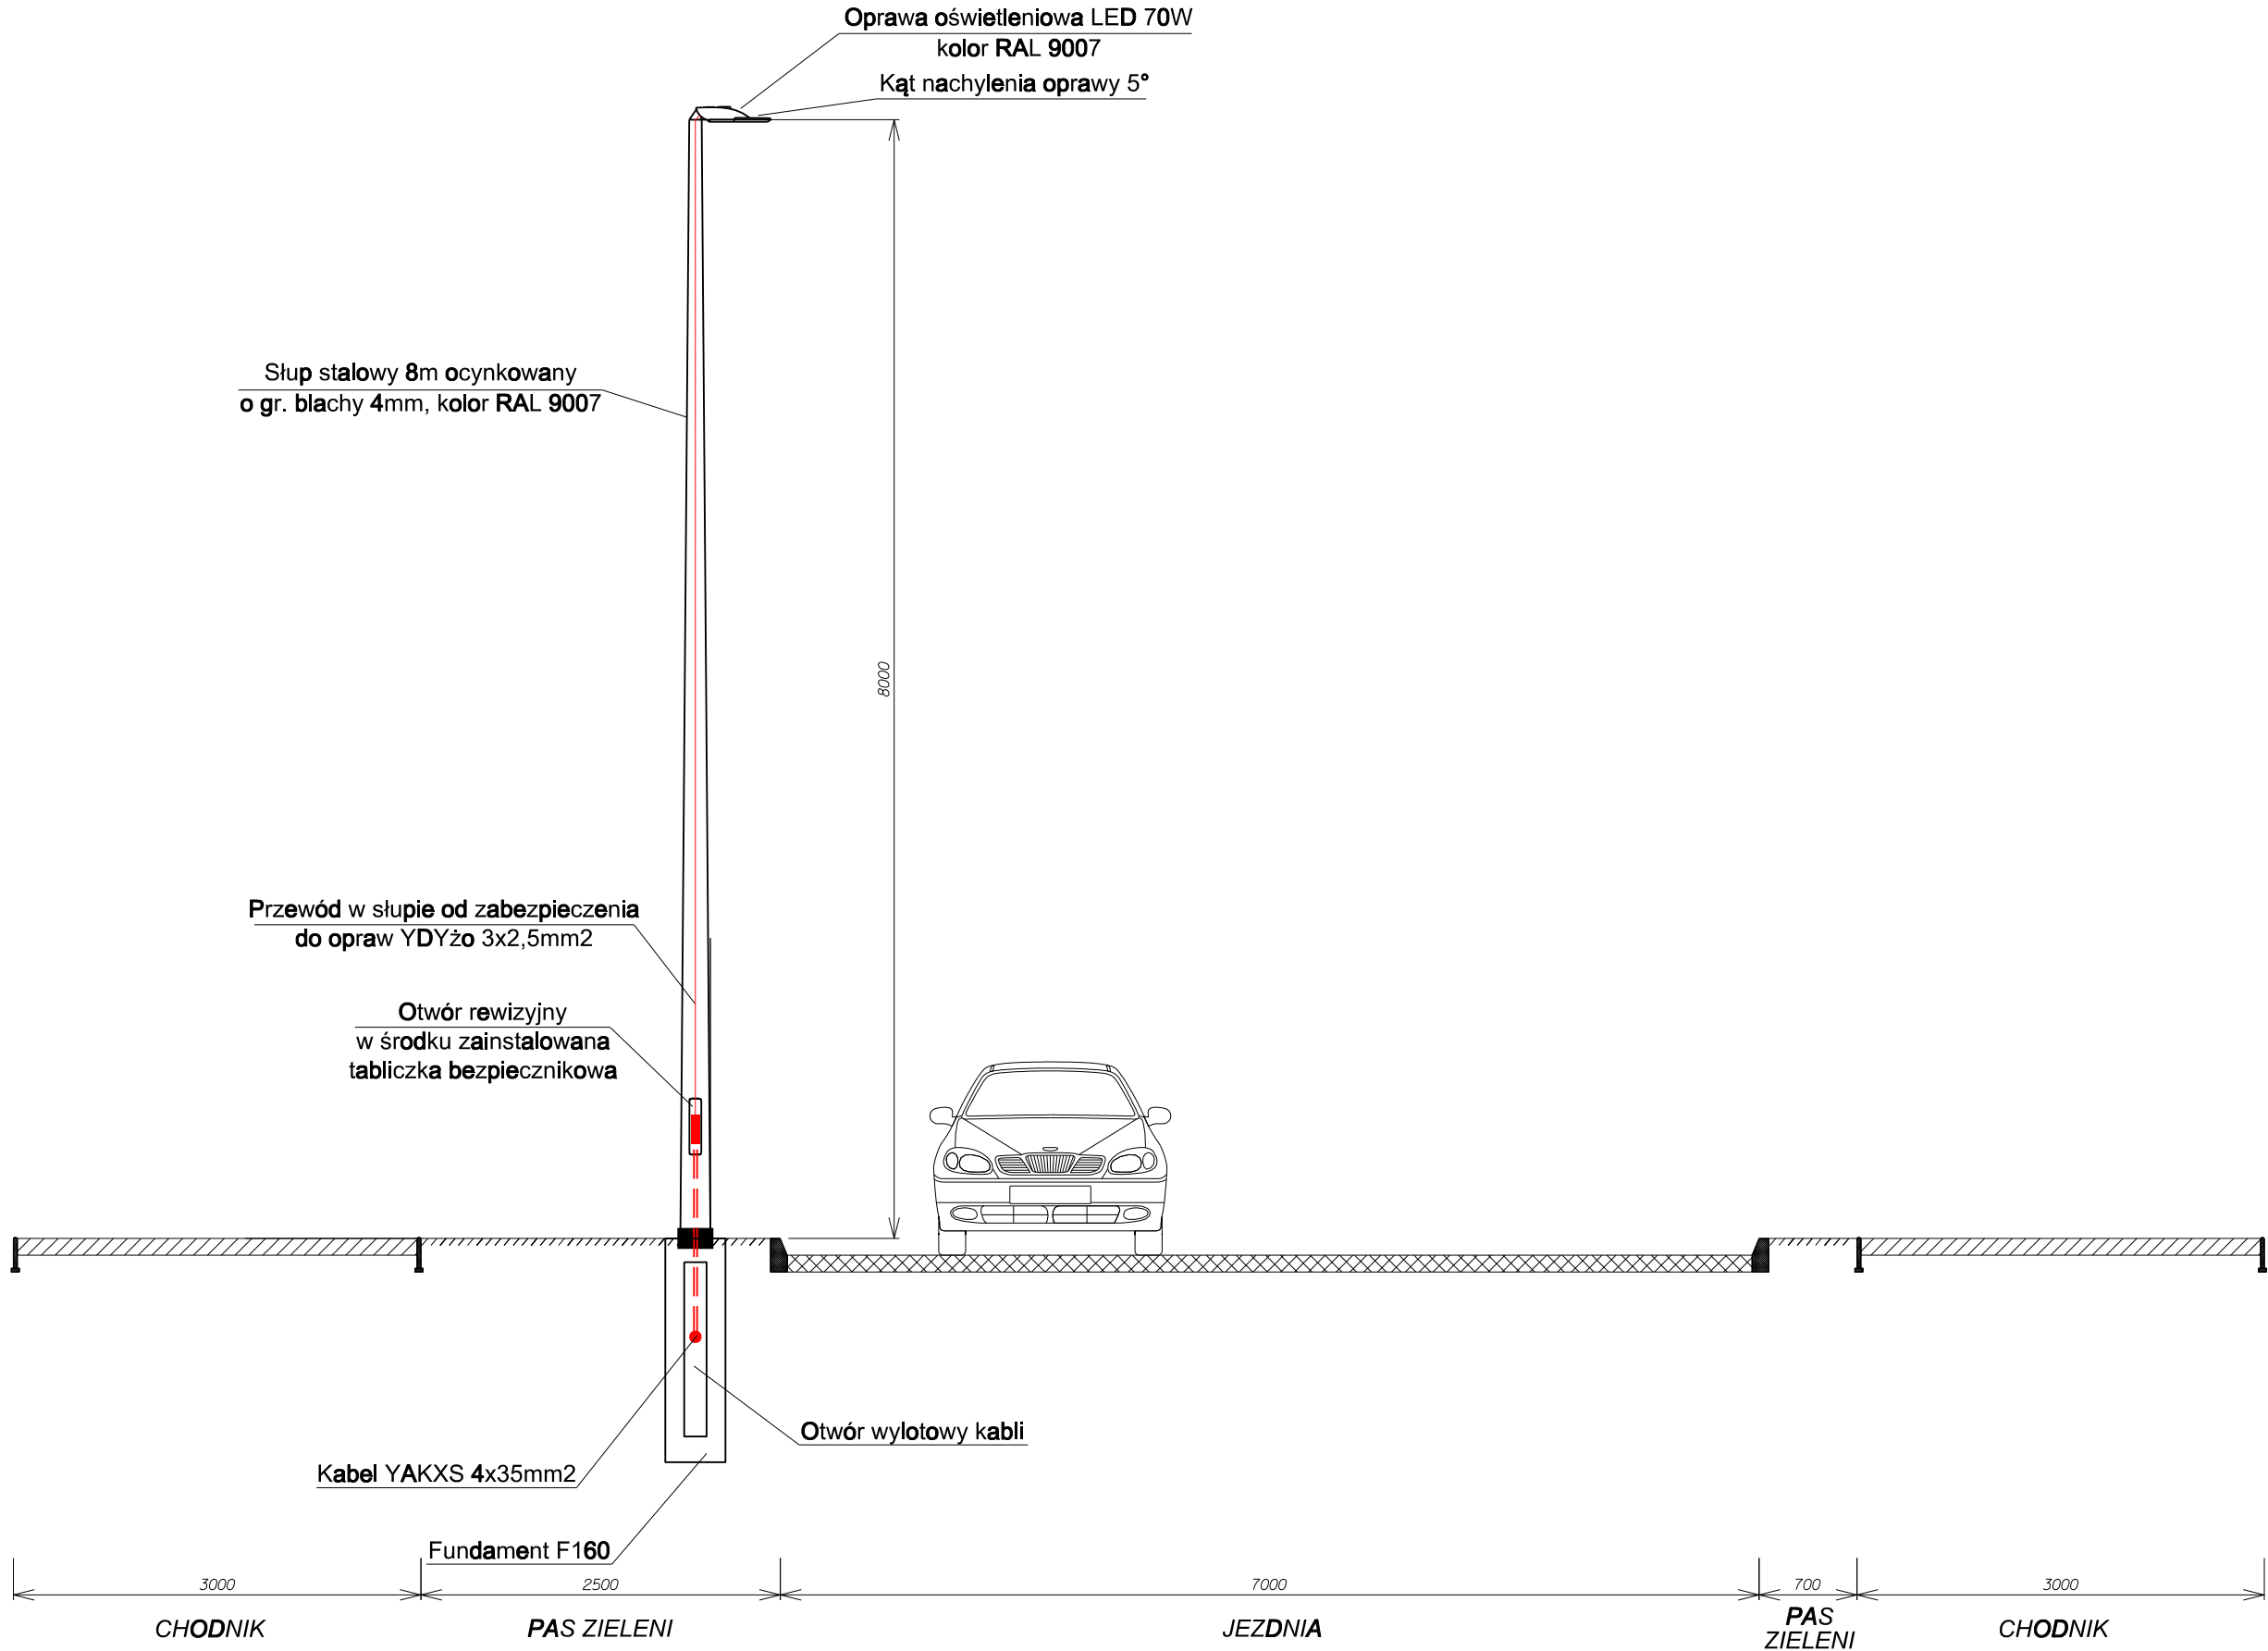

- UWAGI:
1. Ustawić odbłyśnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
 2. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Minimalne wymiary wnętrza 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza,
 3. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m,
 4. Słupy malować proszkowo fabrycznie,
 5. Fundament pomalować abizolem,
 6. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm +/-1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (+/- 1cm).