


RZUT PARTERU 1 : 75
(pomieszczenia nr 107, 108, 109)

W istn. ścianie murowanej z gazobetonu wykucie proj. otworu drzwiowego o wym. w murze 100x207cm, po uprzednim wykonaniu nadproża.

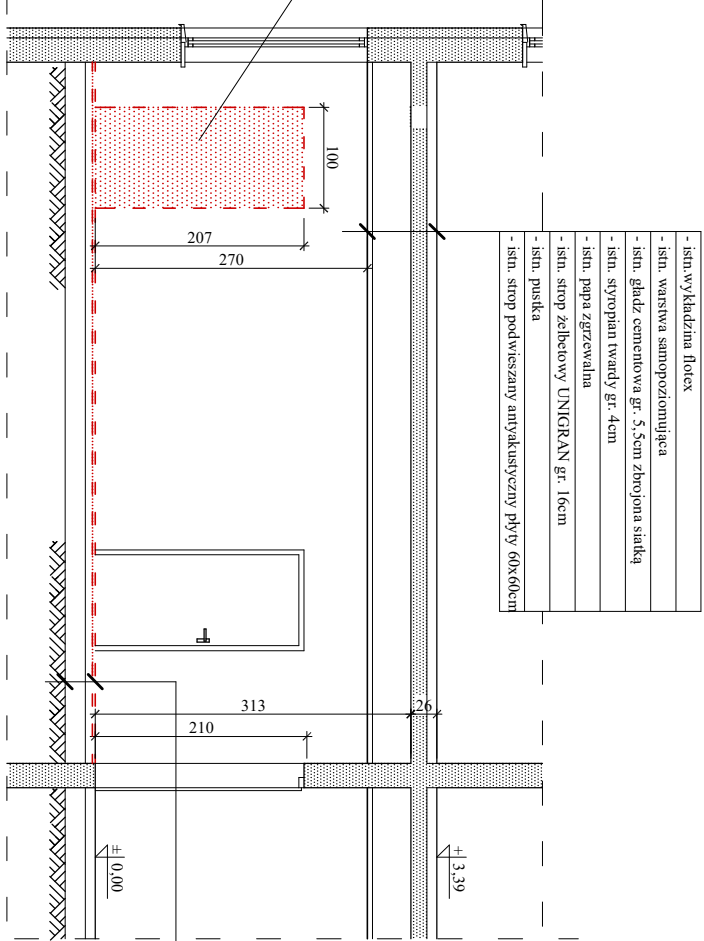

- proj. **demoniaż istn. wykładziny typu Floex**
- istn. warstwa wyównawcza
 - istn. gładz cementowa zbrojona gr. 10cm
 - istn. folia izolacyjna
 - istn. styropian twardej gr. 10cm
 - istn. papa zgrzewalna
 - istn. beton B10 gr. 10cm
 - istn. podłoga piaszczyna ubita gr. 15cm
 - istn. gruntu rodzimny ubity

- istn. wykładzina floex
- istn. warstwa samopoziomująca
- istn. gładz cementowa gr. 5,5cm zbrojona siatką
- istn. styropian twardej gr. 4cm
- istn. papa zgrzewalna
- istn. strop żelbetowy UNIGRAN gr. 16cm
- istn. pustka
- istn. strop podwieszany antykuszczyzny płyty 60x60cm

PRZEKRÓJ A - A 1 : 75

"dubprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek 80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6, tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl		
TEMAT:	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej 6 w Gdańsku.	
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żeglowska 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /	
LOKALIZACJA:	80-180 Gdańsk, ul. Człuchowska 6, dz. nr 10/238 obręb 00/74	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	Skala: 1:75
RYSUNEK:	Rzut partenu (pom. nr 107, 108, 109) - ROZBIOŃKI	Nr rys. R/3 Data: 03.2019r.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Waliko upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Barbara Szyfer upr. proj. 4957/Gd/91 (w specjalności konstr. - budowlanej)	
SPRAWDZAŁ:	techn. Dariusz Brożek	
mgr inż. arch. Joanna Winkajć, upr. proj. nr PO/KK/098/05 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)		