

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk – ul. Pיעewska

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 M. Gdańsk

Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0053

Nr sekciji: 6.221.25.25.3.1; 6.221.25.25.1.3

ID : 6640.1.2282.2018

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6

Geodezyjny układ odniesienia: Kronstadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał prace oraz podpis

osoby reprezentującej ten podmiot:



Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:


LEGENDA:

— — Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Stużebności gruntowych nie badano.

Gdańsk, dnia: 27.07.2018r.

*W dniu 2018.06.01 uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk
– patrz mapa
Gdańsk, dn. 2018.06.01*

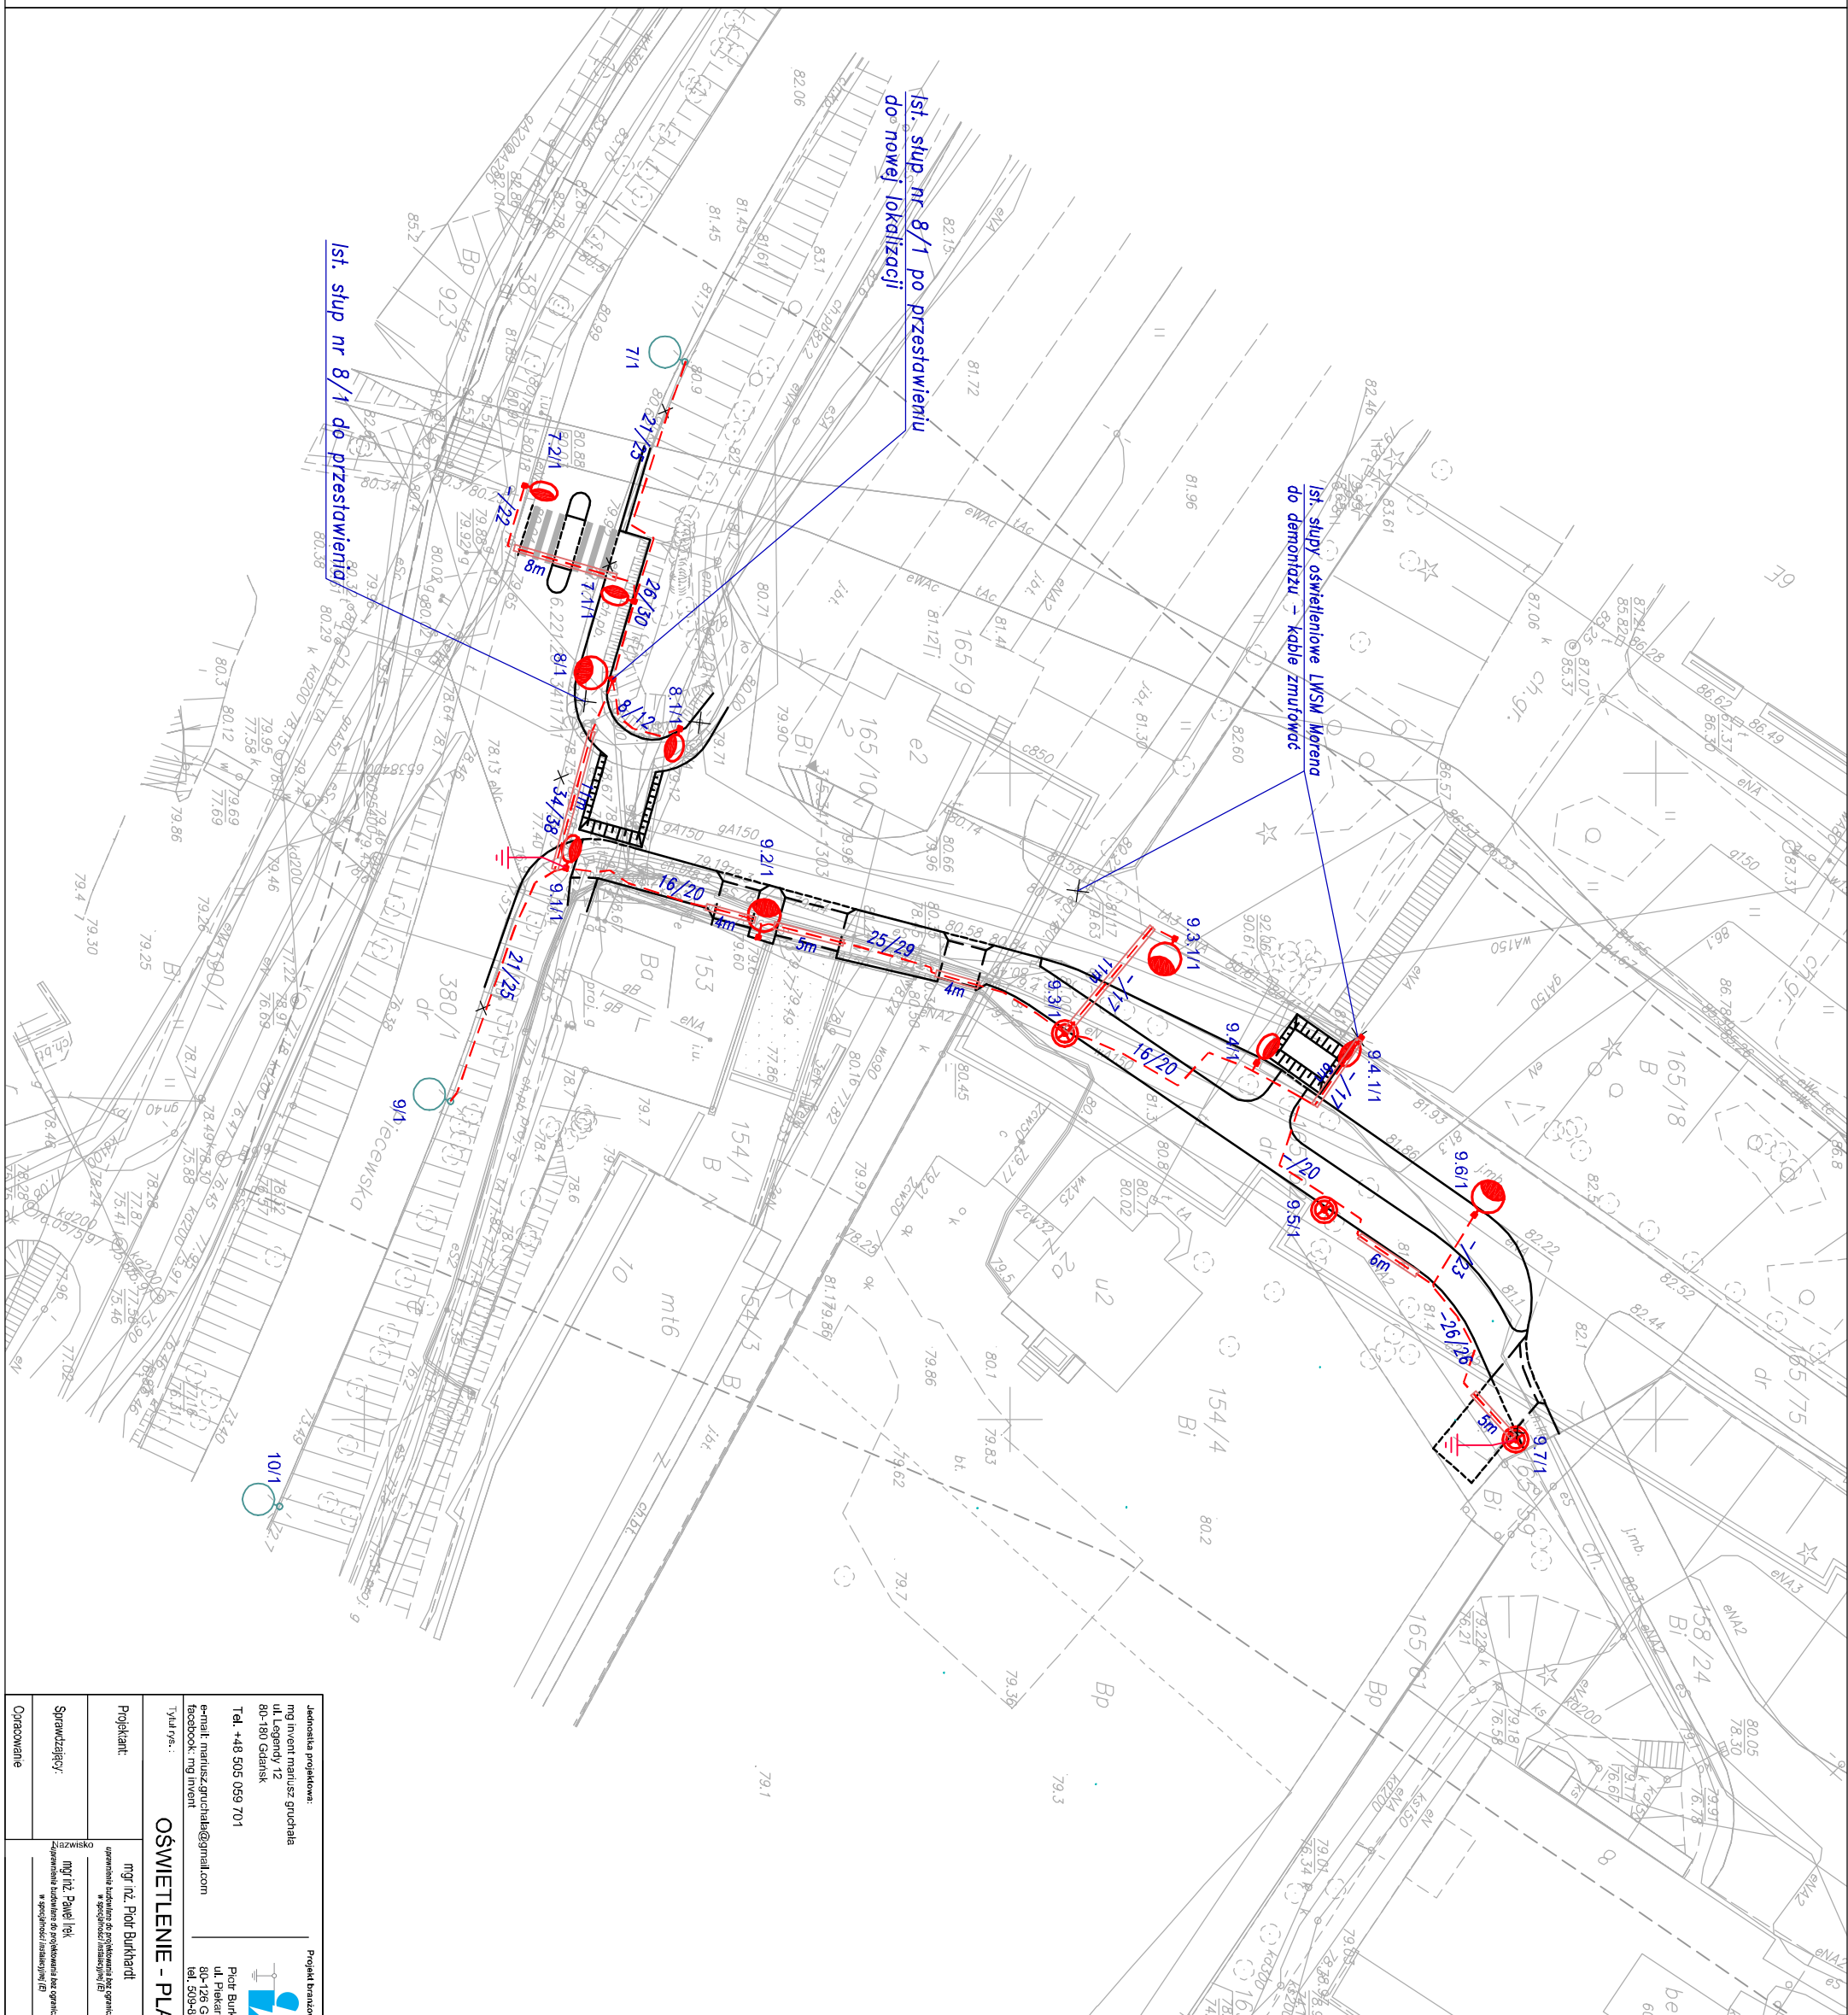


Oznaczenia

- ist. słup oświetlenia ulicznego
- proj. słup stalowy okrągły ocynkowany w kolorze RAL 7016 o wys. $H=7m$ z oprawą LEDową o mocy 44,5W i strumieniu świetlnym 5960lm montowaną nasadowo – $\alpha=0^\circ$.
- proj. słup stalowy okrągły ocynkowany w kolorze RAL 7016 (słupy w ul. Płacowskiej nr 7.1/1 i 7.2/1 – RAL 9007) o wys. $H=5m$ z oprawą LEDową 27,5W/4095lm z oprawką dedykowaną do przejść dla pieszych montowaną nasadowo – $\alpha=0^\circ$.

- proj. słup stalowy okrągły ocynkowany w koleźce RAL 7016, o wys. $H=5m$ z oprawką "parkową" LED 19W/2090lm, montowaną nasadowo
 - linia kablowa oświetleniowa
 - przepust kablowy – rura osłonowa HDPE $\varnothing 110$ o sztywności obwodowej $10kN/m^2$
 - słup Nr 9.2/obwód Nr 1
 - odl. między słupami – 34m/ długość kabla – 38m
 - uziom prętywny $R \leq 10\Omega$

UWAGI

1. Linie kablowe oświetlaniowe wykonać kablem YAKSY 4x35
2. Razem z kablem oświetliowym ułożyć na całej długości bednarkę ocynkowaną 25x4.
3. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z postanowieniami normy N-SFP-E-004.
4. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami Bi-Ws 6A.

Zakresowa projektowa mgr inż. Mariusz Gruchala ul. Żelazna 11 80-180 Gdańsk Tel. +48 505 059 701 e-mail: m.mariusz.gruchala@gmail.com facebook: mgr_inwent		Projekt wykonawczy 		Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żelazna 11 80-560 Gdańsk
Tytuł rys.: OSWIETLENIE - PLAN STUJACYJNY		Bezpieczna Droga do Szkół Podstawowych nr 1 przy ul. Gdynieckiej 10/ w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY		
Projektant: mgr inż. Piotr Burkiński	uprawnienia wydane na podstawie Roz. gwarancja * w projekcie inżynierskim (II)	POM01.48.POCOE/06	Skala 1:300	Format A3+
Sprawdził/ęj: Opcjonalnie	Opcjonalnie wydane na podstawie Roz. gwarancja * w projekcie inżynierskim (II)	POM001.22.PWCOE/10	Nr rys. 1	
Wzrost: _____ Podpis: _____				