

#### LEGENDA:

- wyburzenia i likwidacje
- == projektowane ścianki i uzupełnienia ścian z gazobetonu


#### Stółarka:

- okna i drzwi z oznaczeniem (D1, O1 itp.) przeznaczają się do wymiany
- okna i drzwi bez oznaczeń - pozostawia się istniejące

#### Uwaga:

- wymiary drzwi na rysunku podane jako wymiary w świetle przejścia;
- wymiary okien na rysunku podane jako wymiary otworu w murze

\* typ farby A: farba matowa, hydrofobowa, emulsyjna, w 1 kl. odporności na szorowanie, w kolorze zgodnym z projektem aranżacji: rys. A05 oraz rys. A06  
 \*\* typ farby B: farba akrylowa, na sufity stosować farbę w kolorze białym  
 \*\*\* typ farby C: farba ftalowa, do stosowania we wnętrzach, kraty między boksami szatniowymi malować w kolorach wg PW

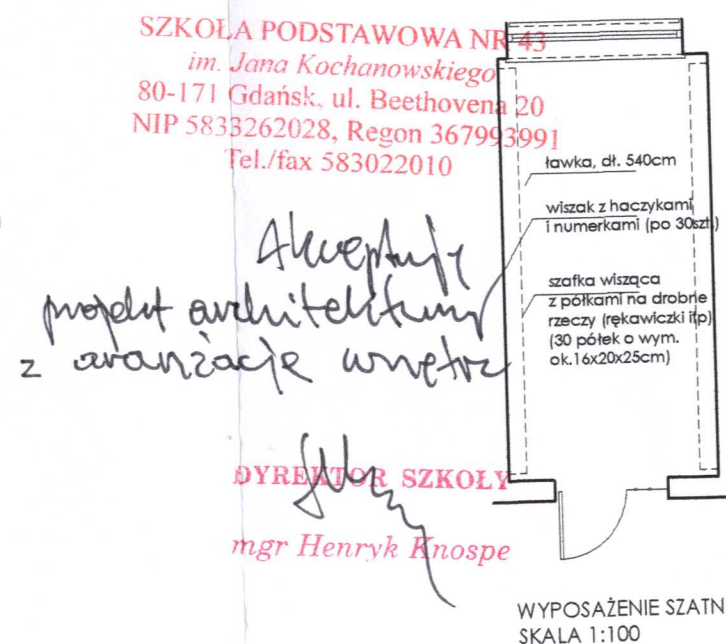

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Knospe

WYPOSAŻENIE SZATNI  
SKALA 1:100

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

OZN.	FUNKCJA	POW. [m²]	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH (w tym ich uzupełnienia)	WYKOŃCZENIE ŚCIAN NOWYCH	WYKOŃCZENIE SUFITÓW
P0.01	KOMUNIKACJA	77.82	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.02	SZATNIA	11.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.03	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	47.97	nowa wykładzina sportowa na wyremontowanym lastryku	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.04	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.05	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.06	SZATNIA	15.96	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.07	SZATNIA	15.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.08	SZATNIA	15.99	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.09	SZATNIA	15.93	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	na ścianie tynk cem.-wap., malowany farbą typ A *, krata malowana farbą typ C ***	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.10	KOMUNIKACJA	12.17	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.11	DYŻURKA	9.82	nowa wykładzina homogeniczna PVC na wyremontowanym lastryku	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	-	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.12	PRZECHOWALNIA	7.16	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.13	MAGAZYN	8.56	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
P0.14	SZATNIA	15.85	lastryko - wyremontowane	nowy tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	tynk cem.-wap., wyrównany gładzią, malowany farbą typ A *	nowy tynk cem.-wap., malowany farbą typ B **
W SUMIE :		286.95				

TATAMI Architekti Sp. z o.o. Sp. k.  
 ul. Konopnickiej 10/24, 80-240 Gdańsk  
 e-mail: tatami.architekti@gmail.com  
 tel. 500 218 463

#### TEMAT:

PROJEKT WIELOBRANŻOWY REMONTU CZĘŚCI BUDYNKU: - Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej Nr 43 w Gdańsku przy ul. Beethovena 20

#### ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 43  
 Gdańsk ul. Beethovena 20

#### INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
 ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

#### PROJEKTANT:

arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj  
 PO/KK/408/2011 w spec. arch.

#### OPRACOWANIE:

arch. Adam Pochylski  
 arch. Agnieszka Szuta

#### SPRAWDZAJĄCY:

arch. Agnieszka Kalicka  
 PO/KK/395/2011 w spec. arch.

#### PODPIS:

#### FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

#### NAZWA RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMI, PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
ARCH	1:100		I. 2019	A/02