

Gdańsk, 20.02.2018

## WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

### Dla remontu **ul. Wesołej** ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

#### Chodnik:

- Należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30 cm w kolorze szarym, w układzie ciosowym (z przesunięciem).
- Należy zamontować słupki wygradzające zgodne ze wzorem w załączniku.
- Przejście przez ul. Wesołą w ciągu ul. Kartuskiej należy wykonać w materiale chodnika. Należy stosować oznakowanie dla osób niewidomych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z nr 1621/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska.
- W miejscach, w których zachowane zostaną istniejące zieleńce pomiędzy chodnikiem a jezdnią, należy zaprojektować nasadzenia płożące i zabezpieczyć je słupkami.
- Chodnik po stronie wschodniej, pomiędzy wjazdem na teren przychodni a dojściem do furtki należy poszerzyć do 1,5m.
- Zaleca się wykonanie chodnika po wschodniej stronie ulicy na całej długości ulicy Wesołej.


#### Jezdnia:

- bitumiczna

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
ds. Planowania Publicznej  
Michał Szymański

Pracownik rejonowy Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej:  
Barbara Tusk, tel. 058 52 44 615, e-mail: [barbara.tusk@gzdiz.gda.pl](mailto:barbara.tusk@gzdiz.gda.pl)

## SŁUPEK – WZÓR

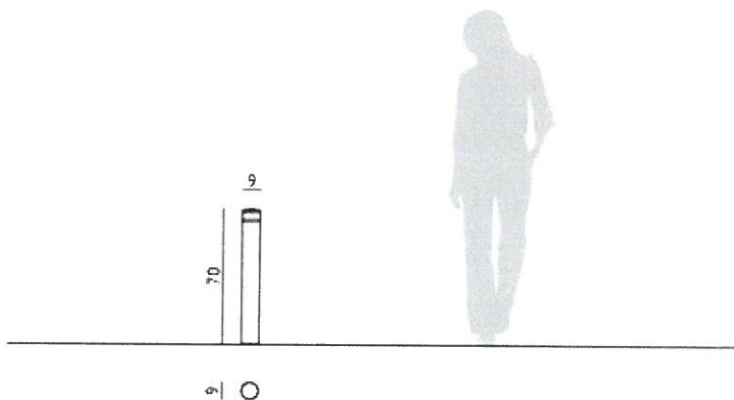

### Wymiary:

Wysokość: 70 cm

Średnica: 9 cm

Waga ok.: 7,5 kg

### Materiały:

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany

### Kolorystyka:

Grafit, RAL 7016, wykończenie powłoki: mat struktura

### Montaż:

Poprzez zabetonowanie rury kotwiącej

### **Dla remontu ul. Wesołej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników**


Po wyremontowaniu nawierzchni chodnika odtworzyć słupki blokujące uniemożliwiające parkowanie. Szerokość pasa ruchu powinna wynosić 3m a po prawej stronie jezdni (zgodnie z kierunkiem jazdy) wyznaczyć (w miejscach, gdzie będzie to możliwe) miejsca postojowe do parkowania równoległego o szerokości 2m.

Ponadto:

1. należy zachować ciągłość niwelety chodnika na zjazdach do posesji oraz na wlotach podporządkowanych skrzyżowań znajdujących się w zakresie objętym opracowaniem;
2. na wszystkich przejściach dla pieszych - również na przejściach sugerowanych należy stosować oznakowanie dla osób niewidomych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z nr 1621/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska.

Inspektor rejonowy Działu Inżynierii Ruchu:

Karolina Orcholska, Tel. 058 55 89 818, e-mail: [karolina.orcholska@gzdiz.gda.pl](mailto:karolina.orcholska@gzdiz.gda.pl)

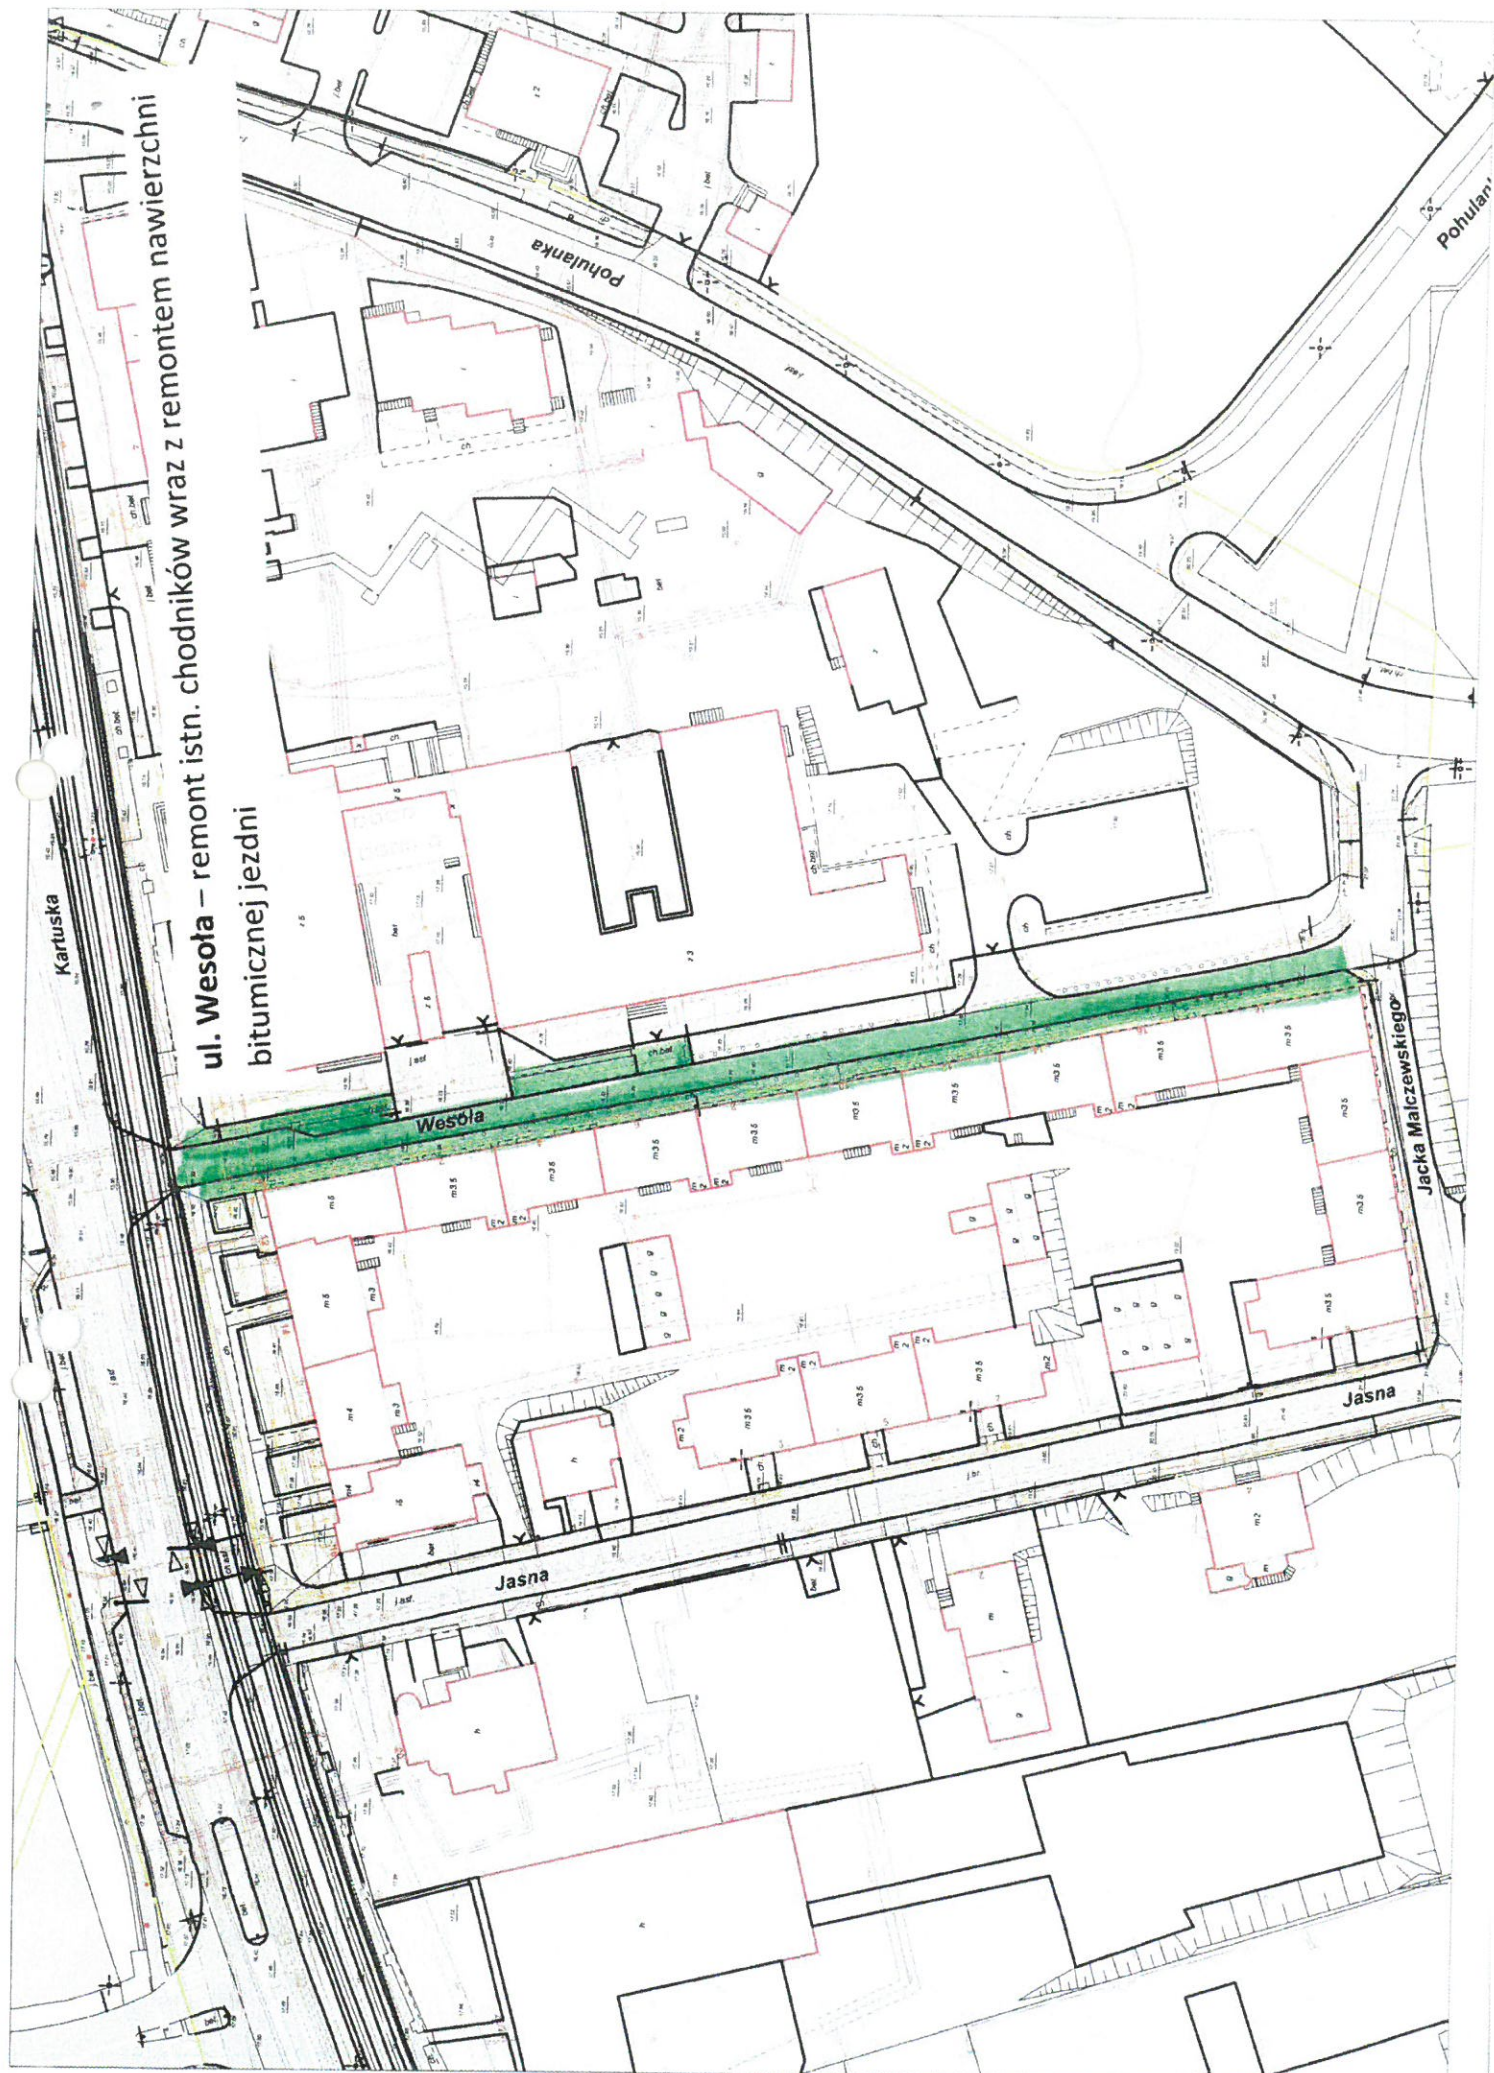

ul. Wesoła – remont istn. chodników wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni